

HF URBAN PROOF



Applications


Idéal pour déclencher l'éclairage uniquement si besoin.

Description

La version HF à détection de mouvement dispense de commande par minuterie ou bouton-poussoir. Elle dispose de réglage du seuil de déclenchement et du temps de maintien après la dernière détection de mouvement. Portée 8 mètres pour un montage à 3 mètres de hauteur.

Garantie 5 ans.

Fonction de détection



Si la lumière ambiante est suffisante, l'éclairage ne se déclenche pas.



Avec une lumière ambiante insuffisante, l'éclairage se déclenche quand un mouvement est détecté.




Après la dernière détection de mouvement, l'éclairage est maintenu suivant la durée choisie.



Après la période de temporisation, l'éclairage s'éteint si aucun mouvement n'est détecté.

Zone mouvement (déplacement) détectée en HF

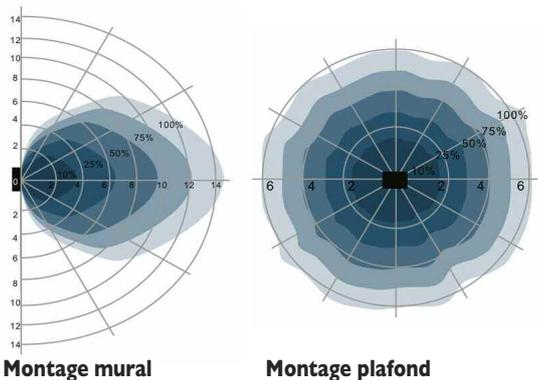

Zone de détection	8 m (monté à 3 m de hauteur)
Angle de détection	montage en hauteur 360° - au mur 150°
Sensibilité	25%/ 50%/ 75%/ 100%
Réglage Crépusculaire	5 - 150 lx
Temporisation	5s/ 30s/ 90s/ 3min/ 20min/+ ∞
Conformité	CE, LVD, RoHS, EN60598-1
Garantie	5 ans

