


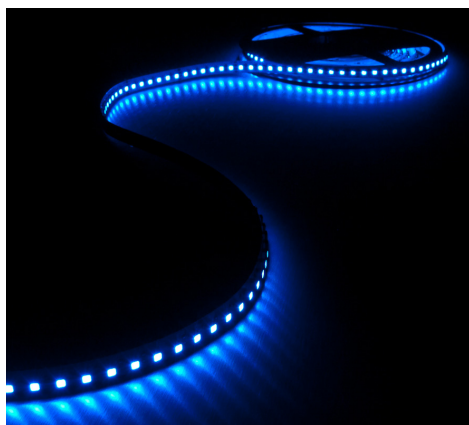

3535 • 288 leds/m

Application

Idéal pour l'éclairage direct et/ou indirect des pièces ou la mise en valeur des voûtes et corniches.

Description


URBAN RUBAN RGBW • 288 • 69 lm/W. Ce produit est vendu en rouleau de 5 m ou en section grâce à notre offre sur mesure. Il permet de créer une large palette de couleurs grace aux LED RGB mais aussi de produire une lumière variant de 1800 - 6500 K.



Longueur Rouleau	5000 mm	Taille de LED	3535
Largeur	12 mm	Type de LED	SMD
Section recoupable	62,5 mm	Indice de rendu des couleurs	IP 20
Nombre de sections	80	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Raccordement	Soudure
Intensité	4,8 A	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	23 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1580 lm		70000 heures - L70B40
Rendement	69 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	288	Conformité	CE
Température de couleur °K	Ajustable 1800K~6500K + RGB	Garantie	5 ans


Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Section 62,5 mm

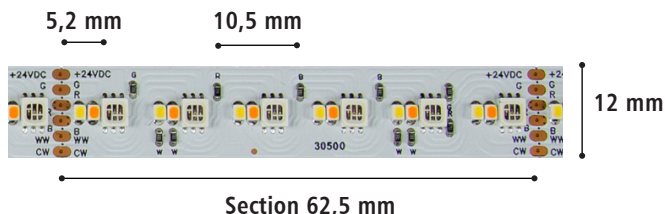

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30500	Rouleau	L 5000 x 12mm	23 W/m	1580 lm/m	Ajustable
39500	Section	L 62,5 x 12mm	1,44 W	99 lm	1800K- 6500K

Les options




Profils

Il est conseillé de l'associer à un profilé aluminium pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée. De nombreux modèles sont disponibles.



Sur mesure

Nous pouvons réaliser pour vous toute configuration, facilitant ainsi l'installation.



IP 67

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en nos atelier. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses.



Gestion d'éclairage

Ce produit est compatible avec notre gamme URBANCONTROL.

Signification des pictogrammes



Puissance



Rendement




Indice de protection



Titre du picto



Largeur du ruban




Titre du picto



Tension



IRC



Sections