





3535 • 288 leds/m • 23W/m

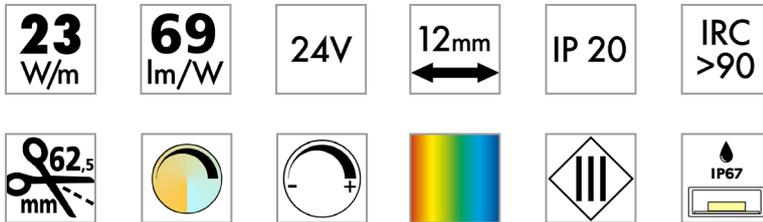

Longueur Rouleau	5000 mm	Taille de LED	3535
Largeur	12 mm	Type de LED	SMD
Section recoupable	62,5 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	80 sections	UGR	>22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Raccordement	Soudure
Intensité	0,96 A/m - 4,8 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	23 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	1580 lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	69 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	288	Conformité	CE
Température de couleur °K	Ajustable 1800K~6500K + RGB	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

- Conditionnement
- Rouleau 5000 mm
 - Section 62,5 mm

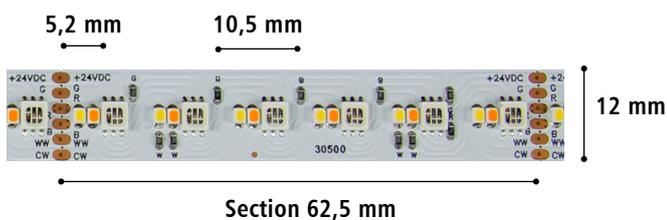


Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30500	Rouleau	L 5000 x 12mm	23 W/m	1580 lm/m	Ajustable
39500	Section	L 62,5 x 12mm	1,44 W	99 lm	1800K - 6500K

Mise en gaine IP67

Ce produit peut être mis sous gaine transparente en silicone dans nos ateliers. Cela lui confère une exceptionnelle résistance à l'humidité et aux altérations diverses (IP67). Les circuits flexibles gainés (silicone souple) sont rendus étanches par une opération de siliconage dans nos ateliers.

Cette opération s'effectue par utilisation d'un silicone neutre (non acétique spécial électronique).

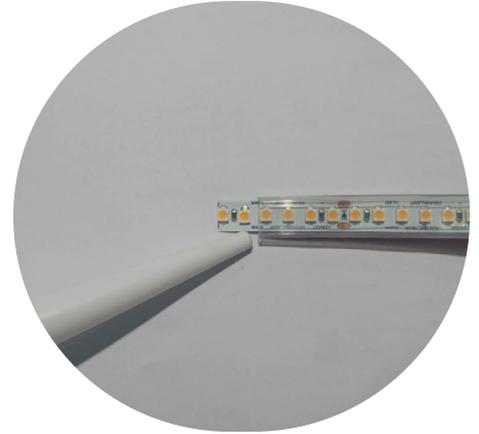

Caractéristique général

Structure	Silicon souple
Indice de protection	IP67
Température de fonctionnement	-15° à +50°C
Conformité	E, LVD, RoHS
Garantie	2 ans

Profils

Il est conseillé d'associer un profilé aluminium à vos rubans, pour dissiper au mieux la chaleur et augmenter la durée de vie. Les profils facilitent l'installation et permettent une parfaite intégration ou la création de designs spécifiques augmentant la valeur ajoutée.

Nous proposons de nombreux profils, que vous pourrez retrouver sur notre site internet ou dans notre catalogue spécial profil. Chaque projet peut être adapté à vos besoins grâce à notre expertise. Nous apportons une attention méticuleuses aux détails, pour réaliser des structures sur mesure.



Classiques



Trimless



Tubulaires




Étanches



Sol



Spéciaux



Lignes lumineuse