



LUMINAIRES
CRÉATION
SUR MESURE

catalogue

AGATHA

2025



AGATHA – L'excellence technologique au service de la lumière.


Pensée pour les projets les plus ambitieux, la gamme Agatha repousse les limites de la flexibilité, de la durabilité et de la performance lumineuse.

Chaque ruban LED de cette série est le fruit d'années de recherche et d'innovation, combinant des matériaux haut de gamme à des procédés de fabrication de pointe.


SOMMAIRE

Les rubans AGATHA se déclinent en plusieurs modèles à flexion horizontale, verticale et 3D pour s'adapter à toutes les contraintes architecturales et créatives.


Chaque modèle est disponible en différentes tailles, afin de répondre aux exigences précises de chaque application




Side view Flexion horizontale - Silicone




SIDE VIEW
Page 8-23




BUBBLE SIDE VIEW
Page 24-37




MAXI SIDE VIEW
Page 38-51




MEGA SIDE VIEW
Page 52-61




MINI SIDE VIEW
Page 62-69




Top view Flexion verticale - Silicone




TOP VIEW
Page 78-91




MEGA TOP VIEW
Page 92-101




3D TOP VIEW
Page 102-115




MIDDLE TOP VIEW
Page 116-125





MINI TOP VIEW
Page 126-133




Twist view Flexion horizontale et verticale - Silicone




TWIST VIEW
Page 70-77



Side view - Top view PVC



SIDE VIEW
Page 8-23




TOP VIEW
Page 78-91




TECHNOLOGIE

AGATHA, c'est bien plus qu'un ruban LED: c'est une solution lumineuse intelligente, robuste et élégante, conçue pour durer.

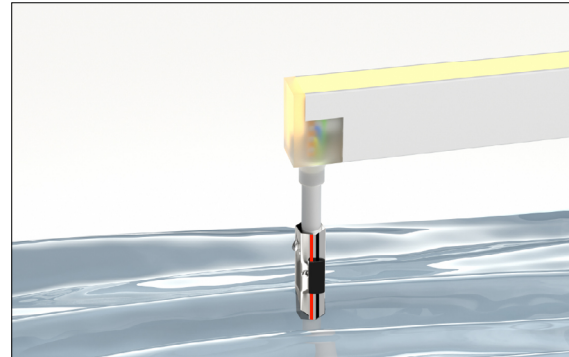


Aquastop

Protection du câble par manchon inox serti et scellement au silicone. Un manchon en inox est serti autour du câble dénudé afin d'assurer sa protection mécanique. L'intérieur du manchon est ensuite rempli de silicone électronique, formant un scellement étanche qui bloque toute remontée d'humidité par capillarité. Cette méthode garantit une isolation durable et fiable IP68, même en environnement exposé à l'eau.

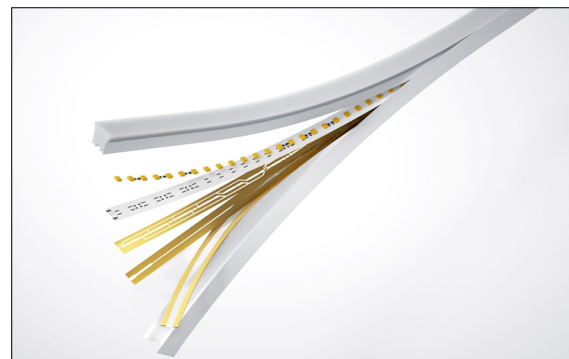


PCB sandwich

Issu de plusieurs années de R&D, notre PCB intègre des pistes en cuivre jusqu'à 4 oz, garantissant une excellente conductivité, une grande fiabilité et une forte résistance aux flexions. Cette conception haut de gamme répond aux exigences des projets les plus ambitieux.

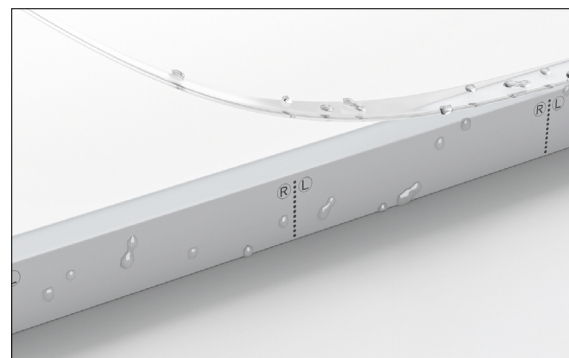



Revêtement soyeux antistatique

Le manteau à soie forme un revêtement antistatique sur la LED Neon Flex en silicone, limitant l'adhérence de la poussière et de l'huile. Il facilite l'entretien, réduit les interférences électromagnétiques et renforce la résistance à l'abrasion et à la corrosion, prolongeant ainsi la durée de vie du produit en extérieur.

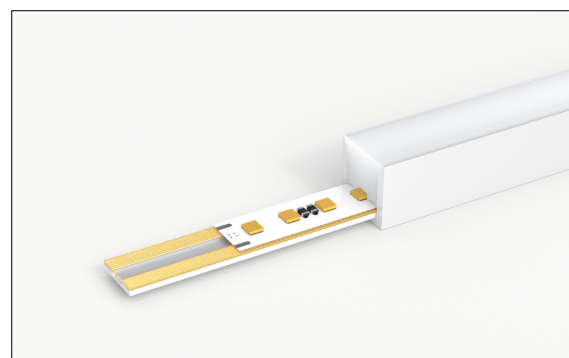


Piste de puissance sous PCB

Une piste dédiée située sous le PCB remplace le câblage traditionnel, permettant d'augmenter significativement la longueur des rubans sans besoin de réalimentation. Cette solution optimise l'alimentation continue sur de grandes distances tout en simplifiant l'installation.

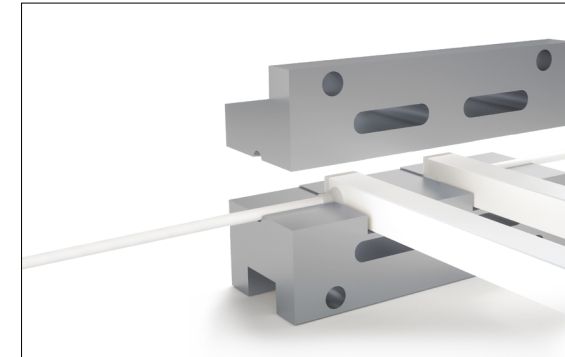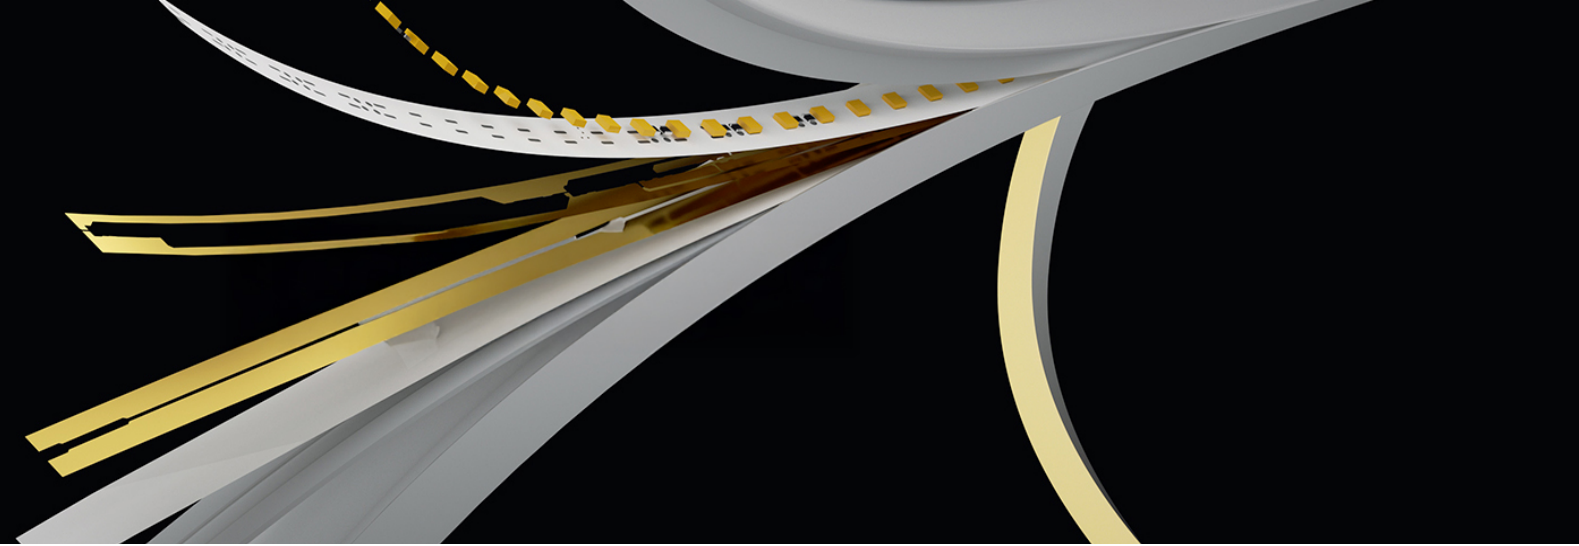

Technologie hydrolock

Hydrolock utilise un moulage par injection haute pression (217 MPa, jusqu'à 35 tonnes de serrage) combiné à du silicone liquide pour former un joint parfaitement étanche autour de la LED Neon Flex. Ce procédé garantit une protection IP68, assurant une étanchéité totale même dans les environnements les plus exigeants.

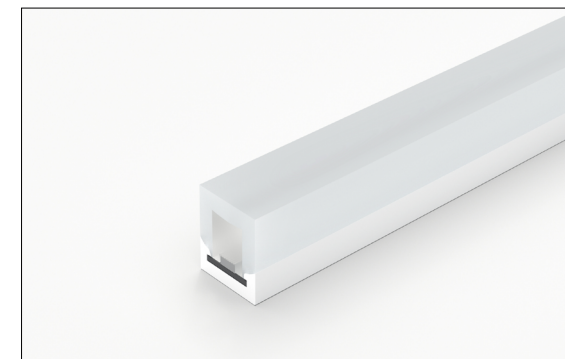

Technologie lumimax

Grâce à un procédé de co-extrusion Tri-Color, Lumimax fusionne en une seule étape trois couches de silicone aux fonctions distinctes : semi-transparente, bloquante et guide de lumière. Ce design multicouche renforce l'imperméabilité et la résistance mécanique, tout en optimisant la diffusion de la lumière. Résultat : une efficacité lumineuse jusqu'à 80 lm/W, idéale pour allier performance visuelle et durabilité.





Technologie pinlock


Pinlock est un procédé de collage UV exclusif appliqué à la série Pixel Neon Flex, maintenant manuellement les broches IC en place avant fixation. Cette méthode assure une adhésion ultrarésistante entre le circuit intégré et le FPC, permettant aux broches de supporter les flexions sans se détacher. Résultat : une fiabilité maximale, même dans les installations les plus exigeantes.

SIDE VIEW


PVC OU SILICONE

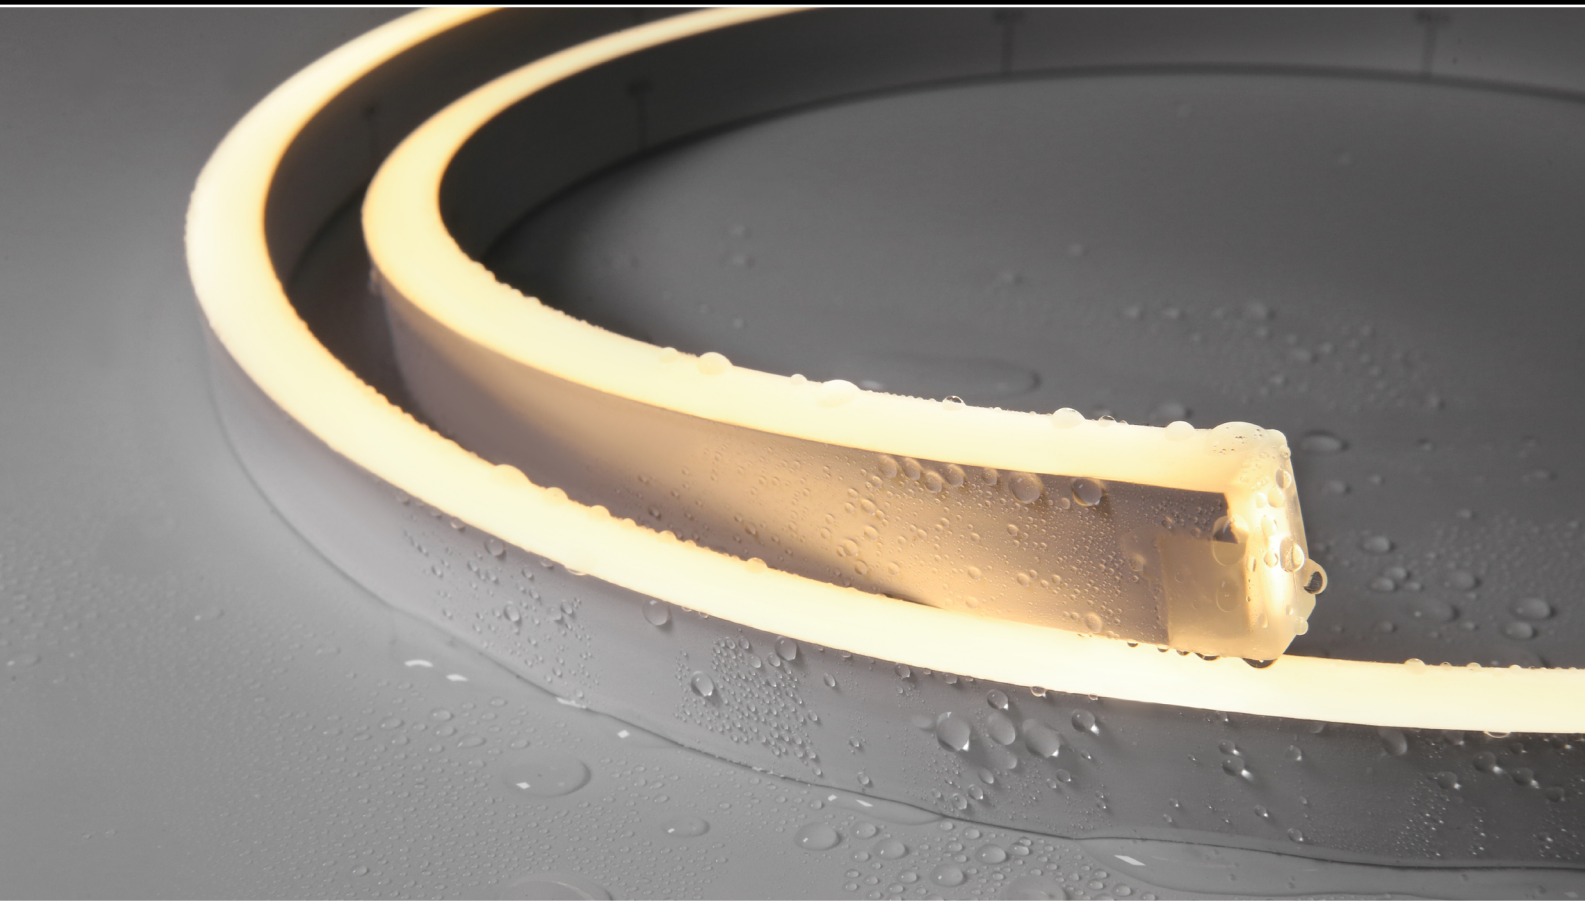


DIMENSION



CINTRAGE HORIZONTAL





DIAMÈTRE DE COURBURE




ANGLE DE RAYONNEMENT



MONOCHROME 24V

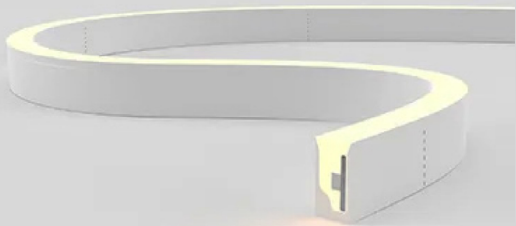

DIMENSION



CINTRAGE HORIZONTAL

Dimension : H21 x l11,5 mm

Angle de rayonnement : 120°

Rayon de courbure : 80 mm


Indice de rendu des couleurs : IRC>90

Classe d'isolation électrique : Classe 3

Température de fonctionnement : -40°C à 55°C


24V DC • 5050 • 60LED/m • 12W/m

Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur		Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32015	31015		2000 K	378 lm	340 lm
32016	31016		2200 K	390 lm	351 lm
32017	31017		2700 K	541 lm	487 lm
32018	31018		3000 K	567 lm	510 lm
32019	31019		3500 K	529 lm	476 lm
32020	31020		4000 K	568 lm	511 lm
32021	31021		4500 K	502 lm	452 lm
32022	31022		5000 K	513 lm	462 lm
32023	31023		6500 K	486 lm	437 lm
32024	31024		JAUNE	413 lm	702 lm
32025	31025		ROSE	79 lm	134 lm
32026	31026		VERT	198 lm	337 lm
32027	31027		BLEU	16 lm	27 lm

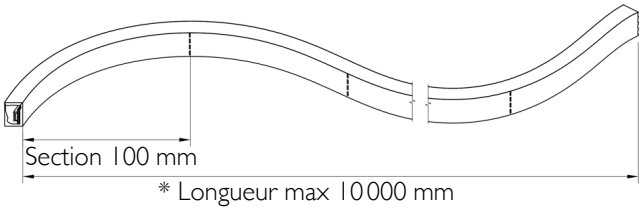

24V DC • 5050 • 60LED/m • 7,2W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur		Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32028	31028		ROUGE	189 lm	170 lm
32029	31029		ORANGE	40 lm	36 lm
32030	31030		AMBRÉ	100 lm	90 lm

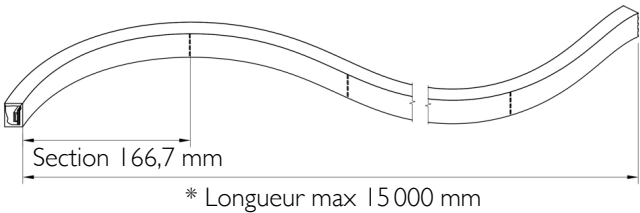

24V DC • 5050 • 84LED/m • 15W/m





Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur		Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32086	31086		2200 K	1047 lm	942 lm
32087	31087		2700 K	1072 lm	965 lm
32088	31088		3000 K	1135 lm	1022 lm
32089	31089		3500 K	1143 lm	1029 lm
32090	31090		4000 K	152 lm	1037 lm
32091	31091		4500 K	1158 lm	1042 lm
32092	31092		5000 K	1166 lm	1049 lm
32093	31093		6500 K	1181 lm	1063 lm
32094	31094		VERT	755 lm	680 lm
32095	31095		BLEU	89 lm	80 lm
32096	31096		JAUNE	643 lm	579 lm
32097	31097		ROSE	418 lm	376 lm

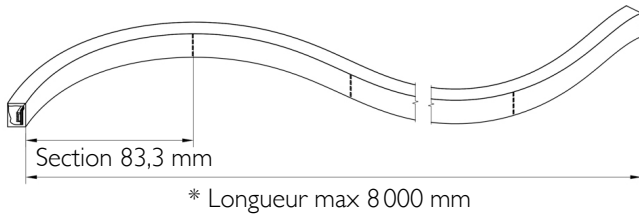


*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale

MONOCHROME 48V

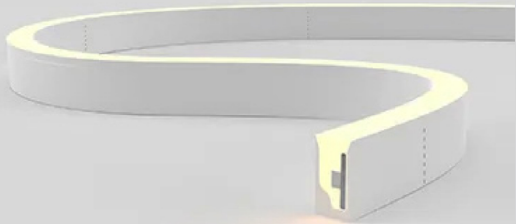

11.5 mm

DIMENSION



CINTRAGE HORIZONTAL

Dimension : H21 x 11,5 mm

Angle de rayonnement : 120°

Rayon de courbure : 80 mm

Indice de rendu des couleurs : IRC>90

Classe d'isolation électrique : Classe 3


Température de fonctionnement : -40°C à 55°C

48V DC • 5050 • 60LED/m • 10W/m



GRANDE LONGUEUR

Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32035	31035	 2000 K	468 lm	421 lm
32036	31036	 2200 K	502 lm	452 lm
32037	31037	 2700 K	492 lm	443 lm
32038	31038	 3000 K	514 lm	463 lm
32039	31039	 3500 K	502 lm	452 lm
32040	31040	 4000 K	464 lm	418 lm
32041	31041	 4500 K	510 lm	459 lm
32042	31042	 5000 K	519 lm	467 lm
32043	31043	 6500 K	569 lm	512 lm
32044	31044	 VERT	569 lm	319 lm
32045	31045	 ROSE	150 lm	135 lm
32046	31046	 JAUNE	251 lm	226 lm
32047	31047	 BLEU	40 lm	36 lm


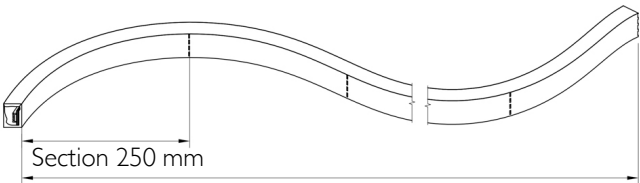


* Longueur max 20000 mm




*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale

BLANC DYNAMIQUE • DTW • RGB • RGBW

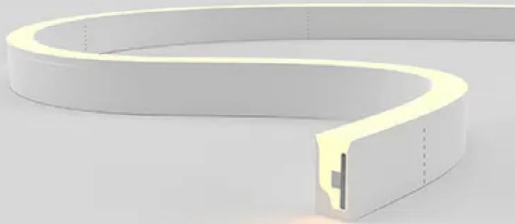

11.5 mm

DIMENSION



CINTRAGE HORIZONTAL

Dimension : H21 x l11,5 mm

Angle de rayonnement : 120°

Rayon de courbure : 80 mm

Indice de rendu des couleurs : IRC>90


Classe d'isolation électrique : Classe 3

Température de fonctionnement : -40°C à 55°C

BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 12W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32050	31050	2200 K - 5700 K	251 - 296 lm	226-240 lm
32051	31051	3000 K - 5700 K	245 - 296 lm	221-240 lm

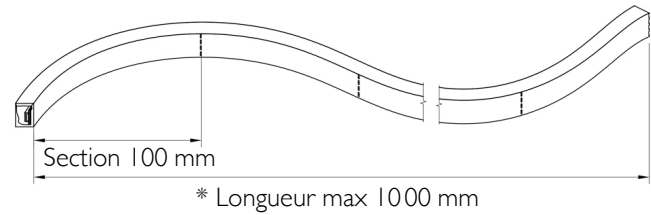

RGB

24V DC • 5050 • 72 LED/m • 13W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32055	321055	RGB	R:48lm G:109lm B:19lm	R:43lm G:98lm B:17lm

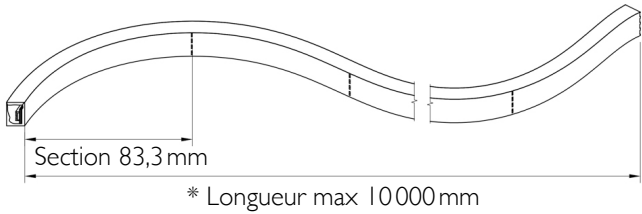

DIM TO WARM

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 12W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32099	31099	1800 K - 3000 K	260-310lm	240 -300lm

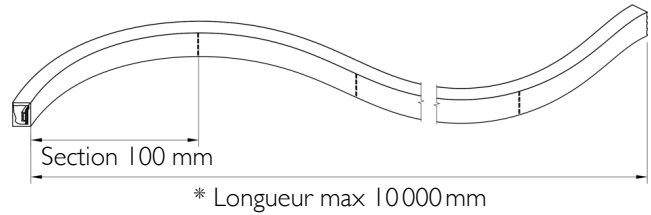

RGBW



24V DC • 5050 • 72 LED/m • 17W/m

Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32060	31060	RGB + 2700 K	R:49lm G:132lm B:26lm 2700K:183lm	R:43lm G:119lm B:23lm 2700K:165lm
32061	31061	RGB + 3000 K	R:49lm G:132lm B:26lm 3000K:198lm	R:43lm G:119lm B:23lm 3000K:178lm
32062	31062	RGB + 4000 K	R:49lm G:132lm B:26lm 4000K:183lm	R:43lm G:119lm B:23lm 4000K:165lm

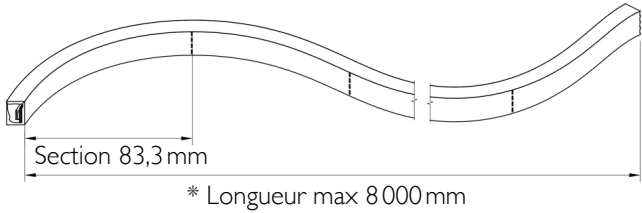


*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale

DMX

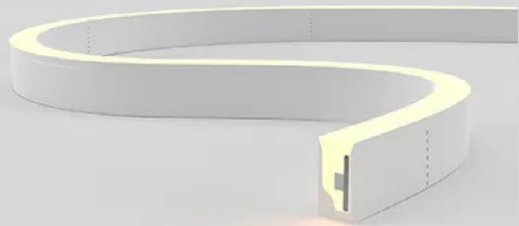

11.5 mm

DIMENSION



CINTRAGE HORIZONTAL

Dimension : **H21 x l11,5 mm**

Angle de rayonnement : **120°**

Rayon de courbure : **80 mm**


Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**


Classe d'isolation électrique : **Classe 3**

Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

MONOCHROME

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 15W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32070	31070	 3000 K	587 lm	528 lm
32071	31071	 4000 K	558 lm	502 lm
32072	31072	 5700 K	565 lm	509 lm

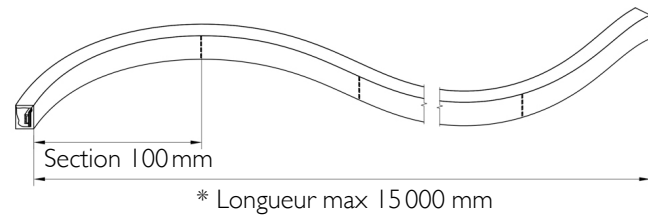

BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 12W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32080	31080	 2200 K - 5700 K	340 lm	306 lm
32081	31081	 3000 K - 5700 K	418 lm	376 lm

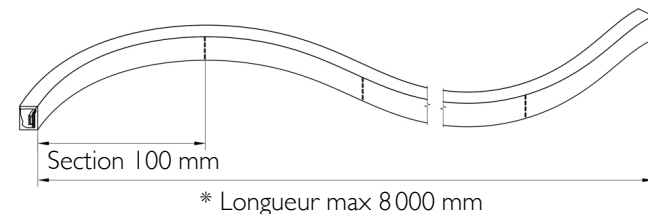

RGB

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 14W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32075	31075	 RGB	R:47 lm G:81 lm B:13 lm	R:42 lm G:73 lm B:12 lm

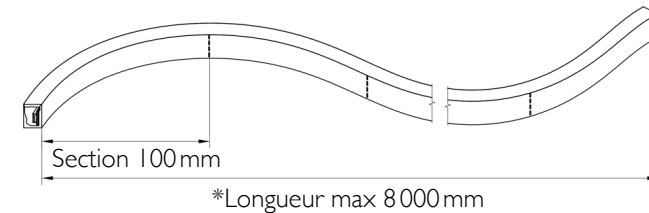

RGBW

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 18W/m

Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32077	31077	 RGB + 2700 K	R:39lm G:76lm B:13lm 2700K: 89lm	R:35lm G:68lm B:13lm 2700K: 80lm
32078	31078	 RGB + 3000 K	R:39lm G:76lm B:13lm 3000K: 95lm	R:35lm G:68lm B:13lm 3000K: 86lm
32079	31079	 RGB + 4000 K	R:39lm G:76lm B:13lm 4000K: 97lm	R:35lm G:68lm B:13lm 4000K: 87lm

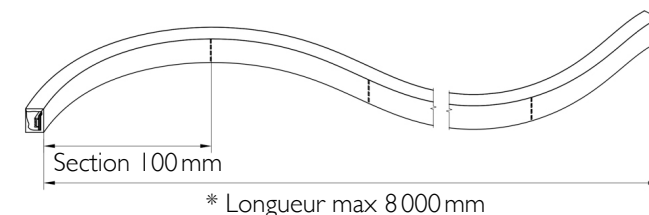

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale


SORTIE DE CÂBLE :

SIDEVIEW

CÔTÉ



EN LIGNE

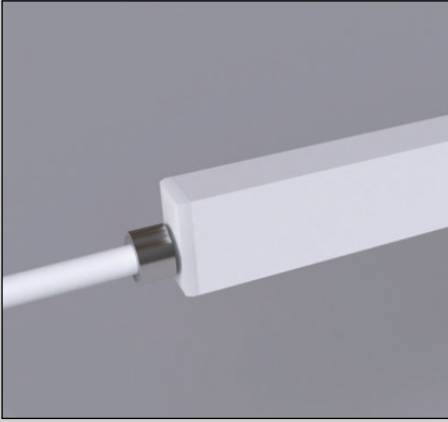


ARRIÈRE




Pour davantage d'informations techniques sur les câbles, veuillez vous référer à la page 136


• CÔTÉ

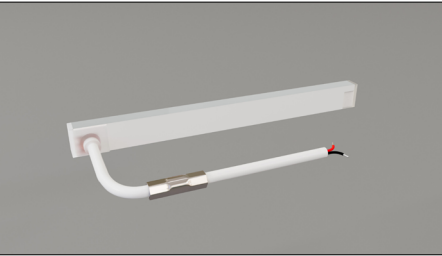

réf: **33002** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**

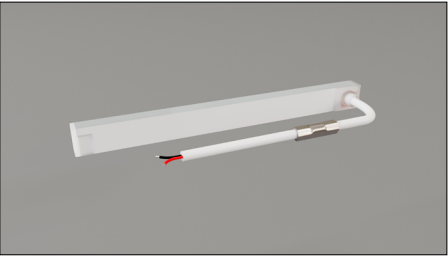


réf: **33004** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**

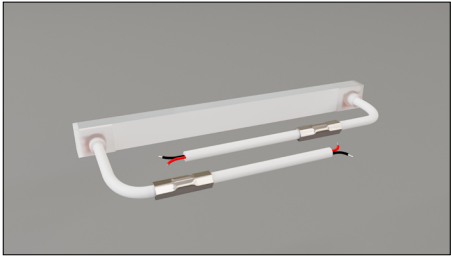

réf: **33006** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33003** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**

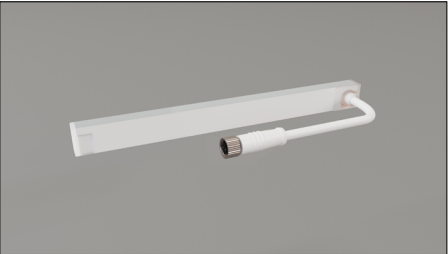


réf: **33005** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**




réf: **33007** - 600 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**


• EN LIGNE

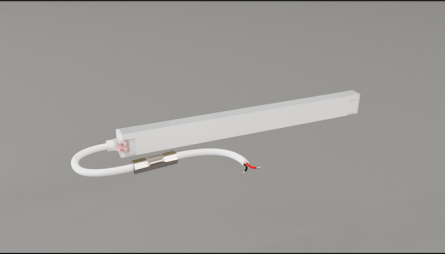


réf: **33008** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

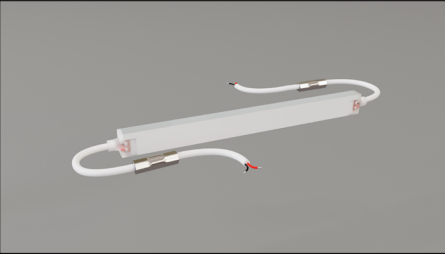

réf: **33010** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

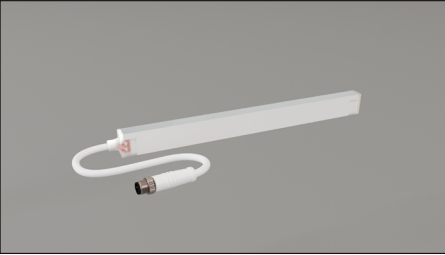


réf: **33009** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**

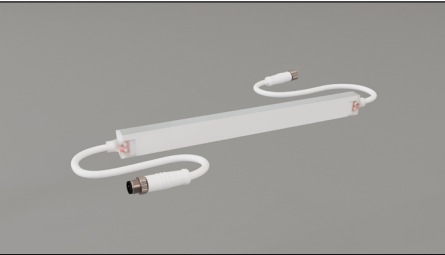


réf: **33011** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE

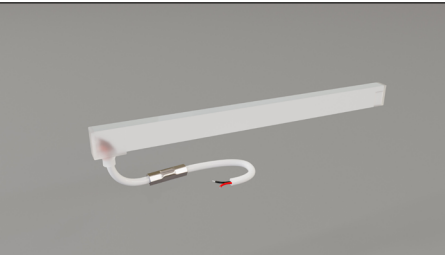

réf: **33012** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

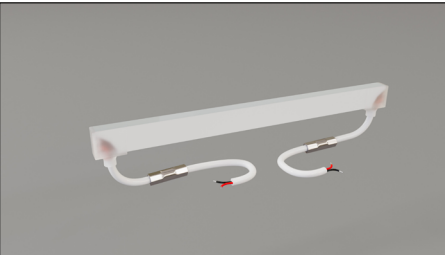

réf: **33014** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33013** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**



réf: **33015** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

PROFILS





SIDEVIEW

Les profils facilitent la pose des rubans LED, assurant une installation simple et efficace.

Grâce à une expertise technique et à nos infrastructures (bureaux d'études, ateliers de fabrication et stocks), nous avons la possibilité de créer des structures personnalisées selon vos besoins, formes, dimension et finitions souhaitées.





Adaptés à tous types de projets, (résidentiels, commerciaux, industriels, architecturaux etc...) nos profils sont conçus avec soin, alliant esthétique et fonctionnalité, pour simplifier l'installation des rubans.

Transformez vos espaces avec un éclairage unique et parfaitement adapté à votre vision.







réf: **32000 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisée. Économique, installation horizontale.






réf: **32001 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.






réf: **32002 - 2000 mm**

Avantage produit :
Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.






réf: **32004 - 50 mm**

Avantage produit :
Pince Inox 316L. Idéale pour créer des courbures résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extérieurs.



réf: **32005 - 1000 mm**




Avantage produit :
Profilé en Inox 316L poli.
Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32006 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.





réf: **32007 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en inox 316L poli.

Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.




réf: **32008 - 2000 mm**

Avantage produit :


Profilé en aluminium anodisé.

Idéal pour créer des lignes lumineuses posées en applique pour souligner les façades ou les murs.

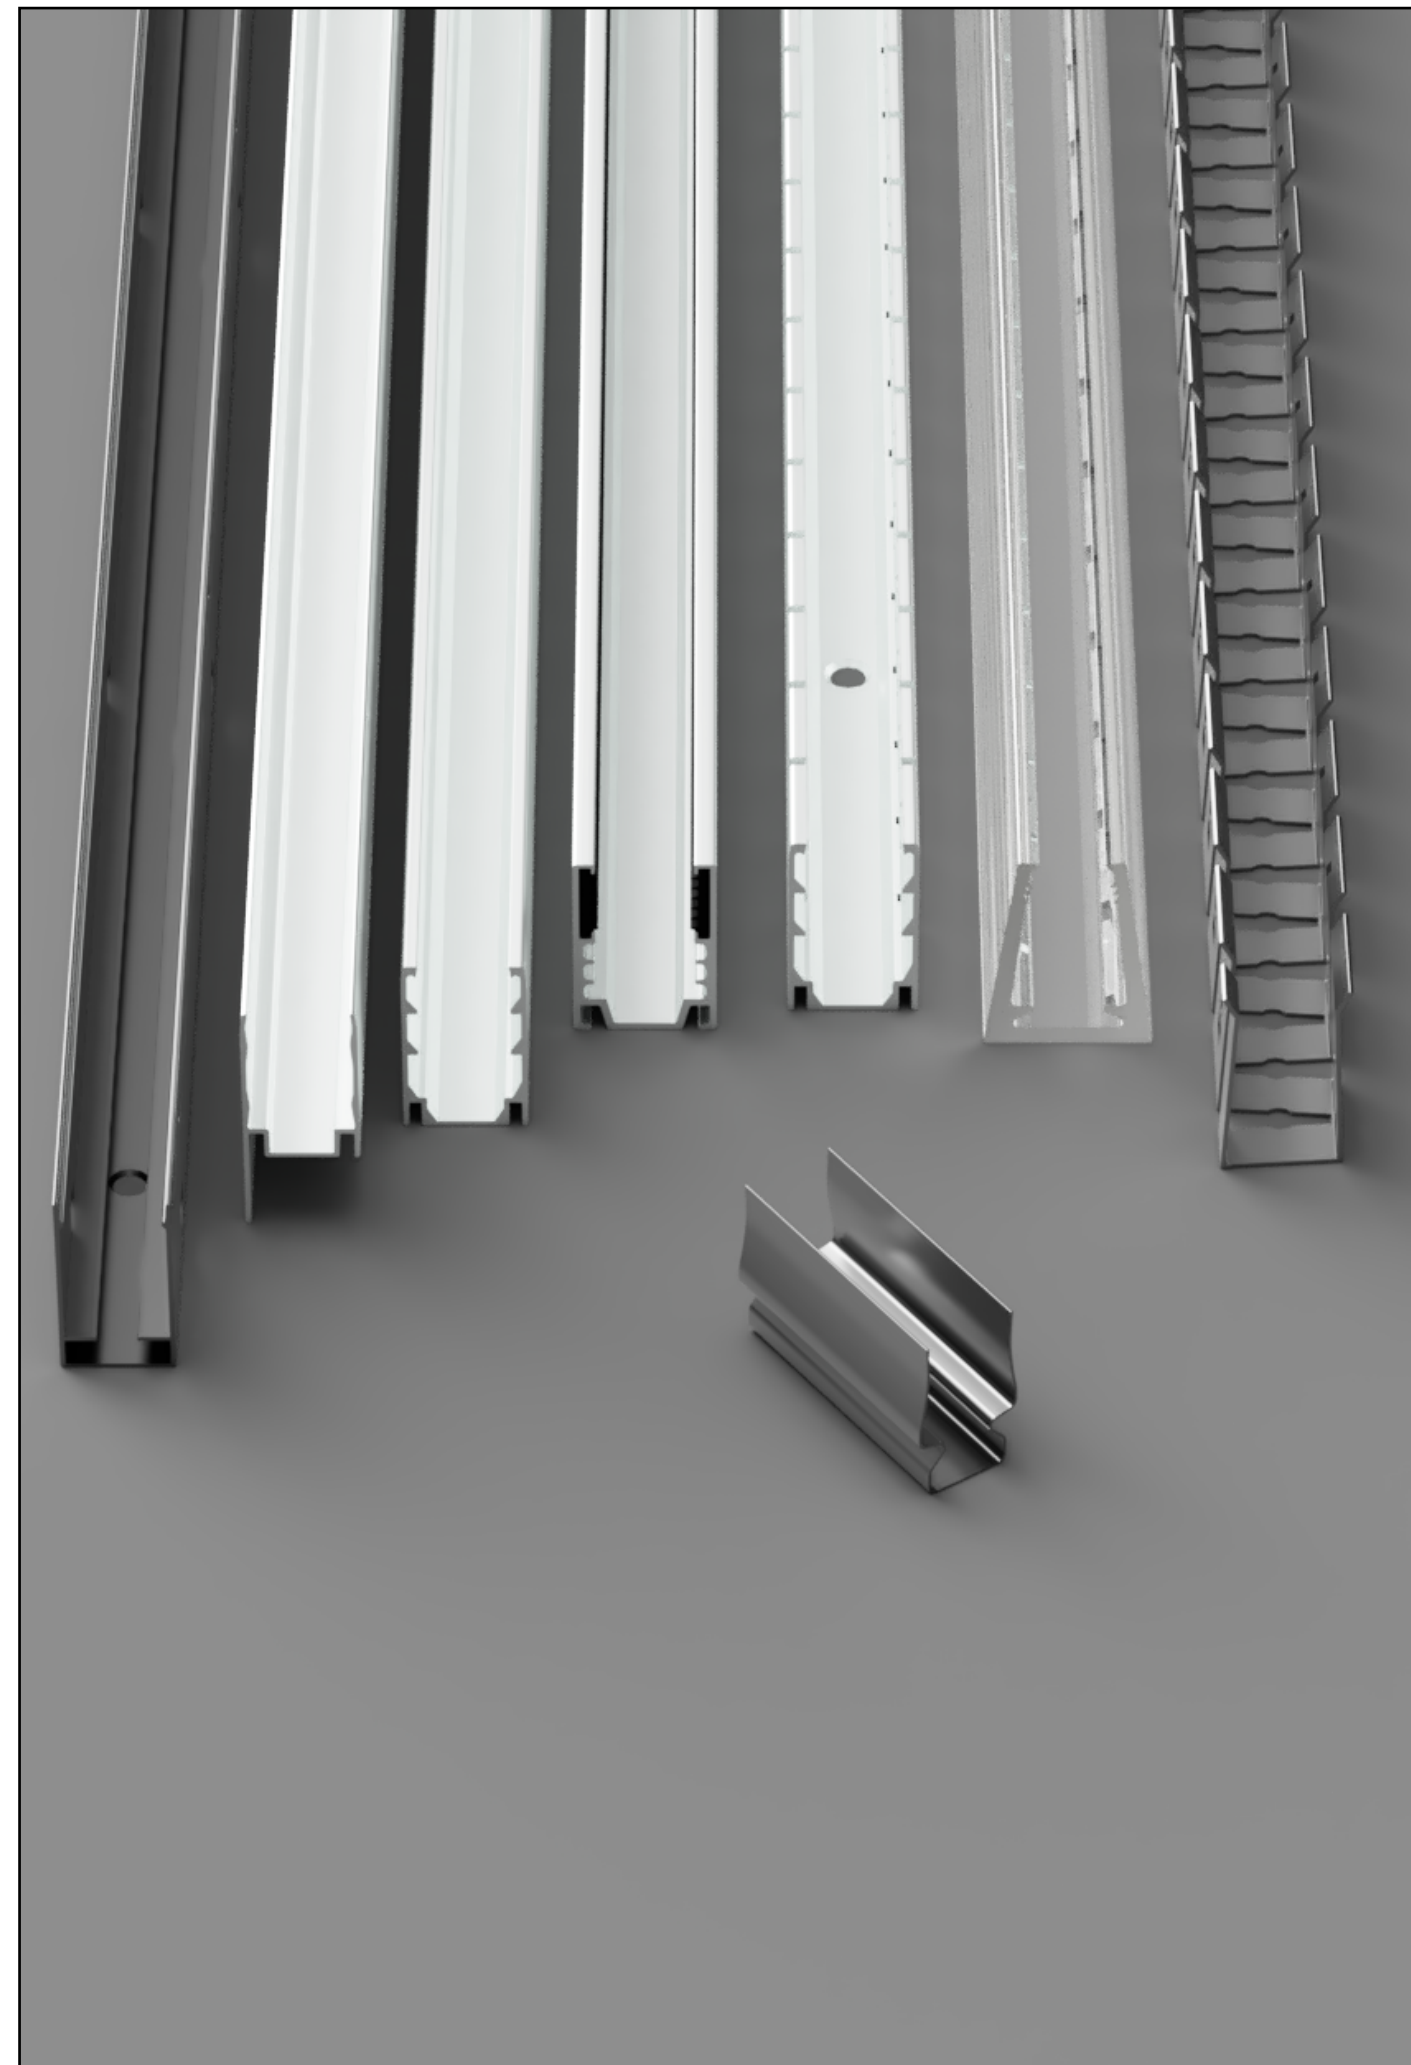


BUBBLE SIDE VIEW


SILICONE




DIMENSION

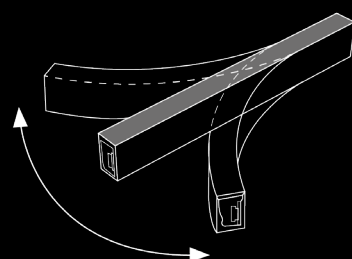


CINTRAGE HORIZONTAL





DIAMÈTRE DE COURBURE




ANGLE DE RAYONNEMENT



MONOCHROME

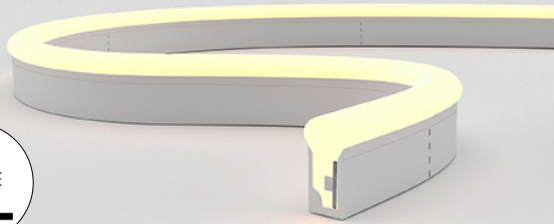

DIMENSION



CINTRAGE HORIZONTAL

Dimension : H28x 11,5 mm

Angle de rayonnement : 270°

Rayon de courbure : 80 mm


Indice de rendu des couleurs : IRC>90

Classe d'isolation électrique : Classe 3

Température de fonctionnement : -40°C à 55°C

24 V DC • 5050 • 60 LED/m • 12W/m


Réf	Température de couleur		Lumen/m
32415		2000 K	327 lm
32416		2200 K	338 lm
32417		2700 K	419 lm
32418		3000 K	441 lm
32419		3500 K	444 lm
32420		4000 K	478 lm
32421		4500 K	419 lm
32422		5000 K	433 lm
32423		6500 K	437 lm
32424		JAUNE	628 lm
32425		ROSE	142 lm
32426		VERT	385 lm
32427		BLEU	38 lm

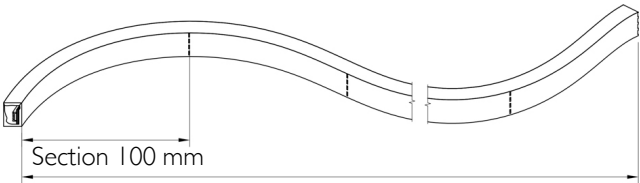

* Longueur max 10000 mm

24 V DC • 5050 • 60 LED/m • 7,2W/m


Réf PVC	Température de couleur		Lumen/m silicone
32428		ROUGE	191 lm
32429		ORANGE	36 lm
32430		AMBRÉ	86 lm

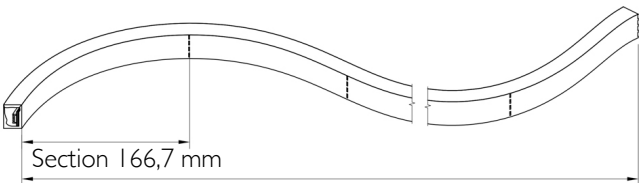

* Longueur max 15000 mm

48V DC • 5050 • 60 LED/m • 10W/m


Réf	Température de couleur		Lumen/m
32435		2000 K	426 lm
32436		2200 K	437 lm
32437		2700 K	544 lm
32438		3000 K	581 lm
32439		3500 K	524 lm
32440		4000 K	495 lm
32441		4500 K	496 lm
32442		5000 K	475 lm
32443		6500 K	515 lm
32444		JAUNE	756 lm
32445		ROSE	276 lm
32446		VERT	445 lm
32447		BLEU	124 lm

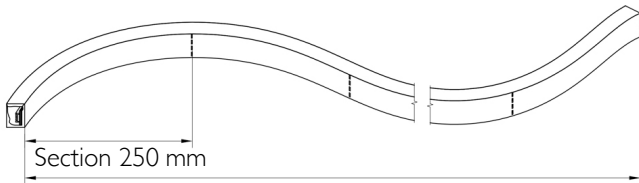


* Longueur max 20000 mm

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale

BLANC DYNAMIQUE • DTW • RGB • RGBW

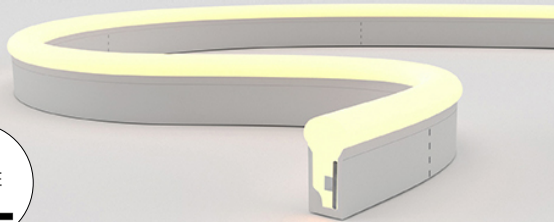

DIMENSION



CINTRAGE HORIZONTAL

Dimension : H28 x l11,5 mm

Angle de rayonnement : 270°

Rayon de courbure : 80 mm

Indice de rendu des couleurs : IRC>90


Classe d'isolation électrique : Classe 3

Température de fonctionnement : -40°C à 55°C

BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 12W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32450	 2200 K - 5700 K	269 - 320 lm
32451	 3000 K - 5700 K	298 - 308 lm

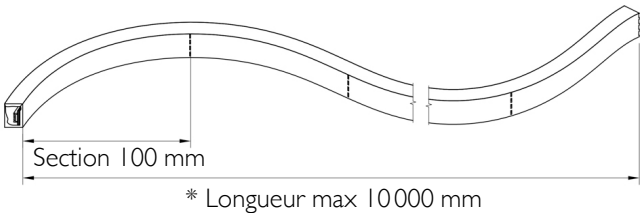

RGB

24V DC • 5050 • 72 LED/m • 13W/m


Réf	Température de couleur	Lumen/m
32455	   RGB	R:35 lm G:96 lm B:17 lm

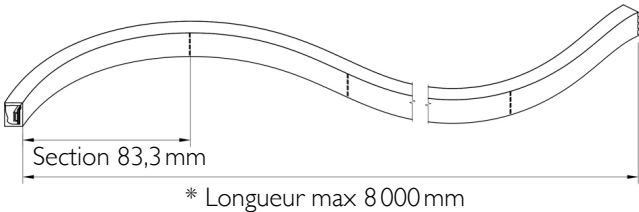

DIM TO WARM

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 12W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m
32499	 1800 K - 3000 K	225 - 290 lm

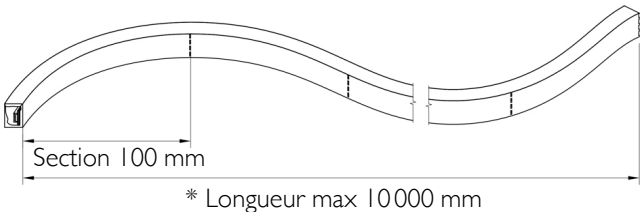

RGBW



24V DC • 5050 • 72 LED/m • 17W/m

Réf	Température de couleur	Lumen/m
32477	    RGB + 2700 K	R:41 lm G:96 lm B:17 lm 2700K:189 lm
32478	    RGB + 3000 K	R:41 lm G:96 lm B:17 lm 3000K:187 lm
32479	    RGB + 4000 K	R:41 lm G:96 lm B:17 lm 4000K:202 lm

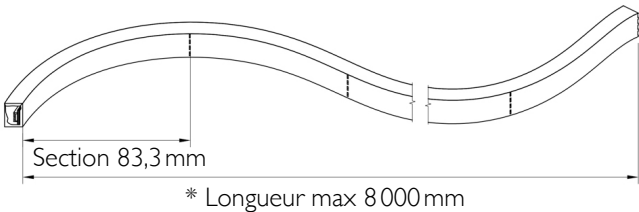


*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale

DMX

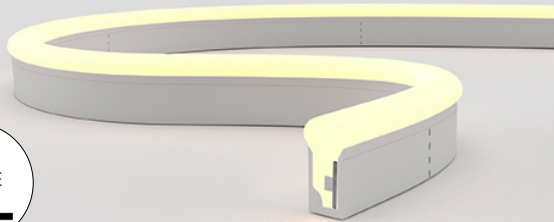

DIMENSION



CINTRAGE HORIZONTAL

Dimension : **H28 x l11,5 mm**

Angle de rayonnement: : **270°**

Rayon de courbure : **80 mm**

Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**


Classe d'isolation électrique : **Classe 3**

Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

MONOCHROME

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 15W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32470	3000 K	460 lm
32471	4000 K	445 lm
32472	5000 K	422 lm

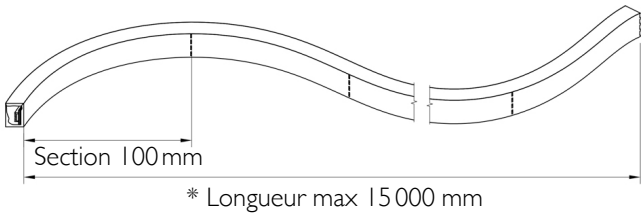

BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 10W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32480	2200 K - 5700 K	290 - 298 lm
32481	3000 K - 5700 K	240 - 287 lm

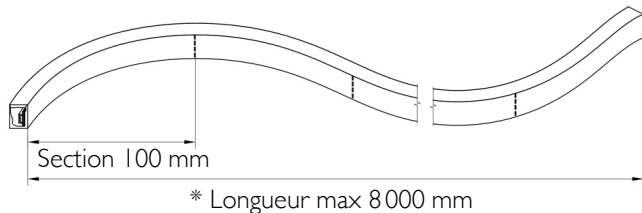

RGB

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 15W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32475	RGB	R:35lm G:89lm B:14lm

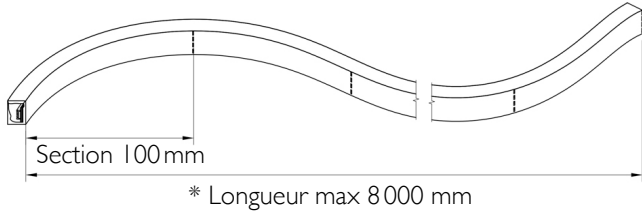

RGBW

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 18W/m

Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32477	RGB + 2700 K	R:39lm G:111lm B:18lm 2700K: 122lm
32478	RGB + 3000 K	R:35lm G:114lm B:22lm 3000K: 130lm
32479	RGB + 4000 K	R:45lm G:133lm B:22lm 4000K: 151lm

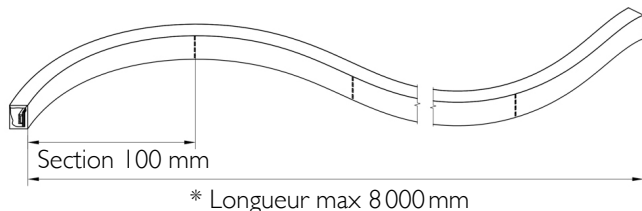

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale


SORTIE DE CÂBLE :

BUBBLE SIDEVIEW

CÔTÉ



EN LIGNE

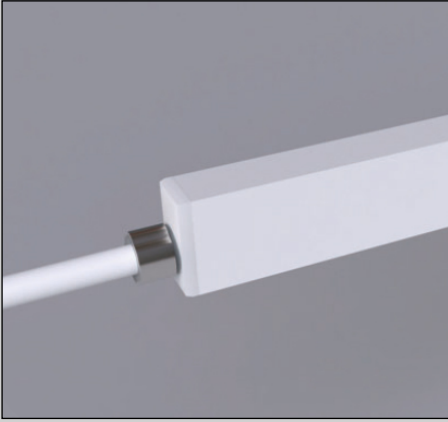


ARRIÈRE




Pour davantage d'informations techniques sur les câbles, veuillez vous référer à la page 136


• CÔTÉ

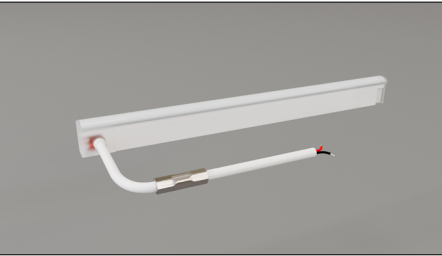

réf: **33402** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**

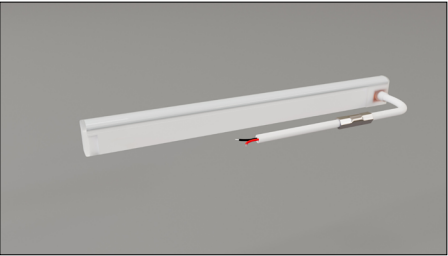


réf: **33404** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**

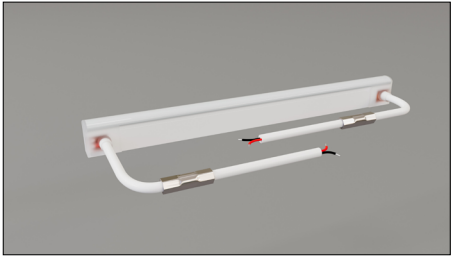

réf: **33406** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33403** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**

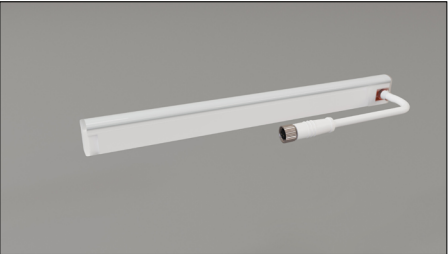


réf: **33405** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**




réf: **33407** - 600 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**


• EN LIGNE

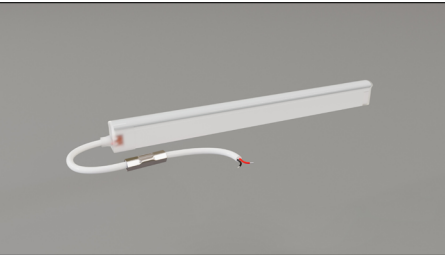


réf: **33408** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

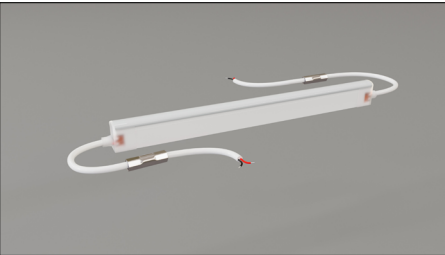

réf: **33410** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

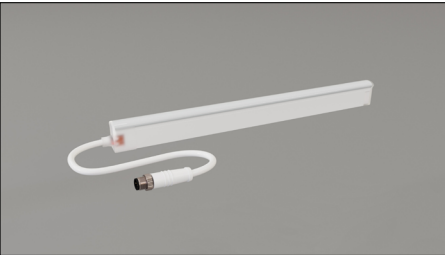


réf: **33409** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**

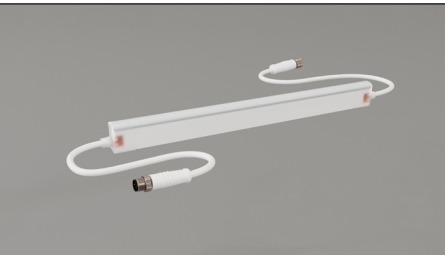


réf: **33411** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**


• ARRIÈRE

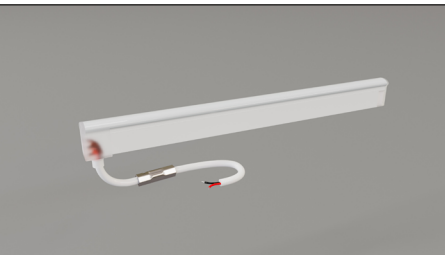


réf: **33412** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

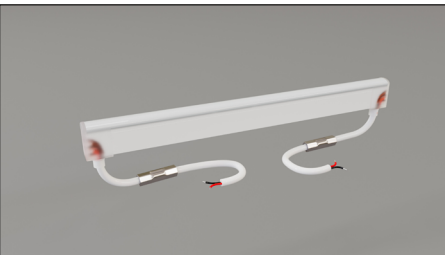

réf: **33414** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant

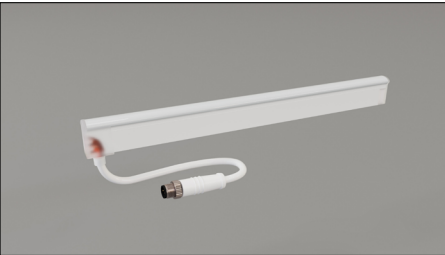

réf: **33413** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**

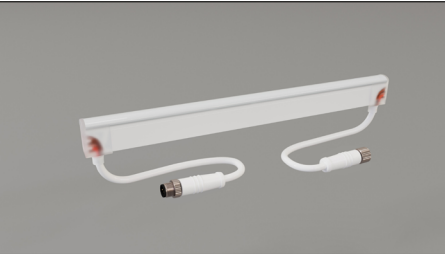

réf: **33415** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

PROFILS





BUBBLE SIDEVIEW

Les profils facilitent la pose des rubans LED, assurant une installation simple et efficace.

Grâce à une expertise technique et à nos infrastructures (bureaux d'études, ateliers de fabrication et stocks), nous avons la possibilité de créer des structures personnalisées selon vos besoins, formes, dimension et finitions souhaitées.





Adaptés à tous types de projets, (résidentiels, commerciaux, industriels, architecturaux etc...) nos profils sont conçus avec soin, alliant esthétique et fonctionnalité, pour simplifier l'installation des rubans.

Transformez vos espaces avec un éclairage unique et parfaitement adapté à votre vision.







réf: **32000 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisée. Économique, installation horizontale.






réf: **32001 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.






réf: **32002 - 2000 mm**

Avantage produit :
Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.






réf: **32004 - 50 mm**

Avantage produit :
Pince Inox 316L. Idéale pour créer des courbures résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extérieurs.



réf: **32005 - 1000 mm**




Avantage produit :
Profilé en Inox 316L poli.
Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32006 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.





réf: **32007 - 1000 mm**

Avantage produit :

Profilé en inox 316L poli.

Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32008 - 2000 mm**

Avantage produit :


Profilé en aluminium anodisé.

Idéal pour créer des lignes lumineuses posées en applique pour souligner les façades ou les murs.




MAXI SIDE VIEW


SILICONE




DIMENSION




CINTRAGE HORIZONTAL






DIAMÈTRE DE COURBURE



ANGLE DE RAYONNEMENT



MONOCHROME • BLANC DYNAMIQUE

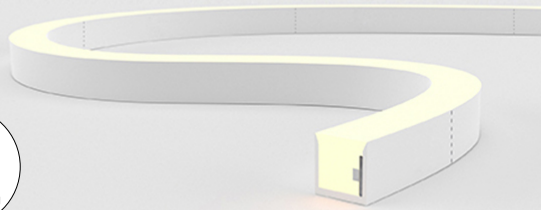


Dimension : **H16,5x16,5 mm**
Angle de rayonnement: : **120°**
Rayon de courbure : **150 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

MONOCHROME

24 V DC • 2835 • 120 LED/m • 10W/m


Réf	Température de couleur		Lumen/m
32515		2000 K	589 lm
32516		2200 K	654 lm
32517		2700 K	692 lm
32518		3000 K	713 lm
32519		3500 K	708 lm
32520		4000 K	719 lm
32521		4500 K	706 lm
32522		5000 K	689 lm
32523		6500 K	751 lm
32524		ROUGE	152 lm
32525		VERT	322 lm
32526		BLEU	135 lm

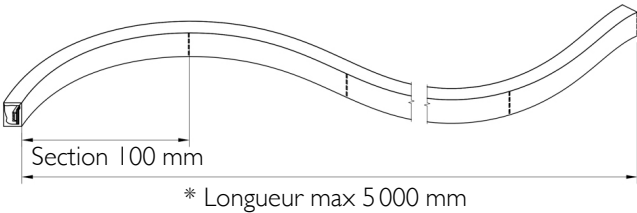

BLANC DYNAMIQUE




24V DC • 2835 • 120 LED/m • 12W/m

Réf Silicone	Température de couleur		Lumen/m silicone
32550		2200 K - 5700 K	266 - 319 lm
32551		2700 K - 5700 K	281 - 319 lm
32552		3000 K - 5700 K	320 - 319 lm

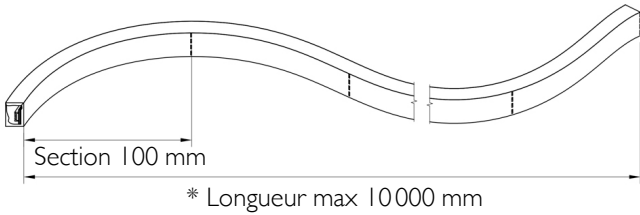

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale

RGB • RGBW

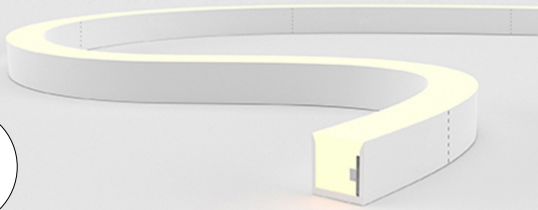


Dimension : **H16,5x16,5 mm**
Angle de rayonnement : **120°**
Rayon de courbure : **150 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

RGB

24V DC • 5050 • 72 LED/m • 13W/m


Réf	Température de couleur	Lumen/m
32555	RGB	R:46 lm G:142 lm B:27 lm

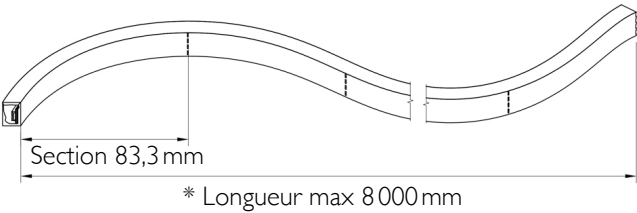

RGBW




24V DC • 5050 • 72 LED/m • 17W/m

Réf	Température de couleur	Lumen/m
32560	RGB + 2700 K	R:46 lm G:142 lm B:27 lm 2700K:199 lm
32561	RGB + 3000 K	R:48 lm G:188 lm B:27 lm 3000K:228 lm
32562	RGB + 4000 K	R:48 lm G:188 lm B:27 lm 4000K:193 lm

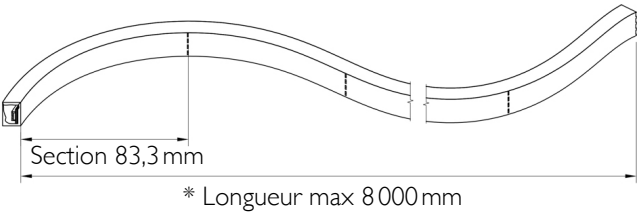

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale


DMX

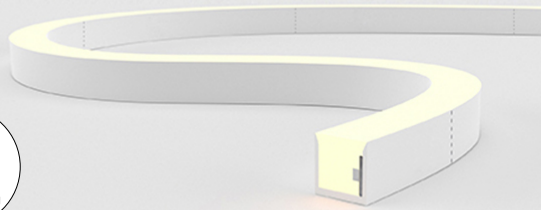


Dimension : **H16,5 x l6,5 mm**
Angle de rayonnement : **120°**
Rayon de courbure : **150 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

MONOCHROME

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 15W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32570	 2700 K	310 lm
32571	 3000 K	288 lm
32572	 4000 K	220 lm
32573	 5700 K	215 lm

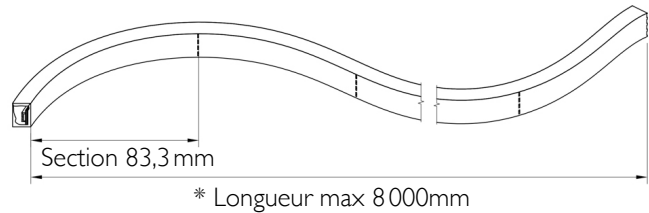

BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 10W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32580	 2200 K - 5700 K	281 - 319 lm
32581	 3000 K - 5700 K	250 - 319 lm

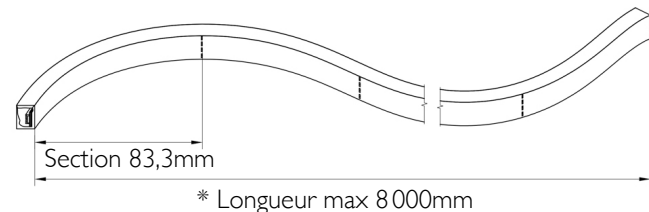

RGB

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 14W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32575	 RGB	R:45 lm G:90 lm B:21 lm

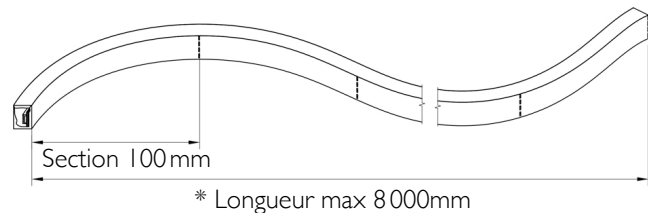

RGBW

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 18W/m

Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32577	 RGB + 2700 K	R:29 lm G:77 lm B:14 lm 2700K:189 lm
32578	 RGB + 3000 K	R:29 lm G:77 lm B:14 lm 3000K:195 lm
32579	 RGB + 4000 K	R:29 lm G:77 lm B:14 lm 4000K:138 lm

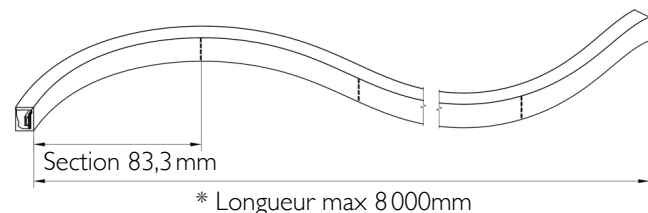

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale


SORTIE DE CÂBLE :

MAXI SIDEVIEW




Pour davantage d'informations techniques sur les câbles, veuillez vous référer à la page 136


• CÔTÉ

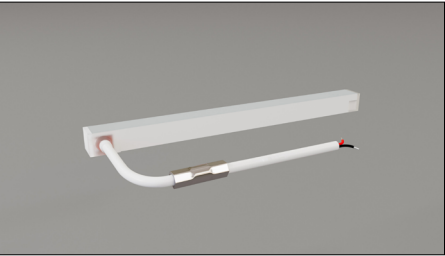

réf: **33502** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**

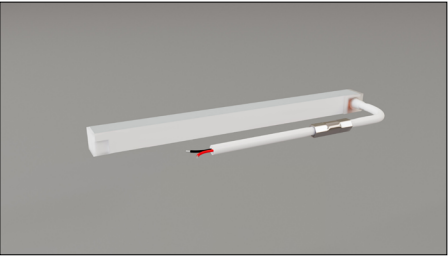


réf: **33504** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**

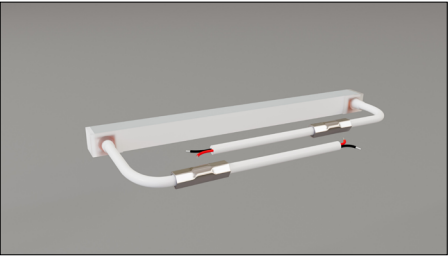


réf: **33506** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33503** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**

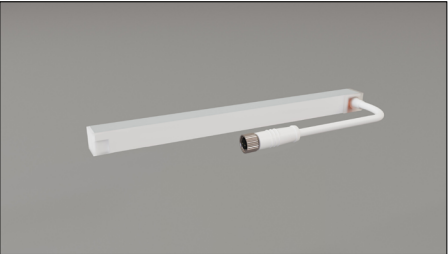


réf: **33505** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**

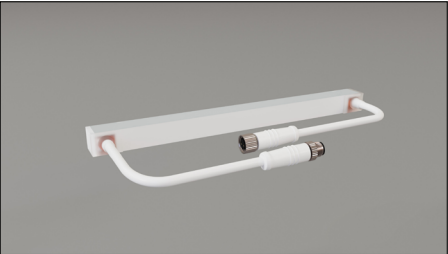


réf: **33507** - 600 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**


• EN LIGNE

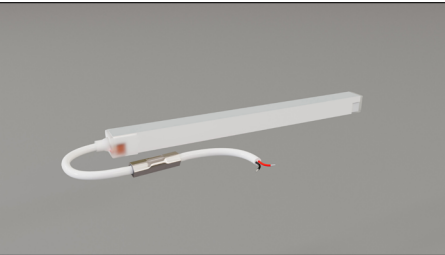


réf: **33508** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

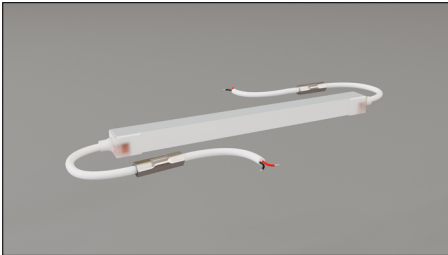

réf: **33510** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

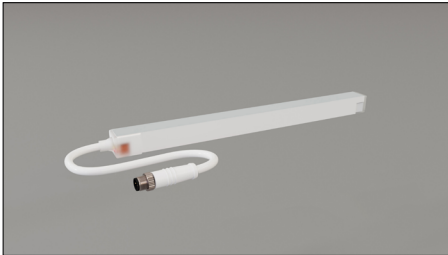


réf: **33509** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**

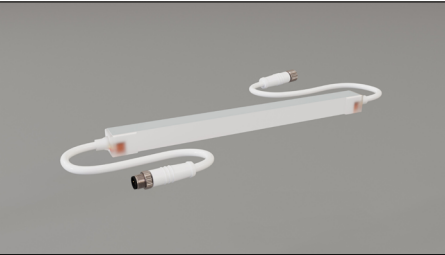

réf: **33511** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE

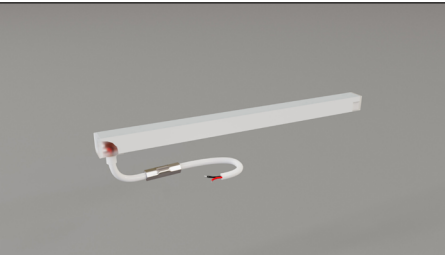

réf: **33512** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**



réf: **33514** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33513** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**



réf: **33515** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

PROFILS





MAXI SIDEVIEW

Les profils facilitent la pose des rubans LED, assurant une installation simple et efficace.

Grâce à une expertise technique et à nos infrastructures (bureaux d'études, ateliers de fabrication et stocks), nous avons la possibilité de créer des structures personnalisées selon vos besoins, formes, dimension et finitions souhaitées.





Adaptés à tous types de projets, (résidentiels, commerciaux, industriels, architecturaux etc...) nos profils sont conçus avec soin, alliant esthétique et fonctionnalité, pour simplifier l'installation des rubans.

Transformez vos espaces avec un éclairage unique et parfaitement adapté à votre vision.







réf: **32100 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontal.







réf: **32102 - 2000 mm**

Avantage produit :
Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.






réf: **32104 - 50 mm**

Avantage produit :
Pince Inox 316L. Idéale pour créer des courbures résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extérie urs.




réf: **32105 - 1000 mm**

Avantage produit :
Profilé en Inox 316L poli.
Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32107 - 1000 mm**


Avantage produit :
Profilé en inox 316L poli.
Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.

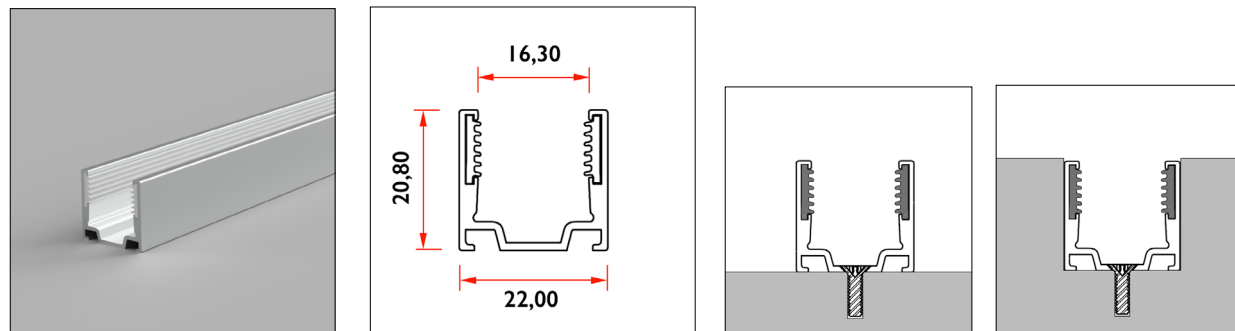

réf: **32108 - 2000 mm**

Avantage produit :


Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.

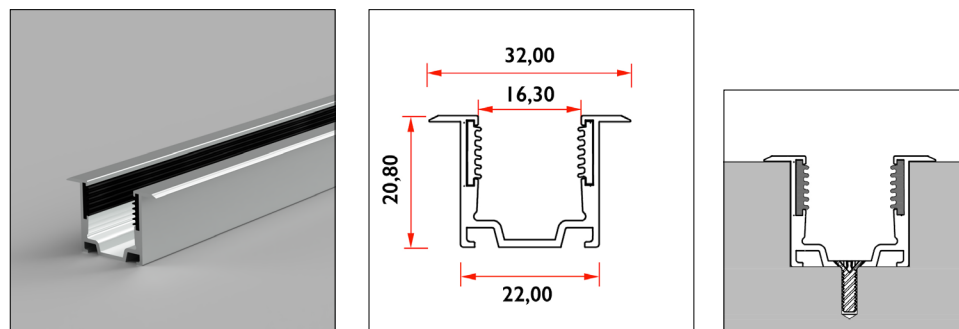

réf: **32109 - 2000 mm**

Avantage produit :


Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.

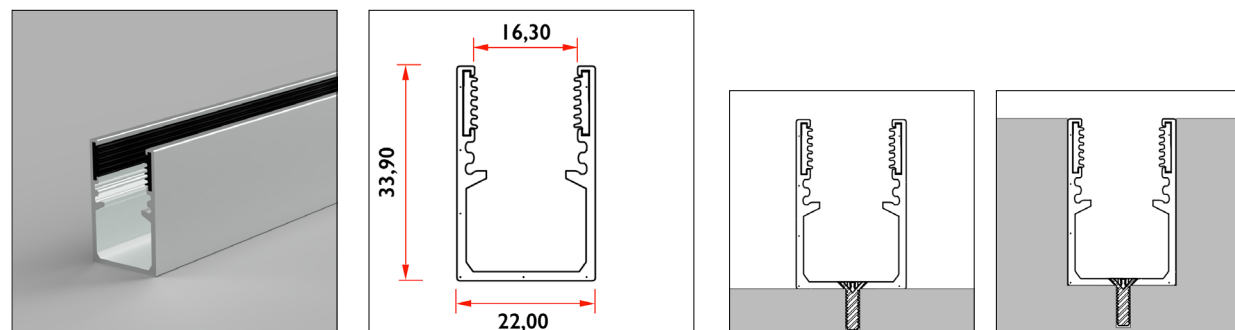

réf: **32110 - 2000 mm**

Avantage produit :


Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations. ainsi qu'un espace qui permet de faciliter le passage des câbles.

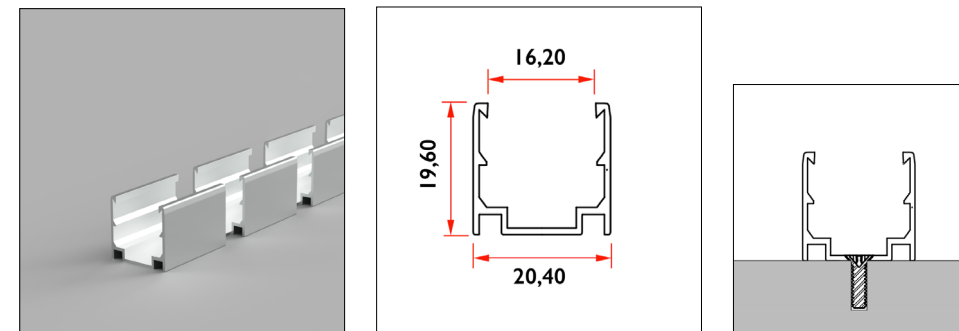

réf: **32112 - 2000 mm**


Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.

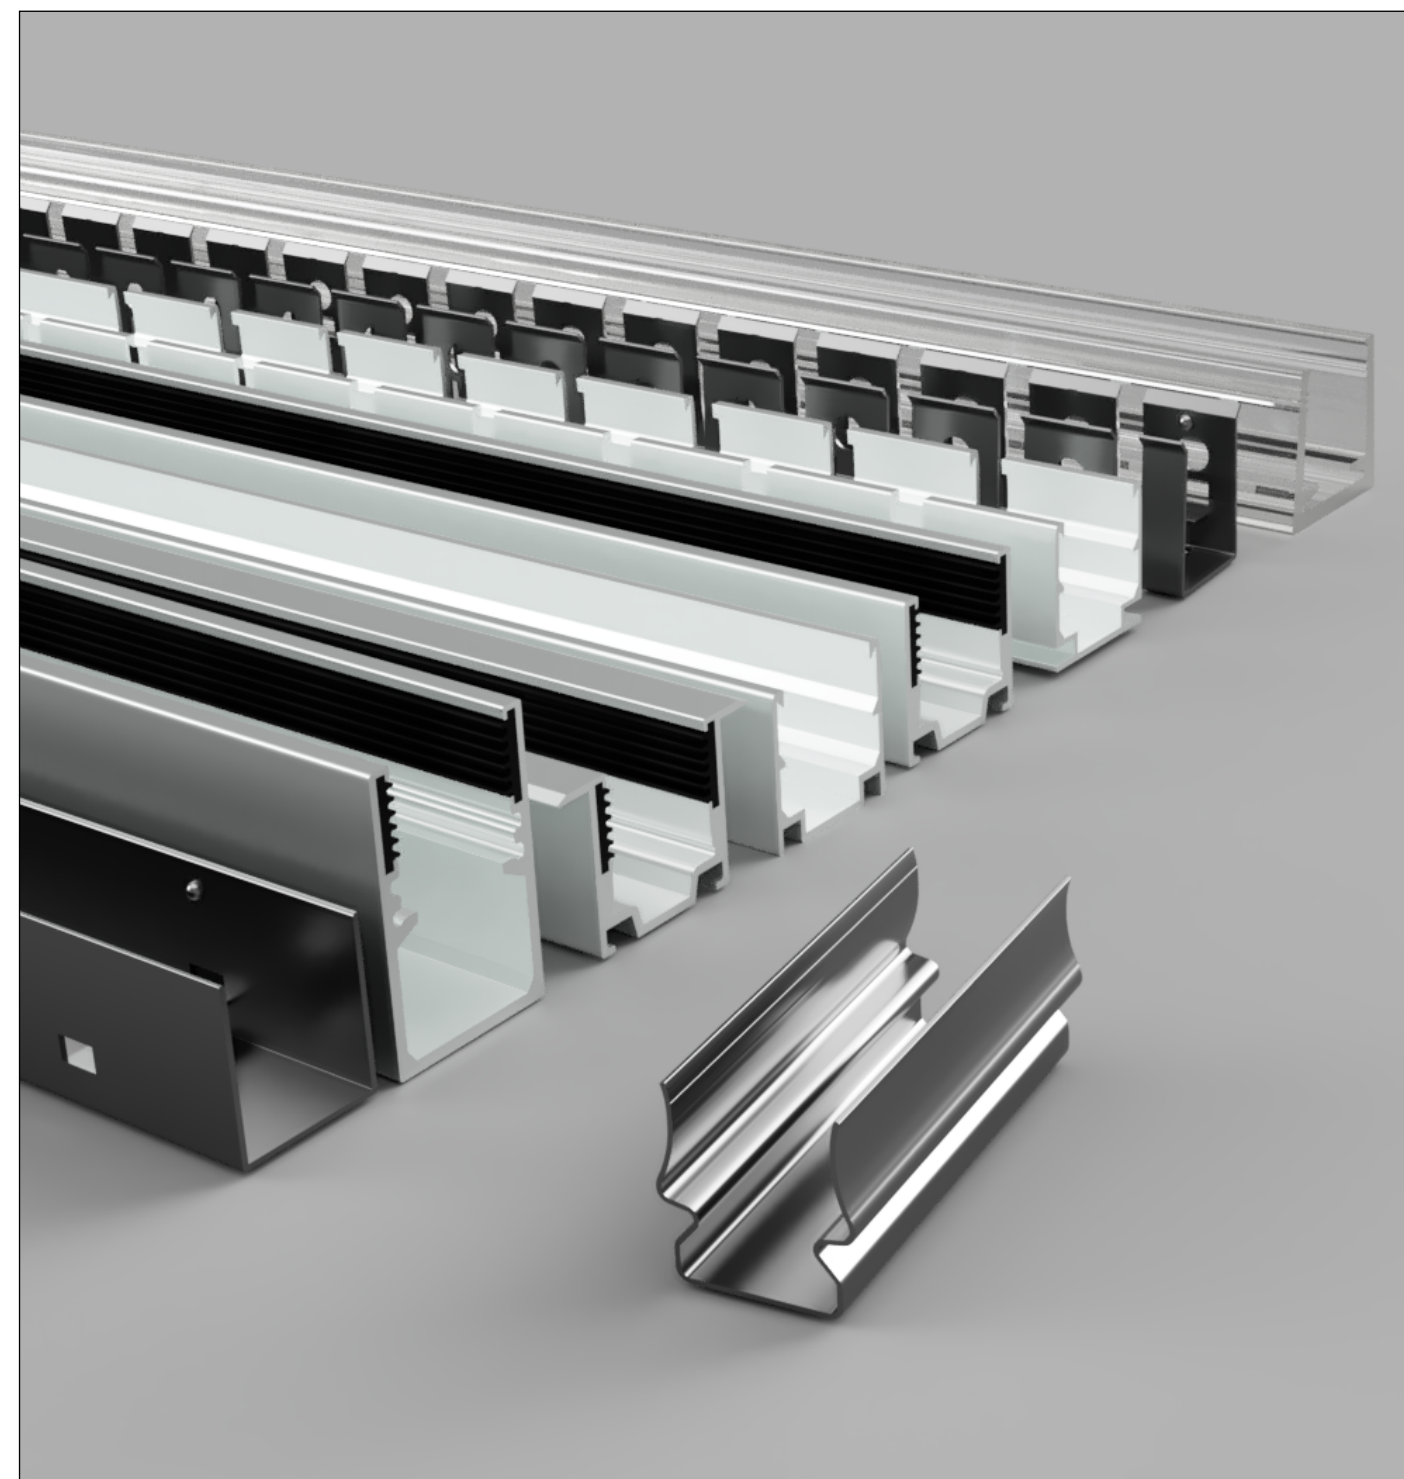


MEGA SIDE VIEW


SILICONE




DIMENSION

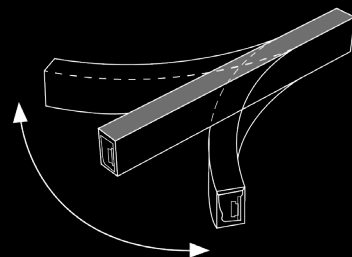


CINTRAGE HORIZONTAL






DIAMÈTRE DE COURBURE



ANGLE DE RAYONNEMENT



MONOCHROME

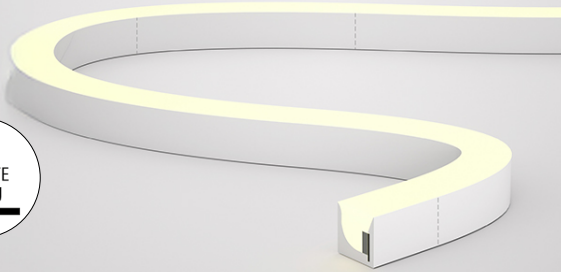


Dimension : **H22x22 mm**
Angle de rayonnement : **120°**
Rayon de courbure : **400 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

24 V DC • 5050 • 84 LED/m • 15W/m




Réf	Température de couleur		Lumen/m
32636		2200 K	794 lm
32637		2700 K	888 lm
32638		3000 K	935 lm
32639		3500 K	991 lm
32640		4000 K	1028 lm
32641		4500 K	1042 lm
32642		5000 K	1047 lm
32643		6500 K	1010 lm
32644		VERT	775 lm
32645		BLEU	97 lm
32646		JAUNE	619 lm
32647		ROSE	452 lm

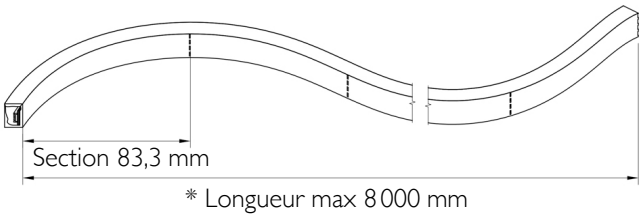

48 V DC • 2835 • 96 LED/m • 12W/m






Réf	Température de couleur		Lumen/m
32616		2200 K	212 lm
32617		2700 K	236 lm
32618		3000 K	251 lm
32619		3500 K	264 lm
32620		4000 K	274 lm
32621		4500 K	278 lm
32622		5000 K	280 lm
32623		6500 K	270 lm
32624		VERT	215 lm
32625		BLEU	35 lm
32626		ROUGE	101 lm
32627		ORANGE	200 lm
32628		AMBRÉ	77 lm

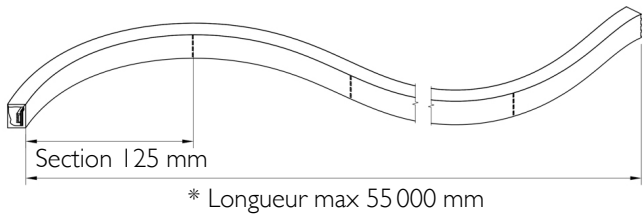

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale

BLANC DYNAMIQUE • DMX

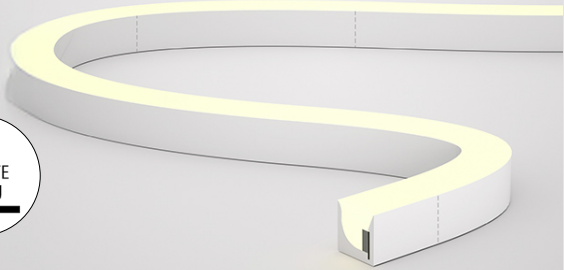


Dimension : **H22x22 mm**
Angle de rayonnement : **120°**
Rayon de courbure : **400 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 12W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32650	2200 K - 5700 K	329 - 391 lm
32651	2700 K - 5700 K	358 - 391 lm
32652	3000 K - 5700 K	370 - 391 lm

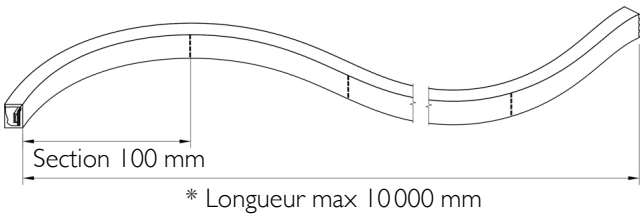

DMX • RGB

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 14W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32675	RGB	R:78 lm G:265 lm B:21 lm

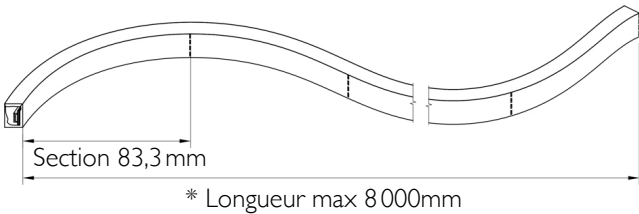

DMX • RGBW

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 18W/m

Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32660	RGB + 2700 K	R:79 lm G:225 lm B:36 lm 2700K:248 lm
32661	RGB + 3000 K	R:79 lm G:225 lm B:36 lm 3000K:264 lm
32662	RGB + 4000 K	R:79 lm G:225 lm B:36 lm 4000K:307 lm
32663	RGB + 5000 K	R:79 lm G:225 lm B:36 lm 5000K:323 lm

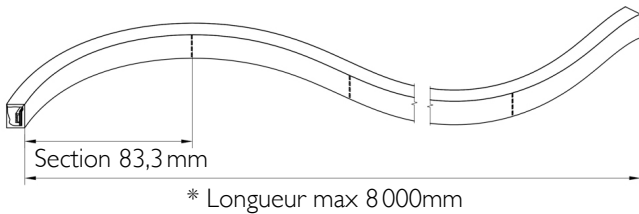

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale


SORTIE DE CÂBLE :

MEGA SIDEVIEW




Pour davantage d'informations techniques sur les câbles, veuillez vous référer à la page 136


• EN LIGNE

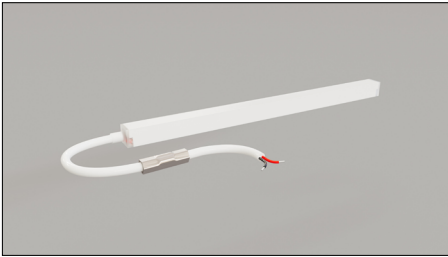


réf: **33608** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

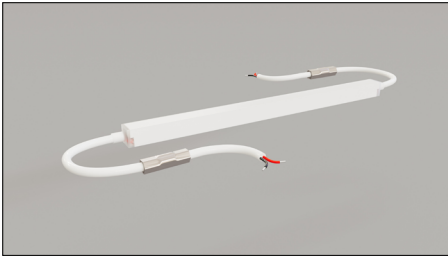

réf: **33610** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

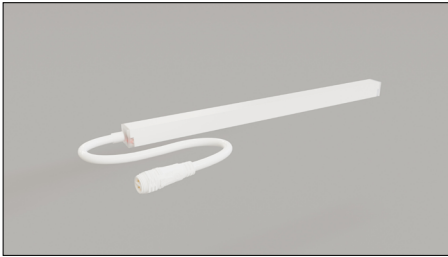

réf: **33609** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**

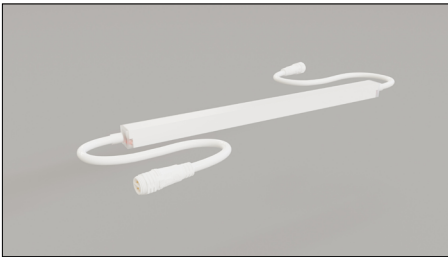


réf: **33611** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE



réf: **33612** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

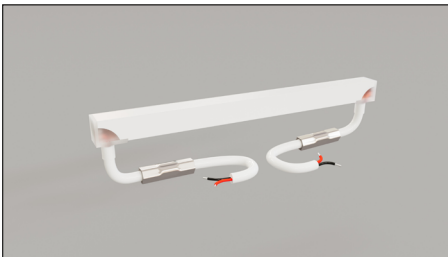

réf: **33614** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33613** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**

• CÔTÉ



réf: **33602** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**




réf: **33604** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**



réf: **33506** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33603** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**

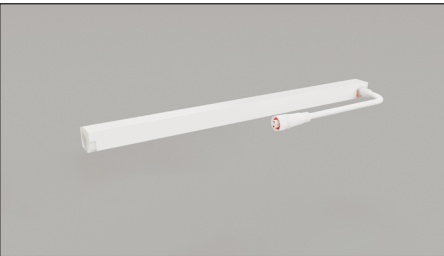

réf: **33605** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**



réf: **33607** - 600 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**



réf: **33615** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

PROFILS





MEGA SIDEVIEW

Les profils facilitent la pose des rubans LED, assurant une installation simple et efficace.

Grâce à une expertise technique et à nos infrastructures (bureaux d'études, ateliers de fabrication et stocks), nous avons la possibilité de créer des structures personnalisées selon vos besoins, formes, dimension et finitions souhaitées.

Adaptés à tous types de projets, (résidentiels, commerciaux, industriels, architecturaux etc...) nos profils sont conçus avec soin, alliant esthétique et fonctionnalité, pour simplifier l'installation des rubans.




Transformez vos espaces avec un éclairage unique et parfaitement adapté à votre vision.



réf: **32600 - 2000 mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.



réf: **32601 - 2000 mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations. ainsi qu'un espace qui permet de facilité le passable des câbles.




MINI SIDE VIEW

SILICONE




10,0 mm




10,0 mm

DIMENSION




CINTRAGE HORIZONTAL



150 mm

DIAMÈTRE DE COURBURE



120°

ANGLE DE RAYONNEMENT




Lm-80

CE

GARANTIE
5 ANS




MONOCHROME

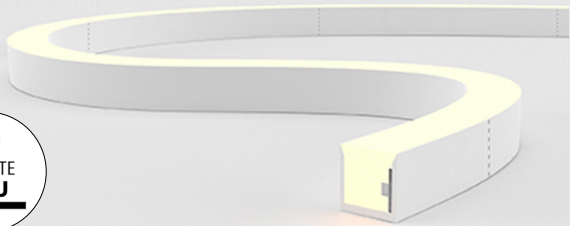

Dimension : **H10,0x10,0 mm**
Angle de rayonnement : **120°**
Rayon de courbure : **150 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 10W/m

Réf	Température de couleur		Lumen/m
32315		2000 K	533 lm
32316		2200 K	544 lm
32317		2700 K	553 lm
32318		3000 K	662 lm
32319		3500 K	640 lm
32320		4000 K	648 lm
32321		4500 K	642 lm
32322		5000 K	647 lm
32323		6500 K	660 lm
32324		ROUGE	190 lm
32325		VERT	440 lm
32326		BLEU	62 lm

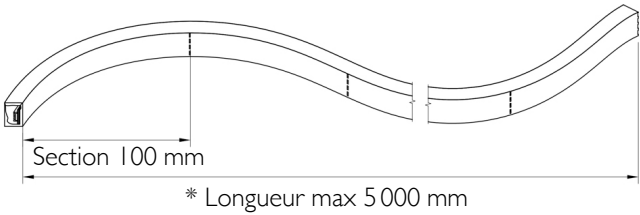

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale


SORTIE DE CÂBLE :

MINI SIDEVIEW

CÔTÉ



EN LIGNE

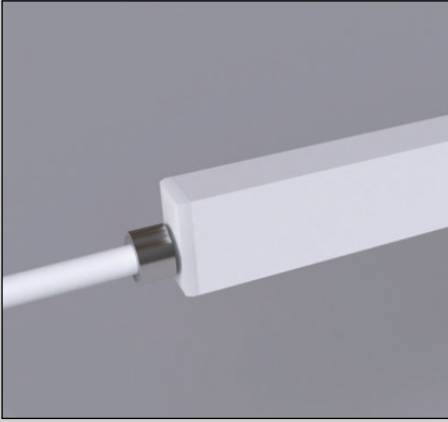

ARRIÈRE




Pour davantage d'informations techniques sur les câbles, veuillez vous référer à la page 136


• CÔTÉ



réf: **33302** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**

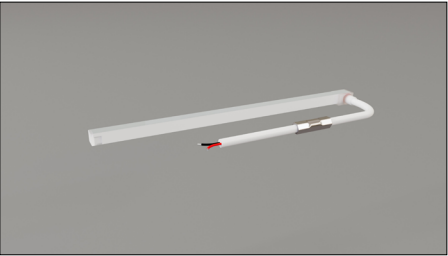

réf: **33304** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**

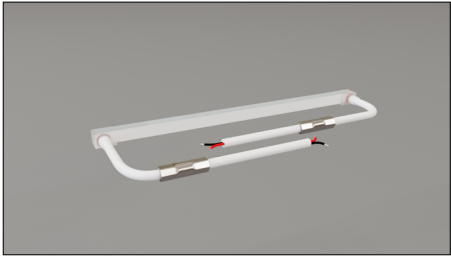

réf: **33306** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33303** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**




réf: **33305** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**




réf: **33307** - 600 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**


• EN LIGNE

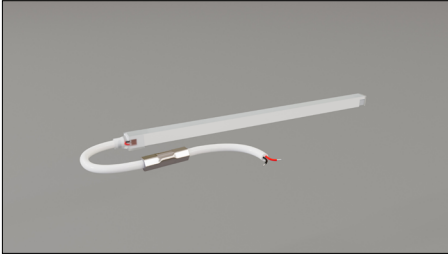


réf: **33308** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

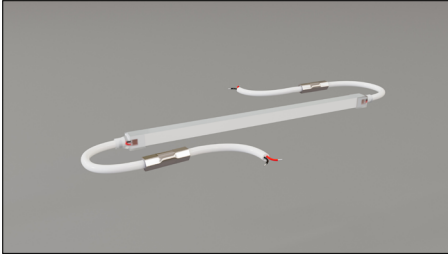

réf: **33310** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

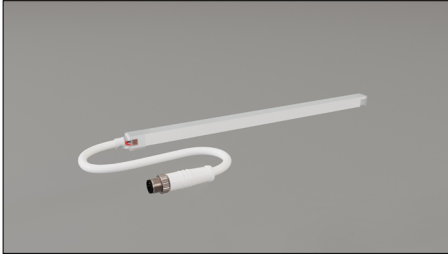


réf: **33309** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**

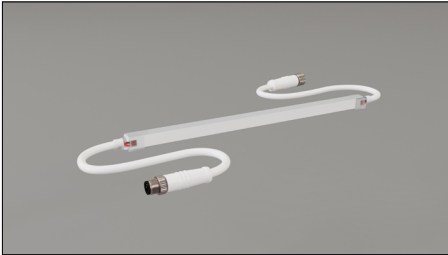


réf: **33311** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE

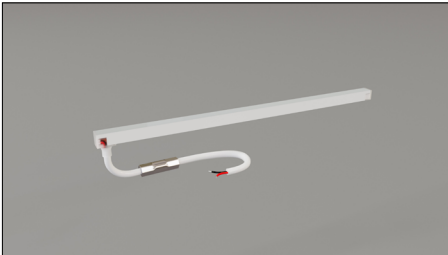

réf: **33312** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

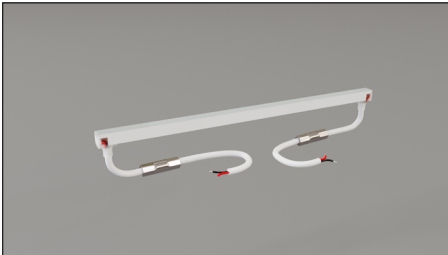

réf: **33314** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33313** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**



réf: **33315** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

PROFILS





MINI SIDEVIEW

Les profils facilitent la pose des rubans LED, assurant une installation simple et efficace.

Grâce à une expertise technique et à nos infrastructures (bureaux d'études, ateliers de fabrication et stocks), nous avons la possibilité de créer des structures personnalisées selon vos besoins, formes, dimension et finitions souhaitées.




Adaptés à tous types de projets, (résidentiels, commerciaux, industriels, architecturaux etc...) nos profils sont conçus avec soin, alliant esthétique et fonctionnalité, pour simplifier l'installation des rubans.

Transformez vos espaces avec un éclairage unique et parfaitement adapté à votre vision.






réf: **32300 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontal.







réf: **32301 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.






réf: **32302 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisée. Idéal pour créer des courbes lumineuses trimless.



réf: **32305 - 1000 mm**

Avantage produit :
Profilé en Inox 316L poli.
Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.




réf: **32307 - 2000 mm**


Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.

TWIST VIEW


SILICONE




DIMENSION

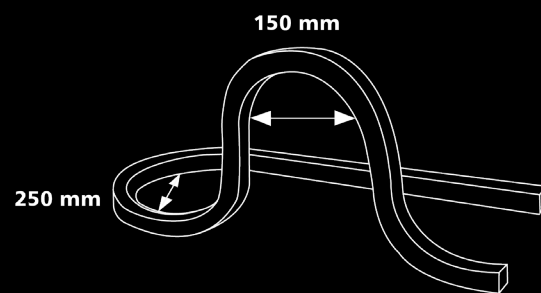


CINTRAGE HORIZONTAL & VERTICAL



ANGLE DE RAYONNEMENT




MONOCHROME



16.5 mm



DIMENSION




CINTRAGE VERTICAL & HORIZONTAL

Dimension : **H18x16,5mm**
Angle de rayonnement: : **120°**
Rayon de courbure : **150mm vertical - 250mm horizontal**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

24V DC • 5050 • 72 LED/m • 13W/m

Réf	Température de couleur		Lumen/m
32866		2200 K	688 lm
32867		2700 K	769 lm
32868		3000 K	810 lm
32869		3500 K	859 lm
32870		4000 K	890 lm
32871		4500 K	903 lm
32872		5000 K	907 lm
32873		6500 K	875 lm
32874		JAUNE	536 lm
32875		ROSE	392 lm
32876		VERT	671 lm
32877		BLEU	84 lm
32878		ROUGE	279 lm

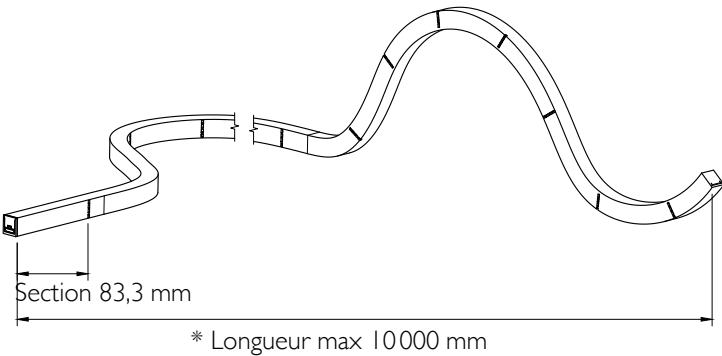

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale


SORTIE DE CÂBLE :

Twist View

CÔTÉ



EN LIGNE

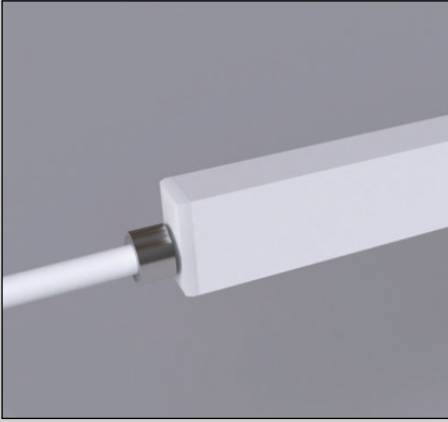


ARRIÈRE



Pour davantage d'informations techniques sur les câbles, veuillez vous référer à la page 136


• CÔTÉ

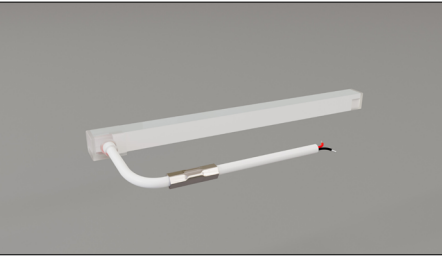

réf: **33822** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**



réf: **33824** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**

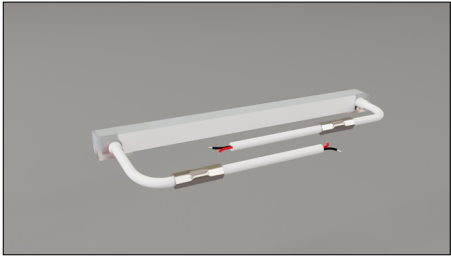

réf: **33826** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33823** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**




réf: **33825** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**




réf: **33827** - 600 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**

• EN LIGNE

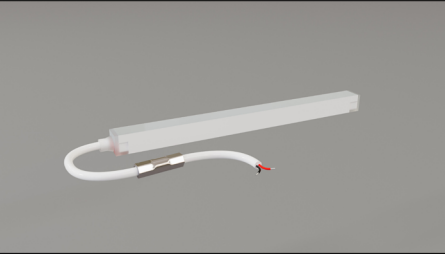

réf: **33828** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

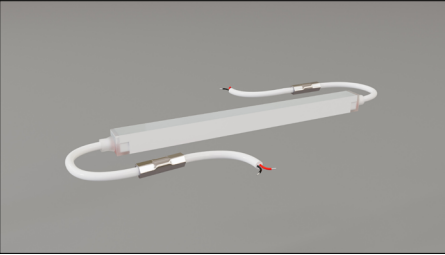

réf: **33830** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**



réf: **33829** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**




réf: **33831** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE



réf: **33832** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

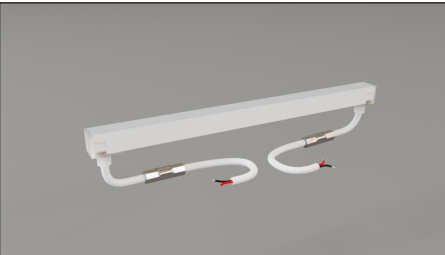

réf: **33834** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33833** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**



réf: **33835** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

PROFILS


Twist View

Les profils facilitent la pose des rubans LED, assurant une installation simple et efficace.

Grâce à une expertise technique et à nos infrastructures (bureaux d'études, ateliers de fabrication et stocks), nous avons la possibilité de créer des structures personnalisées selon vos besoins, formes, dimension et finitions souhaitées.


Adaptés à tous types de projets, (résidentiels, commerciaux, industriels, architecturaux etc...) nos profils sont conçus avec soin, alliant esthétique et fonctionnalité, pour simplifier l'installation des rubans.

Transformez vos espaces avec un éclairage unique et parfaitement adapté à votre vision.

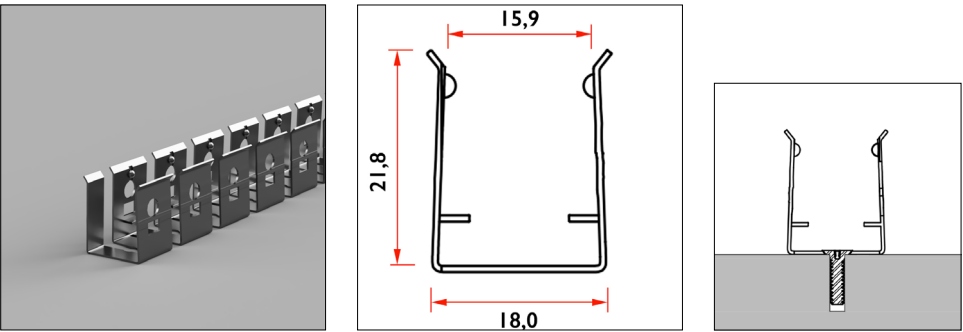


réf: 32107 - 1000mm

Avantage produit :
Profilé en Inox 316L poli.
Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.

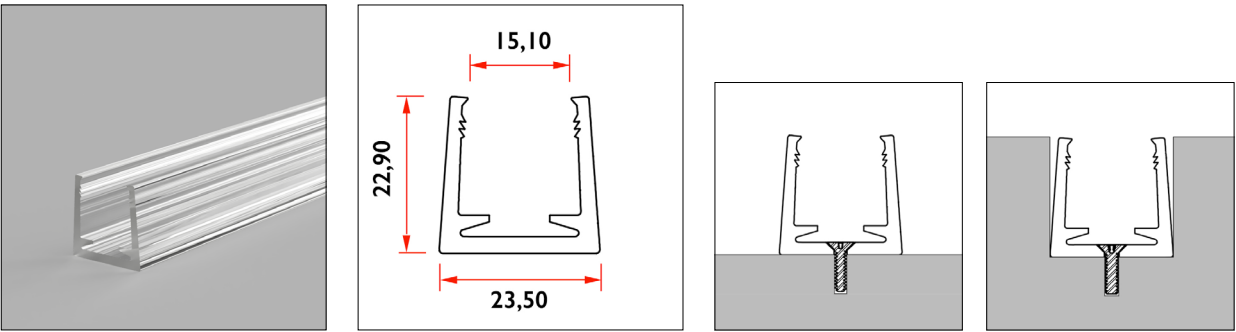


réf: 32102 - 2000 mm

Avantage produit :
Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.

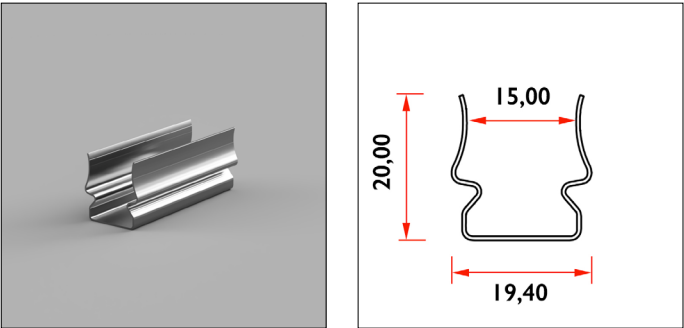



réf: 32104 - 50 mm

Avantage produit :
Pince Inox 316L. Idéal pour créer des courbures, résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extérieurs.

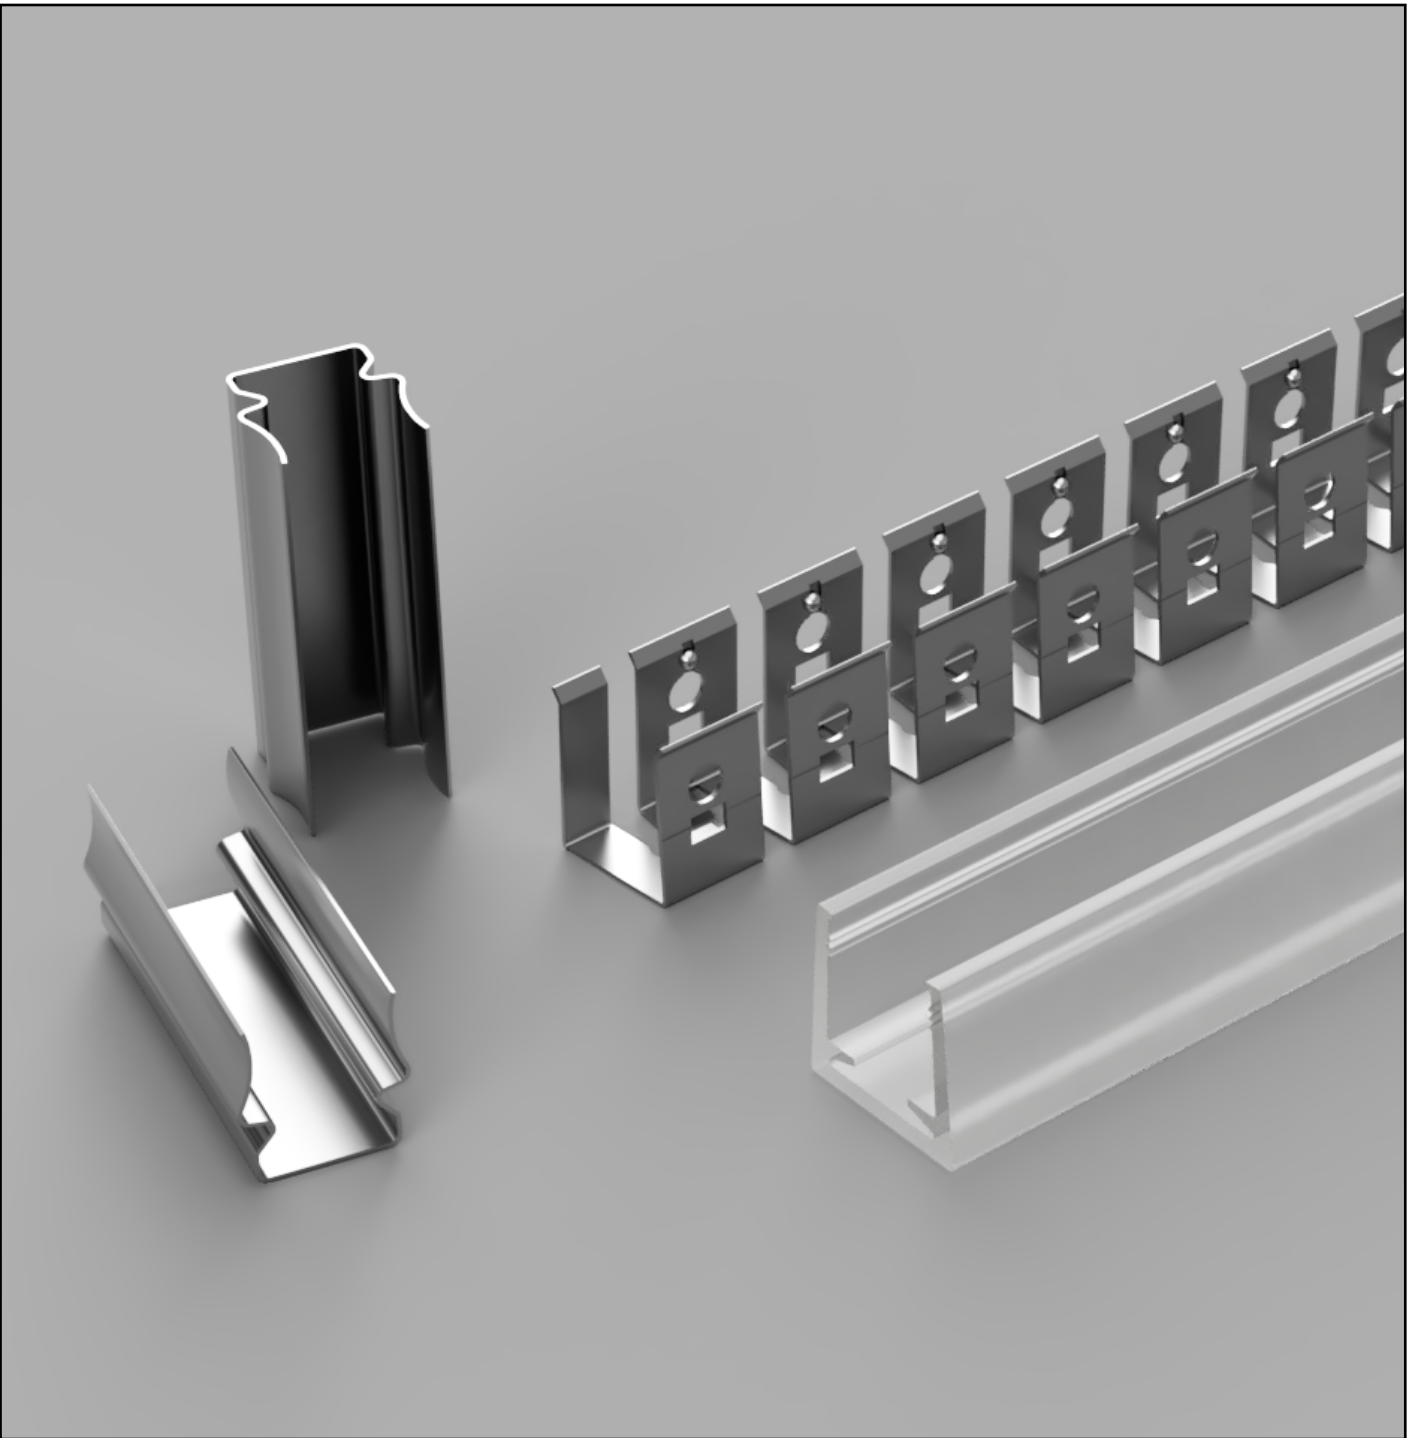


TOP VIEW


SILICONE

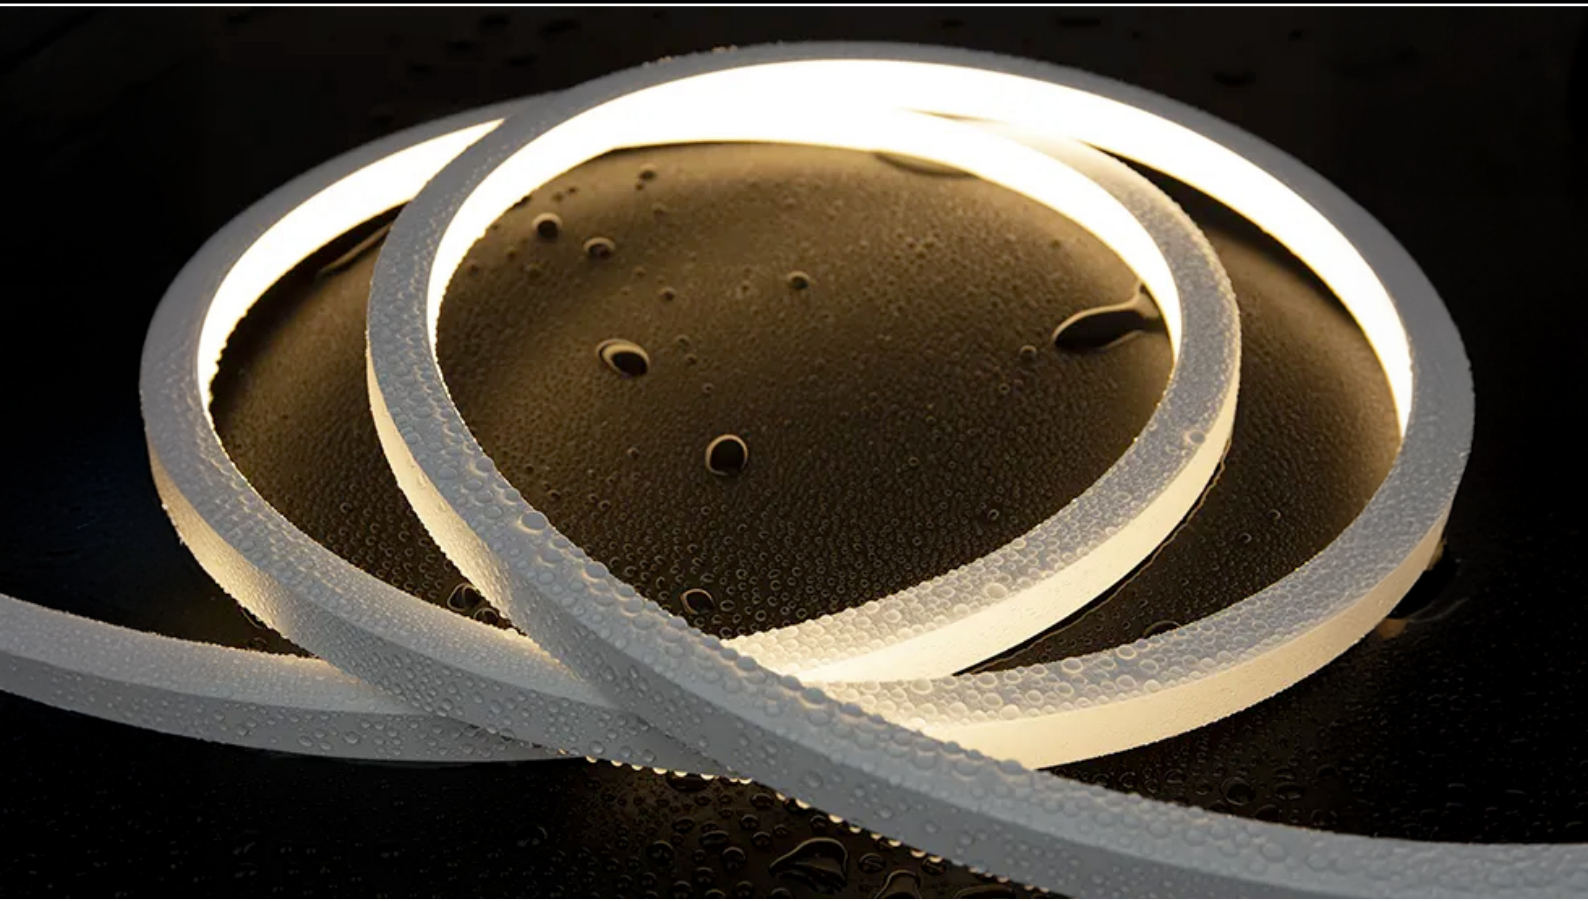


DIMENSION




CINTRAGE VERTICAL





DIAMÈTRE DE COURBURE



ANGLE DE RAYONNEMENT




MONOCHROME

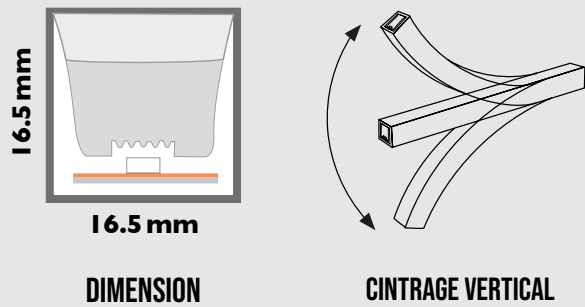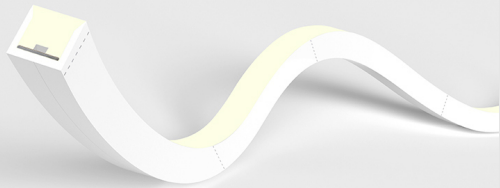

Dimension : **H16,5x16,5 mm**
Angle de rayonnement : **120°**
Rayon de courbure : **120 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

24V DC • 3528 • 144 LED/m • 10W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32115	31115	2000 K	539 lm	446 lm
32116	31116	2200 K	558 lm	455 lm
32117	31117	2700 K	544 lm	545 lm
32118	31118	3000 K	563 lm	536 lm
32119	31119	3500 K	690 lm	523 lm
32120	31120	4000 K	585 lm	558 lm
32121	31121	4500 K	612 lm	519 lm
32122	31122	5000 K	686 lm	547 lm
32123	31123	6500 K	676 lm	547 lm
32124	31124	ROUGE	177 lm	168 lm
32125	31125	AMBRÉ	174 lm	165 lm
32126	31126	VERT	485 lm	461 lm
32127	31127	ROSE	281 lm	267 lm
32128	31128	ORANGE	468 lm	445 lm
32129	31129	BLEU	58 lm	55 lm

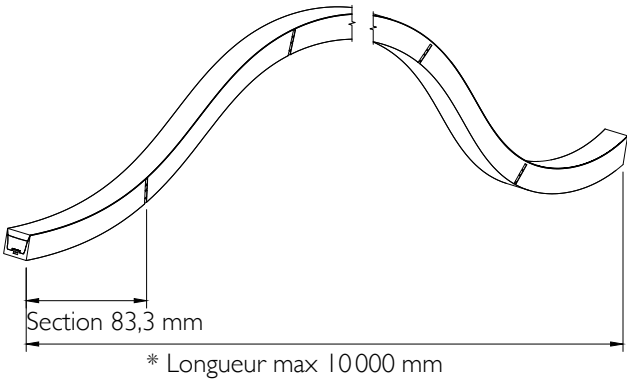

24V DC • 5050 • 84 LED/m • 15W/m






Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32186	31186	2200 K	1164 lm	980 lm
32187	31187	2700 K	1192 lm	1010 lm
32188	31188	3000 K	1262 lm	1061 lm
32189	31189	3500 K	1271 lm	1080 lm
32190	31190	4000 K	1280 lm	1100 lm
32191	31191	4500 K	1287 lm	1120 lm
32192	31192	5000 K	1296 lm	1140 lm
32193	31193	6500 K	1313 lm	1150 lm
32194	31194	VERT	839 lm	950 lm
32195	31195	BLEU	99 lm	97 lm
32196	31196	JAUNE	715 lm	1189 lm
32197	31197	ROSE	465 lm	480 lm

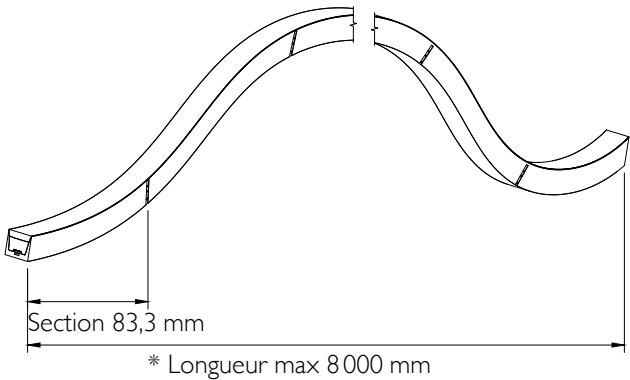

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale

BLANC DYNAMIQUE • DTW • RGB • RGBW

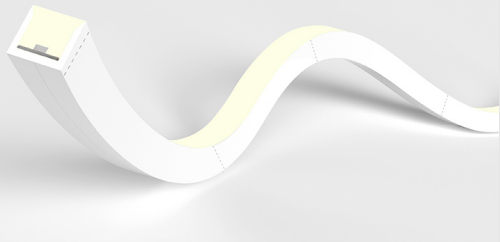


Dimension : **H16,5x16,5 mm**
Angle de rayonnement: : **120°**
Rayon de courbure : **120 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 12W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32150	31150	2200 K - 5700 K	401 - 502 lm	361 - 452 lm
32151	31151	2700 K - 5700 K	414 - 502 lm	373 - 452 lm
32152	31152	3000 K - 5700 K	435 - 502 lm	392 - 452 lm

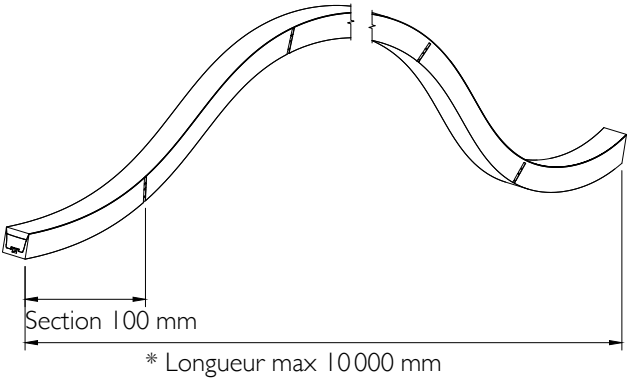

DIM TO WARM

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 12W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32199	31199	1800 K - 3000 K	280 - 300lm	270 - 340lm

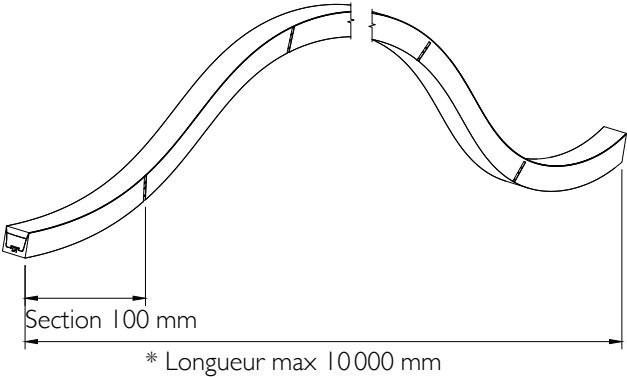

RGB

24V DC • 5050 • 72 LED/m • 13W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32155	31155	RGB	R:53 lm G:153 lm B:30 lm	R:48 lm G:156 lm B:31 lm

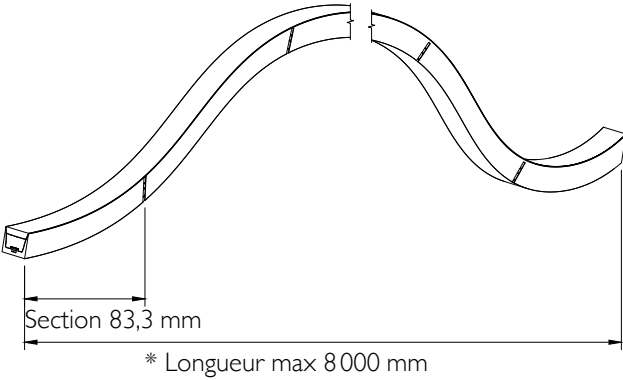

RGBW



24V DC • 5050 • 72 LED/m • 17W/m

Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32160	31160	RGB + 2700 K	R:46 lm G:173 lm B:34 lm 2700K:196 lm	R:41 lm G:156 lm B:31 lm 2700K:176 lm
32161	31161	RGB + 3000 K	R:46 lm G:173 lm B:34 lm 3000K:185 lm	R:41 lm G:156 lm B:31 lm 3000K:185 lm
32162	31162	RGB + 4000 K	R:46 lm G:173 lm B:34 lm 4000K:183 lm	R:41 lm G:156 lm B:31 lm 4000K:165 lm

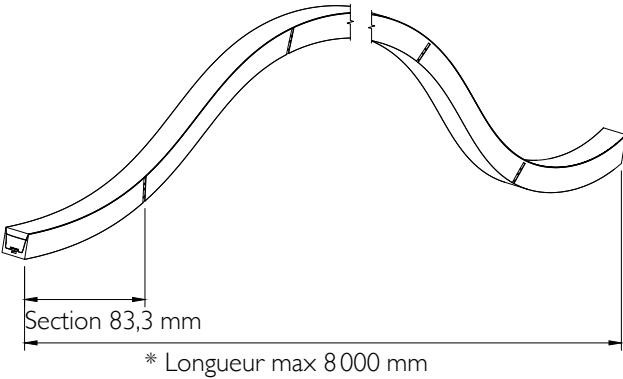


*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale

DMX

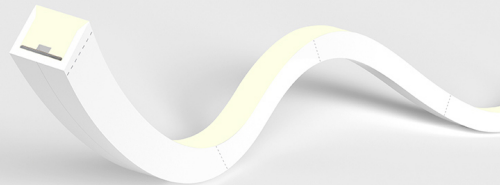

DIMENSION




CINTRAGE VERTICAL

Dimension : **H16,5x16,5 mm**
Angle de rayonnement: : **120°**
Rayon de courbure : **120 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

MONOCHROME

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 15W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32170	31170	2700 K	565 lm	565 lm
32171	31171	3000 K	607 lm	607 lm
32172	31172	4000 K	623 lm	623 lm
32173	31173	5000 K	630 lm	630 lm

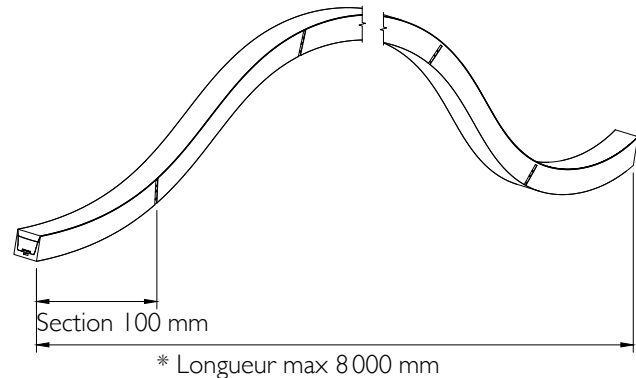

BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 12W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32180	31180	2200 K - 5700 K	400 lm	450 lm
32181	31181	3000 K-5700 K	429 lm	477 lm

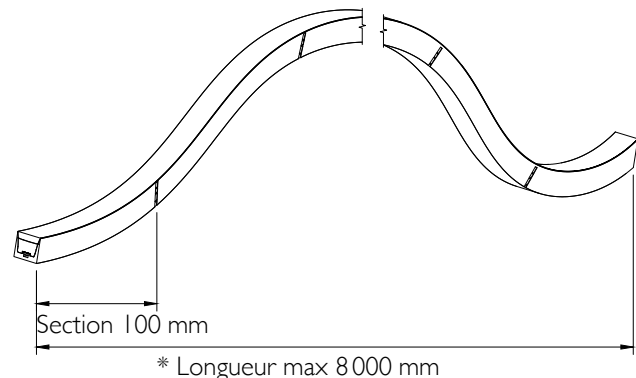

RGB

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 14W/m


Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32175	31175	RGB	R:78lm G:213lm B:36lm	R:70lm G:192lm B:32lm

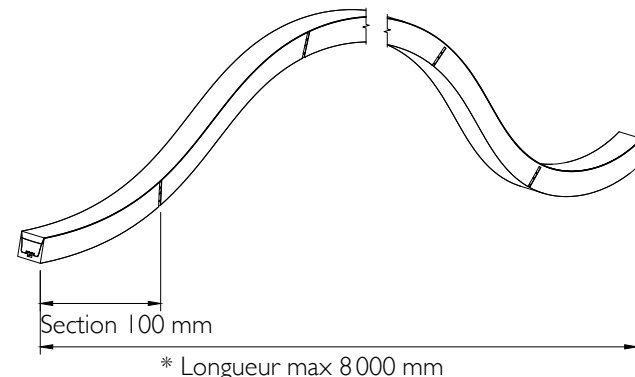

RGBW

24V DC • 5050 • 70 LED/m • 18W/m

Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32177	31177	RGB + 2700 K	R:71lm G:209lm B:40lm 2700K: 277lm	R:64lm G:188lm B:36lm 2700K: 249lm
32178	31178	RGB + 3000 K	R:87lm G:235lm B:40lm 3000K: 273lm	R:78lm G:212lm B:36lm 3000K: 246lm
32179	31179	RGB + 4000 K	R:90lm G:254lm B:42lm 4000K: 283lm	R:81lm G:229lm B:38lm 2700K: 237lm

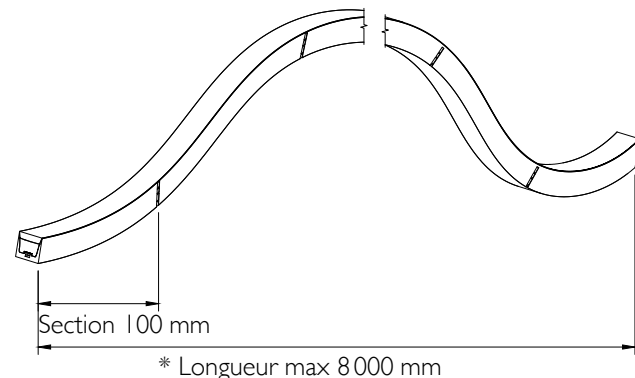

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale


SORTIE DE CÂBLE :

TOPVIEW

CÔTÉ



EN LIGNE

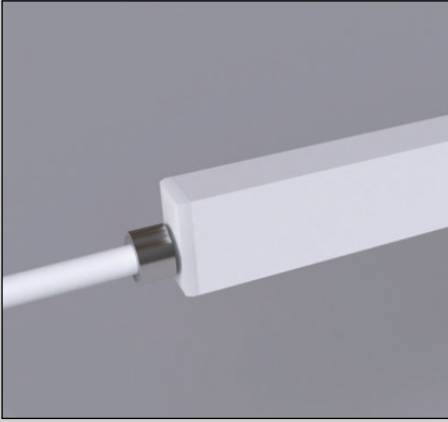


ARRIÈRE



Pour davantage d'informations techniques sur les câbles, veuillez vous référer à la page 136


• CÔTÉ

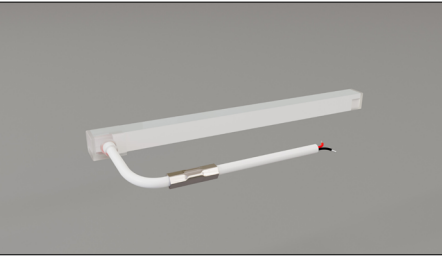

réf: **33102** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**



réf: **33104** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**

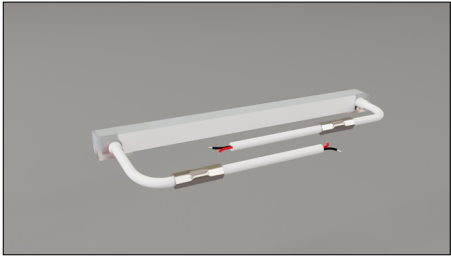

réf: **33106** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33103** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**




réf: **33105** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**




réf: **33107** - 600 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**

• EN LIGNE

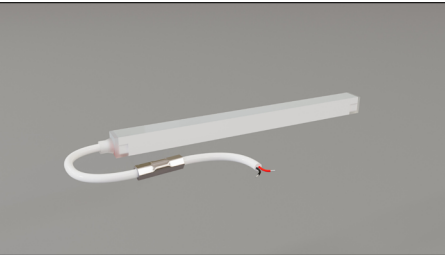

réf: **33108** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

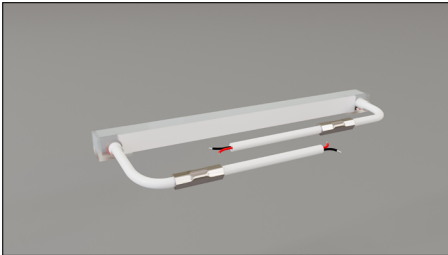

réf: **33110** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**



réf: **33109** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**




réf: **33111** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE



réf: **33112** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

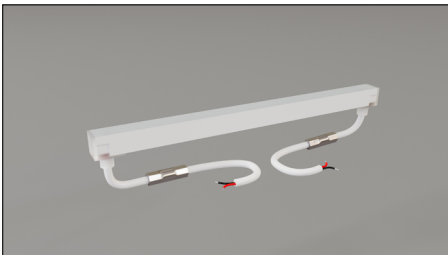

réf: **33114** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33113** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**



réf: **33115** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

PROFILS





MAXI SIDEVIEW

Les profils facilitent la pose des rubans LED, assurant une installation simple et efficace.

Grâce à une expertise technique et à nos infrastructures (bureaux d'études, ateliers de fabrication et stocks), nous avons la possibilité de créer des structures personnalisées selon vos besoins, formes, dimension et finitions souhaitées.





Adaptés à tous types de projets, (résidentiels, commerciaux, industriels, architecturaux etc...) nos profils sont conçus avec soin, alliant esthétique et fonctionnalité, pour simplifier l'installation des rubans.

Transformez vos espaces avec un éclairage unique et parfaitement adapté à votre vision.







réf: **32100 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontal.







réf: **32102 - 2000 mm**

Avantage produit :
Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.






réf: **32104 - 50 mm**

Avantage produit :
Pince Inox 316L. Idéale pour créer des courbures résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extérieurs.




réf: **32105 - 1000 mm**

Avantage produit :
Profilé en Inox 316L poli.
Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32107 - 1000 mm**


Avantage produit :
Profilé en inox 316L poli.
Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.

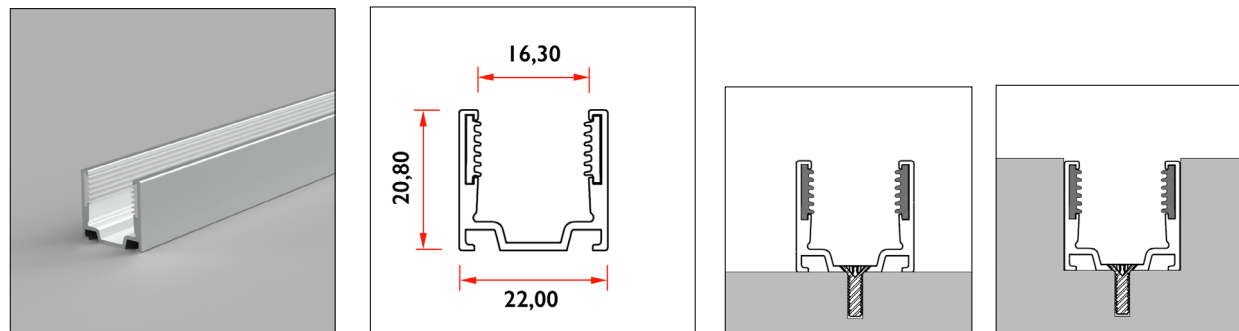

réf: **32108 - 2000 mm**

Avantage produit :


Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.

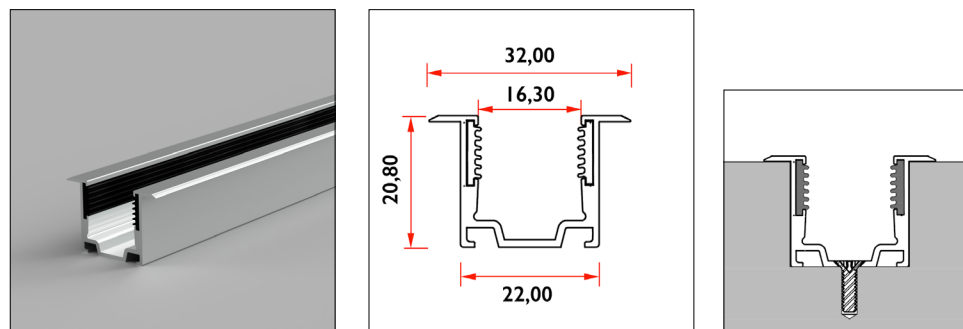

réf: **32109 - 2000 mm**

Avantage produit :


Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.

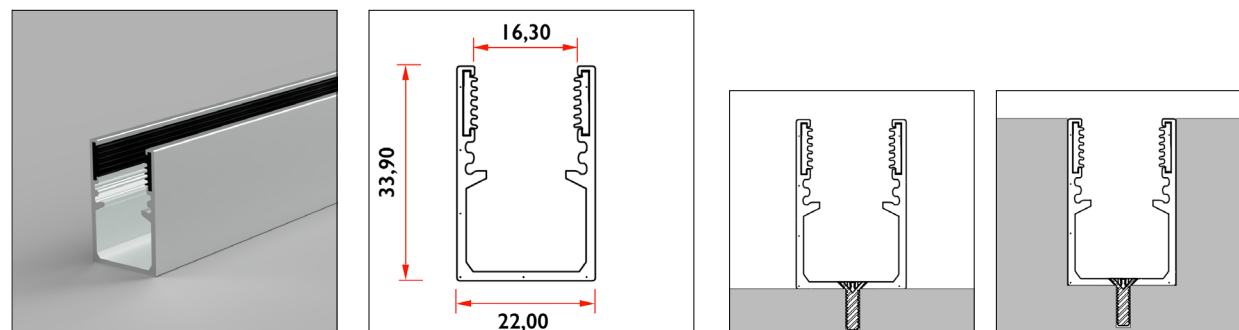

réf: **32110 - 2000 mm**

Avantage produit :


Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations et intègre un espace qui permet de faciliter le passage des câbles.

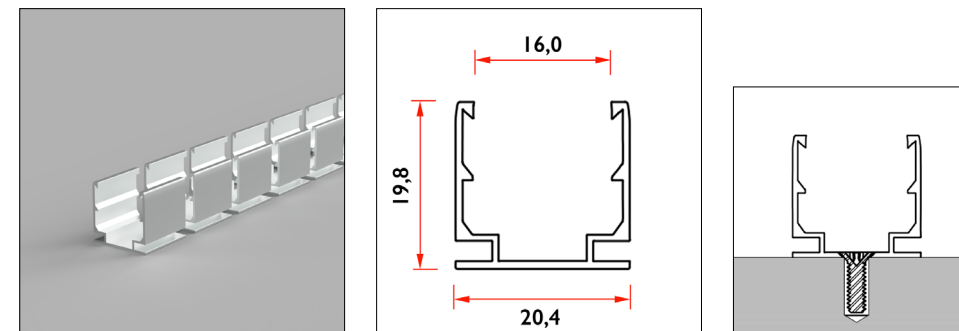

réf: **32111 - 2000 mm**



Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.

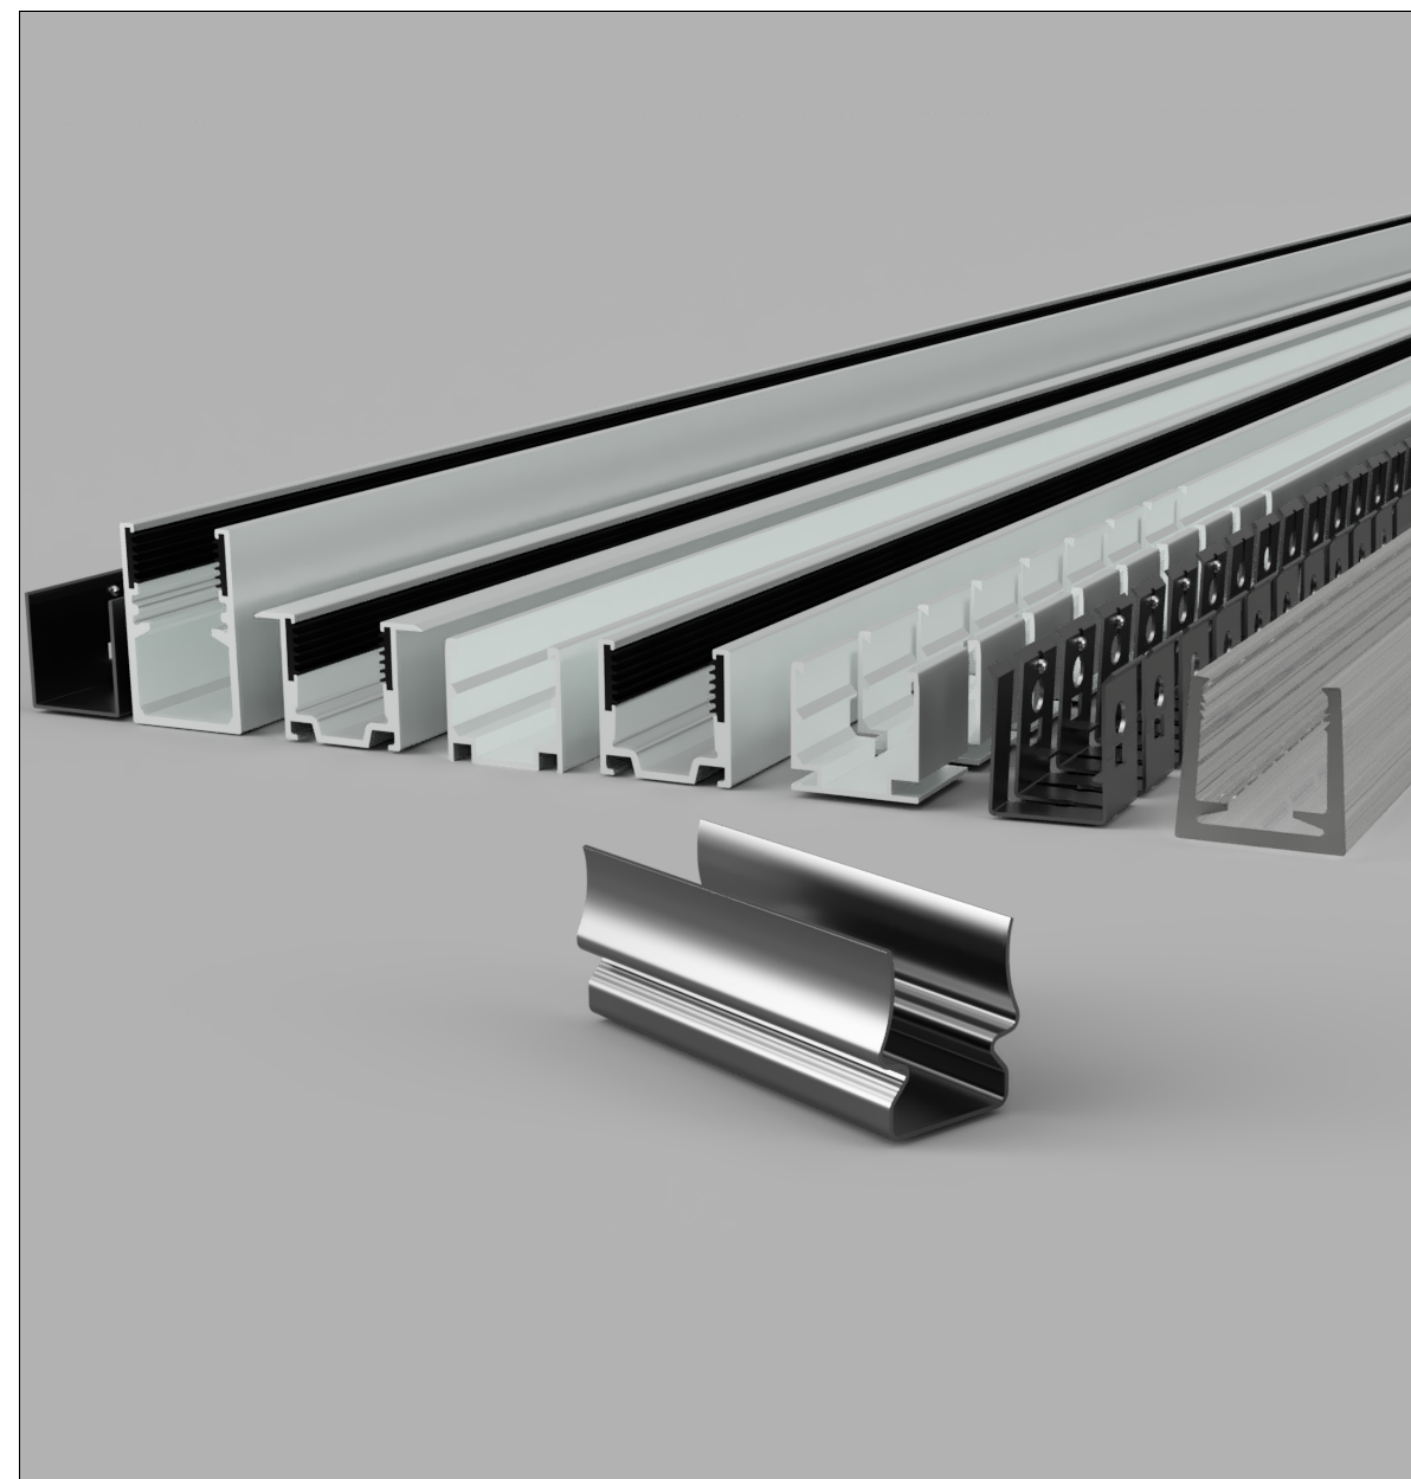


MEGA TOP VIEW


SILICONE

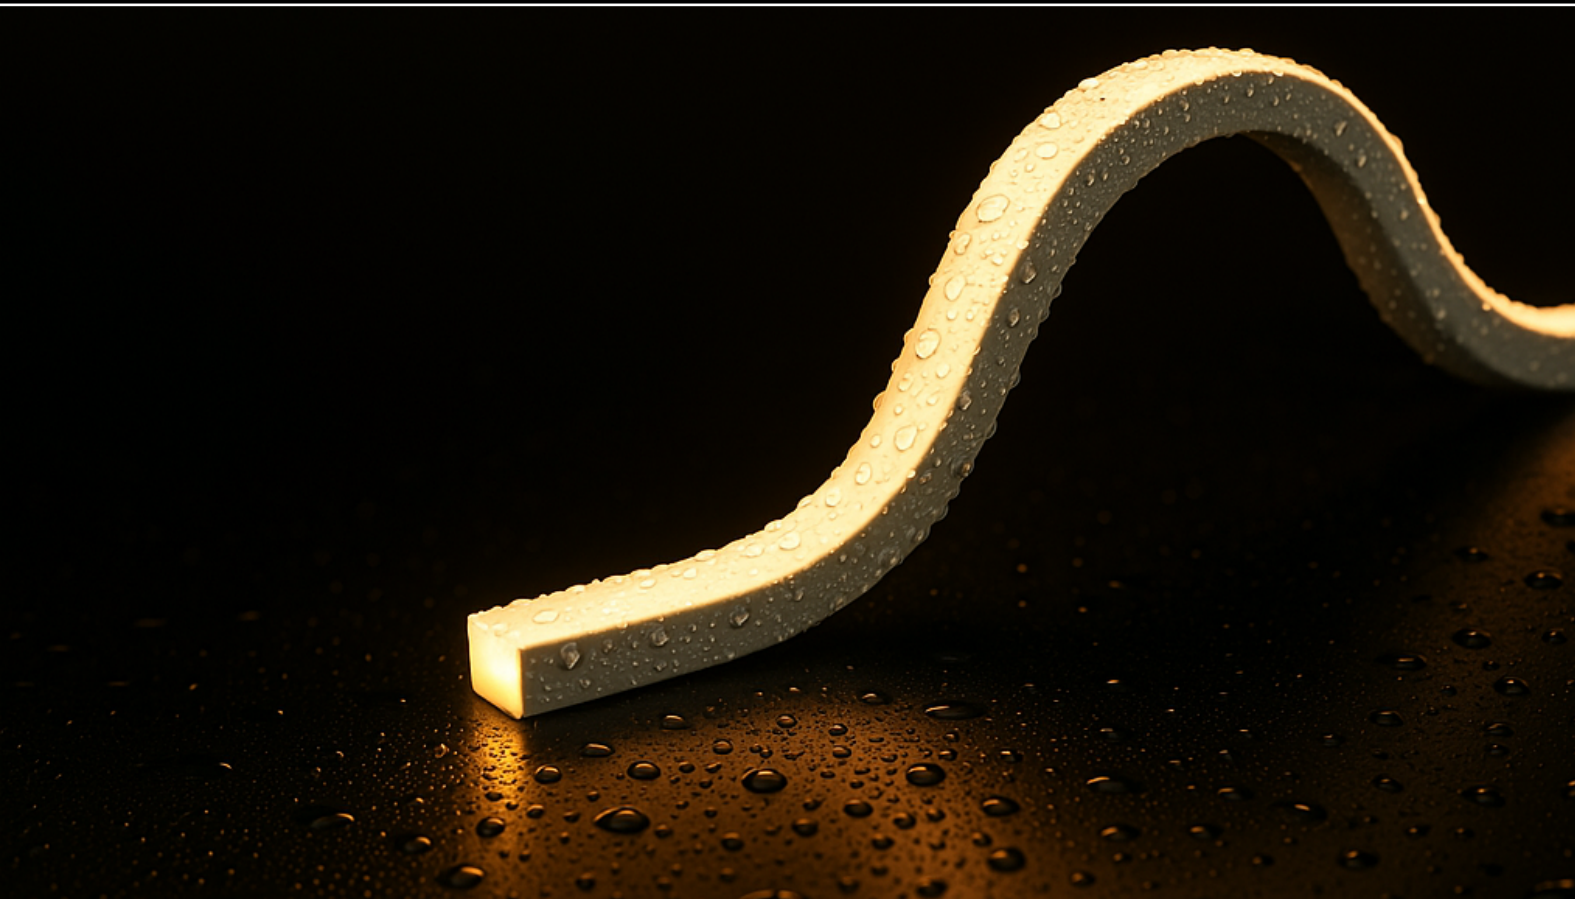


DIMENSION




CINTRAGE VERTICAL





DIAMÈTRE DE COURBURE




ANGLE DE RAYONNEMENT



MONOCHROME

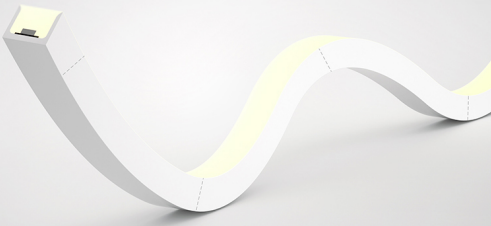

DIMENSION




CINTRAGE VERTICAL

Dimension : **H19x22mm**
Angle de rayonnement : **120°**
Rayon de courbure : **400 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

24V DC • 5050 • 84LED/m • 15W/m




Réf	Température de couleur		Lumen/m
32736		2200 K	836 lm
32737		2700 K	935 lm
32738		3000 K	984 lm
32739		3500 K	1043 lm
32740		4000 K	1082 lm
32741		4500 K	1097 lm
32742		5000 K	1102 lm
32743		6500 K	1063 lm
32744		VERT	816 lm
32745		ROSE	476 lm
32746		BLEU	102 lm
32747		JAUNE	652 lm

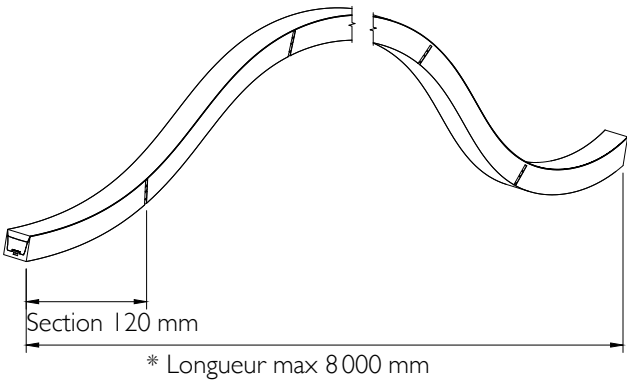



48V DC • 2835 • 96LED/m • 12W/m

Réf	Température de couleur		Lumen/m
32716		2200 K	213 lm
32717		2700 K	226 lm
32718		3000 K	251 lm
32719		3500 K	258 lm
32720		4000 K	268 lm
32721		4500 K	270 lm
32722		5000 K	273 lm
32723		6500 K	264 lm
32724		VERT	217 lm
32725		ROSE	93 lm
32726		BLEU	26 lm

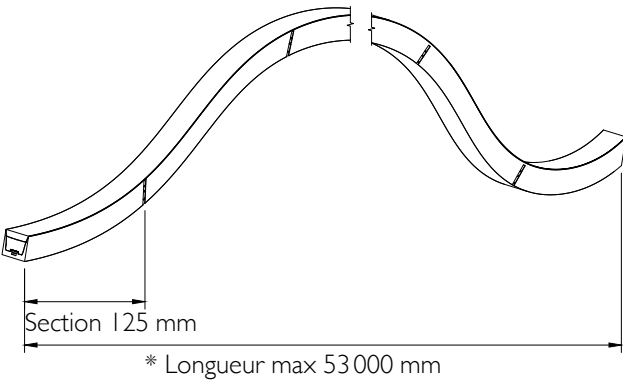

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale

BLANC DYNAMIQUE • DMX

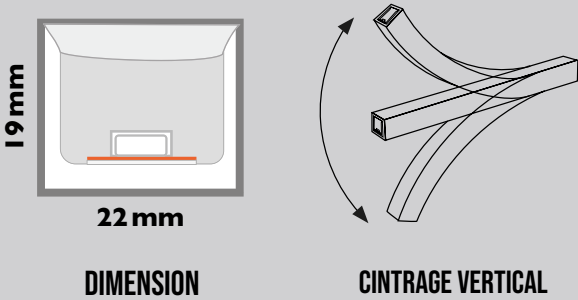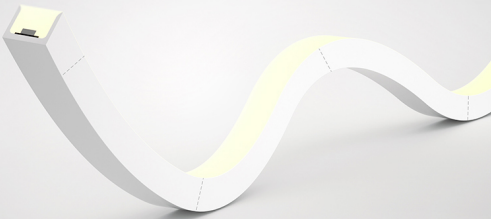


Dimension : **H19x22mm**
Angle de rayonnement : **120°**
Rayon de courbure : **400 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 2835 • 120LED/m • 12W/m


Réf Silicone	Température de couleur		Lumen/m silicone
32750		2200 K - 5700 K	210 - 240 lm
32751		2700 K - 5700 K	220 - 240 lm
32752		3000 K - 5700 K	230 - 240 lm

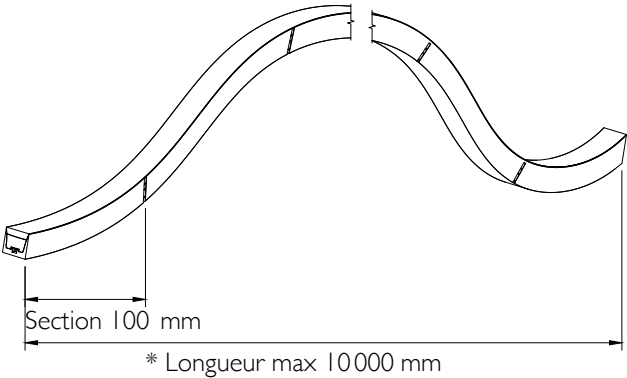

DMX • RGB

24V DC • 5050 • 70LED/m • 18W/m


Réf	Température de couleur		Lumen/m
32775		RGB	R: 40 lm G: 104 lm B: 19 lm

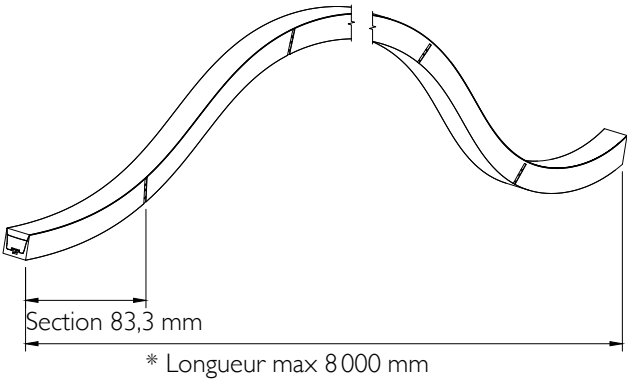

DMX • RGBW

24V DC • 5050 • 70LED/m • 18W/m

Réf	Température de couleur		Lumen/m
32760		RGB + 2700 K	R: 33 lm G: 127 lm B: 20 lm 2700K: 163 lm
32761		RGB + 3000 K	R: 33 lm G: 127 lm B: 20 lm 3000K: 200 lm
32762		RGB + 4000 K	R: 33 lm G: 127 lm B: 20 lm 4000K: 215 lm

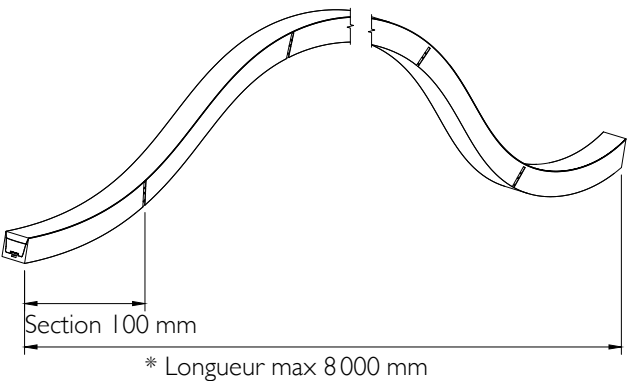

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale


SORTIE DE CÂBLE :

MEGA TOP VIEW




Pour davantage d'informations techniques sur les câbles, veuillez vous référer à la page 136


• EN LIGNE

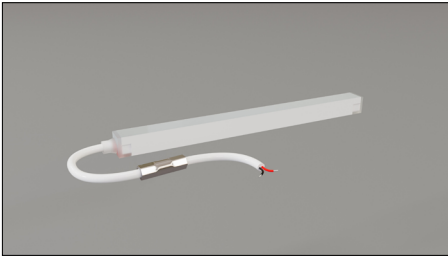

réf: **33708** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

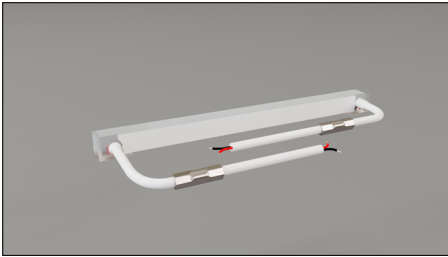

réf: **33710** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

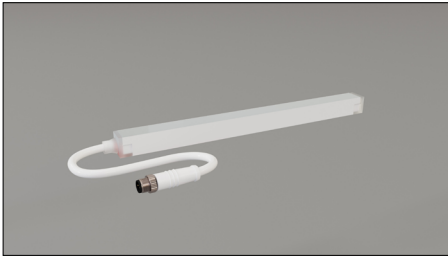

réf: **33709** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**




réf: **33711** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE



réf: **33712** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

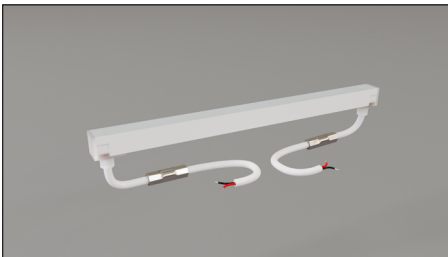


réf: **33714** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant




réf: **33713** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**


• CÔTÉ

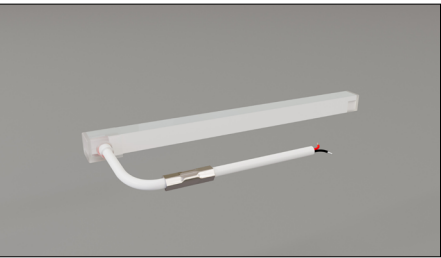

réf: **33702** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**

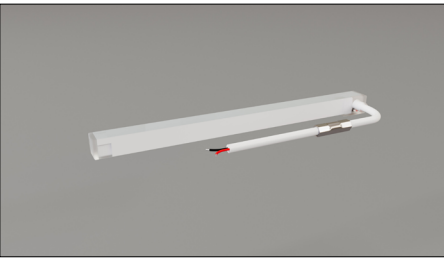

réf: **33704** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**

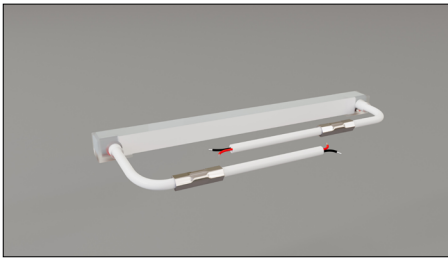

réf: **33706** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33703** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**



réf: **33705** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**



réf: **33707** - 600 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**



réf: **33715** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

PROFILS





MEGA TOP VIEW

Les profils facilitent la pose des rubans LED, assurant une installation simple et efficace.

Grâce à une expertise technique et à nos infrastructures (bureaux d'études, ateliers de fabrication et stocks), nous avons la possibilité de créer des structures personnalisées selon vos besoins, formes, dimension et finitions souhaitées.

Adaptés à tous types de projets, (résidentiels, commerciaux, industriels, architecturaux etc...) nos profils sont conçus avec soin, alliant esthétique et fonctionnalité, pour simplifier l'installation des rubans.





Transformez vos espaces avec un éclairage unique et parfaitement adapté à votre vision.



réf: **32700 - 2000 mm**

Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.



réf: **32701 - 2000 mm**


Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations et intègre un espace qui permet de faciliter le passable des câbles.




3D TOP VIEW


SILICONE




DIMENSION




CINTRAGE VERTICAL




DIAMÈTRE DE COURBURE



ANGLE DE RAYONNEMENT




MONOCHROME



16.5 mm


DIMENSION




CINTRAGE VERTICAL

Dimension : **H16,5x16,5 mm**
Angle de rayonnement: : **210°**
Rayon de courbure : **120 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**




24V DC • 3528 • 144LED/m • 10W/m

Réf	Température de couleur		Lumen/m
32215		2000 K	544 lm
32216		2200 K	565 lm
32217		2700 K	657 lm
32218		3000 K	707 lm
32219		3500 K	643 lm
32220		4000 K	817 lm
32221		4500 K	627 lm
32222		5000 K	734 lm
32223		6500 K	683 lm
32224		ROUGE	188 lm
32225		AMBRÉ	130 lm
32226		VERT	500 lm
32227		ROSE	277 lm
32228		ORANGE	83 lm
32229		BLEU	88 lm

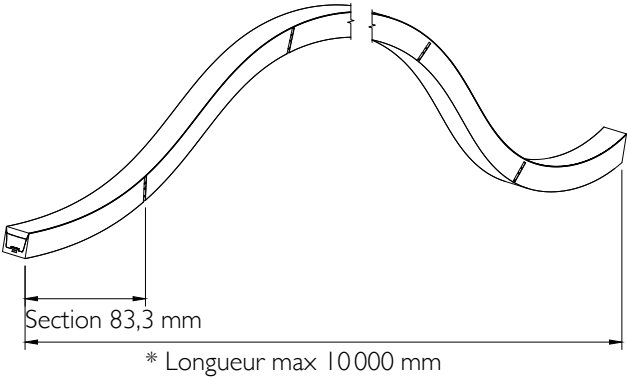

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale

BLANC DYNAMIQUE • DTW • RGB • RGBW

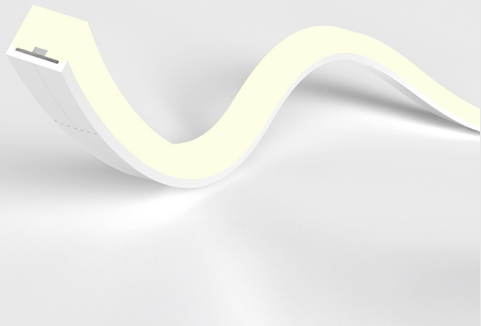


Dimension : **H16,5x16,5 mm**
Angle de rayonnement: : **210°**
Rayon de courbure : **120 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 12W/m


Réf Silicone	Température de couleur		Lumen/m silicone
32250		2200 K - 5700 K	290 - 400 lm
32251		2700 K - 5700 K	310 - 400 lm
32252		3000 K - 5700 K	310 - 400 lm

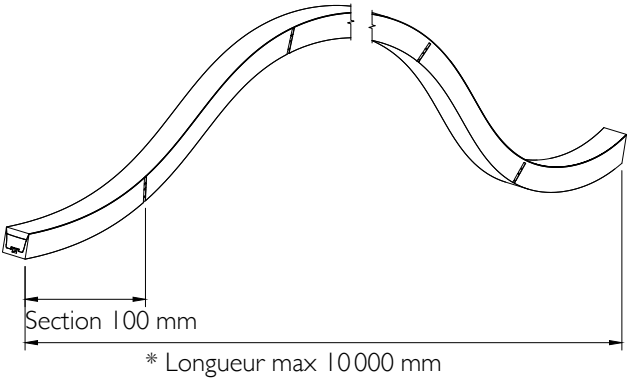

DIM TO WARM

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 12W/m


Réf Silicone	Température de couleur		Lumen/m
32299		1800 K - 3000 K	340-420lm

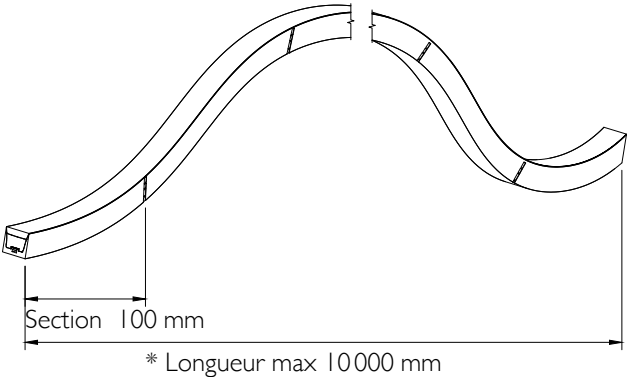

RGB

24V DC • 5050 • 72 LED/m • 13W/m


Réf	Température de couleur		Lumen/m
32255	  	RGB	R: 66 lm G: 178 lm B: 35 lm

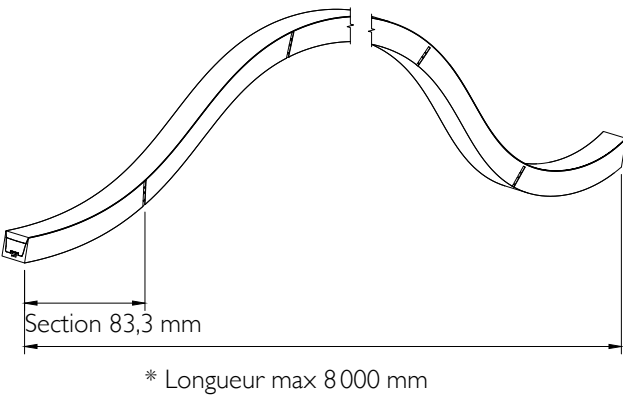

RGBW



24V DC • 5050 • 72 LED/m • 17W/m

Réf	Température de couleur		Lumen/m
32260	   	RGB + 2700 K	R: 68 lm G: 258 lm B: 49 lm 2700K: 288 lm
32261	   	RGB + 3000 K	R: 68 lm G: 258 lm B: 49 lm 3000K: 295 lm
32262	   	RGB + 4000 K	R: 68 lm G: 258 lm B: 49 lm 4000K: 284 lm

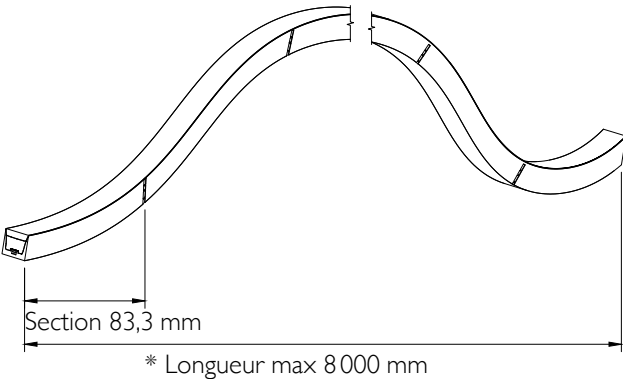

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale


DMX

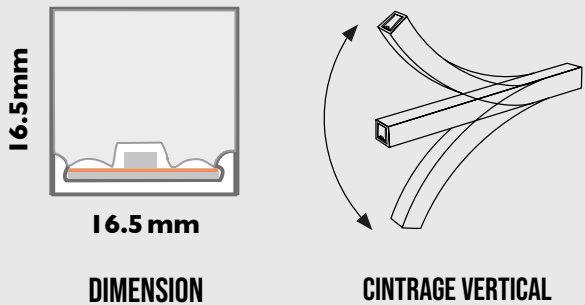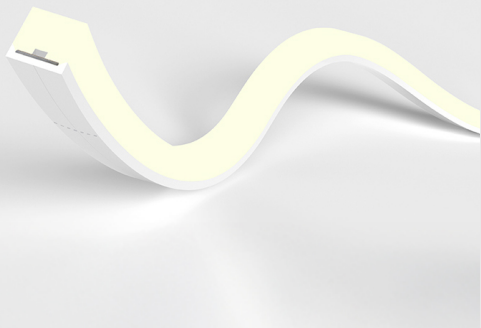


Dimension : **H16,5x16,5mm**
Angle de rayonnement: : **210°**
Rayon de courbure : **120 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

MONOCHROME

24V DC • 5050 • 70LED/m • 15W/m


Réf Silicone	Température de couleur		Lumen/m silicone
32270		2700 K	765 lm
32271		3000 K	754 lm
32272		4000 K	742 lm
32273		5000 K	715 lm

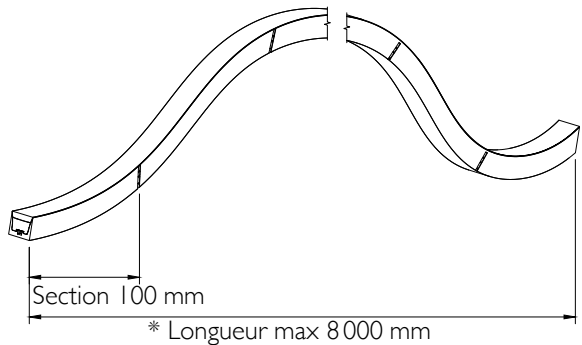

BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 5050 • 70LED/m • 10W/m


Réf Silicone	Température de couleur		Lumen/m silicone
32280		2200 K - 5700 K	281 - 319 lm
32281		3000 K - 5700 K	250 - 319 lm

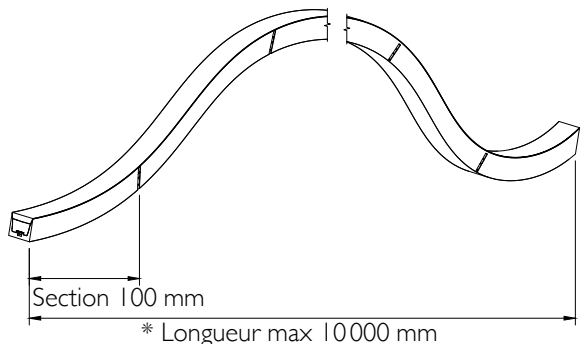

RGB

24V DC • 5050 • 70LED/m • 15W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32275	 RGB	R:66 lm G:183 lm B:32 lm

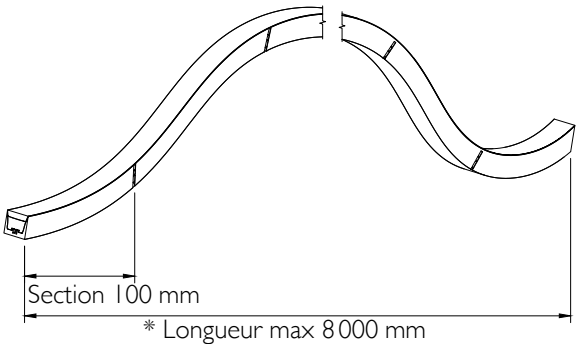

RGBW

24V DC • 5050 • 70LED/m • 18W/m

Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32277	 RGB + 2700 K	R:65 lm G:185 lm B:35 lm 2700K:293 lm
32278	 RGB + 3000 K	R:65 lm G:185 lm B:35 lm 3000K:284 lm
32279	 RGB + 4000 K	R:65 lm G:185 lm B:35 lm 4000K:270 lm

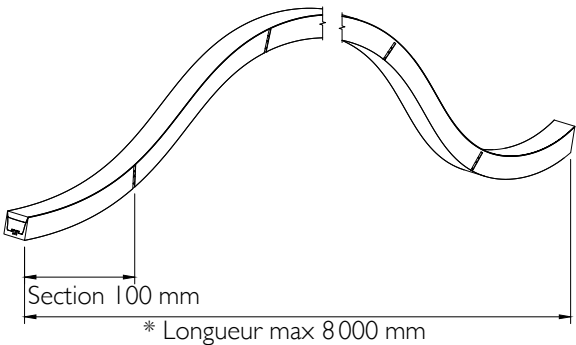

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale


SORTIE DE CÂBLE :

3D TOP VIEW

CÔTÉ



EN LIGNE

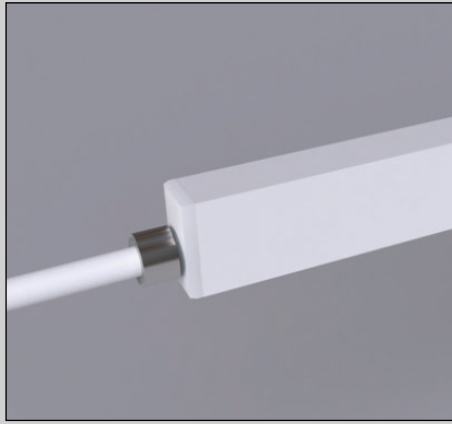


ARRIÈRE




Pour davantage d'informations techniques sur les câbles, veuillez vous référer à la page 136


• EN LIGNE

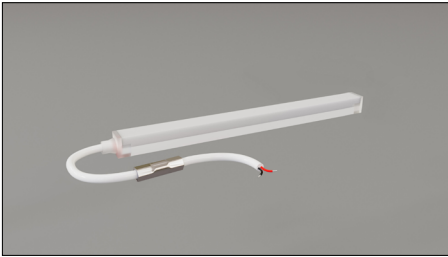

réf: **33208** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

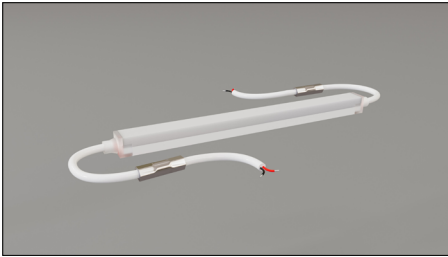

réf: **33210** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

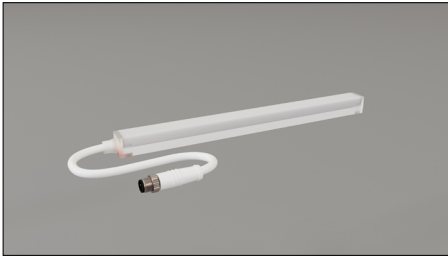

réf: **33209** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**




réf: **33211** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE



réf: **33212** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

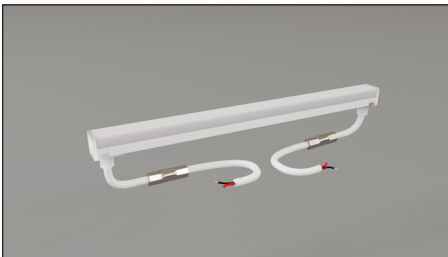


réf: **33214** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant




réf: **33213** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**


• CÔTÉ

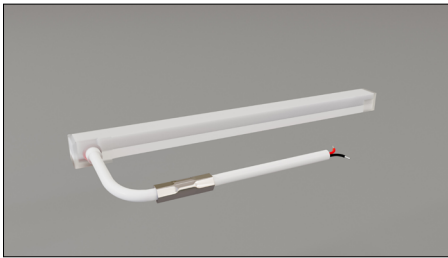

réf: **33202** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**

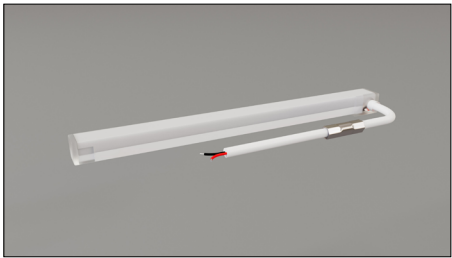

réf: **33204** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**

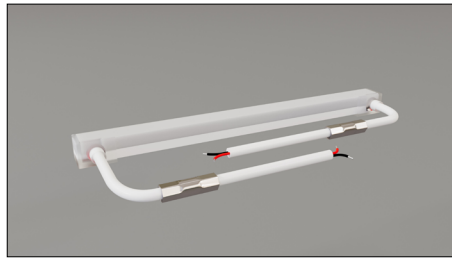

réf: **33206** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33203** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**



réf: **33205** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**



réf: **33207** - 600 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**



réf: **33215** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

PROFILS





3D SIDE VIEW

Les profils facilitent la pose des rubans LED, assurant une installation simple et efficace.

Grâce à une expertise technique et à nos infrastructures (bureaux d'études, ateliers de fabrication et stocks), nous avons la possibilité de créer des structures personnalisées selon vos besoins, formes, dimension et finitions souhaitées.





Adaptés à tous types de projets, (résidentiels, commerciaux, industriels, architecturaux etc...) nos pro-fils sont conçus avec soin, alliant esthétique et fonctionnalité, pour simplifier l'installation des rubans.

Transformez vos espaces avec un éclairage unique et parfaitement adapté à votre vision.







réf: **32100 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontal.







réf: **32102 - 2000 mm**

Avantage produit :
Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.






réf: **32104 - 50 mm**

Avantage produit :
Pince Inox 316L. Idéale pour créer des courbures résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extérieurs.




réf: **32105 - 1000 mm**

Avantage produit :
Profilé en Inox 316L poli.
Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32107 - 1000 mm**


Avantage produit :
Profilé en inox 316L poli.
Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.

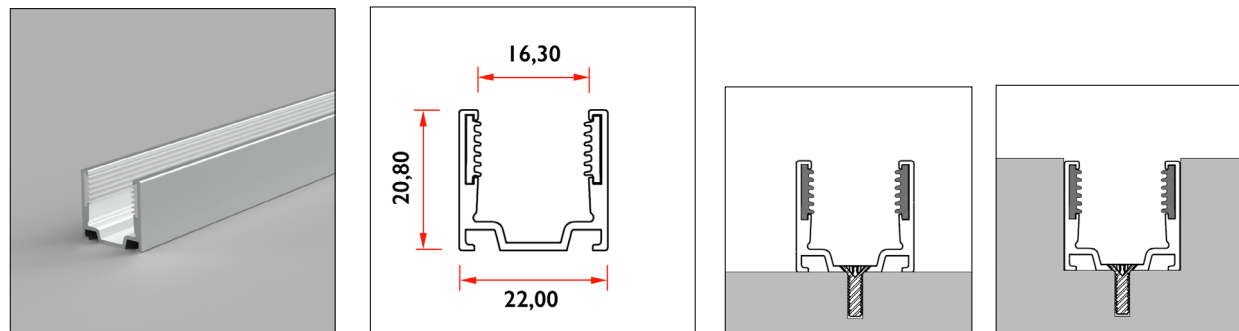

réf: **32108 - 2000 mm**

Avantage produit :


Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.

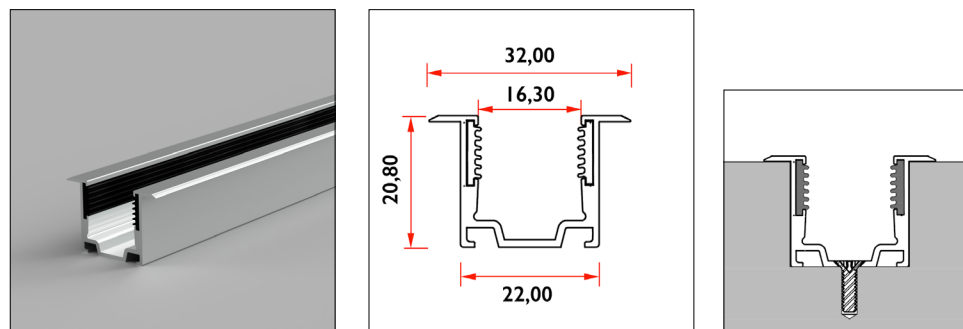

réf: **32109 - 2000 mm**

Avantage produit :


Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.

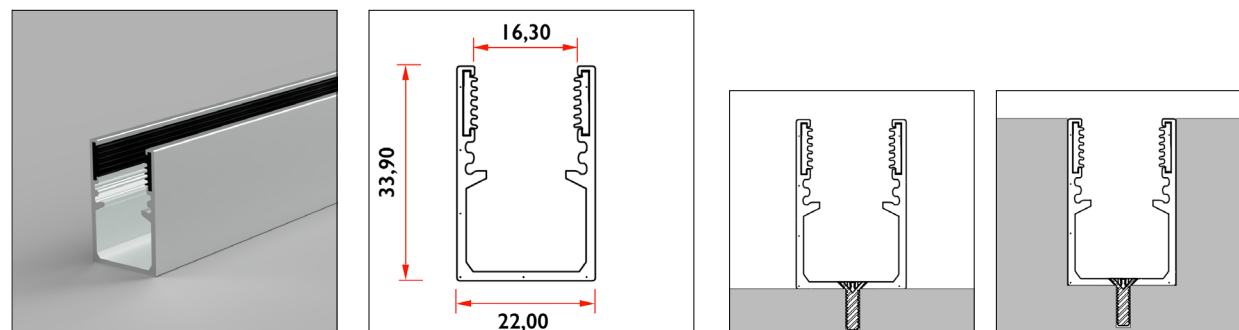

réf: **32110 - 2000 mm**

Avantage produit :


Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations. ainsi qu'un espace qui permet de faciliter le passage des câbles.

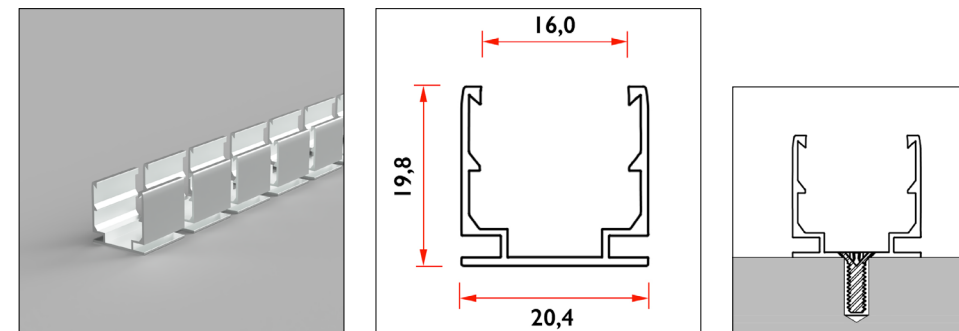

réf: **32111 - 2000 mm**


Avantage produit :

Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.

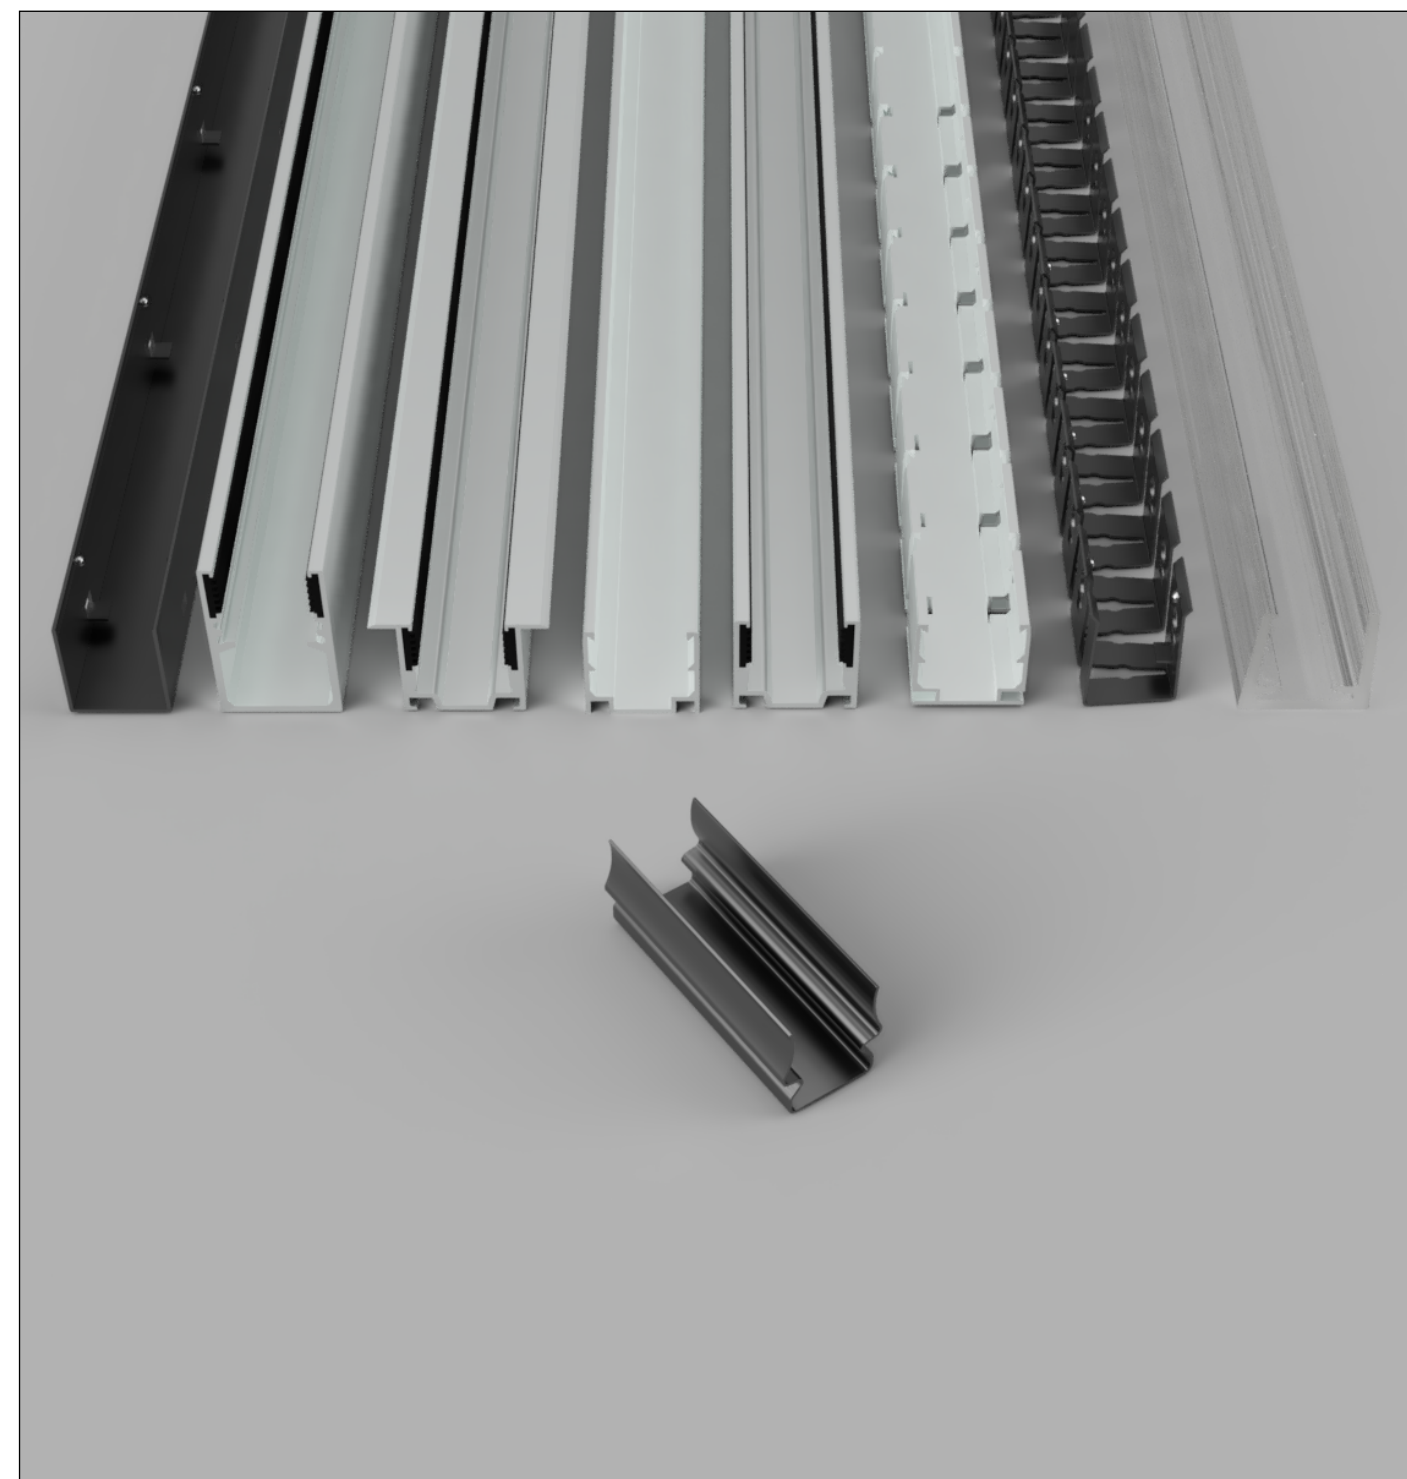


MIDDLE TOP VIEW


SILICONE




DIMENSION




CINTRAGE VERTICAL





DIAMÈTRE DE COURBURE



ANGLE DE RAYONNEMENT




MONOCHROME

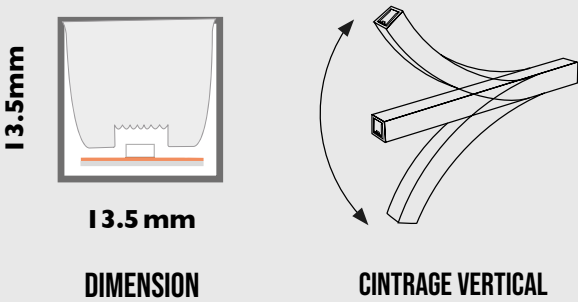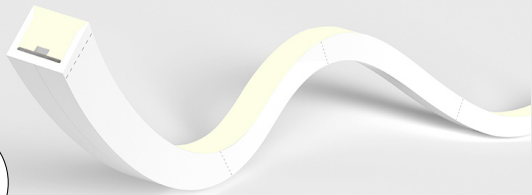

Dimension : **H13,5x13,5 mm**
Angle de rayonnement : **120°**
Rayon de courbure : **80 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**



24V DC • 2835 • 144LED/m • 10W/m

Réf	Température de couleur		Lumen/m
32816		2200 K	550 lm
32817		2700 K	590 lm
32818		3000 K	697 lm
32819		3500 K	719 lm
32820		4000 K	740 lm
32821		4500 K	740 lm
32822		5000 K	731 lm
32823		6500 K	569 lm
32824		JAUNE	350 lm
32825		ROSE	160 lm
32826		VERT	575 lm
32827		BLEU	89 lm
32828		ROUGE	155 lm
32829		ORANGE	270 lm
32830		AMBRÉ	92 lm

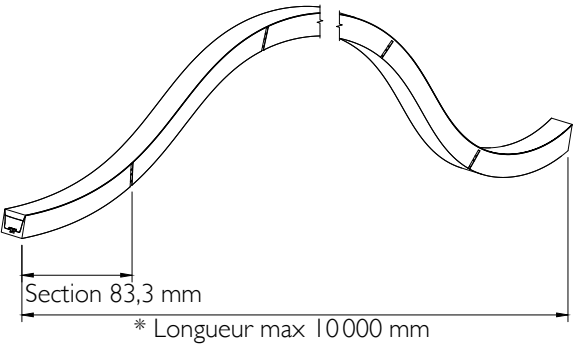

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale

BLANC DYNAMIQUE • RGB

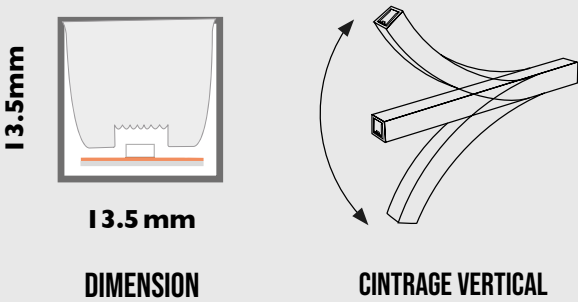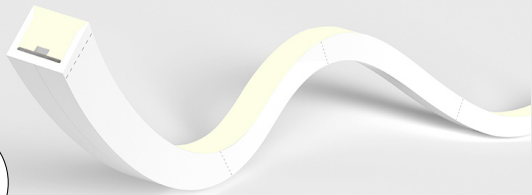


Dimension : **H13,5x13,5 mm**
Angle de rayonnement : **120°**
Rayon de courbure : **80 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

BLANC DYNAMIQUE

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 12W/m


Réf Silicone	Température de couleur	Lumen/m silicone
32850	 2200 K - 5700 K	375 - 420 lm
32851	 2700 K - 5700 K	475 - 434 lm
32852	 3000 K - 5700 K	388 - 397 lm

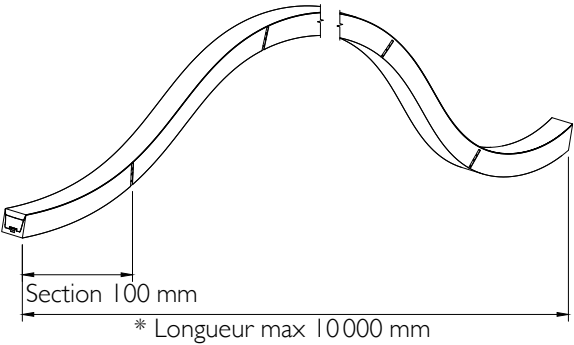

RGB

24V DC • 3535 • 84 LED/m • 13W/m

Réf	Température de couleur	Lumen/m
32855	   RGB	R: 85 lm G: 192 lm B: 31 lm

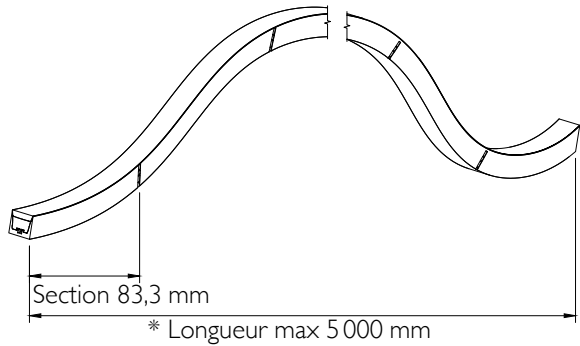

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale


SORTIE DE CÂBLE :

MIDDLE TOPVIEW




Pour davantage d'informations techniques sur les câbles, veuillez vous référer à la page 136


• EN LIGNE

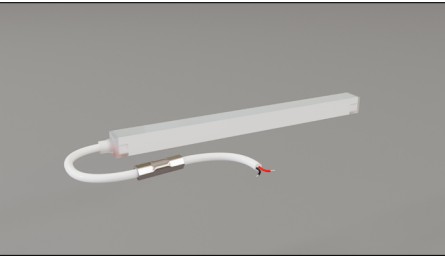


réf: **33808** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

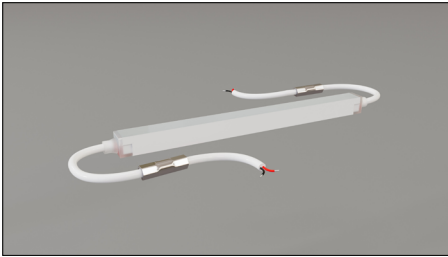

réf: **33810** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

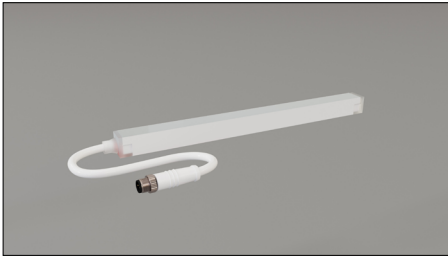

réf: **33809** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**

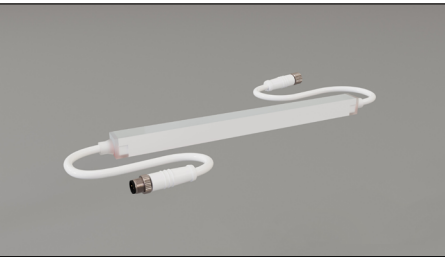


réf: **33811** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE



réf: **33812** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

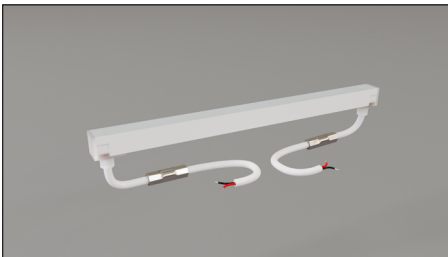


réf: **33814** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant




réf: **33813** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**


• CÔTÉ

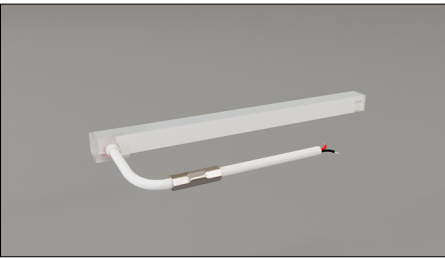

réf: **33802** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**

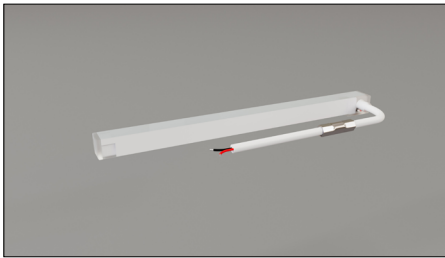

réf: **33804** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**

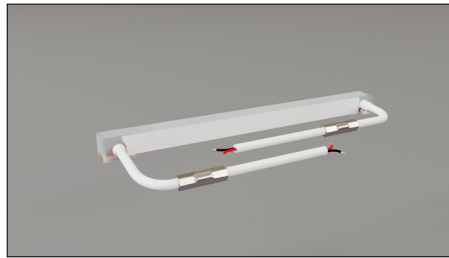

réf: **33806** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33803** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**



réf: **33805** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**



réf: **33807** - 600 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**



réf: **33815** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

PROFILS





MIDDLE TOP VIEW

Les profils facilitent la pose des rubans LED, assurant une installation simple et efficace.

Grâce à une expertise technique et à nos infrastructures (bureaux d'études, ateliers de fabrication et stocks), nous avons la possibilité de créer des structures personnalisées selon vos besoins, formes, dimension et finitions souhaitées.




Adaptés à tous types de projets, (résidentiels, commerciaux, industriels, architecturaux etc...) nos profils sont conçus avec soin, alliant esthétique et fonctionnalité, pour simplifier l'installation des rubans.

Transformez vos espaces avec un éclairage unique et parfaitement adapté à votre vision.






réf: **32800 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisée. Économique, installation horizontal.







réf: **32801 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.



réf: **32802 - 1000mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.




réf: **32803 - 1000 mm**


Avantage produit :
Profilé en inox 316L poli.
Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.

MINI TOP VIEW


SILICONE




DIMENSION




CINTRAGE VERTICAL





DIAMÈTRE DE COURBURE



ANGLE DE RAYONNEMENT




MONOCHROME

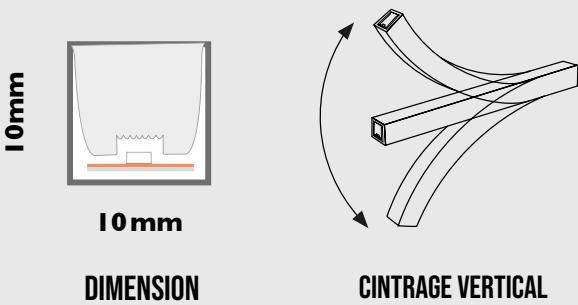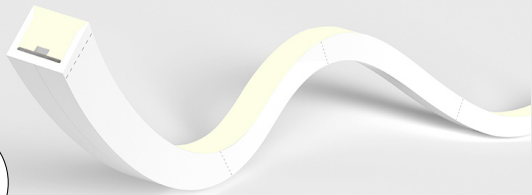

Dimension : **H10x10mm**
Angle de rayonnement : **120°**
Rayon de courbure : **150 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température de fonctionnement : **-40°C à 55°C**

24V DC • 2835 • 120 LED/m • 10W/m

Réf	Température de couleur		Lumen/m
32335		2000 K	653 lm
32336		2200 K	666 lm
32337		2700 K	777 lm
32338		3000 K	797 lm
32339		3500 K	800 lm
32340		4000 K	767 lm
32341		4500 K	780 lm
32342		5000 K	831 lm
32343		6500 K	881 lm
32344		ROUGE	165 lm
32345		VERT	560 lm
32346		BLEU	77 lm

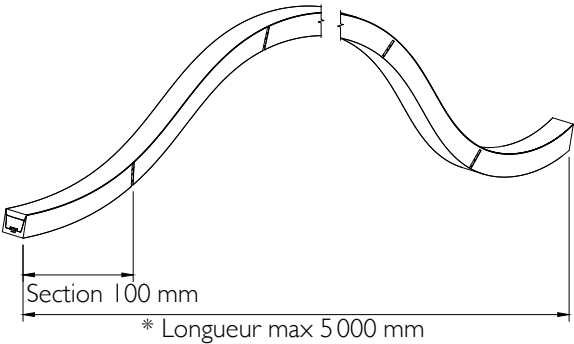

*Grâce à l'option de câblage traversant chaque ruban AGATHA peut doubler sa longueur maximale


SORTIE DE CÂBLE :

MINI TOP VIEW

CÔTÉ



EN LIGNE

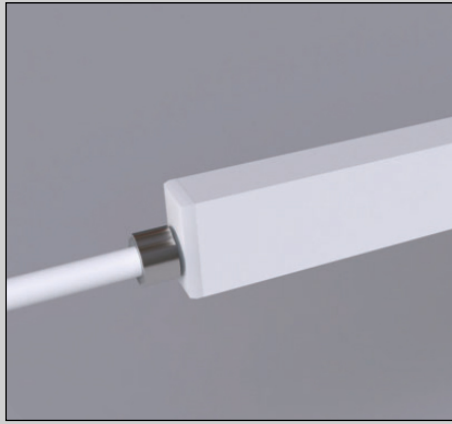


ARRIÈRE




Pour davantage d'informations techniques sur les câbles, veuillez vous référer à la page 136


• EN LIGNE

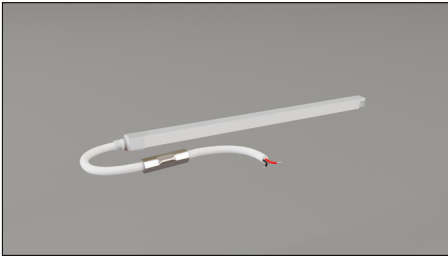

réf: **33328** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

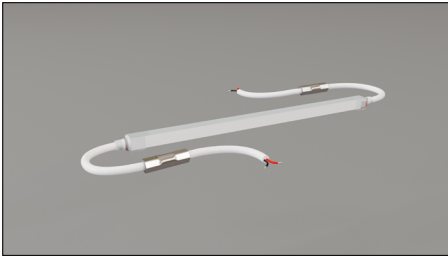

réf: **33330** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

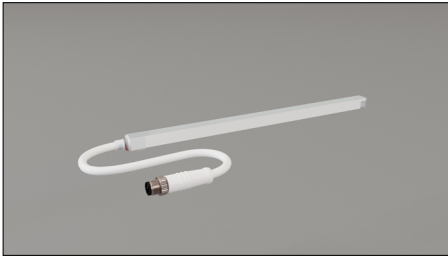

réf: **33329** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**



réf: **33331** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**


• CÔTÉ



réf: **33322** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**



réf: **33324** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**

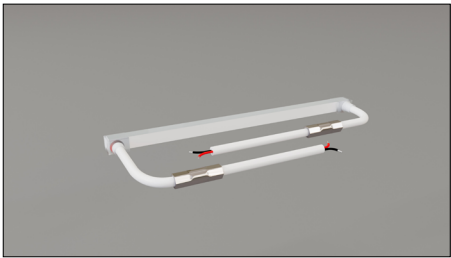

réf: **33326** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant



réf: **33323** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**




réf: **33325** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**




réf: **33327** - 600 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**


• ARRIÈRE

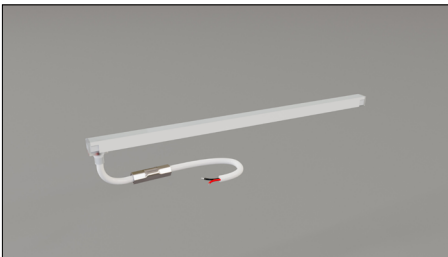

réf: **33332** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**

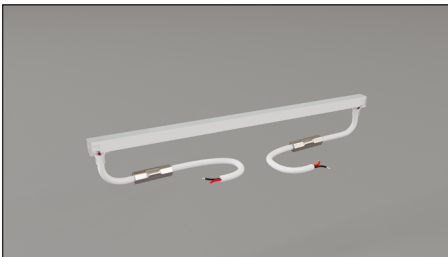

réf: **33334** - 600 mm
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant

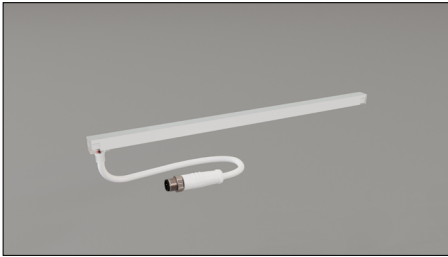

réf: **33333** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**



réf: **33335** - 300 mm
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

PROFILS





MINI SIDEVIEW

Les profils facilitent la pose des rubans LED, assurant une installation simple et efficace.

Grâce à une expertise technique et à nos infrastructures (bureaux d'études, ateliers de fabrication et stocks), nous avons la possibilité de créer des structures personnalisées selon vos besoins, formes, dimension et finitions souhaitées.




Adaptés à tous types de projets, (résidentiels, commerciaux, industriels, architecturaux etc...) nos profils sont conçus avec soin, alliant esthétique et fonctionnalité, pour simplifier l'installation des rubans.

Transformez vos espaces avec un éclairage unique et parfaitement adapté à votre vision.






réf: **32300 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontal.







réf: **32301 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvres en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.






réf: **32302 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisée. Idéal pour créer des courbes lumineuses trimless.




réf: **32305 - 1000 mm**

Avantage produit :
Profilé en Inox 316L poli.
Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.



réf: **32307 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.

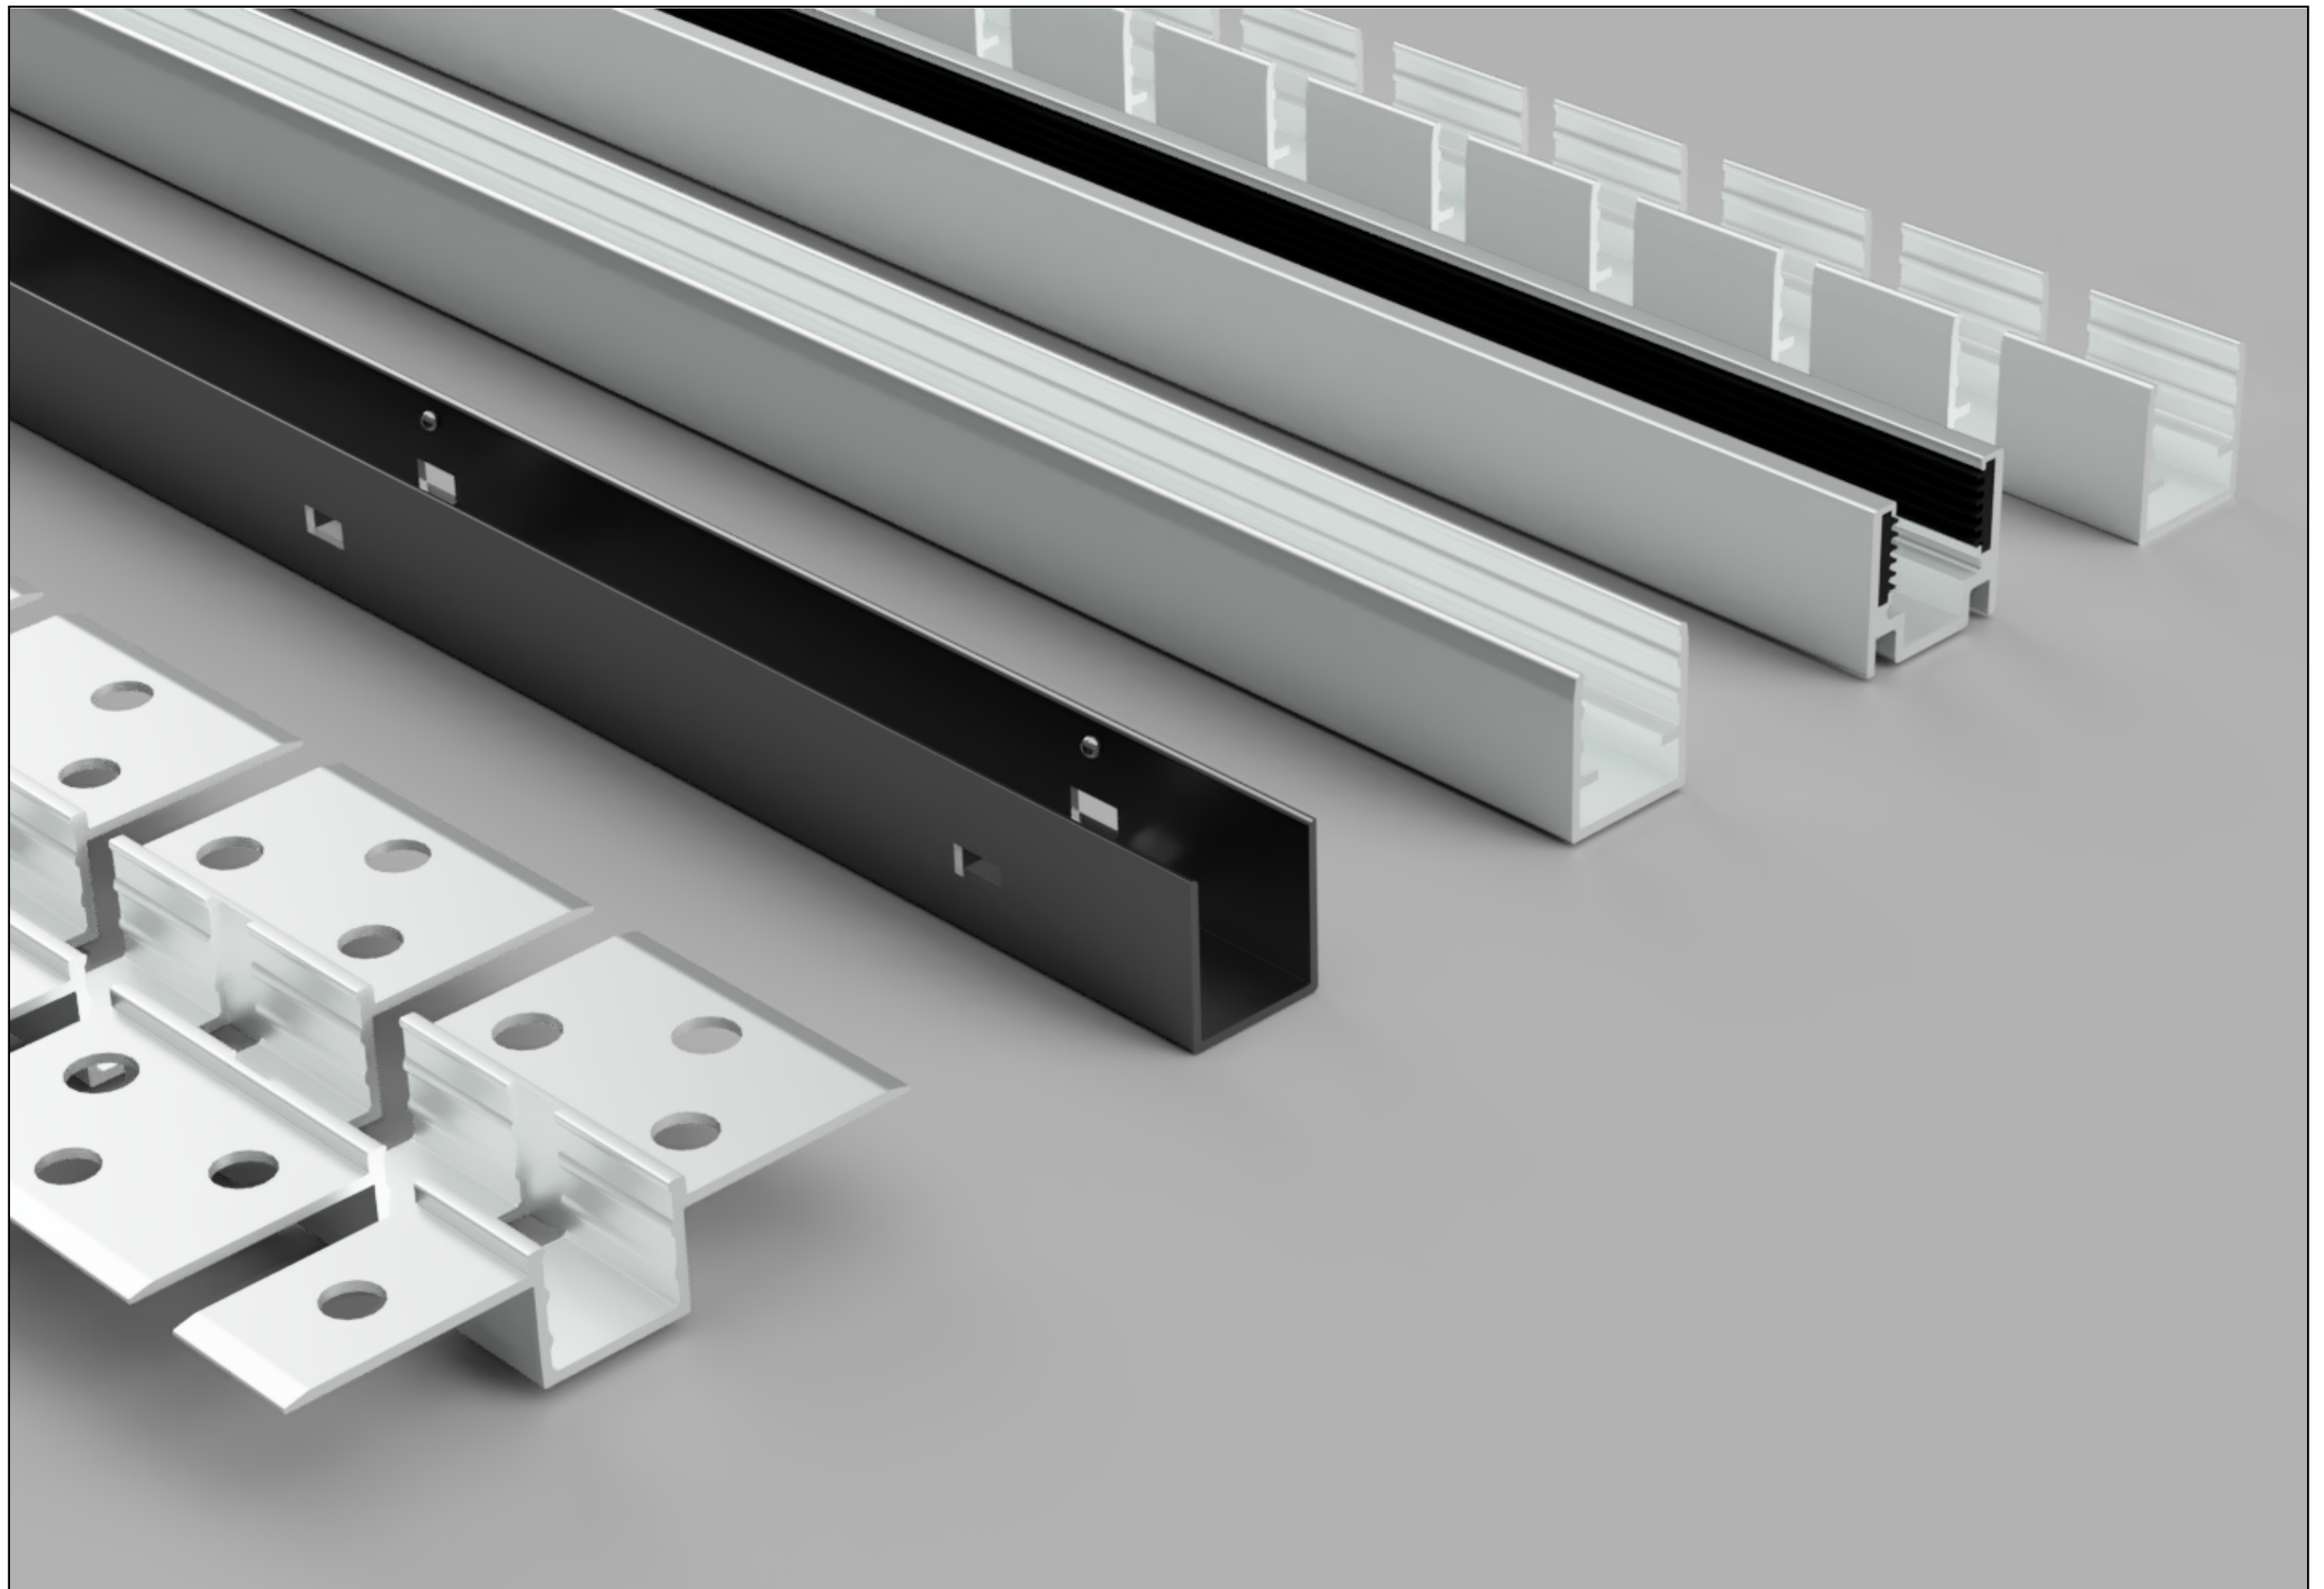

CONNECTIQUES


Conçus pour les environnements exigeants, nos rubans LED intègrent une sortie de câble moulée par injection, assurant une jonction homogène sans zone d'ombre, et une étanchéité parfaite certifiée IP68.

Chaque ruban bénéficie d'un service de câblage personnalisé, avec des longueurs de câble sur mesure et trois orientations de sortie au choix, pour s'adapter à toutes les configurations.


Le système AQUASTOP, en inox, complète cette protection en bloquant efficacement les remontées d'humidité par capillarité. Ce dispositif garantit une isolation totale entre le câble LED et son environnement, même en cas de fortes variations thermiques ou de pression.

Résultat : une fiabilité optimale et une durabilité renforcée, pour des installations sûres et pérennes.


Câble nu étamé

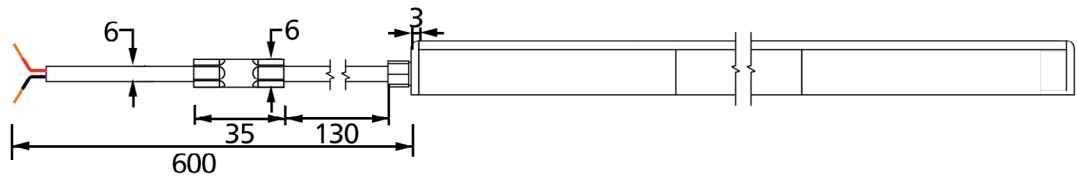

Connecteur femelle

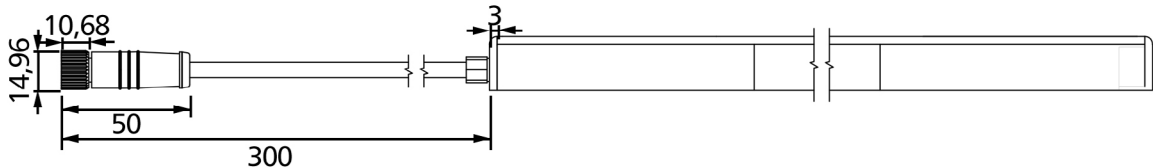


Connecteur mâle

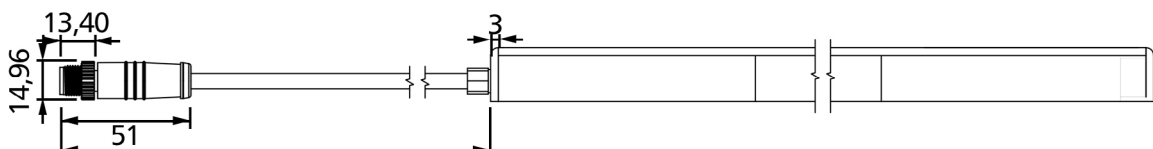


CONNECTEURS MÂLE ET FEMELLE

Connecteur étanche, disponible en version mâle et femelle, est conçu par bi-injection, combinant deux couches de TPU à haute viscosité avec un noyau en nylon haute densité. La qualité de l'étanchéité est vérifiée par un test de soufflage d'air sous l'eau. Une fois verrouillé à l'aide d'une bague en acier inoxydable, le connecteur garantit une fiabilité optimale et une excellente résistance à l'eau, conforme à la norme IP68.

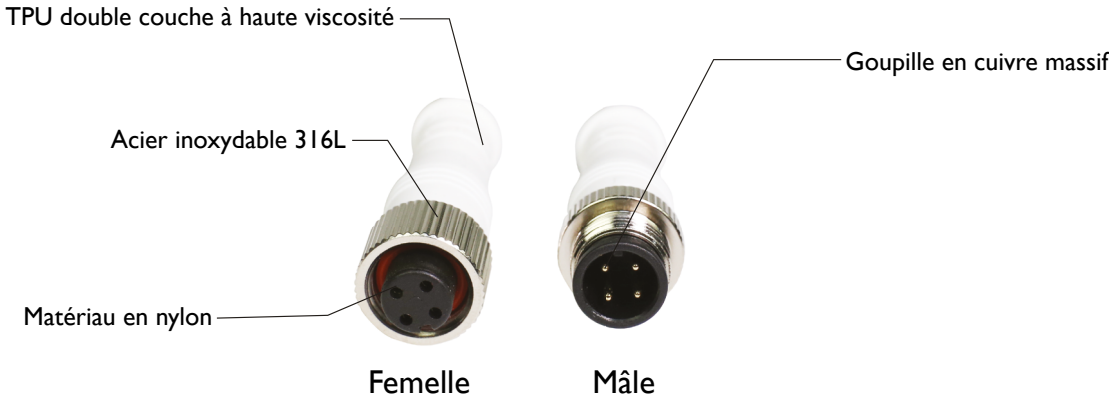

RESISTANT À L'EAU IP68

Pensé pour l'extérieur, ce dispositif étanche en acier inoxydable assure une protection optimale des rubans LED à fils nus. Sa conception repose sur une méthode éprouvée : Coupure du fil de cuivre, soudage avec interrupteur, puis encapsulation par injection d'un matériau ultra résistant et adhérent. Résultat : une barrière hermétique contre l'air et l'humidité, même face aux variations de pression et de température générées par les rubans LED flexibles.

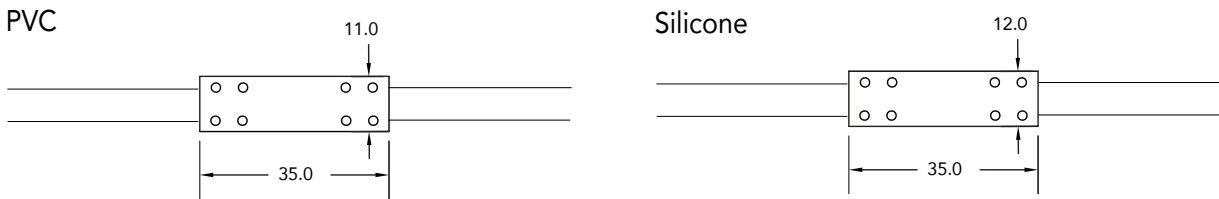

CABLES NU




RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø	90055	90065	90073	90083

SORTIE DE CÂBLE :




• EN LIGNE

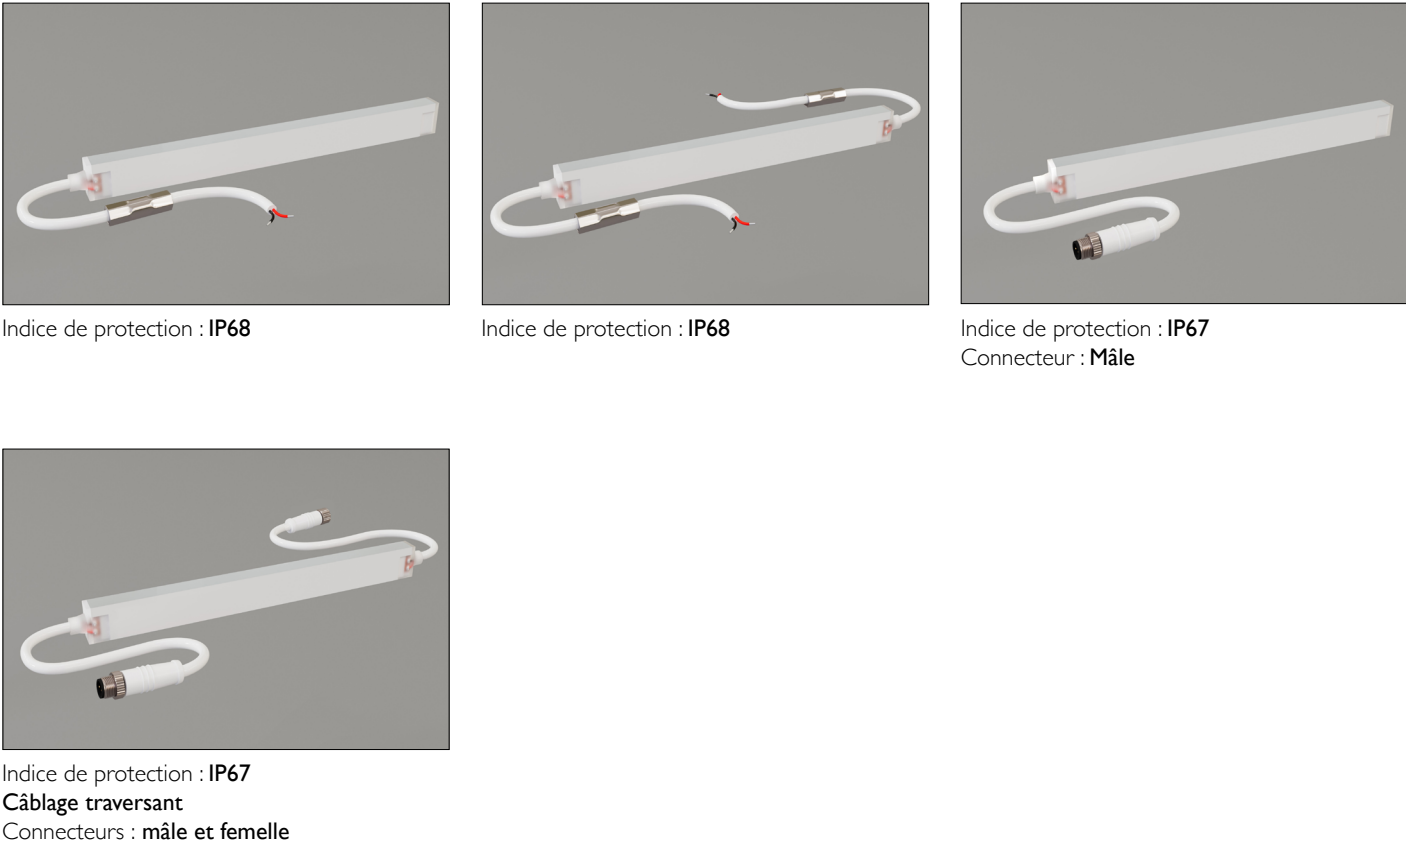


• CÔTÉ



• ARRIÈRE

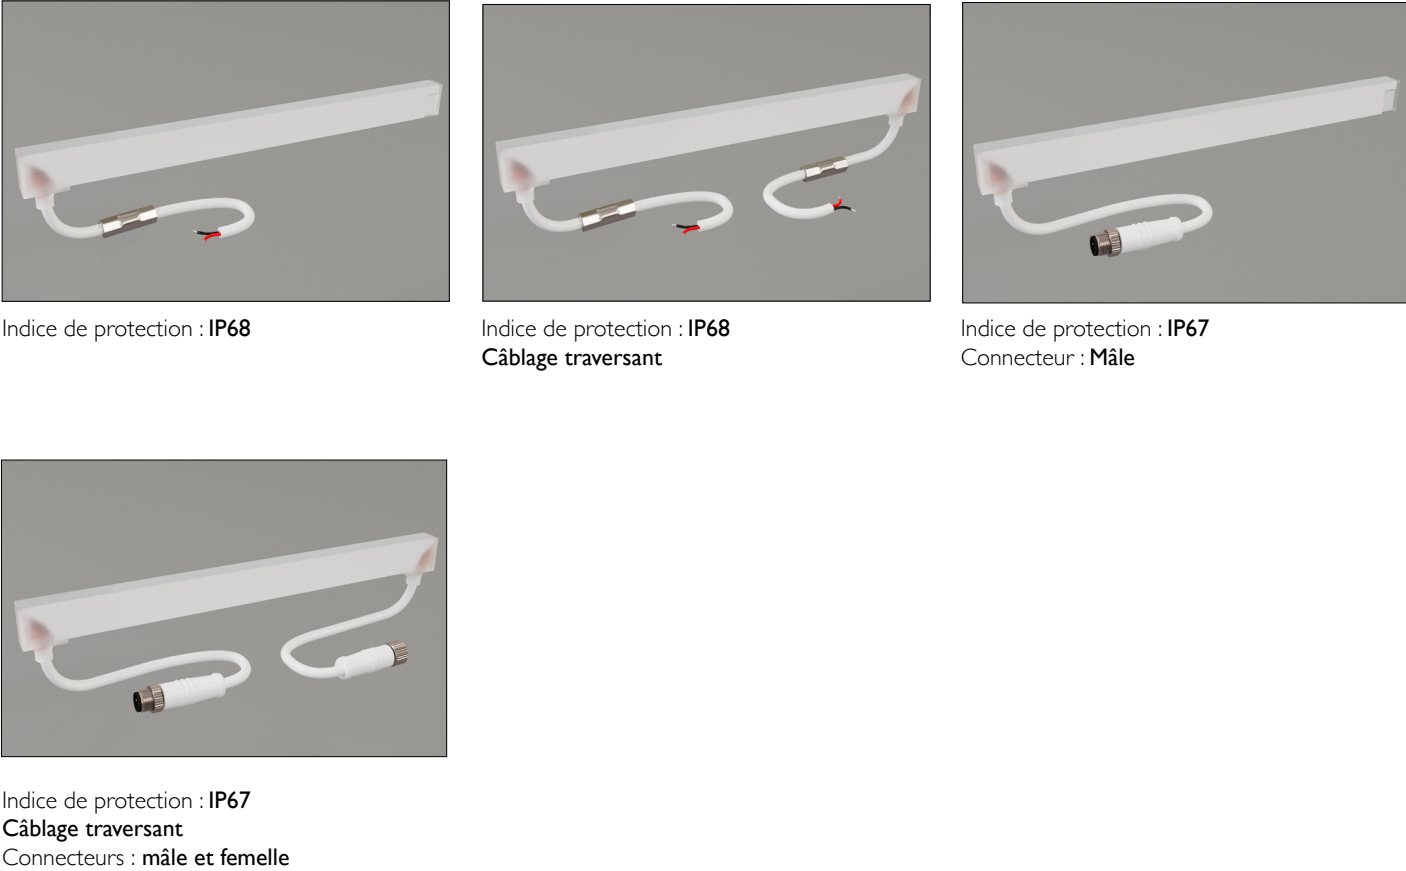

RÉFÉRENCES SORTIE DE CÂBLE



SIDE VIEW

Côté



En ligne



Arrière




Fils nu



Connecteur



Droit	600 mm	33002	33008	33012
Gauche		33004		
Traversant		33006	33010	33014
Mâle	300 mm	33003	33009	33013
Femelle		33005		
Mâle & femelle traversant		33007	33011	33015



MEGA SIDE VIEW

Côté



En ligne



Arrière




Fils nu



Connecteur



Droit	600 mm	33602	33608	33612
Gauche		33604		
Traversant		33606	33610	33614
Mâle	300 mm	33603	33609	33613
Femelle		33605		
Mâle & femelle traversant		33607	33611	33615



BUBBLE SIDE VIEW

Côté



En ligne



Arrière




Fils nu



Connecteur



Droit	600 mm	33402	33408	33412
Gauche		33404		
Traversant		33406	33410	33414
Mâle	300 mm	33403	33409	33413
Femelle		33405		
Mâle & femelle traversant		33407	33411	33415



MINI SIDE VIEW

Côté




En ligne



Arrière




Fils nu



Connecteur



Droit	600 mm	33302	33308	33312
Gauche		33304		
Traversant		33306	33310	33314
Mâle	300 mm	33303	33309	33313
Femelle		33305		
Mâle & femelle traversant		33307	33311	33315



MAXI SIDE VIEW

Côté




En ligne



Arrière




Fils nu



Connecteur



Droit	600 mm	33502	33508	33512
Gauche		33504		
Traversant		33506	33510	33514
Mâle	300 mm	33503	33509	33513
Femelle		33505		
Mâle & femelle traversant		33507	33511	33515



TWIST VIEW

Côté



En ligne



Arrière




Fils nu





Connecteur




Droit	600 mm	33822	33828	33892
Gauche		33824		
Traversant		33826	33890	33894
Mâle	300 mm	33823	33829	33893
Femelle		33825		
Mâle & femelle traversant		33827	33891	33895




TOP VIEW

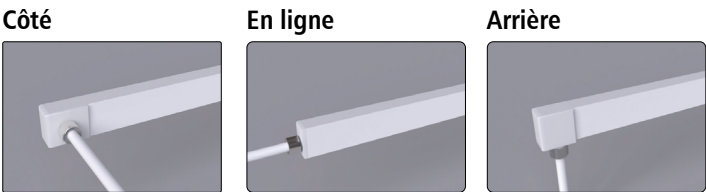


Droit	600 mm	33102	33108	33112
Gauche		33104		
Traversant		33106	33110	33114
Mâle	300 mm	33103	33109	33513
Femelle		33105		
Mâle & femelle traversant		33107	33111	33115




MIDDLE TOP VIEW




Droit	600 mm	33802	33808	33812
Gauche		33804		
Traversant		33806	33810	33814
Mâle	300 mm	33803	33809	33813
Femelle		33805		
Mâle & femelle traversant		33807	33811	33815





MEGA TOP VIEW




Droit	600 mm	33702	33708	33712
Gauche		33704		
Traversant		33706	33710	33714
Mâle	300 mm	33703	33709	33713
Femelle		33705		
Mâle & femelle traversant		33707	33711	33715





MINI TOP VIEW

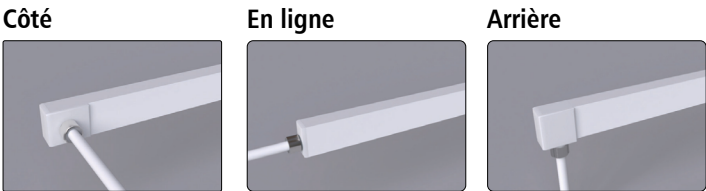

Droit	600 mm	33322	33328	33332
Gauche		33324		
Traversant		33326	33330	33334
Mâle	300 mm	33323	33329	33333
Femelle		33325		
Mâle & femelle traversant		33327	33331	33335





3D TOP VIEW

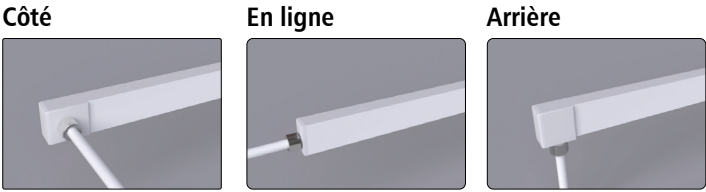




Droit	600 mm	33202	33208	33212
Gauche		33204		
Traversant		33206	33210	33214
Mâle	300 mm	33203	33209	33213
Femelle		33205		
Mâle & femelle traversant		33207	33211	33215

TABLEAU RÉCAPITULATIF

	MONOCHROME 24V	MONOCHROME 48V	BLANC DYNAMIQUE	DIM TO WARM	RGB	RGBW	DMX
SIDEVIEW  21 mm 11,5 mm Page 8-23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BUBBLE SIDEVIEW  28 mm 11,5 mm Page 24-37	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MAXI SIDEVIEW  16,5 mm 16,5 mm Page 38-51	✓		✓		✓	✓	✓
MEGA SIDEVIEW  22 mm 22 mm Page 52-61	✓		✓				✓
MINI SIDEVIEW  10 mm 10 mm Page 62-69	✓						
TWIST VIEW  18 mm 16,5 mm Page 70-77	✓						
TOPVIEW  16,5 mm 16,5 mm Page 78-91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MEGA TOPVIEW  19,0 mm 22 mm Page 92-101	✓		✓				✓

	MONOCHROME 24V	MONOCHROME 48V	BLANC DYNAMIQUE	DIM TO WARM	RGB	RGBW	DMX
3D TOP VIEW  16,5 mm 16,5 mm Page 102-115	✓		✓	✓	✓	✓	✓
MIDDLE TOP VIEW  13,5 mm 13,5 mm Page 116-125	✓		✓		✓		
MIDDLE TOP VIEW  10 mm 10 mm Page 126-133	✓						

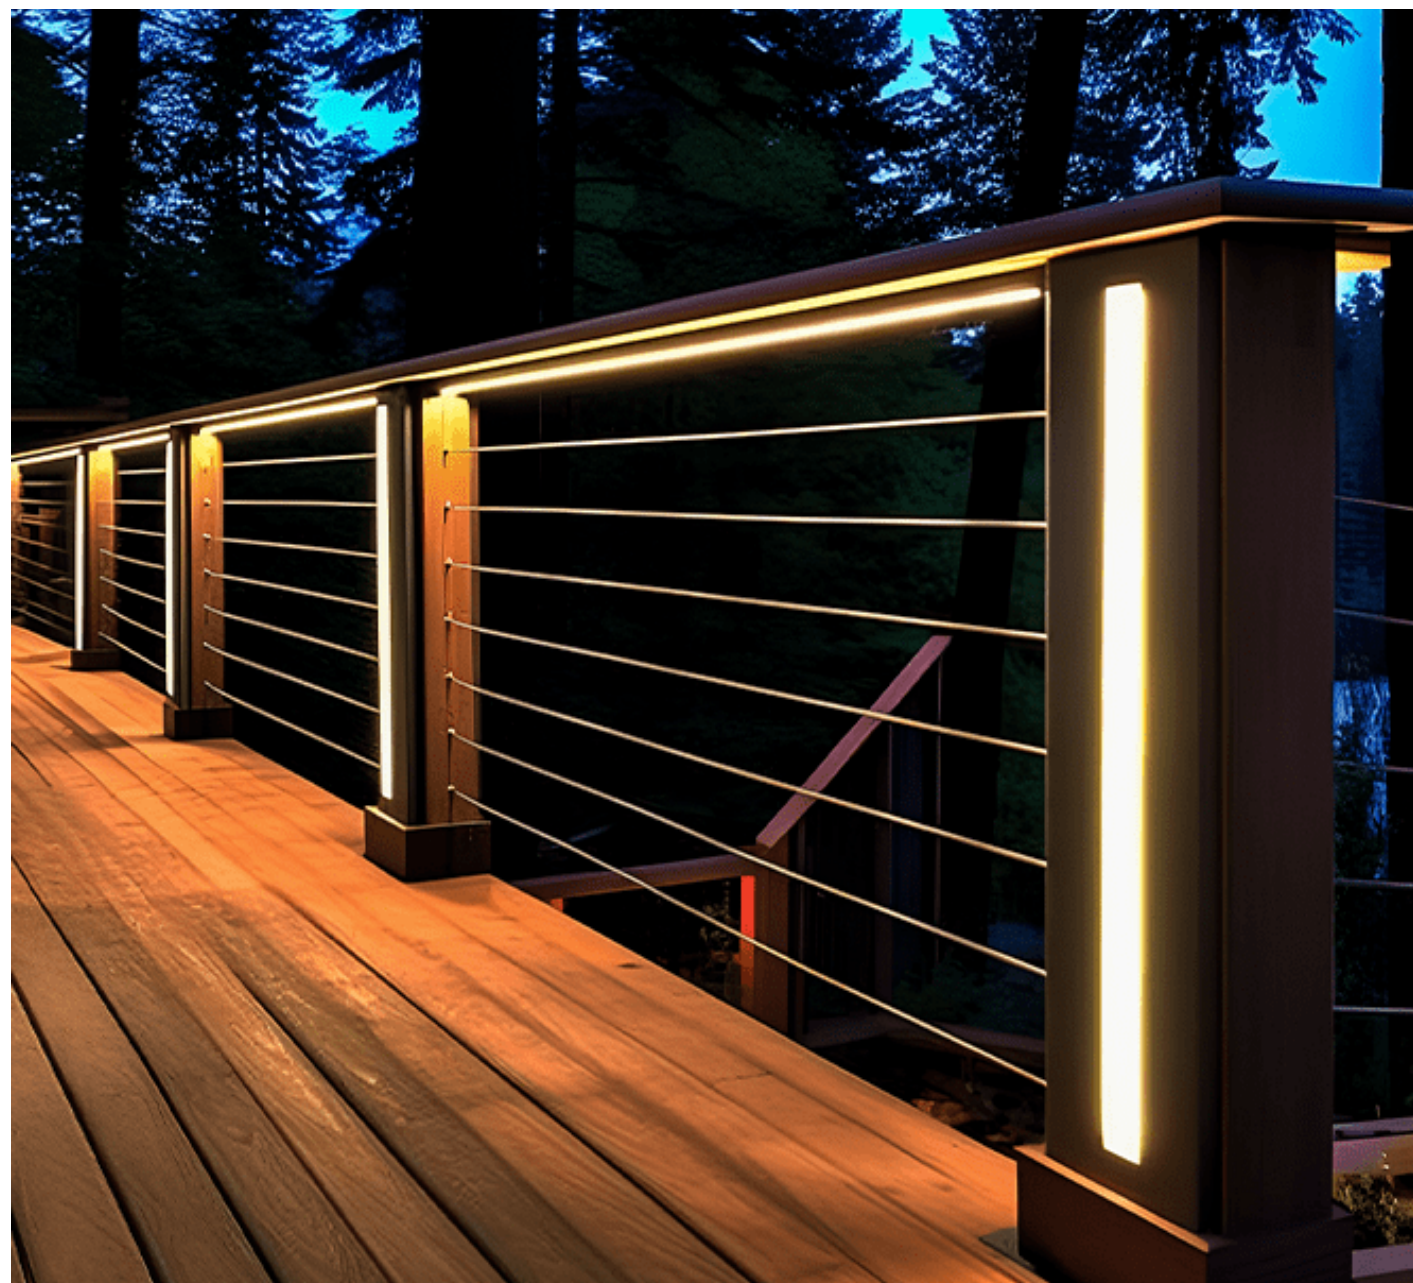

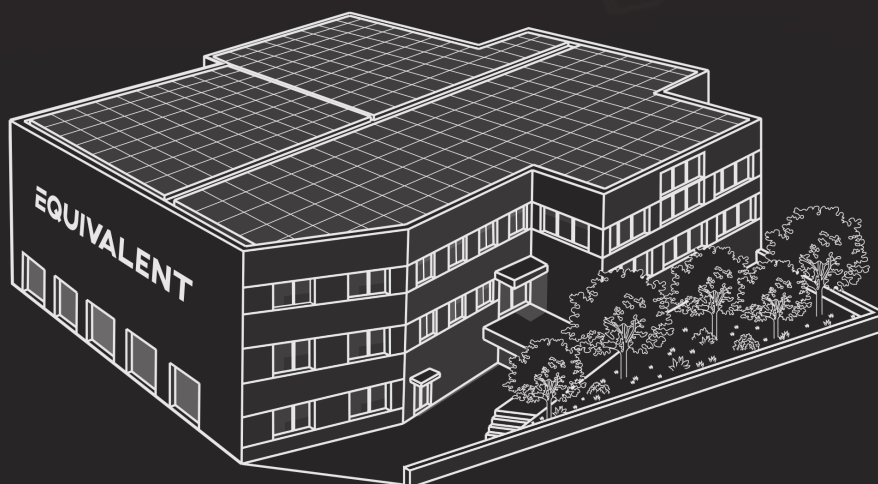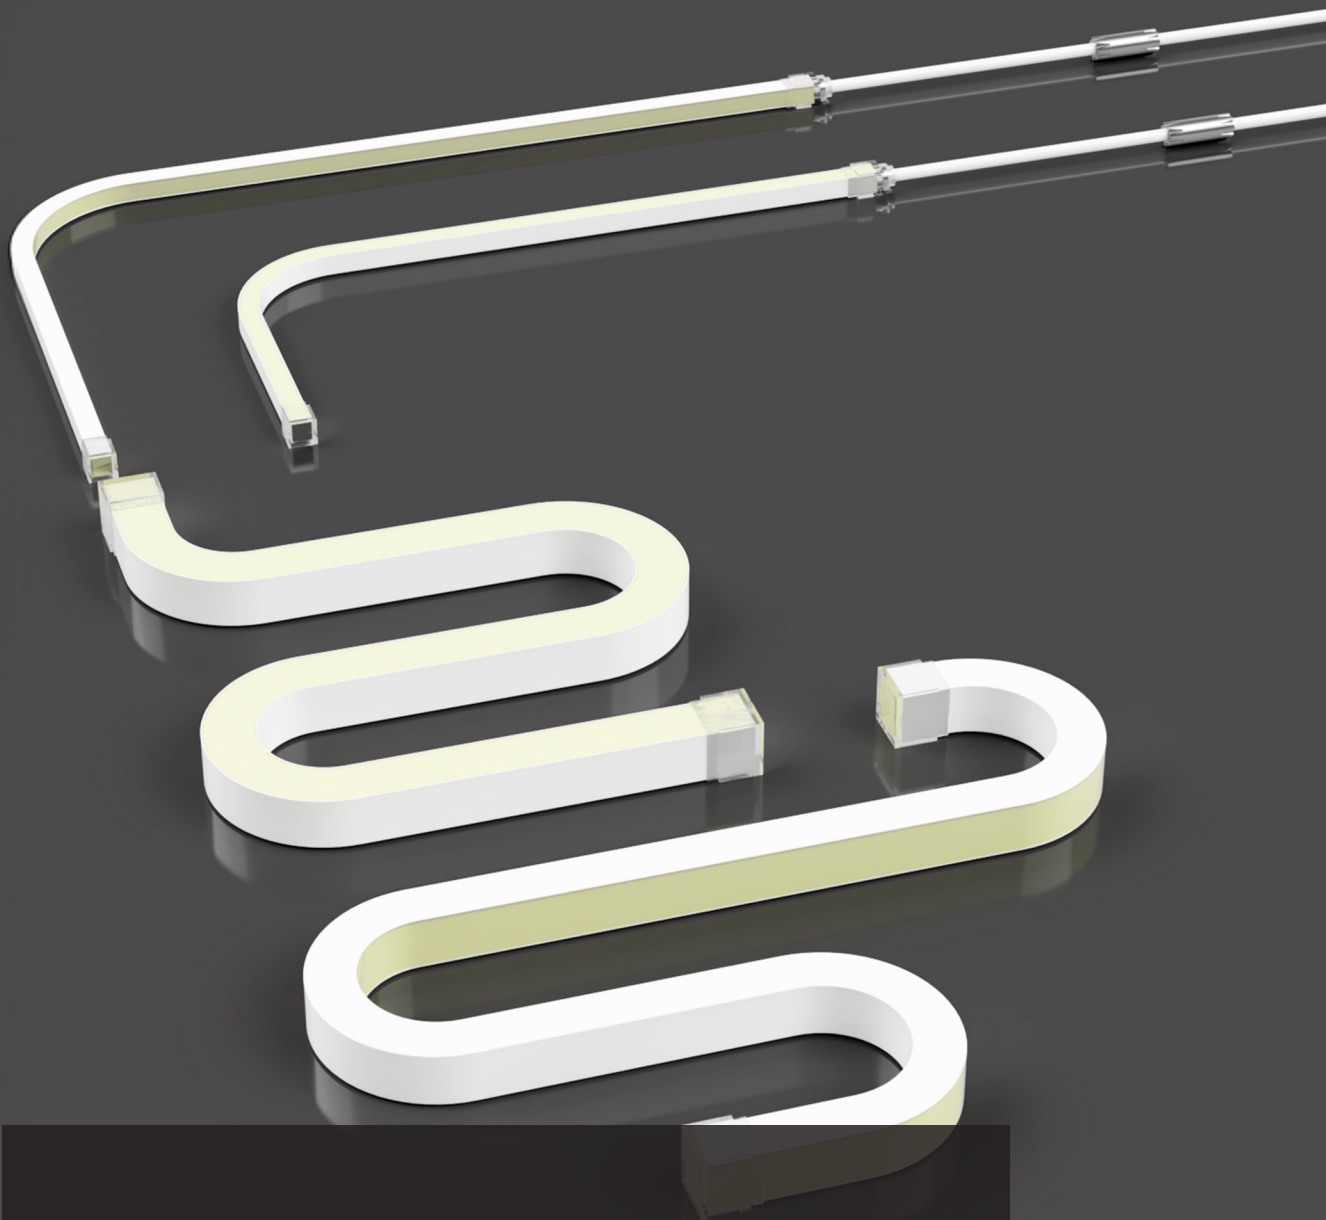

73 route du vieux village
06440 Peillon • France
04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr
www.votrelumieresurmesure.fr