



LUMINAIRES
CRÉATION
SURMESURE

catalogue

PROFILS

2025





EQUIVALENT

Créateur et distributeur de luminaires, EQUIVALENT étudie des solutions d'intégration de la technologie LED.

Fidèles à nos objectifs, nous vous proposons des produits innovants, tels que les PROFILS qui permettent d'illuminer vos intérieurs avec design en facilitant la pose et en augmentant la longévité et l'accessibilité des rubans LED.

Ce catalogue vous présente une large gamme de ces PROFILS pour éclairer vos intérieurs et extérieurs selon vos attentes et besoins.

Nos bureaux de conception peuvent également réaliser des produits sur mesure afin de répondre à vos problématiques. Nous vous aidons à trouver les solutions les plus adaptées à vos projets.

Avec EQUIVALENT simplifiez la mise en œuvre de vos idées les plus lumineuses.

SIGNIFICATION DES PICTOGRAMMES :



Largeur

Indication de la largeur maximum du ruban LED admissible par le profil.



Dissipation thermique

Indique la puissance électrique maximum en W/m du ruban LED admissible par le profil pour réduire l'échauffement et prolonger la durée de vie du ruban.




Position

Indique l'emplacement de pose des luminaires : encastrés dans le plafond, le mur ou le sol, ou bien suspendu ou en saillie, facilitant ainsi leur installation et leur disposition.



Service SUR MESURE

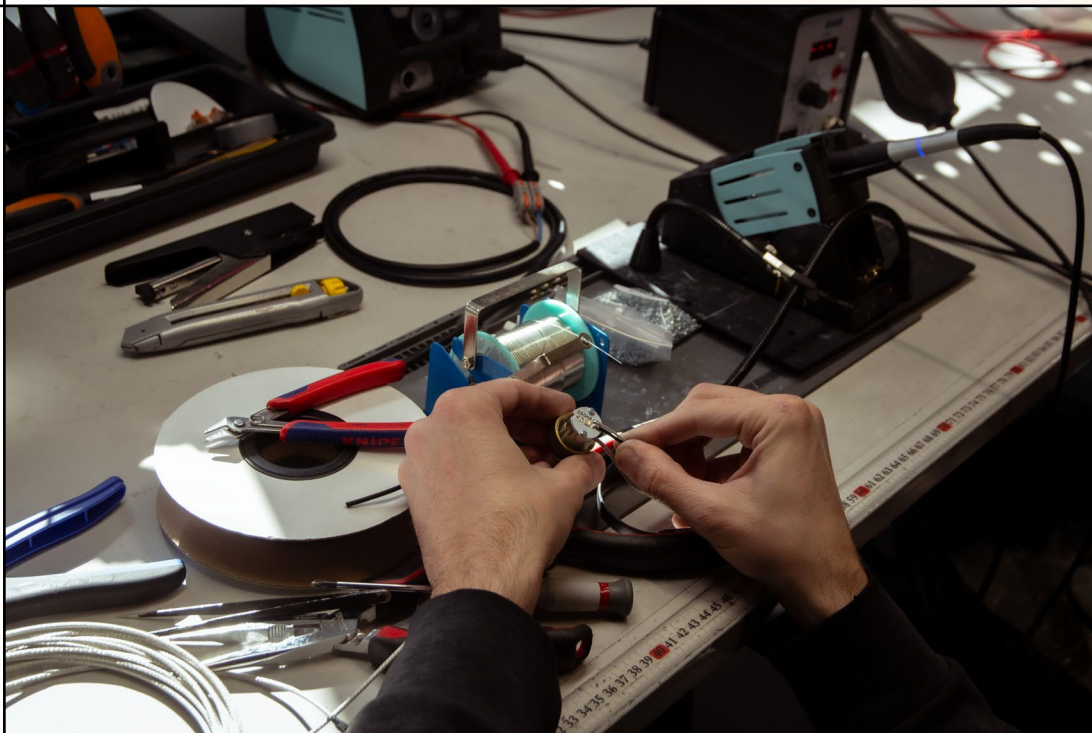

Chez EQUIVALENT, nous comprenons l'importance de créer des solutions d'éclairage personnalisées qui s'adaptent parfaitement à vos besoins spécifiques, que ce soit pour un projet résidentiel, commercial ou industriel.



Nos profils en aluminium sont soigneusement conçus pour offrir une combinaison optimale de fonctionnalité et d'esthétique. Ils sont destinés à faciliter la pose des rubans LED que vous désirez mettre en œuvre.

Mais parfois vos projets peuvent nécessiter d'étudier et de réaliser des montages complexes.














Grâce à notre expertise technique et à notre attention méticuleuse aux détails, nous pouvons réaliser des structures sur mesure qui répondent précisément à vos exigences en termes de dimensions, de formes et de finitions.

Nous disposons de bureaux d'études, d'ateliers de fabrication et des stocks nécessaires.

















Faites briller vos espaces avec des solutions d'éclairage sur mesure. Contactez-nous dès aujourd'hui pour discuter de votre projet et découvrir comment nous pouvons vous aider à réaliser votre vision d'un éclairage unique.
























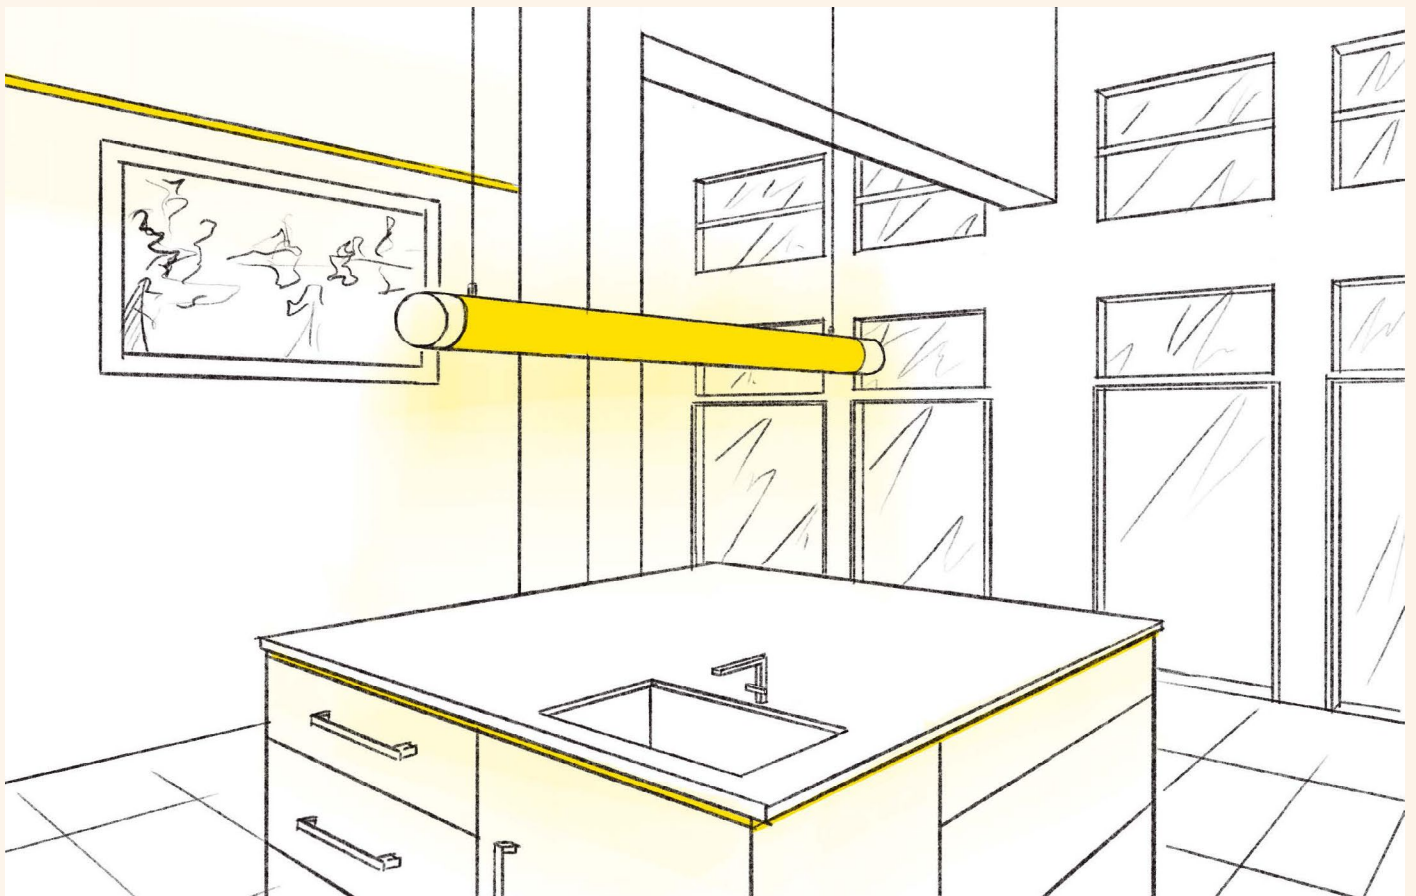
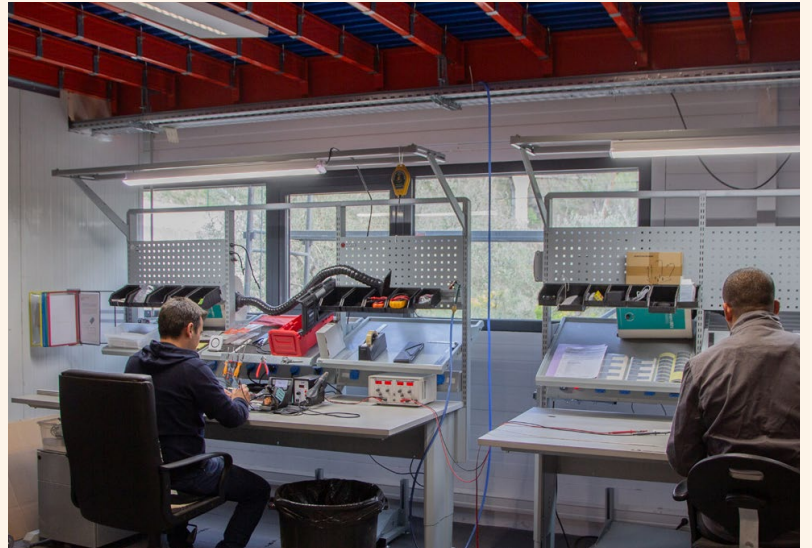


Classiques

0808	1616C	1616R	1712	1720
				
Page 10	Page 12	Page 14	Page 16	Page 18
1818	1912	2137	2308	2315
				
Page 20	Page 22	Page 24	Page 26	Page 28
2714	3030C	3030R		
				
Page 30	Page 32	Page 34		


Trimless

0119T	1145	1218T	1218TAE	1218TAI
				
Page 38	Page 40	Page 42	Page 44	Page 46
2137T	2213T	2418T	4137T	5480T
				
Page 48	Page 50	Page 52	Page 54	Page 56
7330T	8080T	8832T	9434T	9535T
				
Page 58	Page 60	Page 62	Page 64	Page 66
9968T				
				
Page 68				

Tubulaires			Étanches	
0036	0040	0060	1010	1212
				
Page 72	Page 74	Page 76	Page 80	Page 82
Sol				
2213	3030	6527		
				
Page 86	Page 88	Page 90		
Spéciaux				
0030	1202	1806	2208	2530
				
Page 94	Page 96	Page 98	Page 100	Page 102
3535	4917	7676	Recty	
				
Page 104	Page 106	Page 108	Page 110	
Lignes Continues				
2525	2525 3D	3035	3525	3526
				
Page 114	Page 116	Page 118	Page 120	Page 122
3526 3D	4029	5480	5490	7280
				
Page 124	page 126	page 128	page 130	page 132

PROFILS CLASSIQUES

Ils facilitent la mise en œuvre de solutions d'éclairages polyvalentes qui s'adaptent à tous les styles et décors.

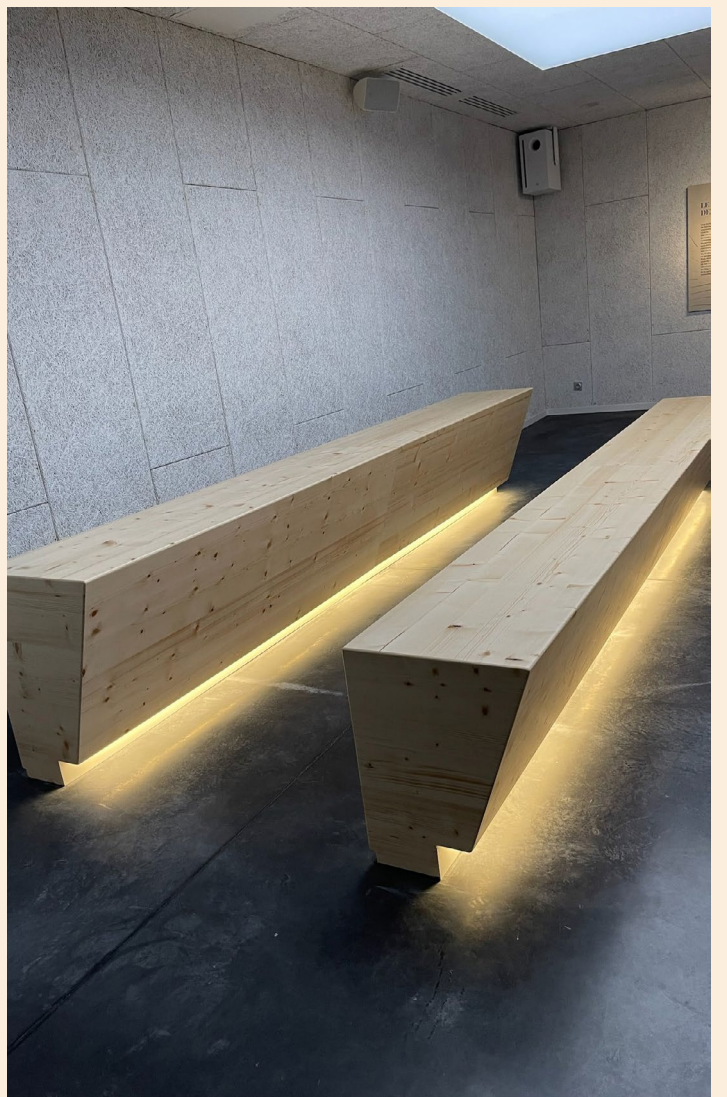

0808

Description

Minimaliste par ses dimensions réduites.

À équiper avec un ruban LED de largeur 4mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 15W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal à poser dans un meuble pour en éclairer l'intérieur.



BASE



Référence	Longueur	Couleur
40240	2000 mm	Aluminium
40241	2500 mm	Aluminium

DIFFUSEURS



41240 Opale 2000mm



41241 Opale 2500mm

EMBOUTS



42108 Avec passage



42109 Sans passage

FIXATION



44104 Clips inox

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

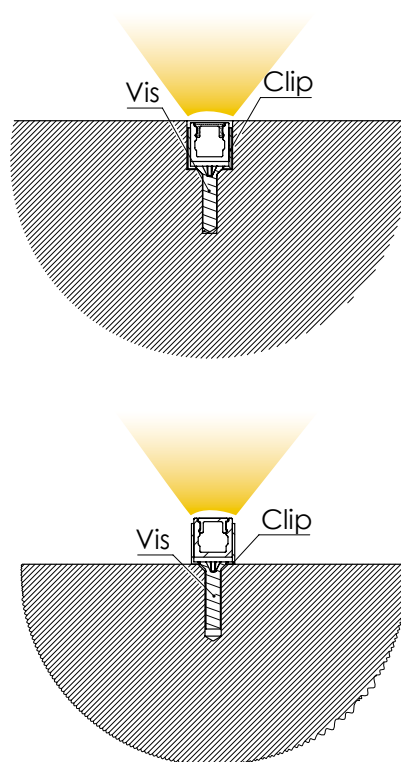

1616 CAPOT CARRÉ

Description

Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles. Plusieurs finitions possibles.

Largeur du ruban LED admissible 10mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 40W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Parfait pour intégrer en menuiserie, sa pose en saillie facilite l'installation. La disposition en angle permet l'éclairage du contenu et des parois d'un meuble ou d'un dressing. Sa finition carrée souligne la rigueur des lignes.



BASE



Référence	Longueur	Couleur
40550	2500 mm	Aluminium

DIFFUSEURS



41464 Opale 2500mm



41466 Semi-transparent
2500mm

EMBOUTS



42454 Avec passage



42455 Sans passage

FIXATIONS



43418 Inox



43419 ABS

En situation

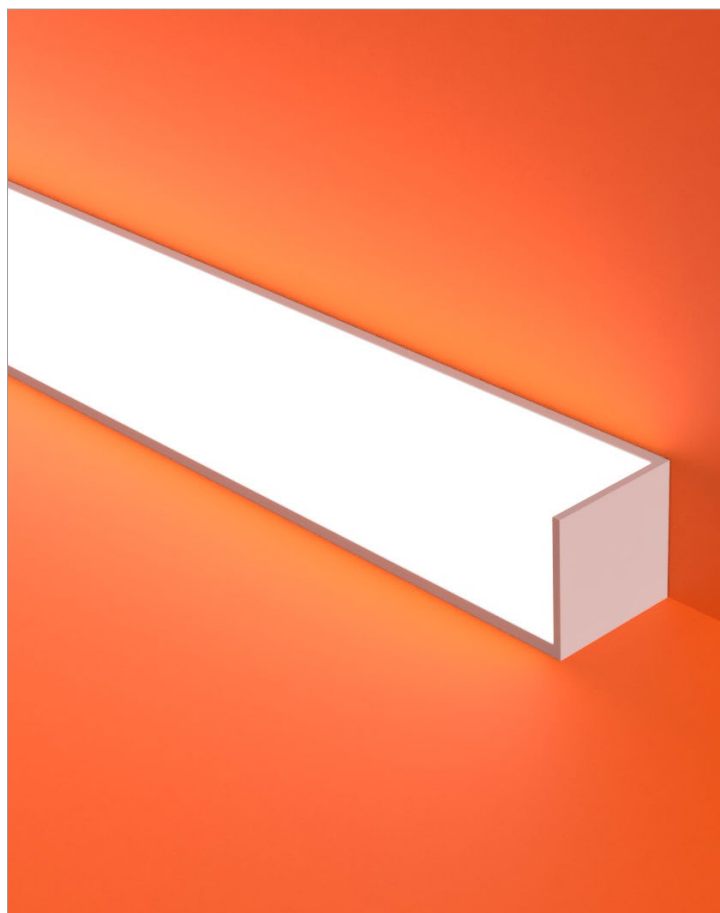
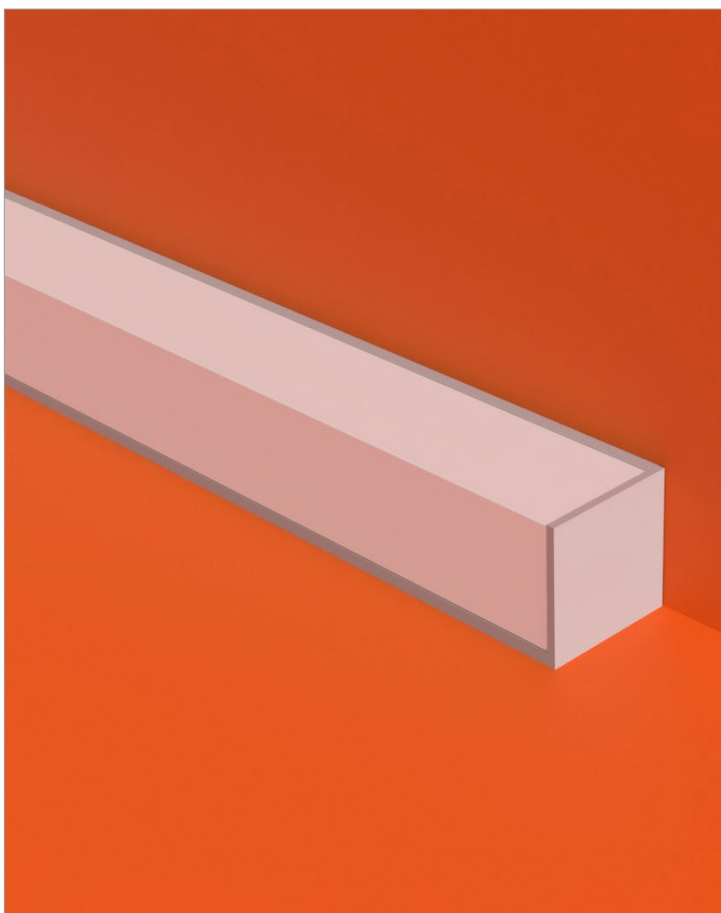


Schéma en coupe à l'échelle 1:1






Schéma de pose

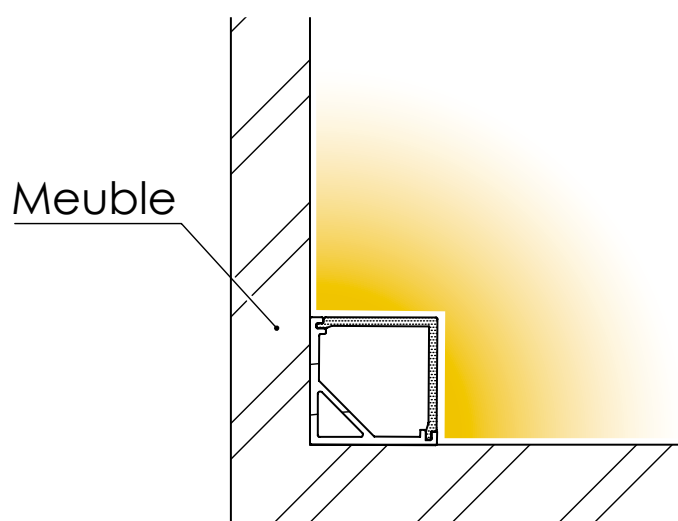

1616 CAPOT ROND

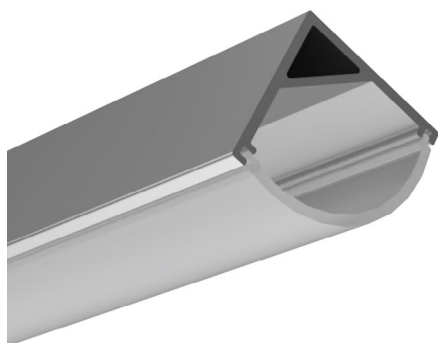

Description

Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles. Plusieurs finitions possibles.


Largeur du ruban LED admissible 10mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 40W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Parfait pour intégrer en menuiserie, sa pose en saillie facilite l'installation. La disposition en angle permet l'éclairage du contenu et des parois d'un meuble ou d'un dressing. Sa finition arrondie adoucit les angles.

BASE

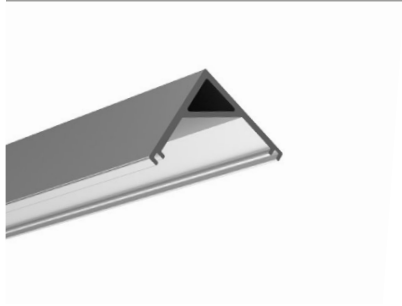

Référence	Longueur	Couleur
40550	2500 mm	Aluminium

DIFFUSEURS



41460 Opale 2500mm



41462 Semi-transparent
2500mm

EMBOUTS



42457 Avec passage



42458 Sans passage

FIXATIONS



43418 Inox



43419 ABS

En situation

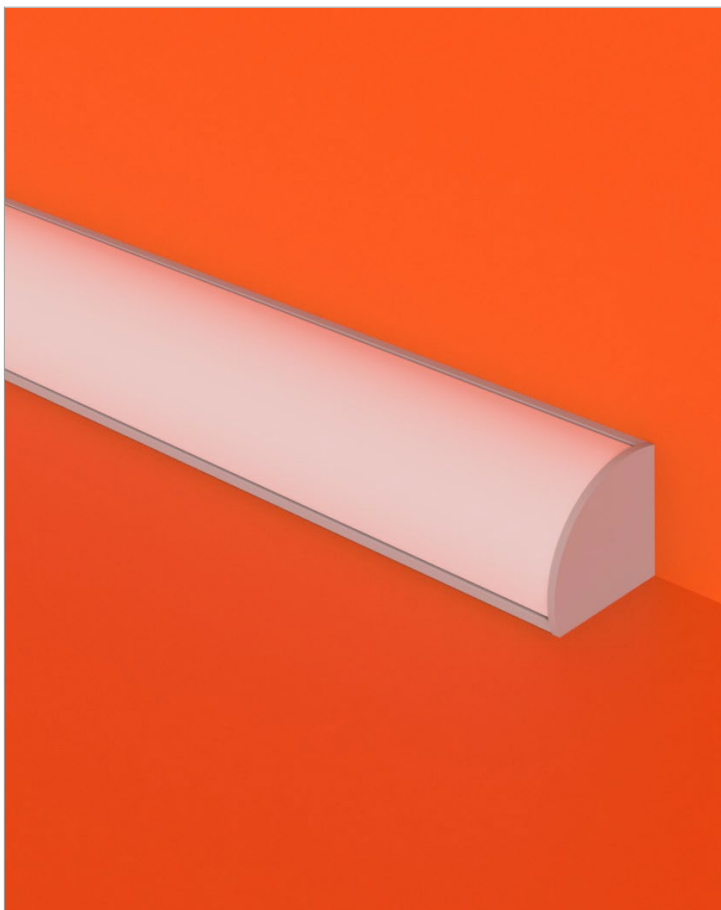


Schéma en coupe à l'échelle 1:1






Schéma de pose

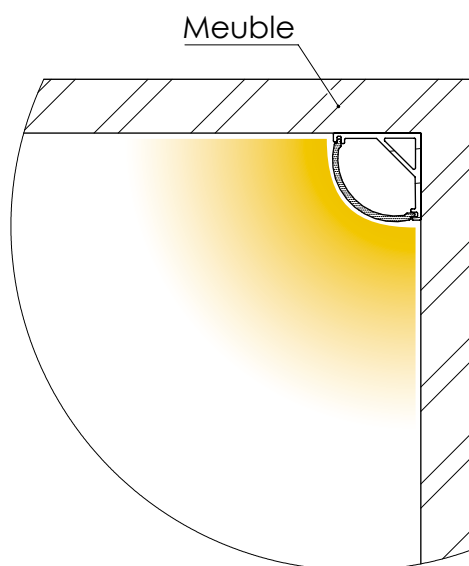

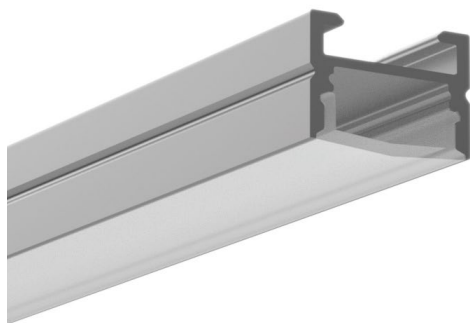

1712

Description

Une gorge permet l'ajustement parfait des raccords et l'utilisation d'aimants comme système de fixation.

Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles.

Plusieurs finitions possibles.

Largeur du ruban LED admissible 12mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 25W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application




Sa taille raisonnable et son système de gorge en fait un produit très polyvalent que ce soit pour une pose en saillie ou encastrée. Seul ou pour former une structure rectangulaire.



BASES



Référence	Longueur	Couleur
40100	2500 mm	Aluminium
40102	5000 mm	Aluminium
40104	5000 mm	Noir

DIFFUSEURS	EMBOUTS	FIXATIONS	RACCORDS
 41100 Opale 2500mm	 42100 Avec passage	 44100 Inox	 43100 180°
 41101 Semi-transparent 2500mm	 42101 Sans passage	 44101 Orientable	 43101 90° horizontal
 41102 Transparent 2500mm	 42114 Avec passage	 44102 ABS	 43102 90° vertical
 41103 Noir 2500mm	 42115 Sans passage	 44103 Aimant	
 41104 Opale 5000mm		 44110 Inox	
 41105 Semi-transparent 5000mm		 44115 Suspension 1500mm	

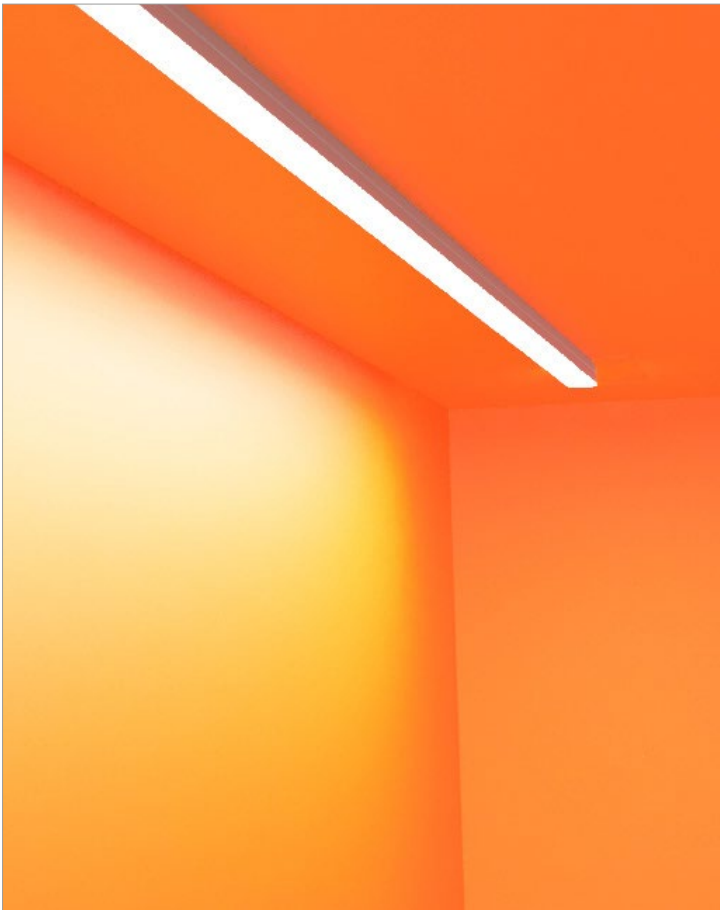


Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

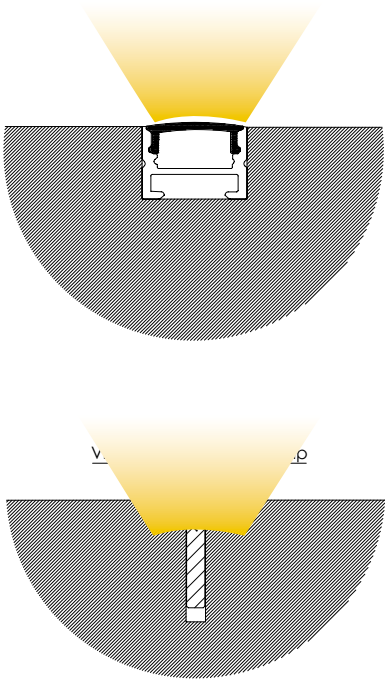

Client :
Chantier :
EQUIVALENT

I 720

Description

Ce profil permet de positionner le ruban LED à trois distances différentes du capot diffusant et offre ainsi trois angles de diffusion (10°, 30° et 60°) du flux lumineux.

Plusieurs finitions possibles.

Largeur du ruban LED admissible 10mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

A utiliser pour éclairer les surfaces. Le choix de positionnement interne du ruban permet d'étendre plus ou moins la zone éclairée.



BASE



Référence	Longueur	Couleur
40140	2000 mm	Aluminium

DIFFUSEURS



41144 Transparent convexe convergent 2000mm



41145 Opale 5000mm

EMBOUT



42140 Sans passage

FIXATIONS



44140 Inox



44141 Inox ajustable



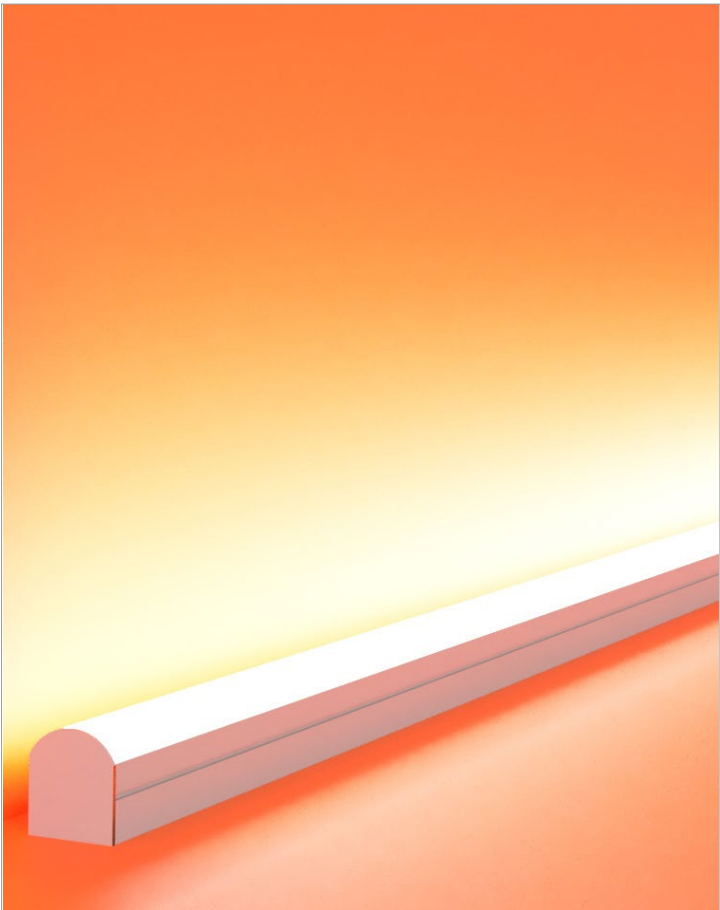


Schéma en coupe à l'échelle 1:1

Schéma de pose

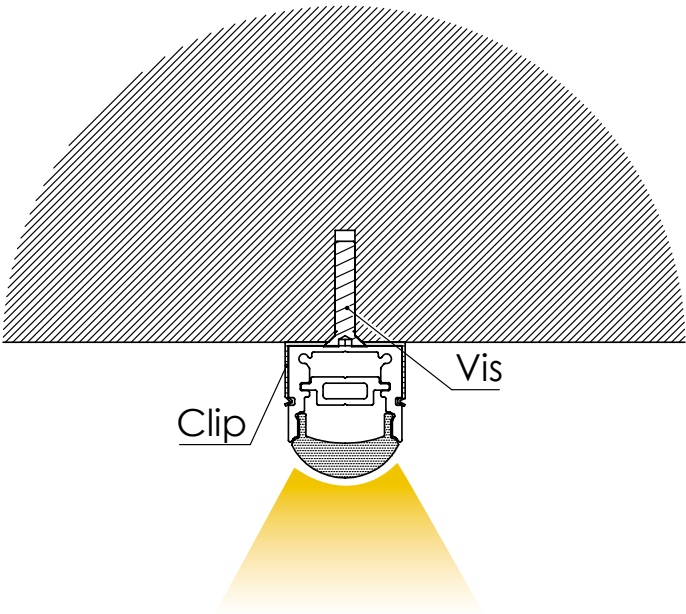

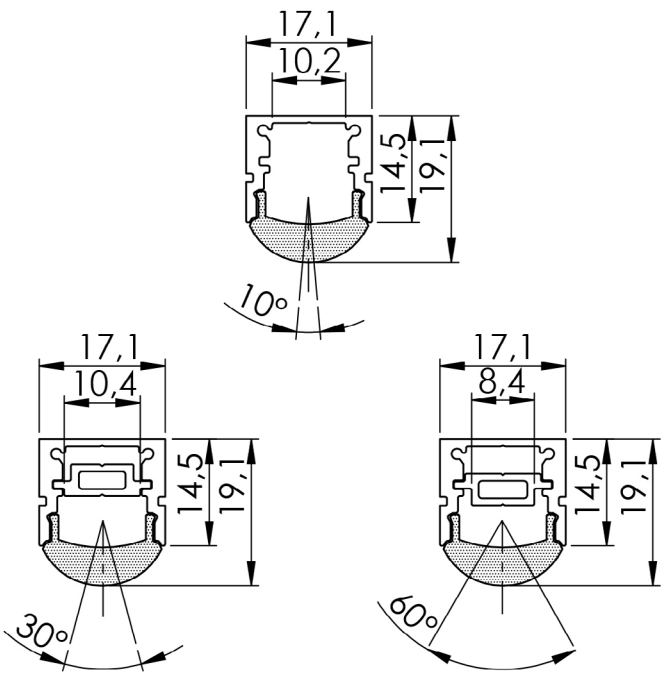

Description

Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles.

Largeur du ruban LED admissible 12mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Parfait pour intégrer en menuiserie, sa pose en saillie facilite l'installation. La disposition en angle permet l'éclairage du contenu et des parois d'un meuble, d'un dressing ou d'un plan de travail situé en dessous d'un placard de cuisine. Sa taille accepte des rubans LED plus puissants.

BASE



Référence	Longueur	Couleur
40520	2500 mm	Aluminium

DIFFUSEURS




41100 Opale 2500mm



41101 Semi-transparent 2500mm



41102 Transparent 2500mm



41103 Noir 2500mm



41104 Opale 5000mm



41105 Semi-transparent 5000mm

EMBOUTS



42434 Avec passage



42435 Sans passage

FIXATIONS



43380 Inox



43381 ABS

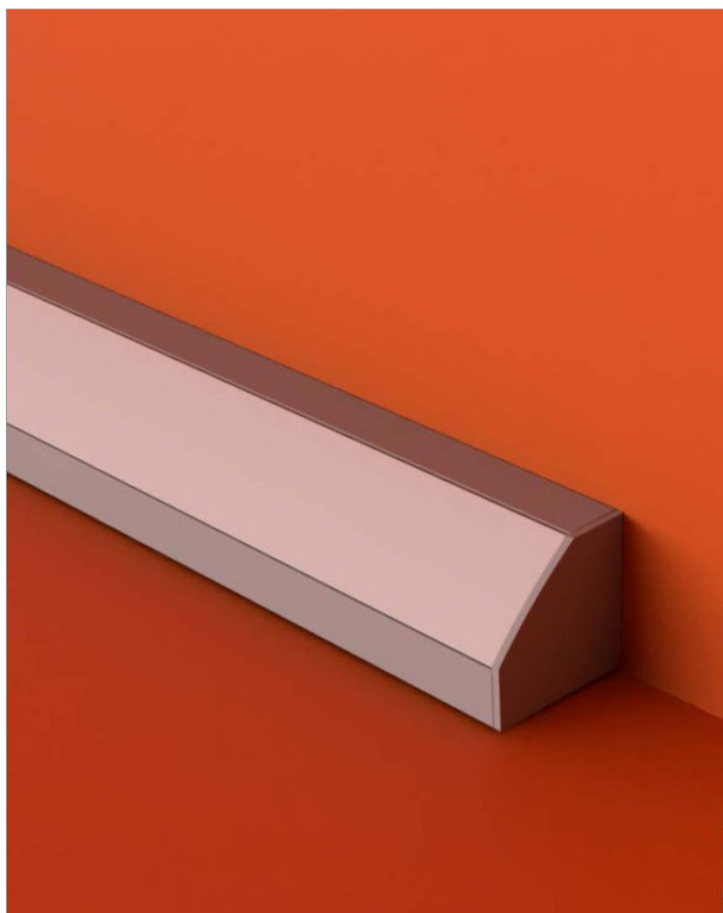


Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

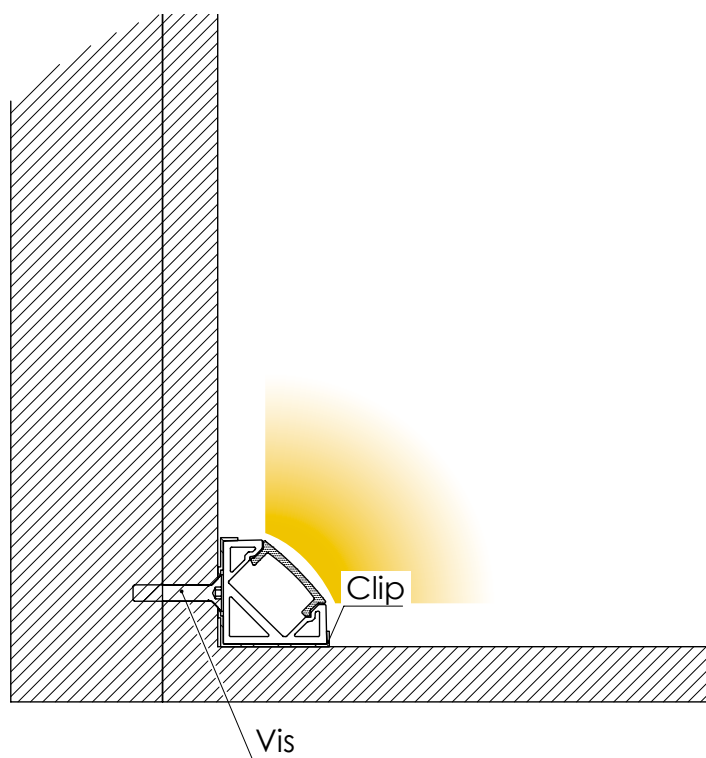

1912

Description

Ce profil permet une intégration parfaite en menuiserie, son capot recouvrant offre une finition avec continuité dans la diffusion du flux lumineux.

Plusieurs finitions possibles.

Largeur du ruban LED admissible 12mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 15W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.



Application

Idéal pour intégrer en menuiserie, sa pose encastrée offre une finition parfaite grâce au recouvrement des bords par le diffuseur.

BASE



Référence	Longueur	Couleur
40180	2000 mm	Aluminium

DIFFUSEURS



41180 Opale 2000mm

EMBOUTS



42102 Avec passage



42103 Sans passage



42180 Avec passage



42181 Sans passage

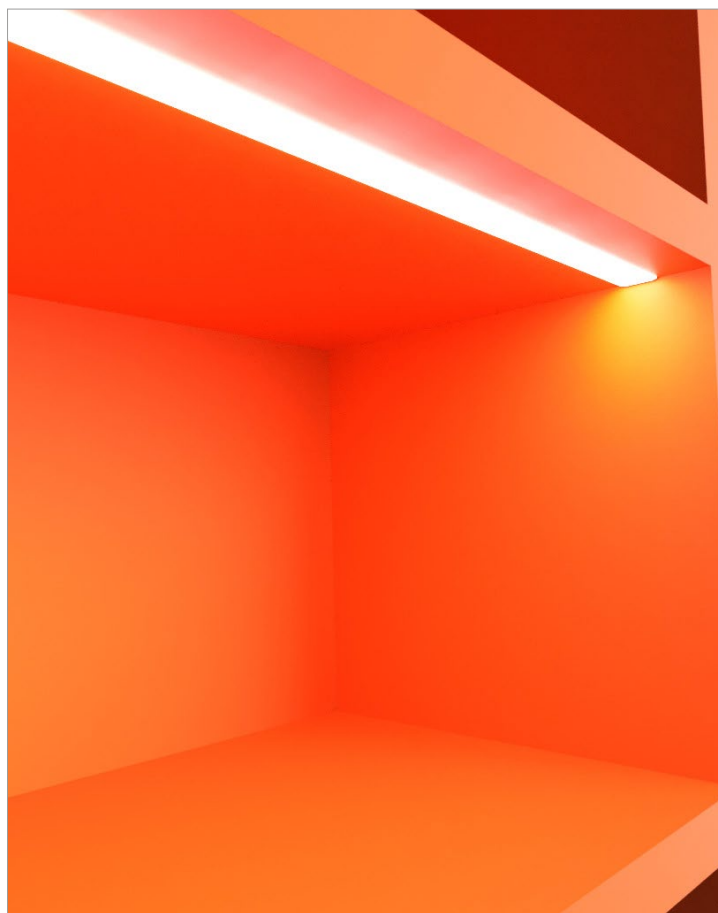
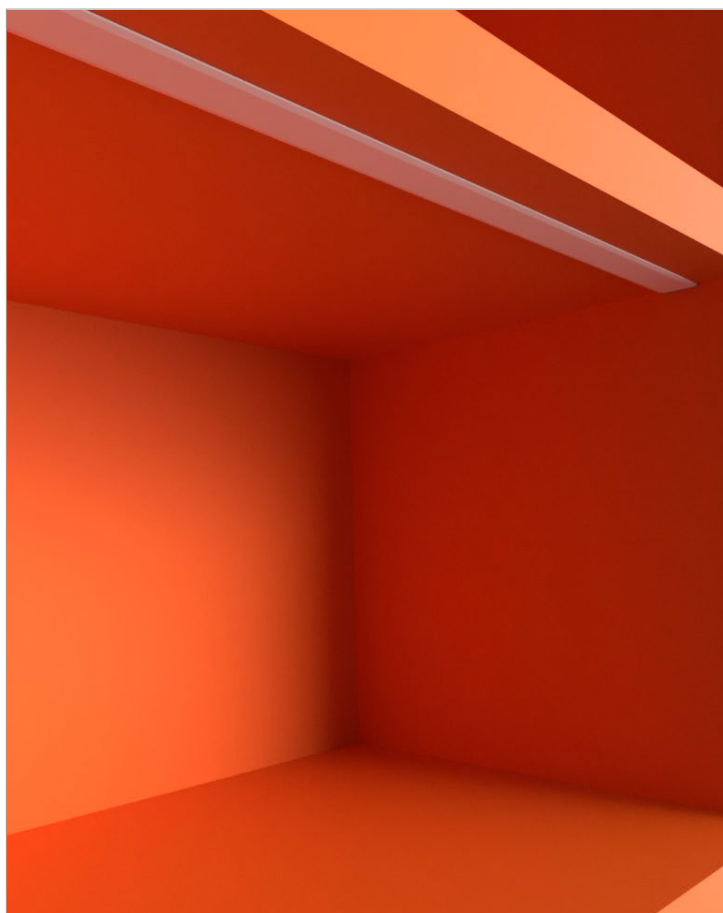


Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose



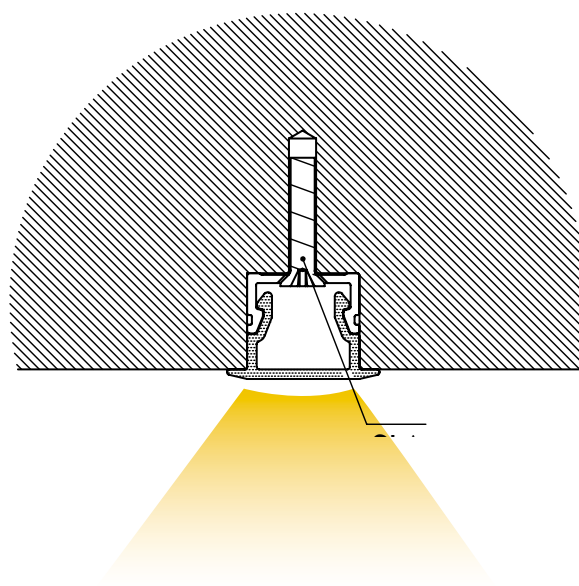

2137

Description

Le point de feu est reculé dans le profil qui offre ainsi un excellent confort visuel. Une gorge permet l'ajustement parfait des raccords et l'utilisation d'aimants comme système de fixation.

Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles.

Finition noire.

Largeur du ruban LED admissible 13mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Profil suspendu, parfait pour un éclairage de bureau.

La position en recul du ruban LED permet un meilleur confort visuel.

BASE



Référence	Longueur	Couleur
40120	2000 mm	Noir

DIFFUSEURS



41120 Opale 2000mm



41121 Prismatique 2000mm



41122 Semi-transparent 2000mm

EMBOUTS



42120 Sans passage

FIXATIONS



44110 A glisser



44111 Inox



44115 Suspension 1500mm

RACCORDS



43100 180°



43101 90°



43102 90° Vertical

En situation

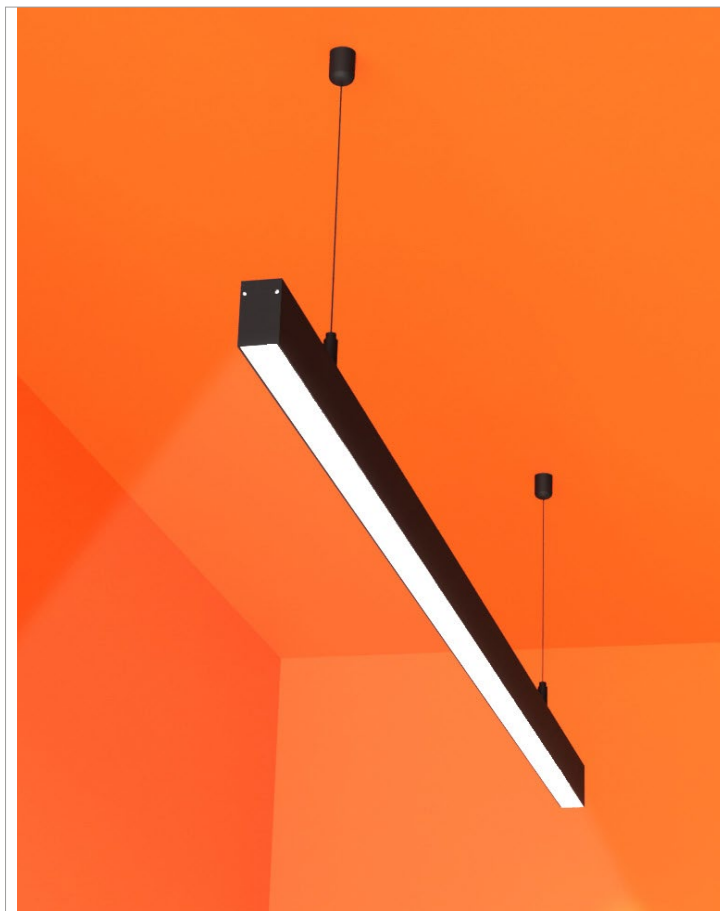


Schéma en coupe à l'échelle 1:1


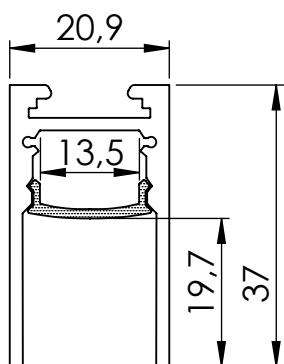


Schéma de pose

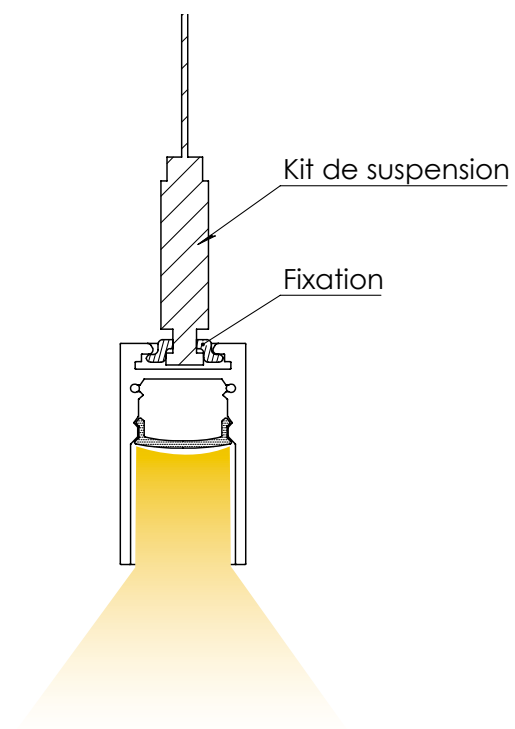

2308

Description

Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles.

Plusieurs finitions possibles.

Largeur du ruban LED admissible 12mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal à intégrer en menuiserie, sa pose encastrée offre une finition parfaite grâce au recouvrement des bords. Sa faible profondeur lui permet une insertion dans des plans très minces.



BASE



Référence	Longueur	Couleur
40509	2000 mm	Aluminium
40510	2500 mm	Aluminium

DIFFUSEURS




41100 Opale 2500mm



41101 Semi-transparent 2500mm



41102 Transparent 2500mm



41103 Noir 2500mm

EMBOUTS



42430 Avec passage



42431 Sans passage

En situation

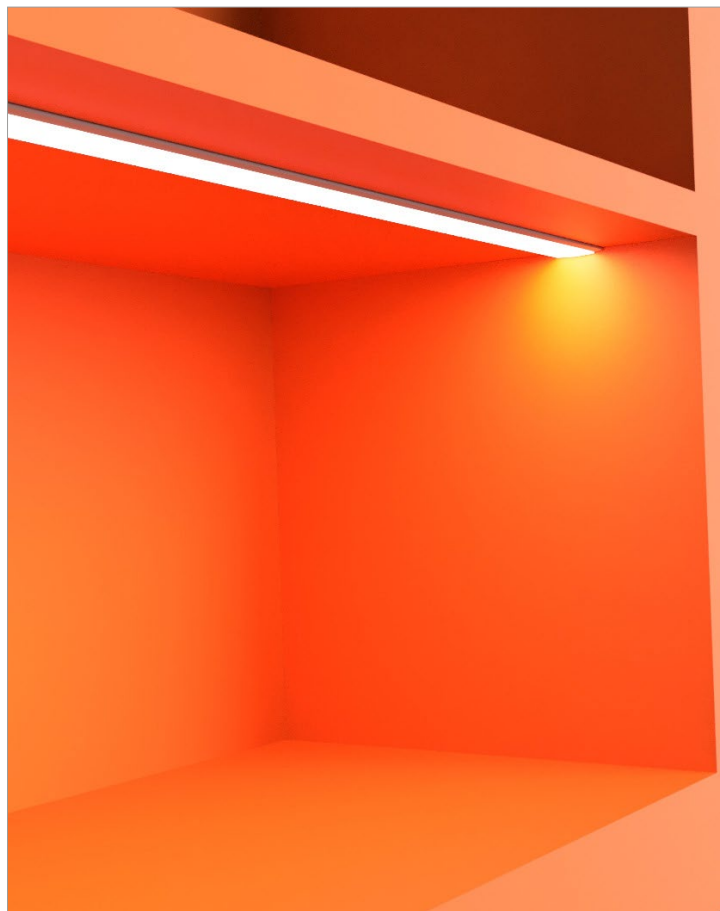
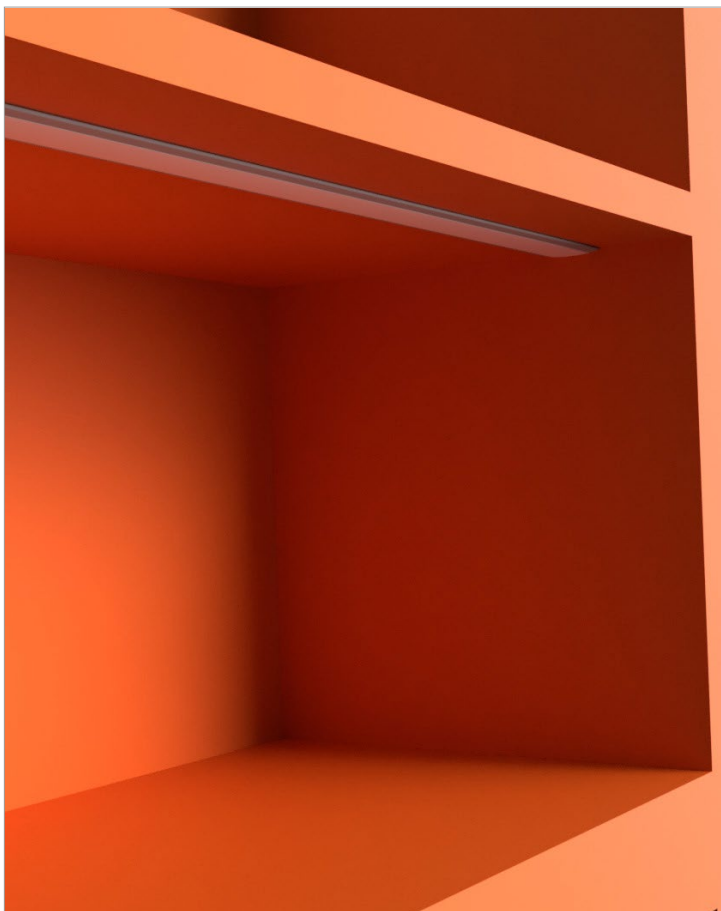


Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

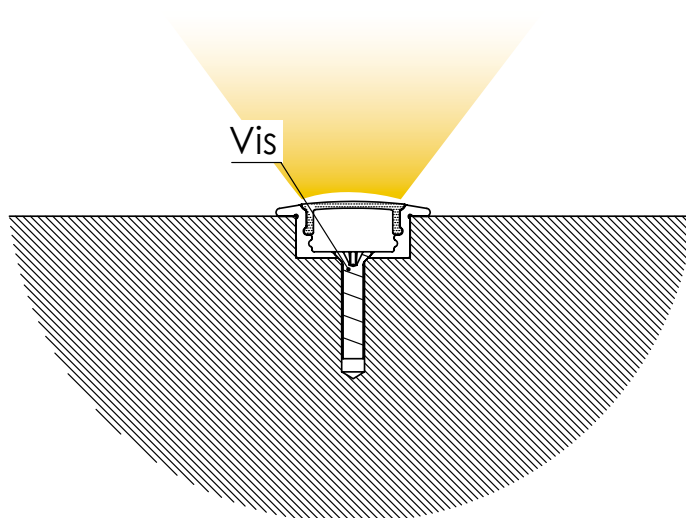

2315

Description

Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles.

Plusieurs finitions possibles.

Largeur du ruban LED admissible 12mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Sa profondeur le destine aux projets où les points lumineux du ruban LED doivent être invisibles.



BASES



Référence	Longueur	Couleur
40515	2500 mm	Aluminium

DIFFUSEURS




41100 Opale 2500mm



41101 Semi-transparent 2500mm



41102 Transparent 2500mm




41103 Noir 2500mm

EMBOUTS



42432 Avec passage



42433 Sans passage

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose



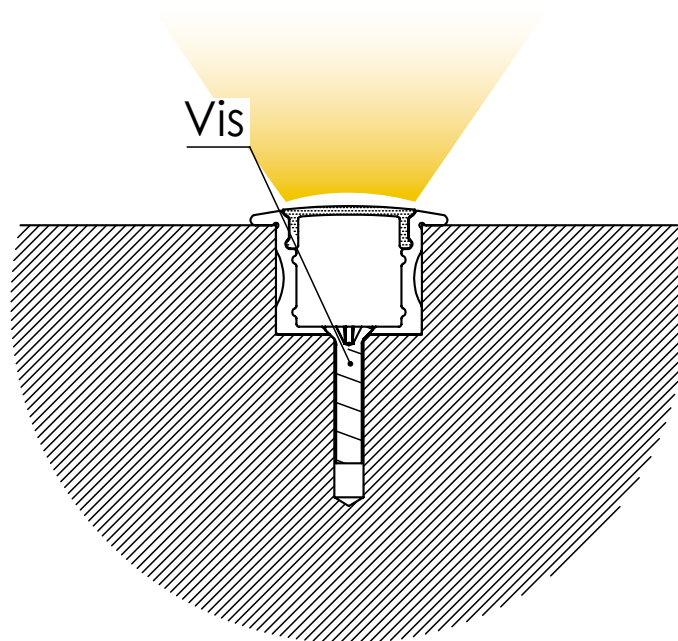

2714

Description

Profilé en aluminium, son diffuseur s'adapte sur des feuilles de verres ou de PMMA d'une épaisseur de 8mm. Il n'est pas destiné à supporter des étagères.

Largeur du ruban LED admissible 15mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal pour mettre en valeur un design transparent.



BASE



Référence	Longueur	Couleur
40180	2000 mm	Aluminium

DIFFUSEURS



41210 Opale 2000mm

EMBOUTS



42102 Avec passage



42103 Sans passage



42180 Avec passage



42181 Sans passage



Schéma en coupe à l'échelle 1:1


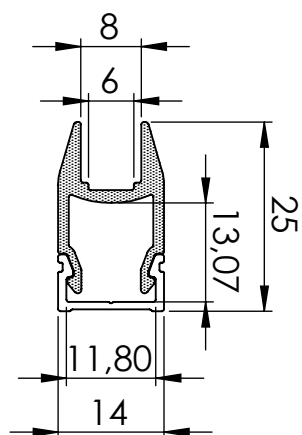


Schéma de pose

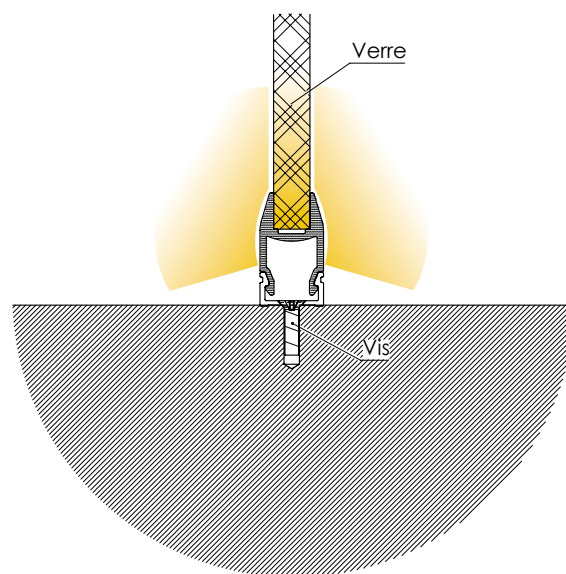

3030 CARRÉ

Description

Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles.

Largeur du ruban LED admissible 15mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 40W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Parfait pour intégrer en menuiserie, sa pose en saillie facilite l'installation. La disposition en angle permet l'éclairage du contenu et des parois d'un meuble, d'un dressing ou d'un plan de travail situé en dessous d'un placard de cuisine. Sa taille accepte des rubans LED plus puissants.



BASES



Référence	Longueur	Couleur
40555	2500 mm	Aluminium

DIFFUSEURS



41474 Opale 2500mm



41476 Semi-transparent
2500mm

EMBOUTS



42464 Avec passage



42465 Sans passage

FIXATION



43420 Inox

En situation

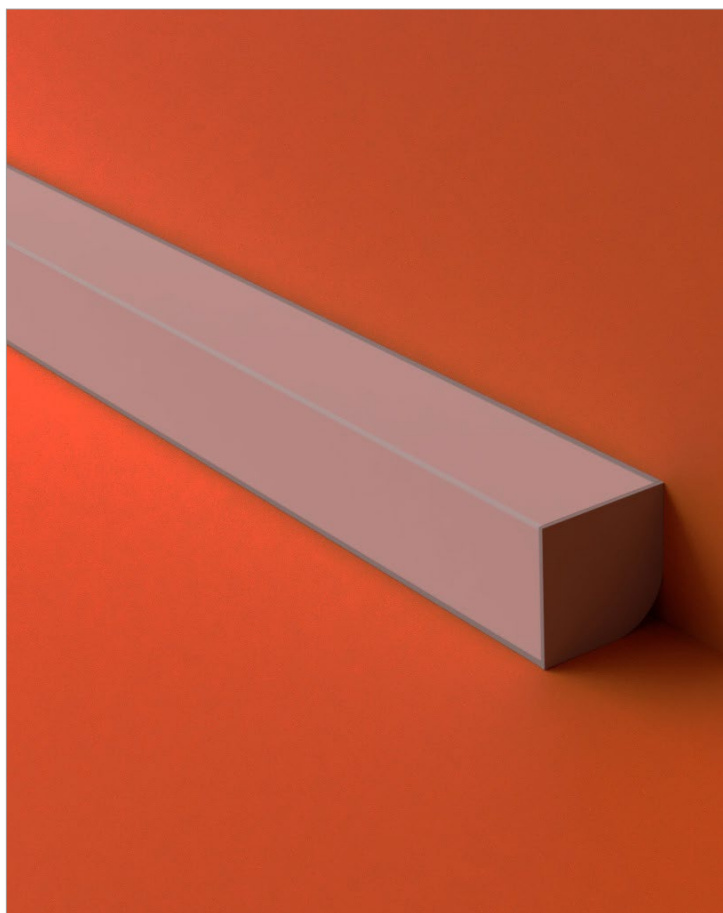


Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

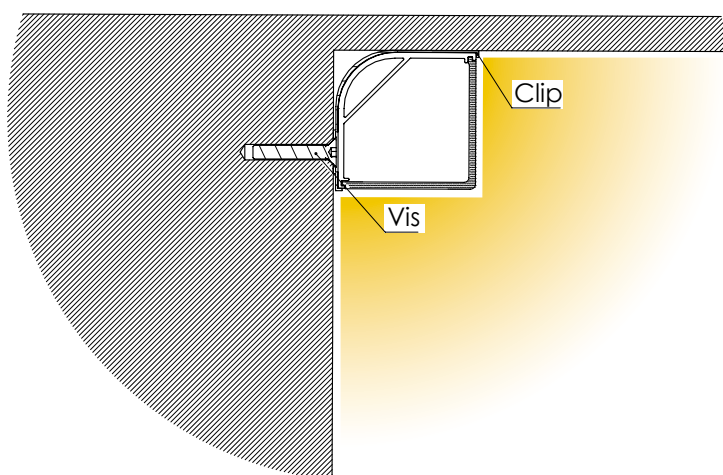

3030 ROND

Description

Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles.

Largeur du ruban LED admissible 15mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 40W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Parfait pour intégrer en menuiserie, sa pose en saillie facilite l'installation. La disposition en angle permet l'éclairage du contenu et des parois d'un meuble, d'un dressing ou d'un plan de travail situé en dessous d'un placard de cuisine. Sa taille accepte des rubans LED plus puissants.



BASES



Référence	Longueur	Couleur
40555	2500 mm	Aluminium

DIFFUSEURS



41470 Opale 2500mm



41472 Semi-transparent 2500mm

EMBOUTS



42460 Avec passage



42461 Sans passage

FIXATION



43420 Inox

CONNECTEURS



43422 Connecteur 90°



43423 Connecteur 180°

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1



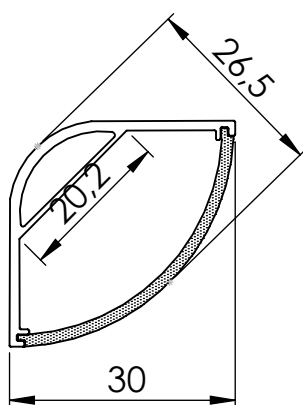


Schéma de pose

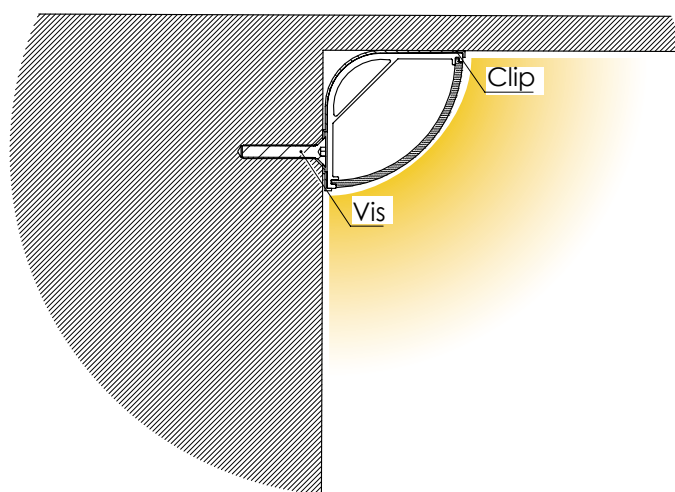

PROFILS TRIMLESS

Ils offrent une solution d'intégration discrète et élégante pour sublimer l'éclairage de vos espaces intérieurs et extérieurs.

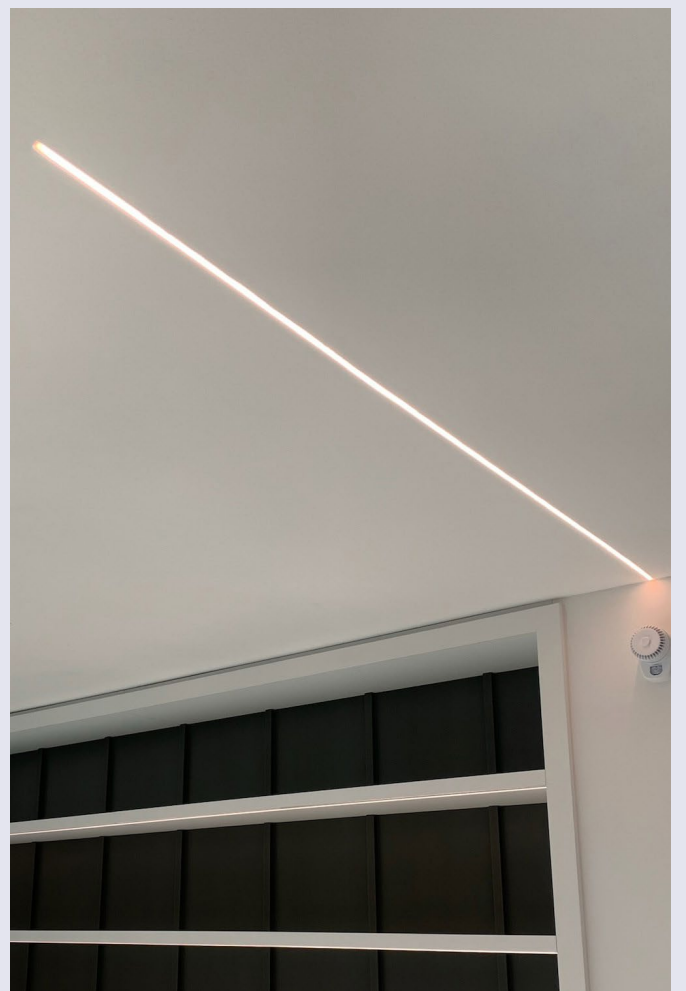

0119 TRIMLESS

Description

Profilé trimless en aluminium permettant de réaliser une plinthe lumineuse qui peut s'installer en partie haute ou basse d'un mur.


Possibilité de créer un coin lumineux en utilisant deux profils.

Largeur du ruban LED admissible 13mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Pose sur BA13 ou parement bois directement sur l'ossature de la cloison.

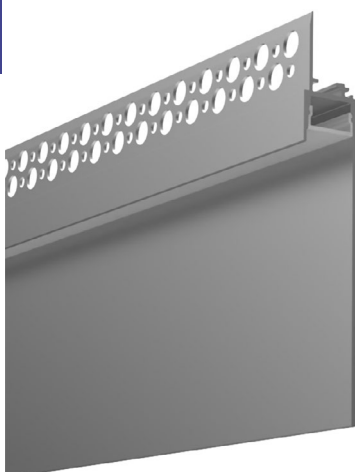

BASE



Référence	Longueur	Couleur
40335	2000 mm	Blanc

DIFFUSEUR



41335 Opale 2000mm

EMBOUTS



42335 Sans passage



42336 Avec passage

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1


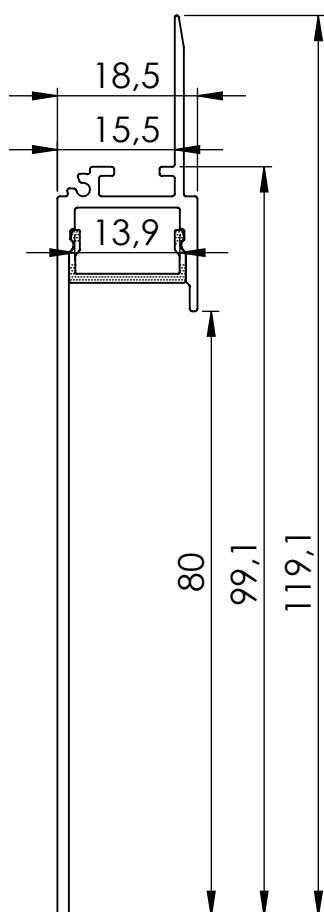


Schéma de pose

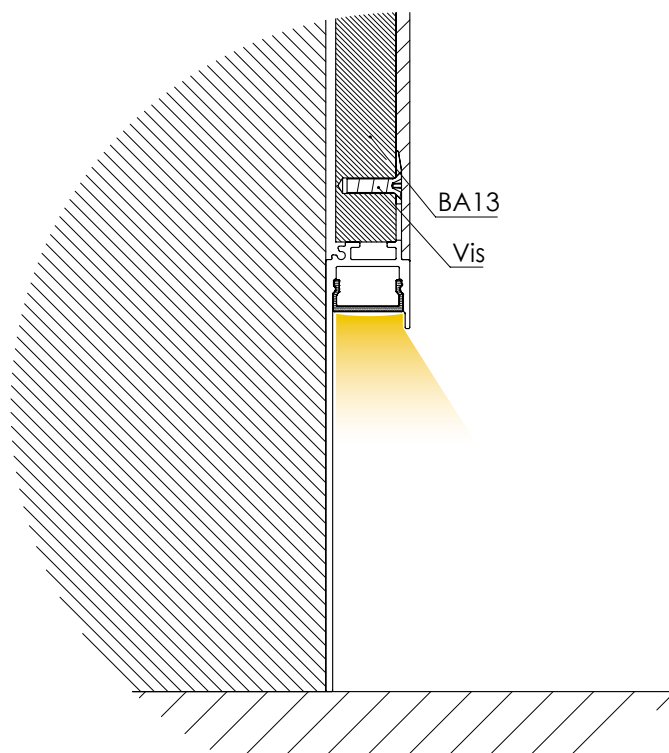

I 145

Description


Profil permettant très facilement la réalisation d'une corniche avec éclairage indirect. Il intègre la réservation pour un ruban led muni d'un diffuseur, invisible d'en bas et sert de structure portante.

Largeur du ruban LED admissible 19mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 30W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Simplifie la réalisation d'une corniche éclairante.

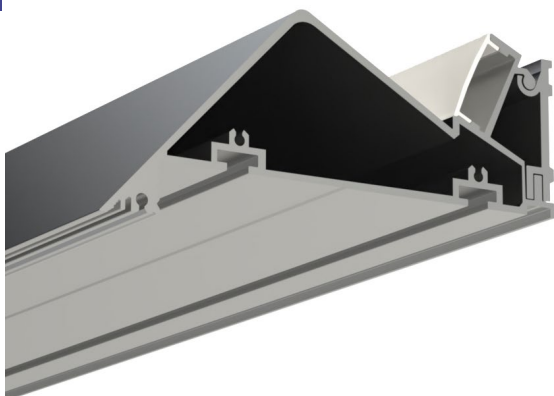


BASE



Référence	Longueur	Couleur
40539	2000 mm	Blanc
40540	2500 mm	Blanc

DIFFUSEURS



41453 Opale 2000mm



41455 Semi-transparent
2000mm

EMBOUTS



42445 Sans passage
blanc gauche



42446 Sans passage
blanc droite

En situation

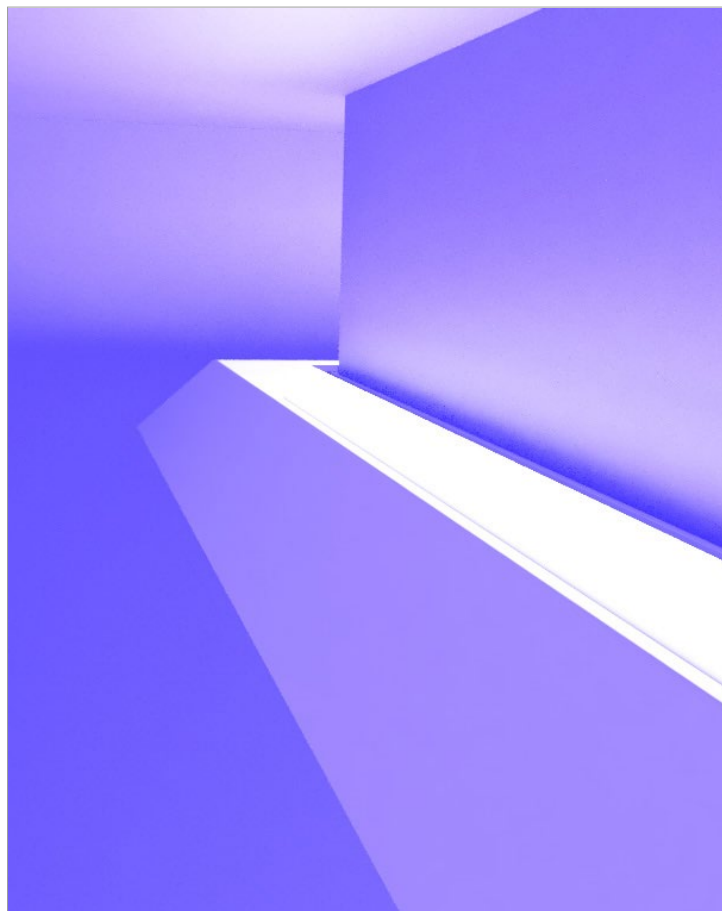
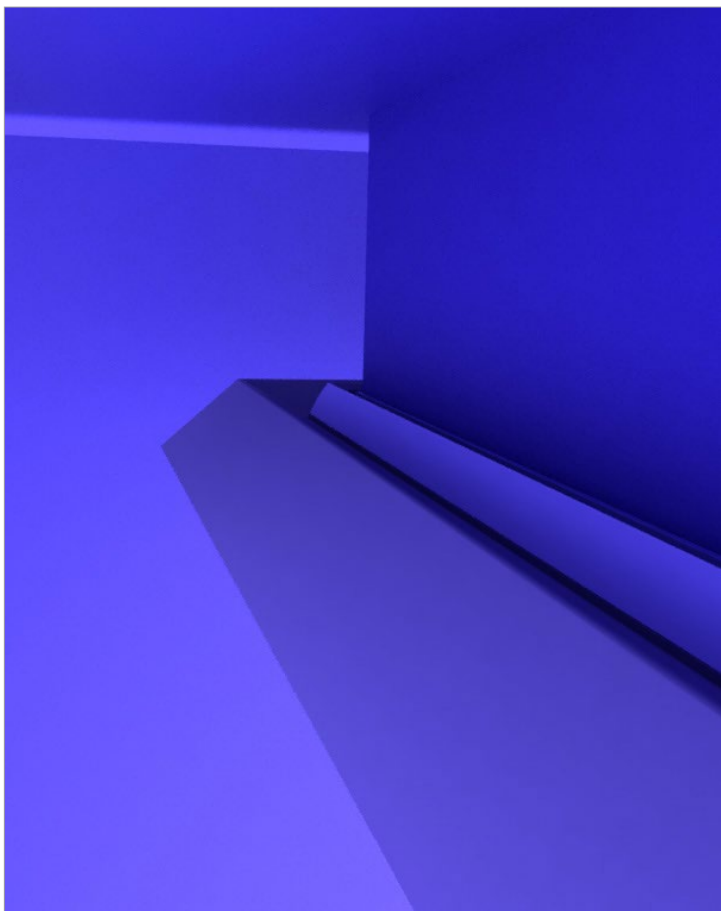


Schéma en coupe à l'échelle 1/2



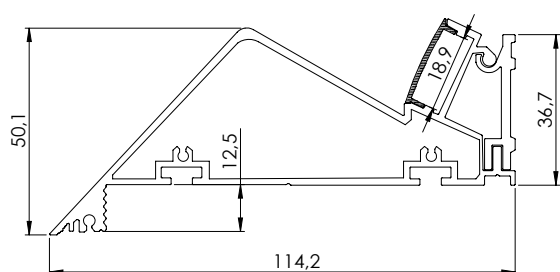


Schéma de pose

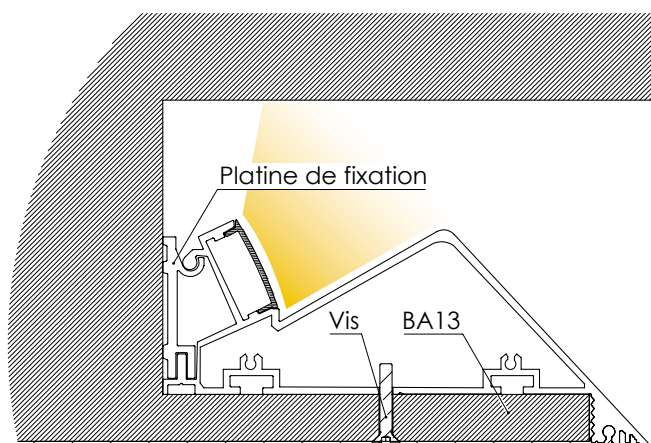

* Hauteur minimum de corniche 90mm

I218 TRIMLESS

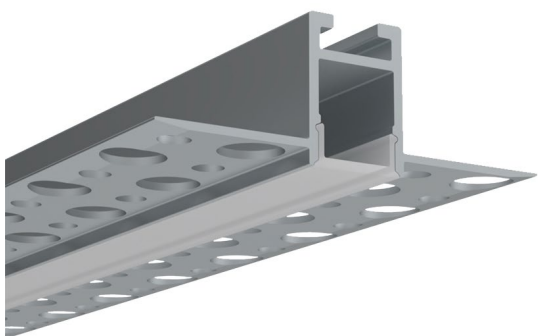

Description

Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles.

Plusieurs finitions possibles.

Largeur du ruban LED admissible 10mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Facilite la décoration lumineuse d'une pièce en s'intégrant aisément entre des plaques BA13.



BASE



Référence	Longueur	Couleur
40170	2000 mm	Blanc

DIFFUSEUR



41170 Opale 2000mm

EMBOUTS



42170 Avec passage



42171 Sans passage

RACCORDS



43341 180°



43342 90°



43343 120°

En situation

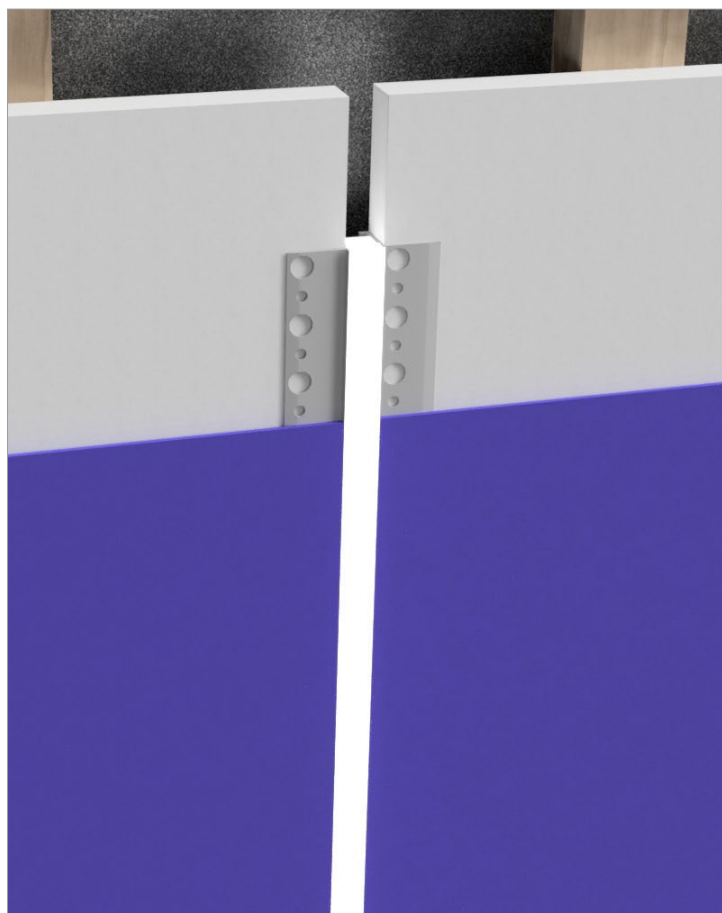
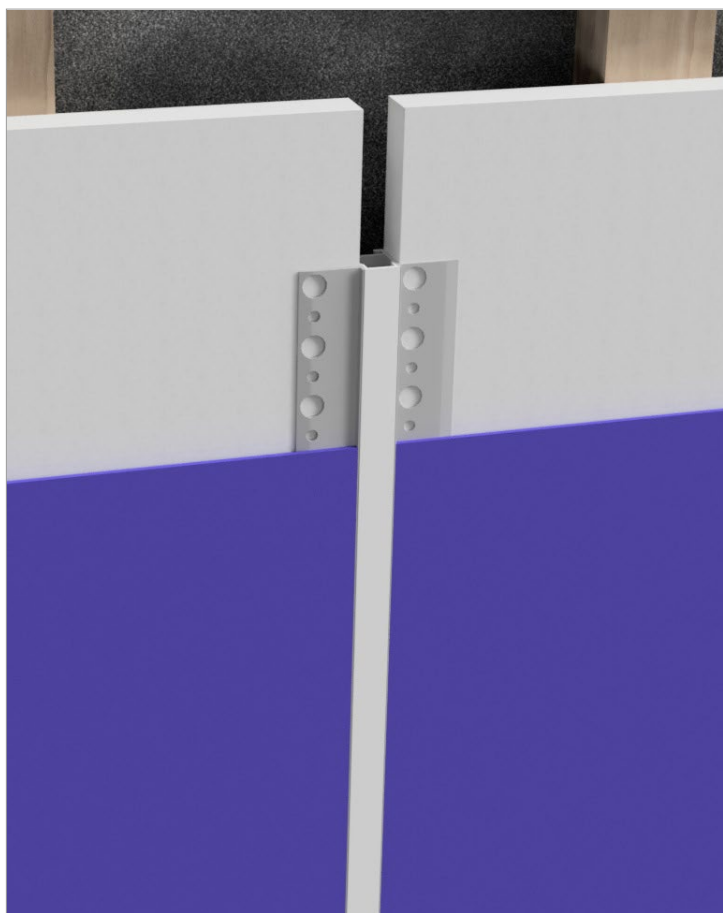


Schéma en coupe à l'échelle 1:1


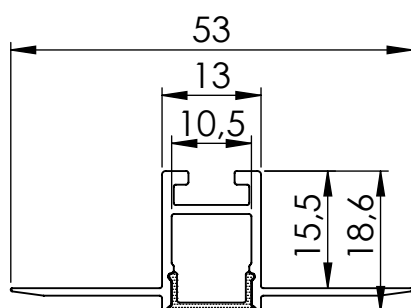


Schéma de pose

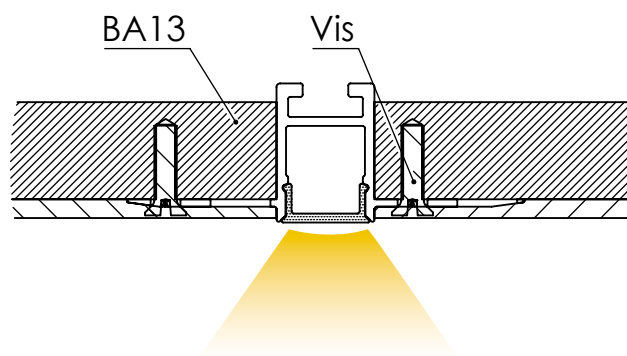

I218TAE

Description

Profil aluminium à intégrer dans l'angle extérieur d'un mur.

Sa finition Trimless permet une intégration parfaite.

Largeur du ruban LED admissible 8mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Posé en trimless il permet un habillage lumineux facile et complètement intégré d'un angle extérieur.



BASE



Référence	Longueur	Couleur
40300	2000 mm	Blanc

DIFFUSEUR



41280 Opale 2000mm

EMBOUS



42204 Avec passage



42205 Sans passage

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1


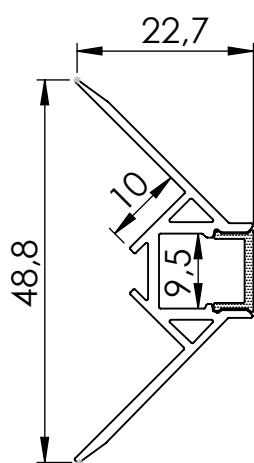


Schéma de pose

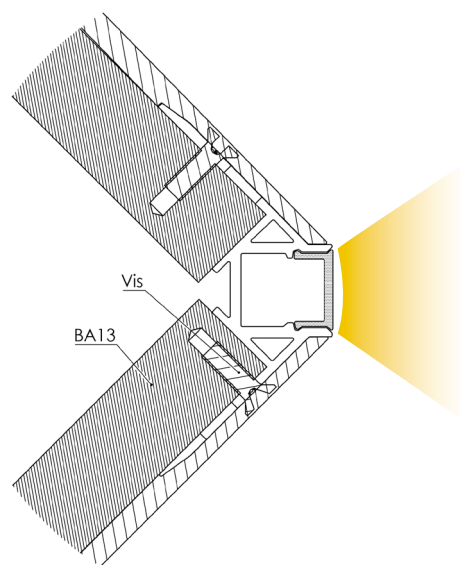

I 218TAI

Description

Profil aluminium à intégrer dans l'angle intérieur d'un mur.


Sa finition Trimless permet une intégration parfaite.

Largeur du ruban LED admissible 8mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Posé en trimless il permet un habillage lumineux facile et complètement intégré d'un angle intérieur.

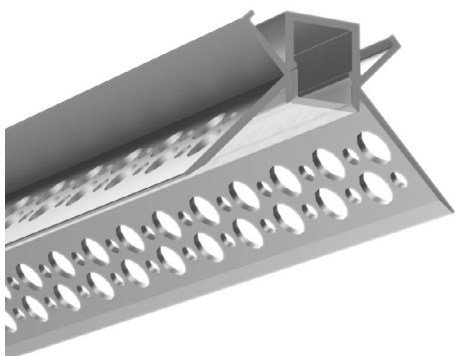

BASE




Référence	Longueur	Couleur
40290	2000 mm	Blanc

DIFFUSEUR




41280 Opale 2000mm

EMBOUTS



42202 Avec passage



42203 Sans passage

En situation

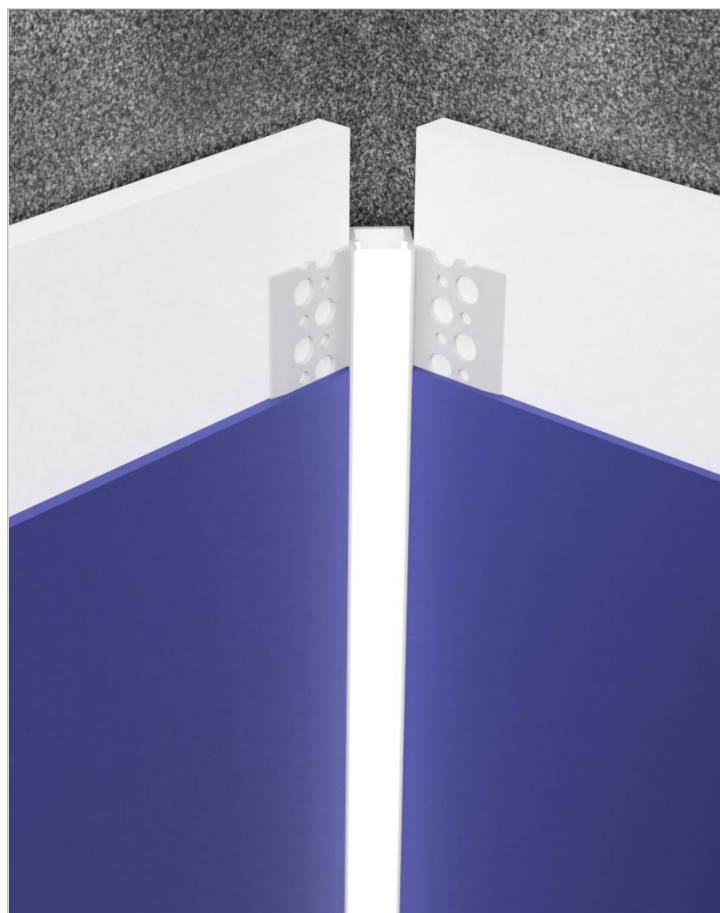
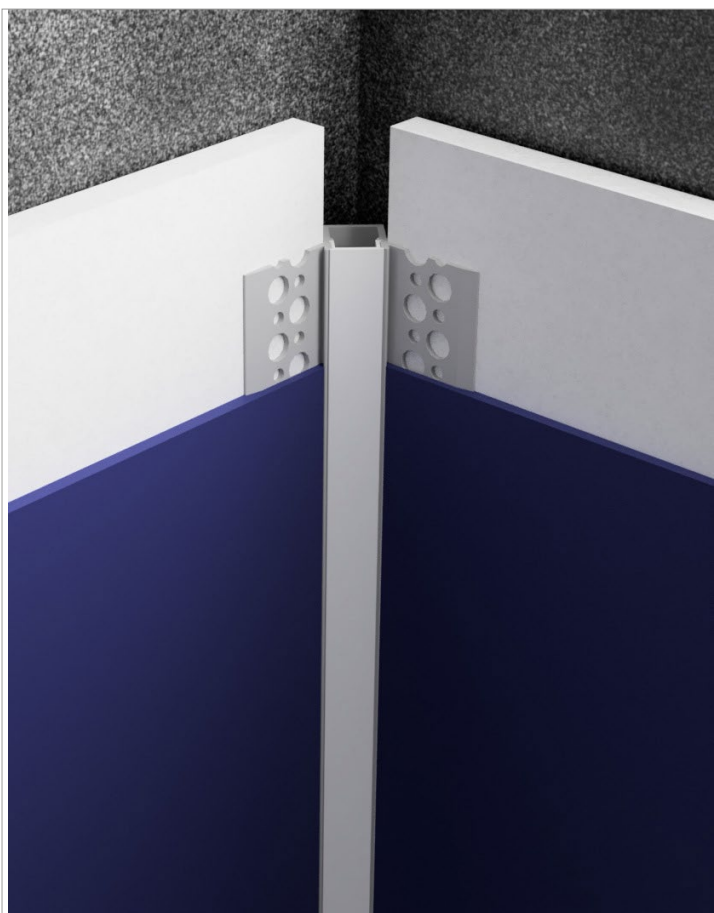


Schéma en coupe à l'échelle 1:1



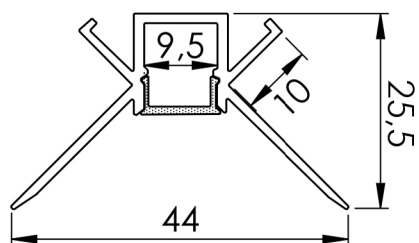


Schéma de pose

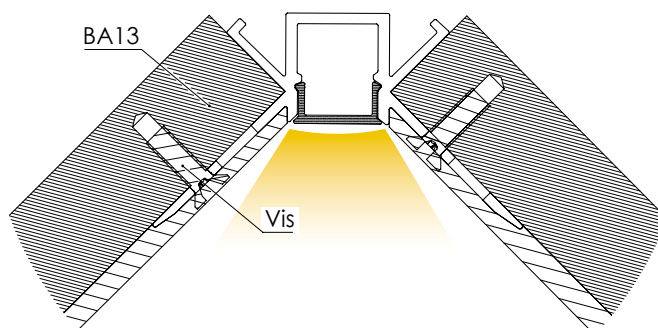

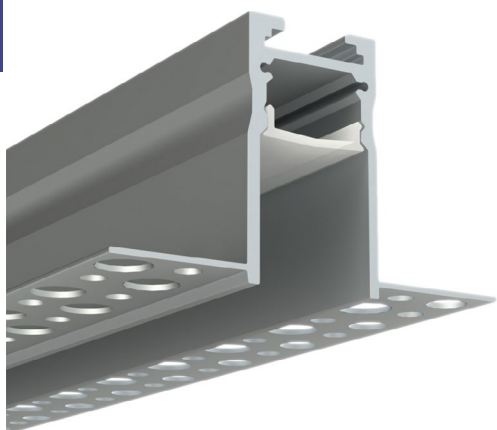

2137 TRIMLESS

Description

Ce modèle trimless permet une intégration parfaite sans recouvrement. Une gorge aligne exactement les raccords. Le recul du point de feu dans le profil offre un excellent confort visuel.

Plusieurs capots diffusant et systèmes d'attache disponibles.


Largeur du ruban LED admissible 13mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Sa profondeur et le recul du ruban le destinent aux lieux où la qualité du confort visuel est importante sans sacrifier à la puissance lumineuse. Idéal pour éclairer un dressing. Les raccords permettent la création de formes rectangulaires y compris horizontales en l'associant au 2213T.

BASE



Référence	Longueur	Couleur
40130	2000 mm	Blanc

DIFFUSEURS



41120 Opale 2000mm



41121 Prismatique 2000mm



41122 Semi-transparent 2000mm

EMBOUS



42130 Avec passage blanc



42131 Sans passage blanc

RACCORDS



43100 180°



43101 90°



43102 90° Vertical

En situation

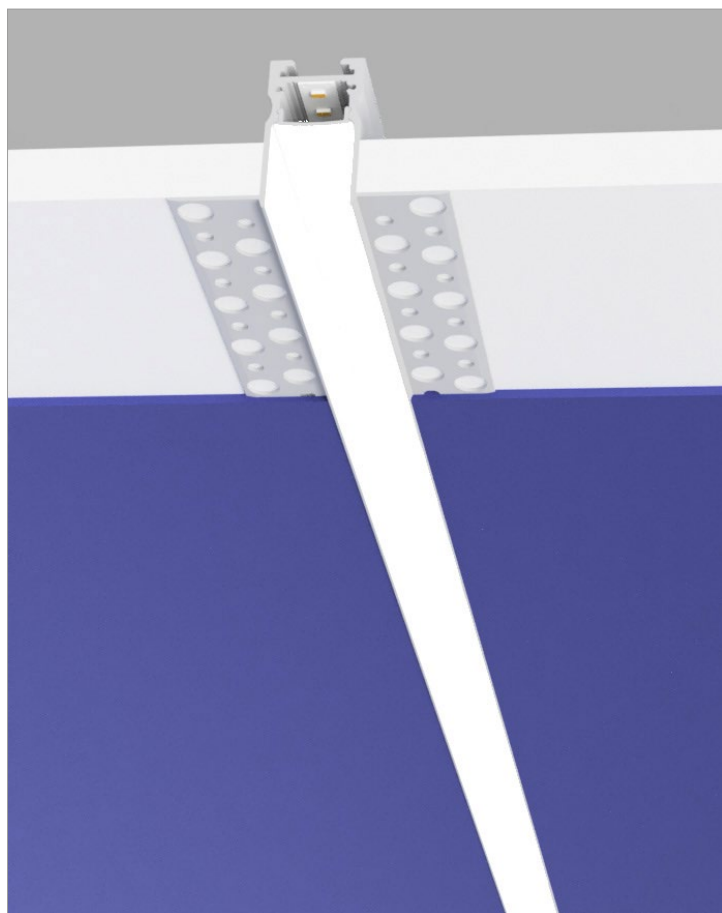
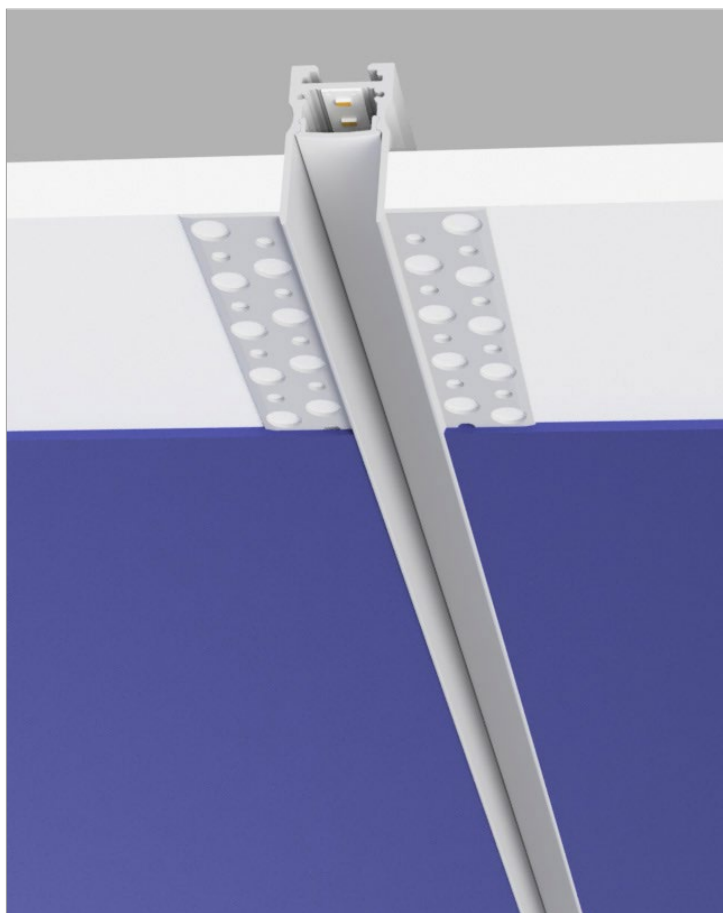


Schéma en coupe à l'échelle 1:1


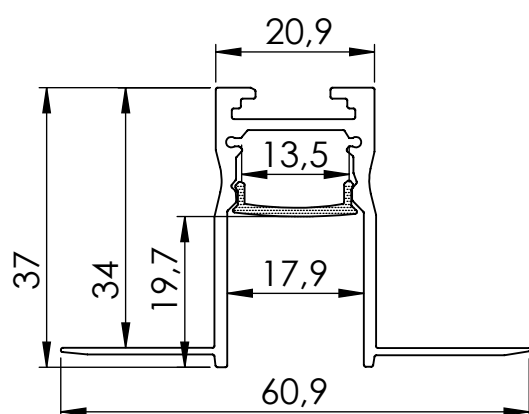


Schéma de pose

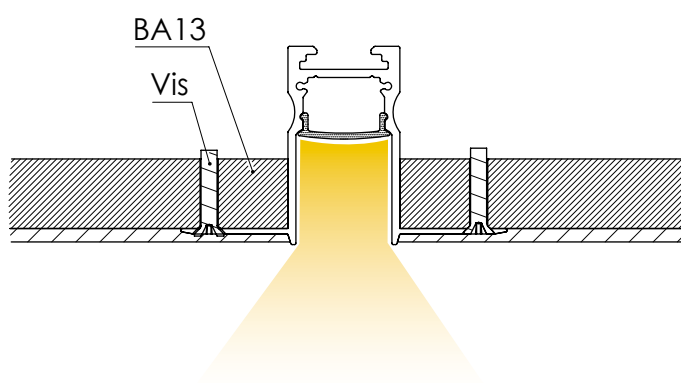

2213 TRIMLESS

Description

Profilé en aluminium à intégrer au mur, la résistance mécanique du diffuseur se fait par son épaisseur (3mm). Non carrossable.


Largeur du ruban LED admissible 12mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Chemins lumineux, démarcation visuelle, habillage décoratif.

Son association avec le 2213 permet la création d'un angle droit au sol formant une ligne lumineuse continuant horizontalement, sans rupture visuelle.

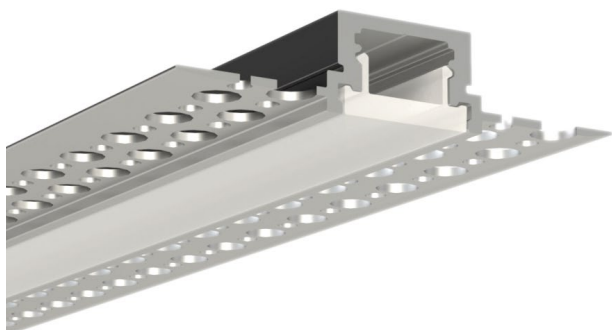

BASE



Référence	Longueur	Couleur
40230	2000 mm	Blanc

DIFFUSEUR




41220 Opale 2000mm

EMBOUTS



42104 Avec passage



42105 Sans passage

En situation

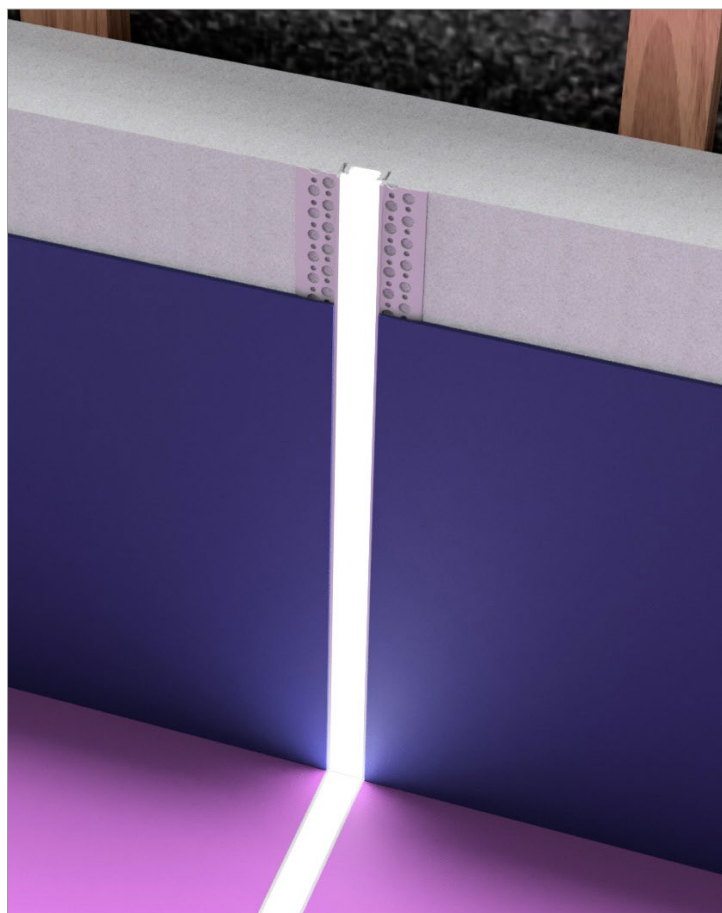
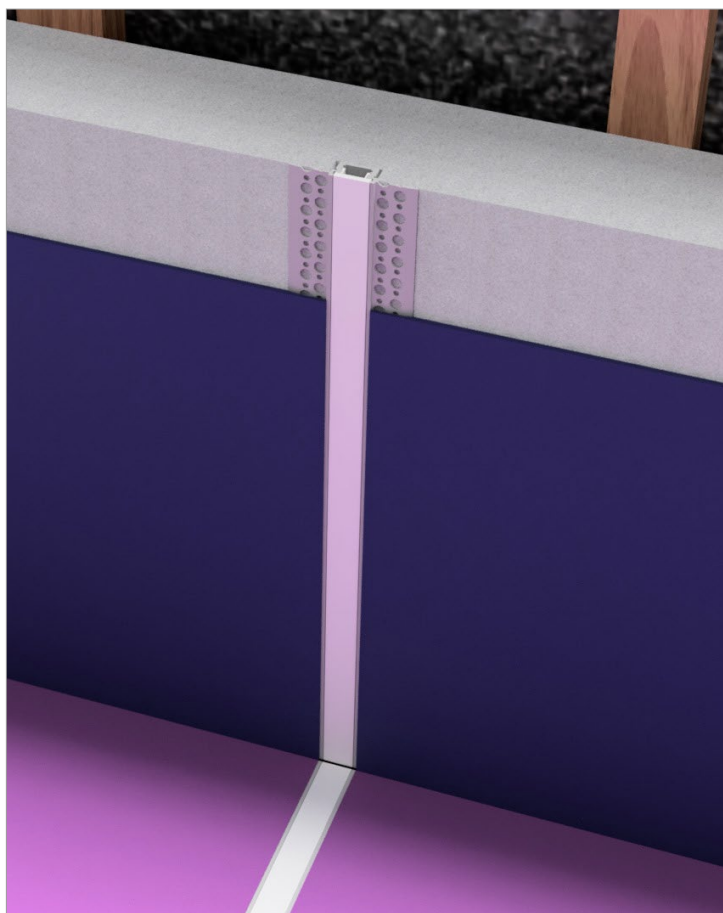


Schéma en coupe à l'échelle 1:1



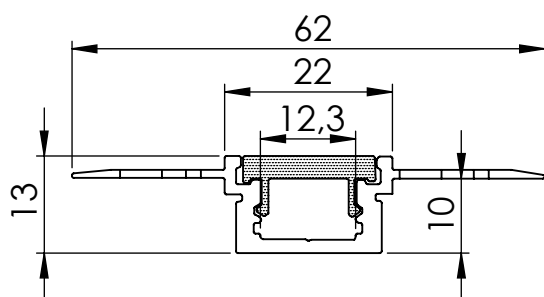


Schéma de pose

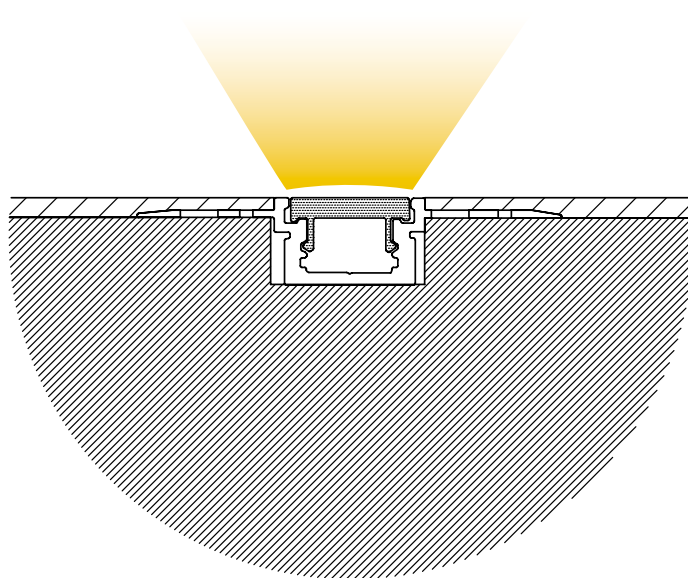

2418 TRIMLESS

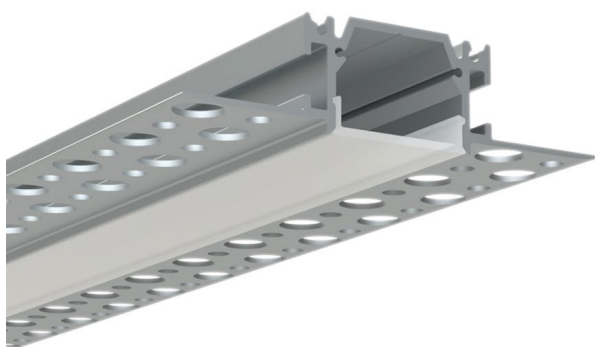

Description

Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles.

Plusieurs finitions possibles.

Largeur du ruban LED admissible 15mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal pour créer facilement une ligne lumineuse encastrée de grande longueur avec une pose trimless.

Les raccords permettent des configurations géométriques sans décalage.

BASE




Référence	Longueur	Couleur
40560	2000 mm	Blanc

DIFFUSEURS



41340	Opale 1000mm
41341	Opale 2000mm
41342	Opale 2500mm
41343	Opale 4000mm
41344	Opale 5000mm



41350	Noir 1000mm
41351	Noir 2000mm
41352	Noir 2500mm
41353	Noir 4000mm
41354	Noir 5000mm



41359	Transparent 5000mm
-------	--------------------

EMBOUTS



42468	Sans passage
-------	--------------



42469	Avec passage
-------	--------------

RACCORDS



43341	180°
-------	------



43342	90°
-------	-----



43343	120°
-------	------

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1


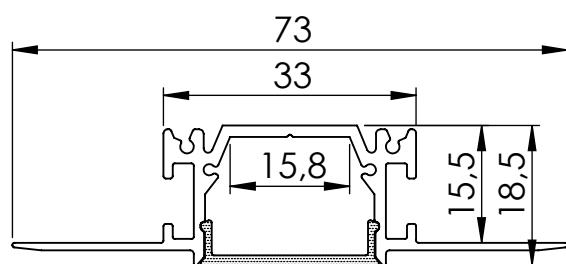


Schéma de pose

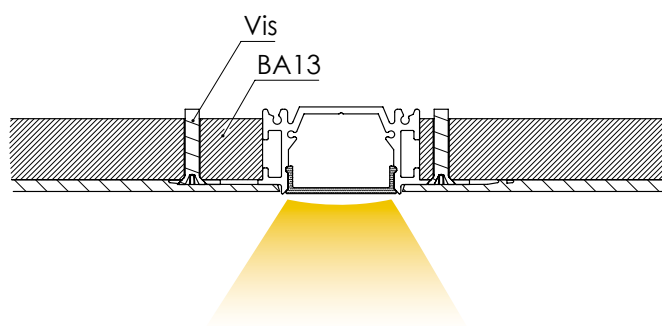

4137 TRIMLESS

Description

Ce modèle trimless permet une intégration parfaite sans recouvrement. Il permet l'intégration d'éclairage indirect dans un joint creux à la périphérie d'un plafond.

Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles.

Finition blanc.

Largeur du ruban LED admissible 13mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.



Application

Esthétique, il permet la création facile d'un joint creux par structure portante.

BASE



Référence	Longueur	Couleur
40210	2000 mm	Blanc

DIFFUSEURS



41120 Opale 2000mm



41121 Prismatique 2000mm



41122 Semi-transparent 2000mm

EMBOUTS



42210 Avec passage



42211 Sans passage

RACCORDS



43101



43100 180°

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1



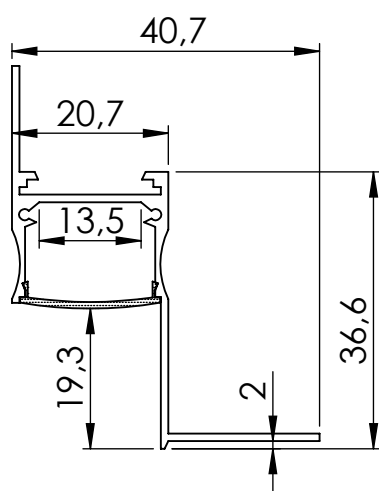


Schéma de pose

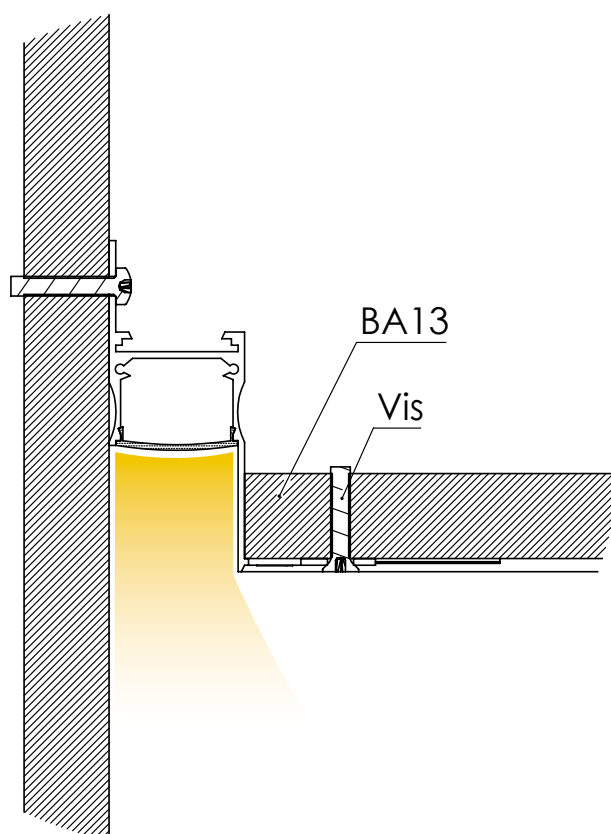

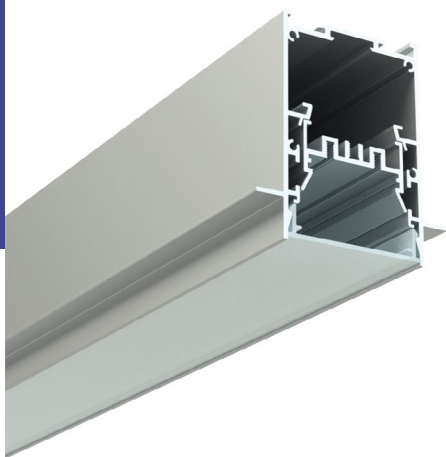

5480 TRIMLESS

Description

Disponible en 6 longueurs.

Largeur du ruban LED admissible 30mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 30W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Création de ligne lumineuse continue encastrée dans les grands espaces de type bureaux ou magasins, avec besoin de forte puissance lumineuse. Les raccords permettent des configurations géométriques sans décalage.



En situation

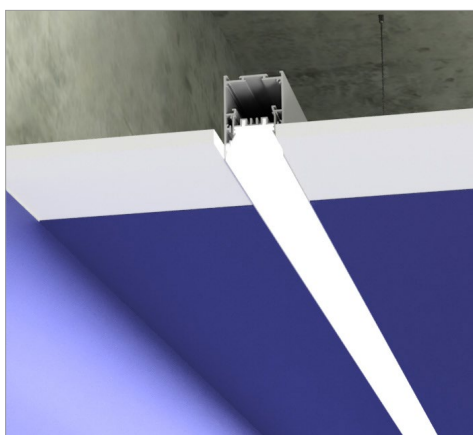
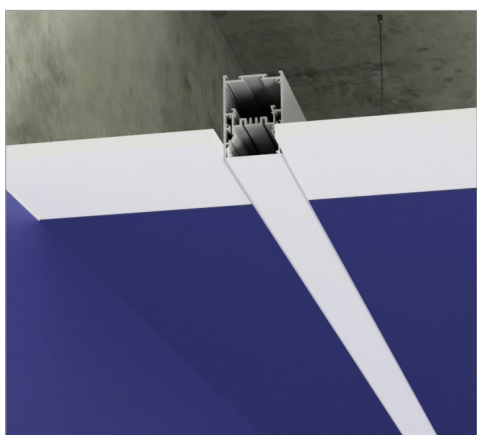


Schéma en coupe à l'échelle 1:1


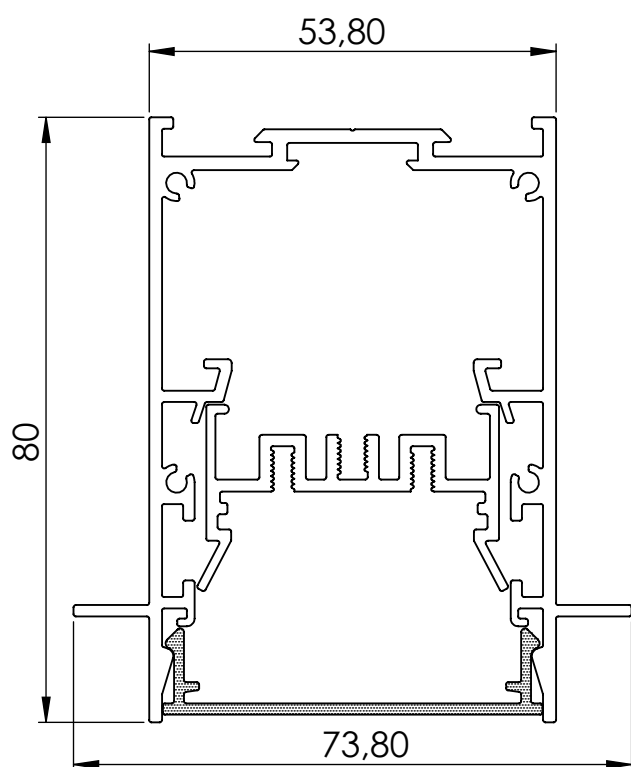


Schéma de pose



BASES

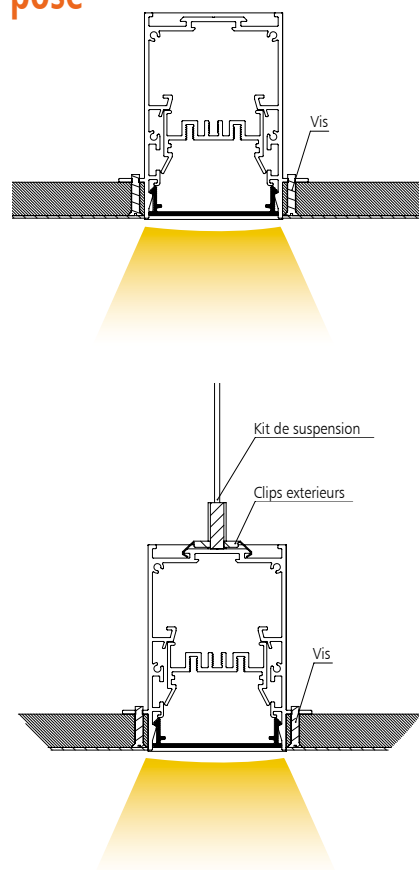

Aluminium blanc

40680	600 mm
40681	1200 mm
40682	1800 mm
40683	2400 mm
40684	3000 mm
40685	5200 mm

DIFFUSEURS

RÉFLECTEUR 286mm



41390	Opale 600mm
41391	Opale 1200mm
41392	Opale 1800mm
41393	Opale 2400mm
41394	Opale 3000mm
41395	Opale 5200mm



UGR<19

41400	Micro-Prismatique 600mm
41401	Micro-Prismatique 1200mm
41402	Micro-Prismatique 1800mm
41403	Micro-Prismatique 2400mm



41420	Obturator Aluminium 600mm
41421	Obturator Aluminium 1200mm
41422	Obturator Aluminium 1800mm
41423	Obturator Aluminium 2400mm
41424	Obturator Aluminium 3000mm
41425	Obturator Aluminium 5200mm



41406	Angle 15°
41407	Angle 30°
41408	Angle 45°

EMBOUTS



42375	Aluminium sans passage
-------	---------------------------


FIXATIONS



43345	Kit suspension
-------	----------------



43355	Clip externe
-------	--------------



43356	Clip interne
-------	--------------



43357	Kit élingue interne
-------	---------------------

RACCORDS




43360	180°
-------	------



43361	90° horizontal
-------	----------------



43362	90° vertical
-------	--------------



43343	120° horizontal
-------	-----------------

ACCESSOIRES




43358	Raccordement platine 2+3 pôles
-------	-----------------------------------



43359	Kit mise à la terre
-------	---------------------

7330 TRIMLESS

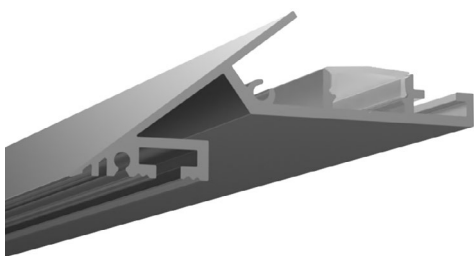

Description

Profil de corniche permettant sans effort la réalisation d'une corniche lumineuse indirecte parfaite. Compatible au système BA13 ou staff, il intègre une réservation pour un ruban de 13mm de largeur.

Finition blanc.

Largeur du ruban LED admissible 13mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 30W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Simplifie la réalisation d'une corniche éclairée.



BASES



Référence	Longueur	Couleur
40200	2000 mm	Blanc
40201	2500 mm	Blanc

DIFFUSEUR



41200	Opale 2000mm
41201	Opale 2500mm

EMBOUTS



42200	Sans passage droit
-------	--------------------



42201	Sans passage gauche
-------	---------------------

RACCORDS



43150	180°
-------	------



43151	90°
-------	-----

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1



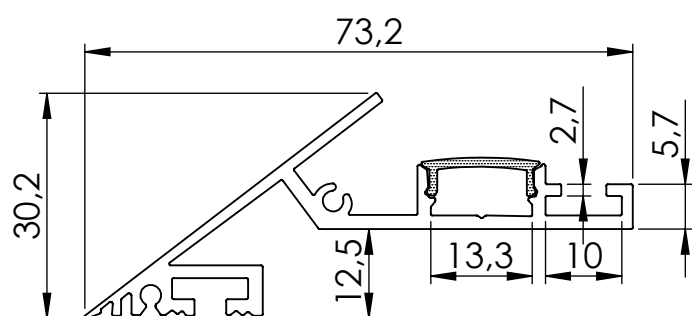


Schéma de pose

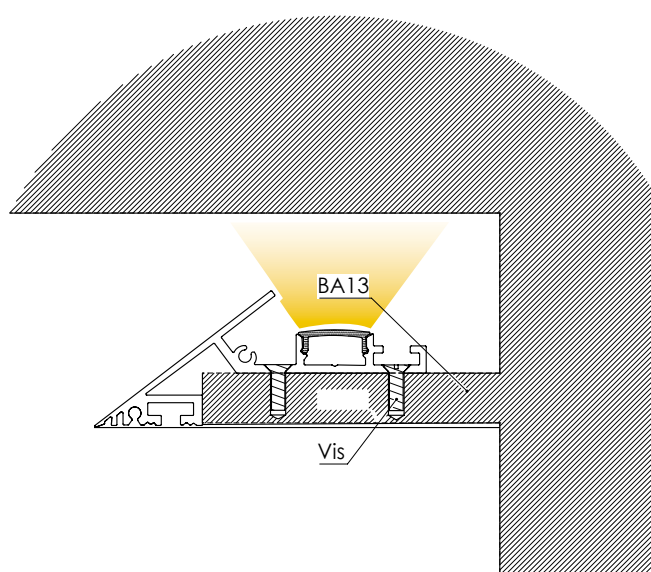

* Hauteur minimum de corniche 90mm

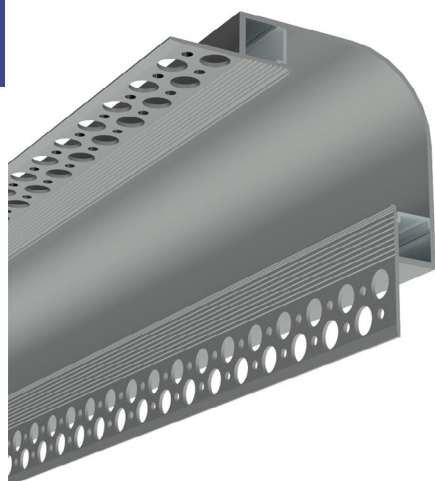

8080 TRIMLESS

Description

Profilé trimless en aluminium permettant de réaliser des angles lumineux éclairés à la verticale ou à l'horizontale.


Largeur de ruban LED admissible 10mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 30W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Posé en trimless il permet un habillage lumineux facile et complètement intégré d'un angle intérieur avec un puissant éclairage indirect.

BASE



Référence	Longueur	Couleur
40330	2000 mm	Blanc

DIFFUSEUR



41330 Opale 2000mm

EMBOUTS



42331 Avec passage



42330 Sans passage

En situation

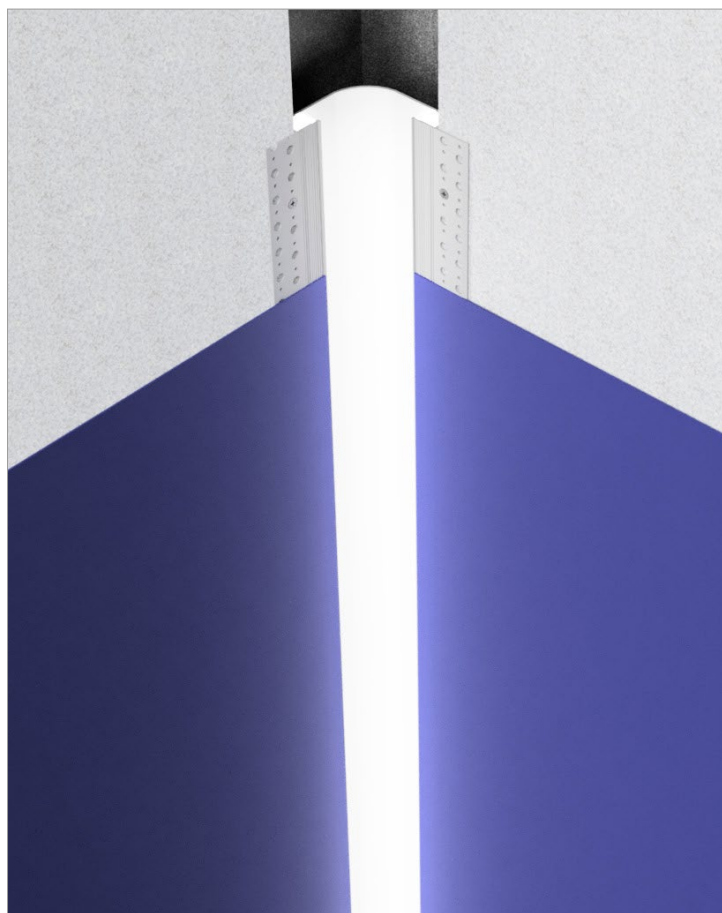


Schéma en coupe à l'échelle 1:1


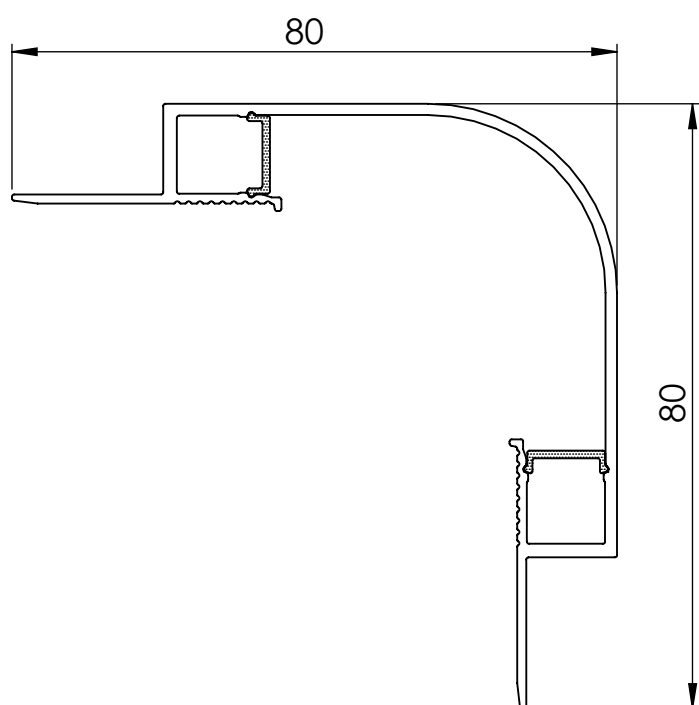


Schéma de pose

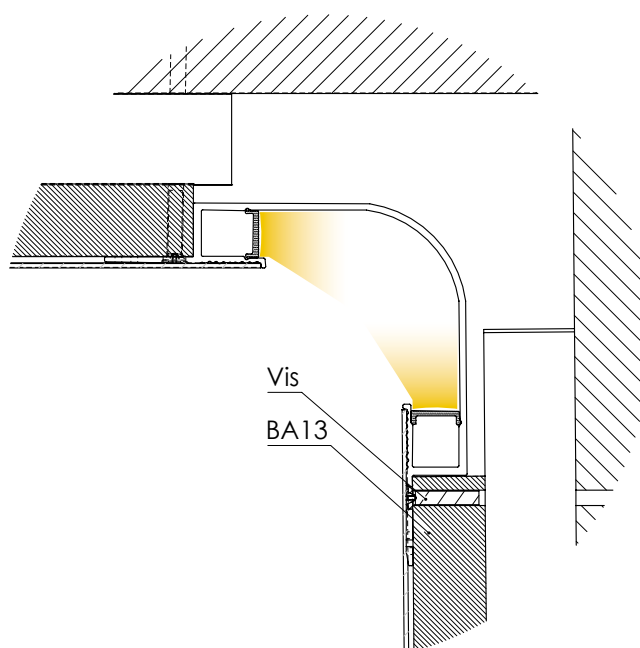

8832 TRIMLESS

Description

Profilé trimless en aluminium avec réserve pour le ruban LED inclinée et guide du flux lumineux.

Finition blanc.

Largeur du ruban LED admissible 14mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 30W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Permet la création de linéaires continus ou discontinus en dirigeant la lumière de manière latérale asymétrique. Mise en valeur d'emplacements sur mur, niche, étagère ou objet, d'une manière discrète grâce à l'intégration trimless. Les raccords permettent des configurations géométriques sans décalage.



BASE



Référence	Longueur	Couleur
40190	2000 mm	Blanc

DIFFUSEUR



41190 Opale 2000mm

EMBOUT



42190 Sans passage droit

RACCORDS



43150 180°



43151 90°

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1


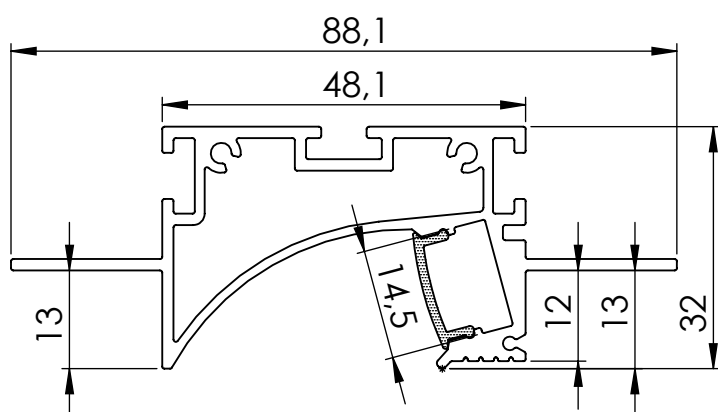


Schéma de pose

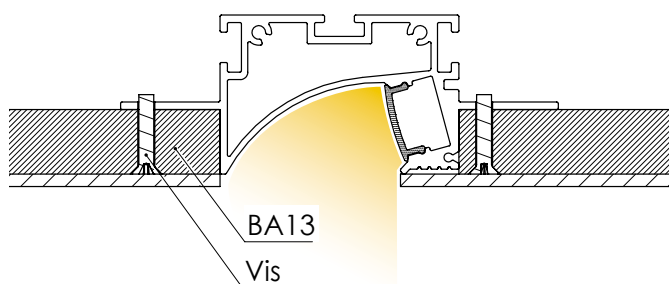

9434 TRIMLESS

Description


Profilé trimless en aluminium, wall washer

Largeur du ruban LED admissible 20mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 30W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Permet de mettre en valeur un revêtement mural.

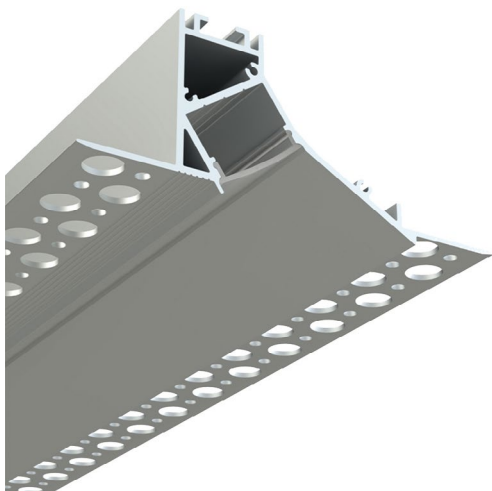

BASE



Référence	Longueur	Couleur
40325	2000 mm	Blanc

DIFFUSEUR



41325 Opale 2000mm

EMBOUTS



42326 Avec passage



42325 Sans passage

En situation

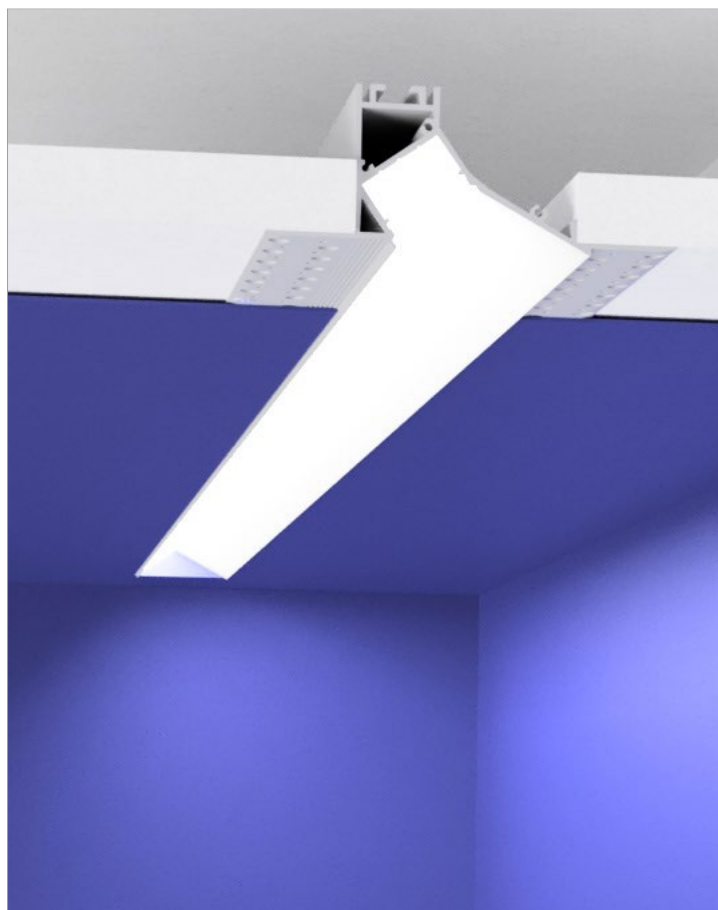


Schéma en coupe à l'échelle 1:1



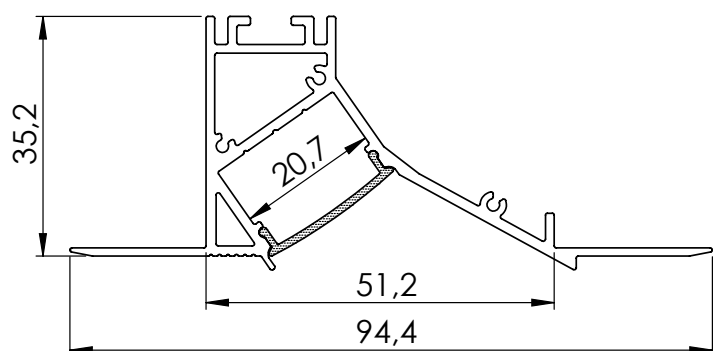


Schéma de pose

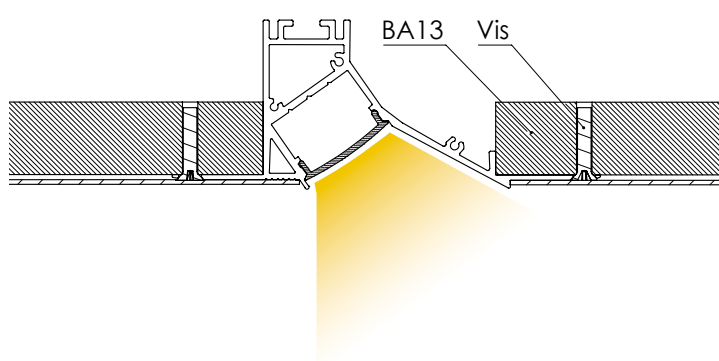

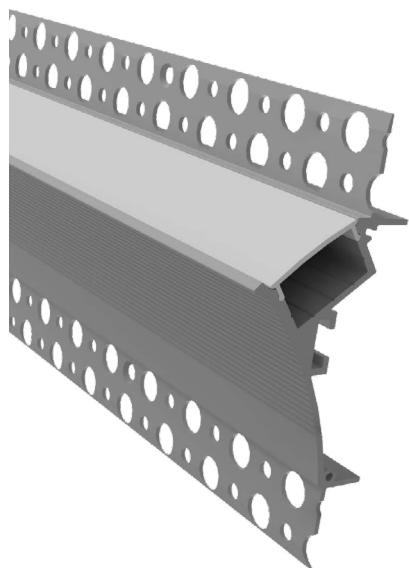

9535 TRIMLESS

Description

Modèle trimless en forme de corniche permettant une intégration parfaite sans recouvrement. Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles.

Finition blanc.

Largeur du ruban LED admissible 18mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 25W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Création d'éclairage indirect sans corniche préalable. Les raccords permettent de former les angles facilement et sans décalage.



BASE



Référence	Longueur	Couleur
40150	2000 mm	Blanc

DIFFUSEUR



41150 Opale 2000mm

EMBOUTS



42150 Sans passage droit



42151 Sans passage gauche

RACCORDS



43150 180°



43151 90°

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1


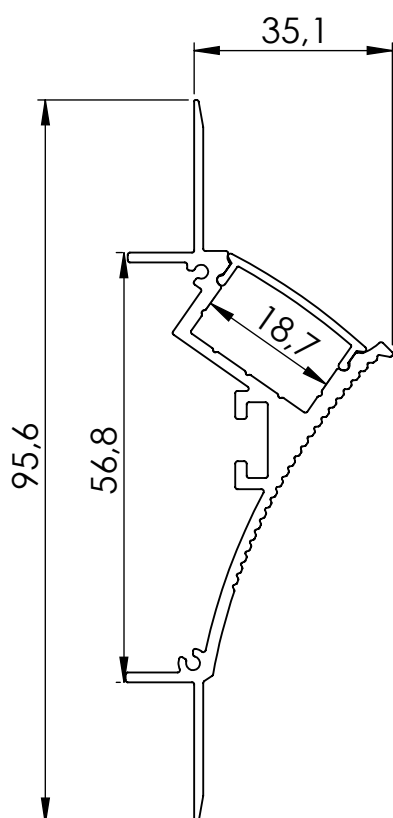


Schéma de pose

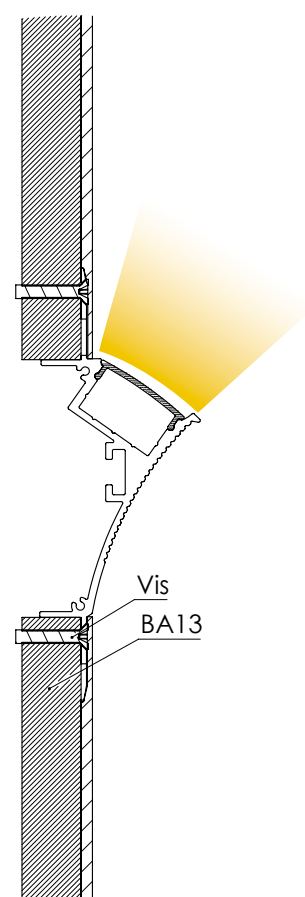

9968 TRIMLESS

Description

Profilé trimless en aluminium avec guide de flux lumineux..


Sa réservation permet d'installer un ruban led de forte puissance.

Largeur du ruban LED admissible 20mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 30W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Permet de réaliser une gorge lumineuse ou un joint creux en éclairage indirect.

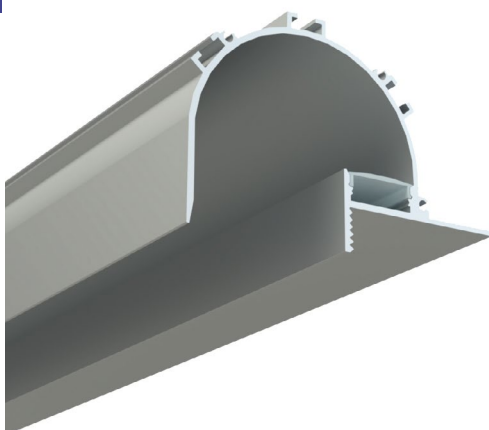

BASE



Référence	Longueur	Couleur
40327	2000 mm	Blanc

DIFFUSEUR



41327 Opale 2000mm

EMBOUTS



42328 Avec passage



42327 Sans passage

FIXATIONS



43328 Équerre murale



43327 Équerre plafond

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1




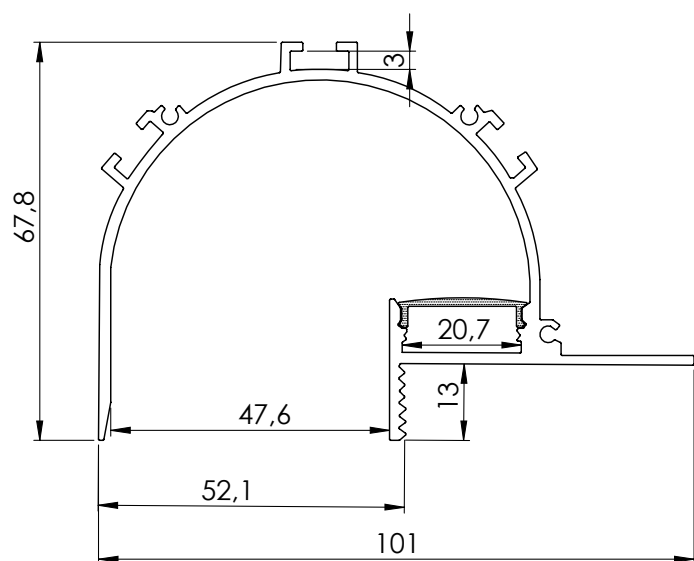



Schéma de pose

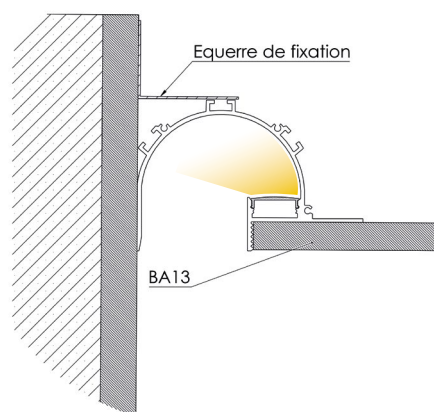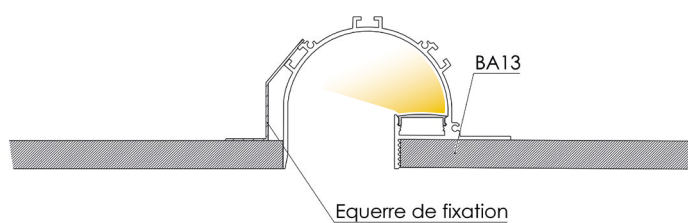

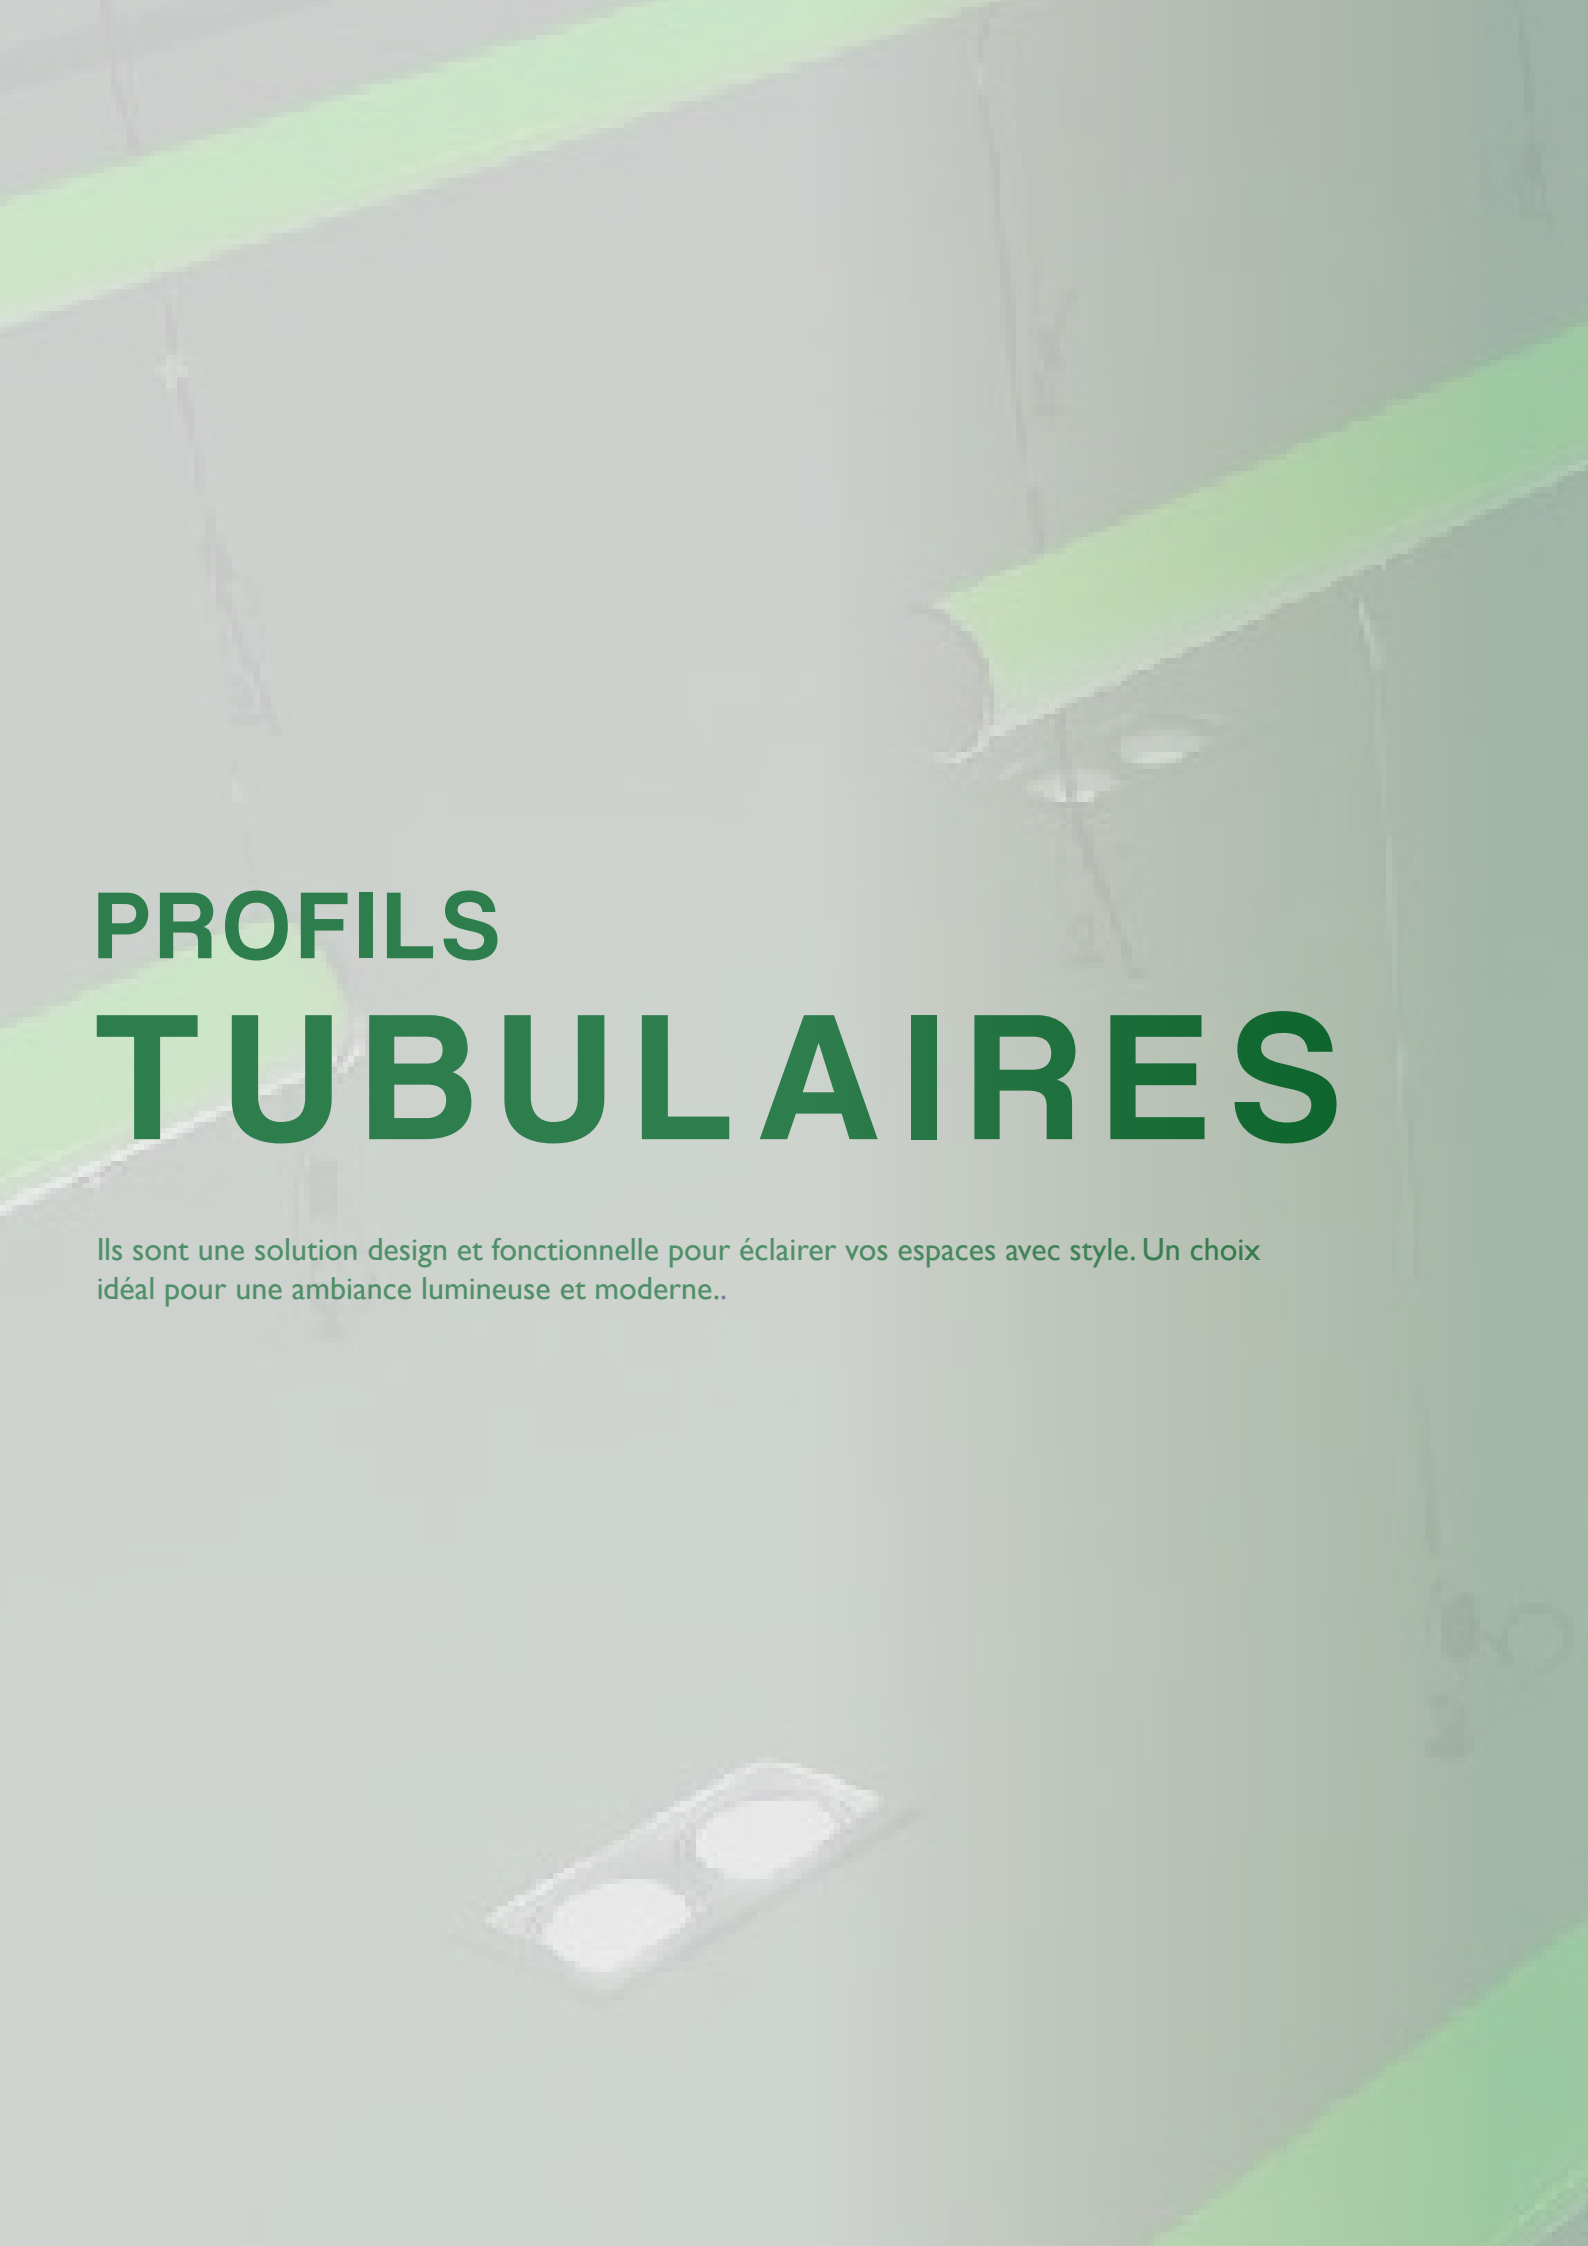

PROFILS TUBULAIRES

Ils sont une solution design et fonctionnelle pour éclairer vos espaces avec style. Un choix idéal pour une ambiance lumineuse et moderne..

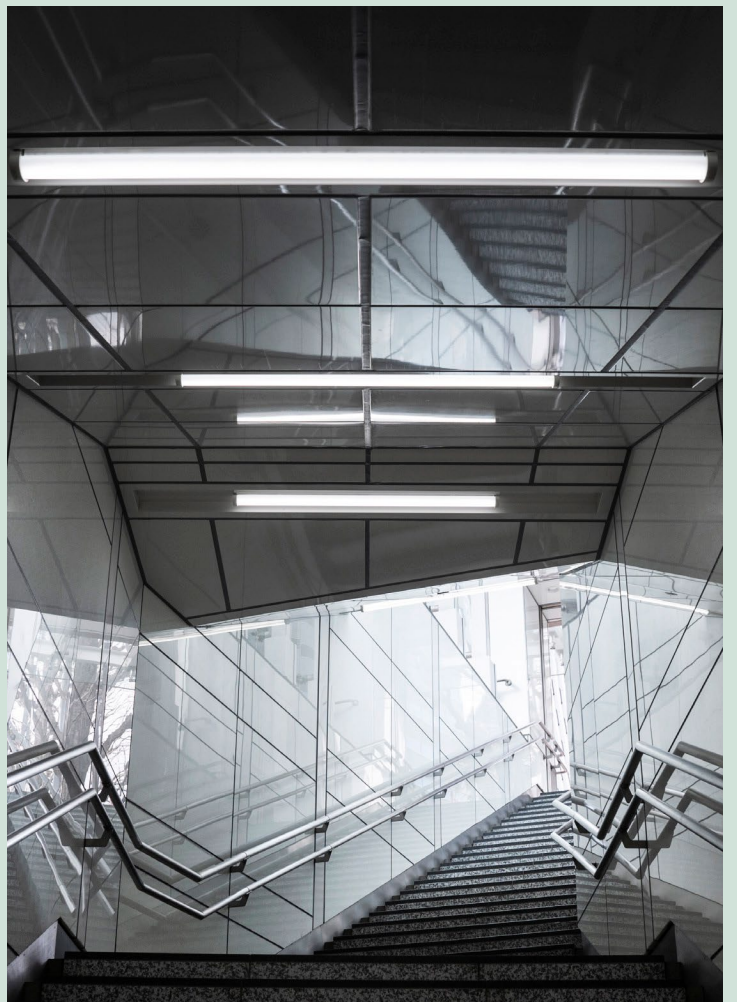

0036

Description

Profil à suspendre permettant d'intégrer trois rubans LED offrant ainsi une diffusion lumineuse sur 360°.

Plusieurs systèmes de liaison offrent la possibilité de créer des lignes lumineuses complexes.

Largeur du ruban LED admissible 14mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 30W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Bureaux, halls d'accueil, magasins. Structure géométrique décorative complexe grâce aux raccords.



BASE




Référence	Longueur	Couleur
40535	2500 mm	Noir

DIFFUSEURS



41450 Opale 2500mm



41451 Noir 2500mm

FIXATIONS



43415 Suspension Inox



43347 Suspension Noir

RACCORDS



43411 Kit de terminaison



43412 180°



43413 90°



43414 Liaison X

En situation

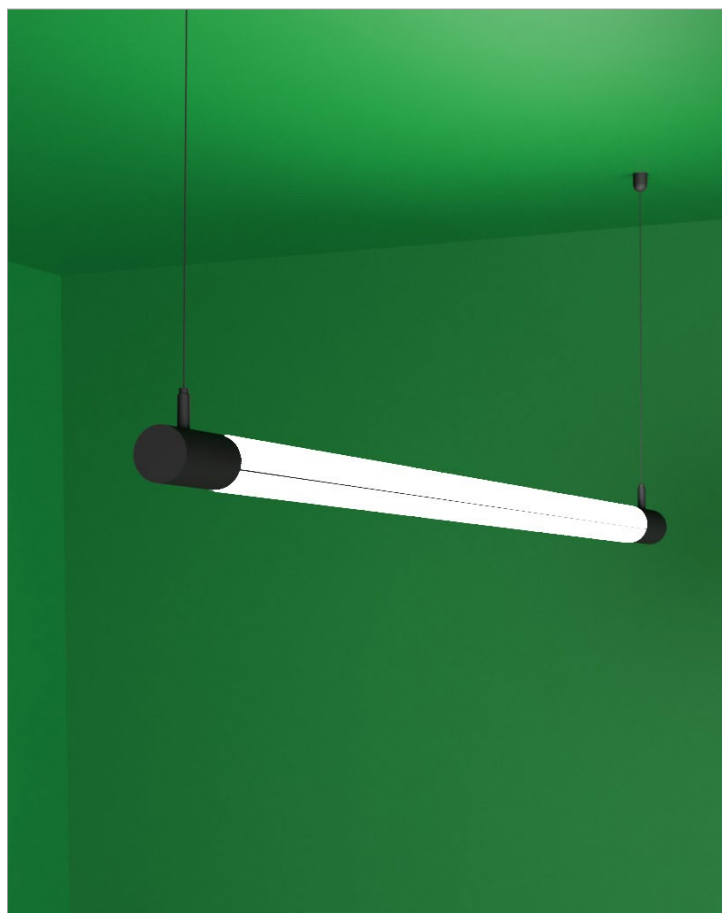


Schéma en coupe à l'échelle 1:1


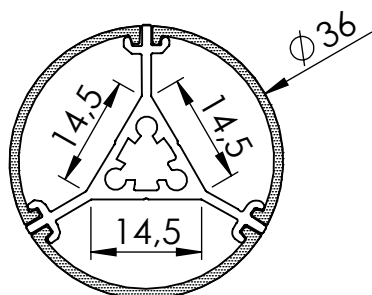


Schéma de pose

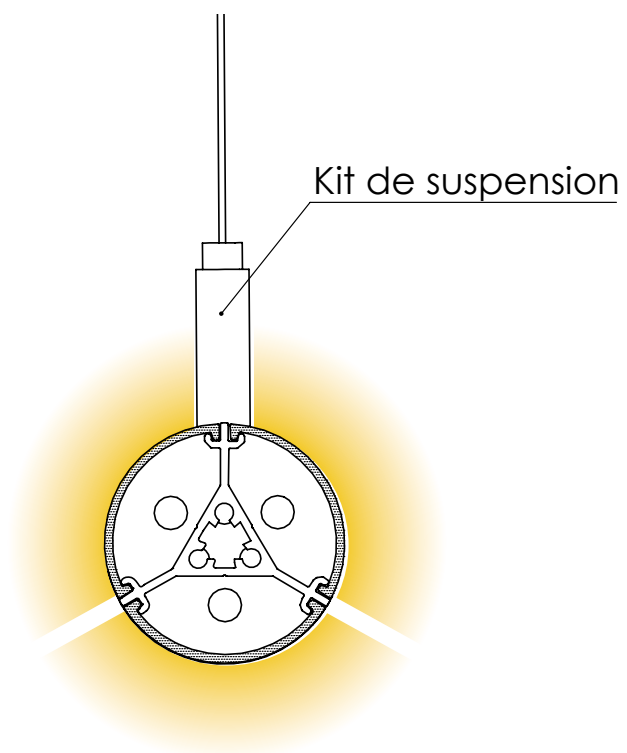

0040

Description


Profil à suspendre avec capot diffusant tubulaire.

Largeur du ruban LED admissible 15mm. Diamètre du diffuseur 40mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 15W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Luminaire suspendu décoratif.

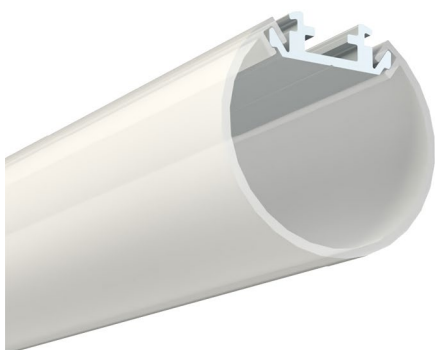

BASE



Référence	Longueur	Couleur
40280	2500 mm	Aluminium

DIFFUSEUR



41270 Opale 2500mm

EMBOUT



42112 Sans passage

FIXATIONS



44106 Clips Inox



44115 Suspension 1500mm

En situation

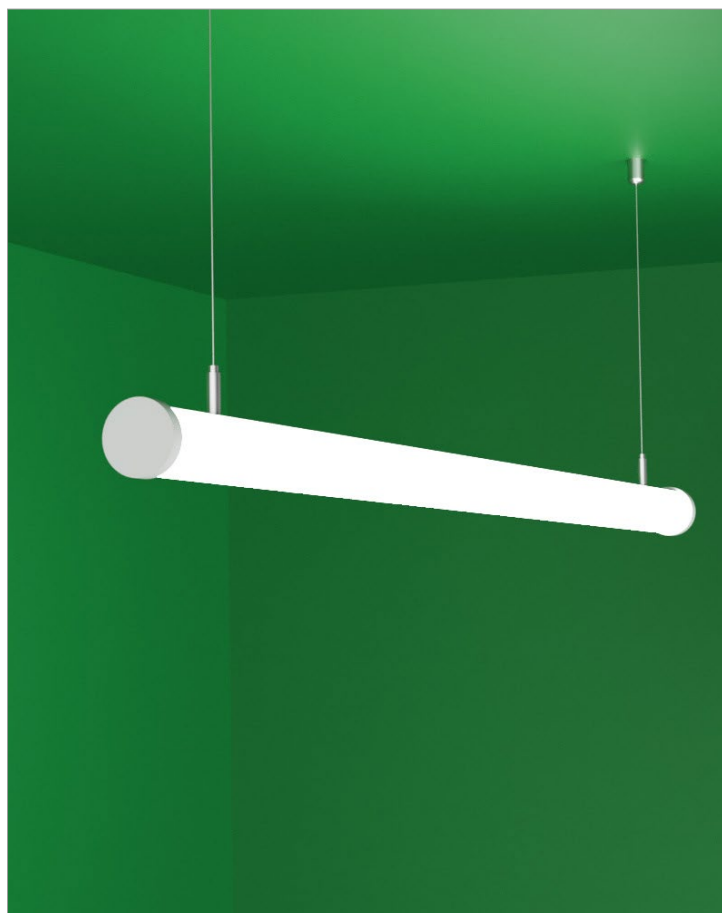


Schéma en coupe à l'échelle 1:1


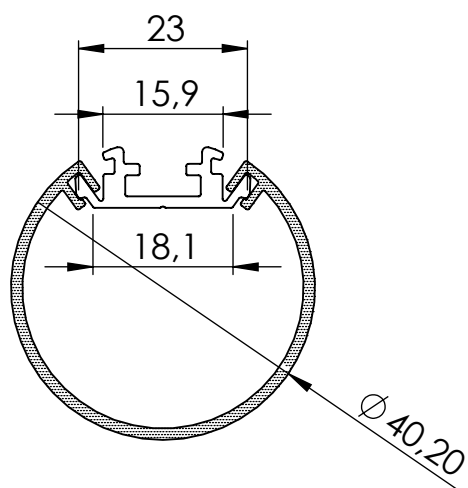


Schéma de pose

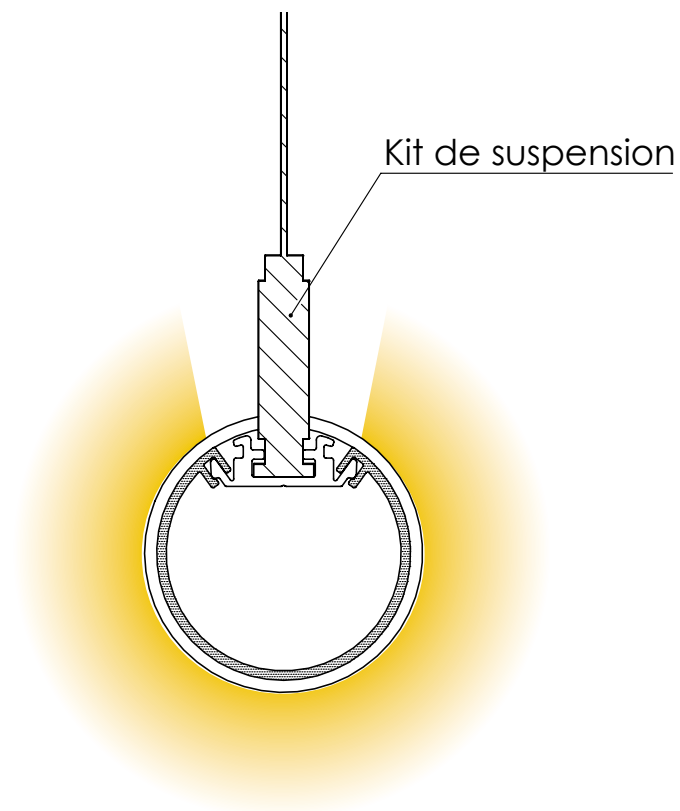

0060

Description

Profil à suspendre avec capot diffusant tubulaire.

Largeur du ruban LED admissible 15mm. Diamètre du diffuseur 60mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Luminaire suspendu décoratif.



BASE



Référence	Longueur	Couleur
40270	2500 mm	Aluminium

DIFFUSEUR



41260 Opale 2500mm

EMBOUT



42111 Sans passage

FIXATIONS



44106 Clips Inox



44115 Suspension 1500mm

En situation

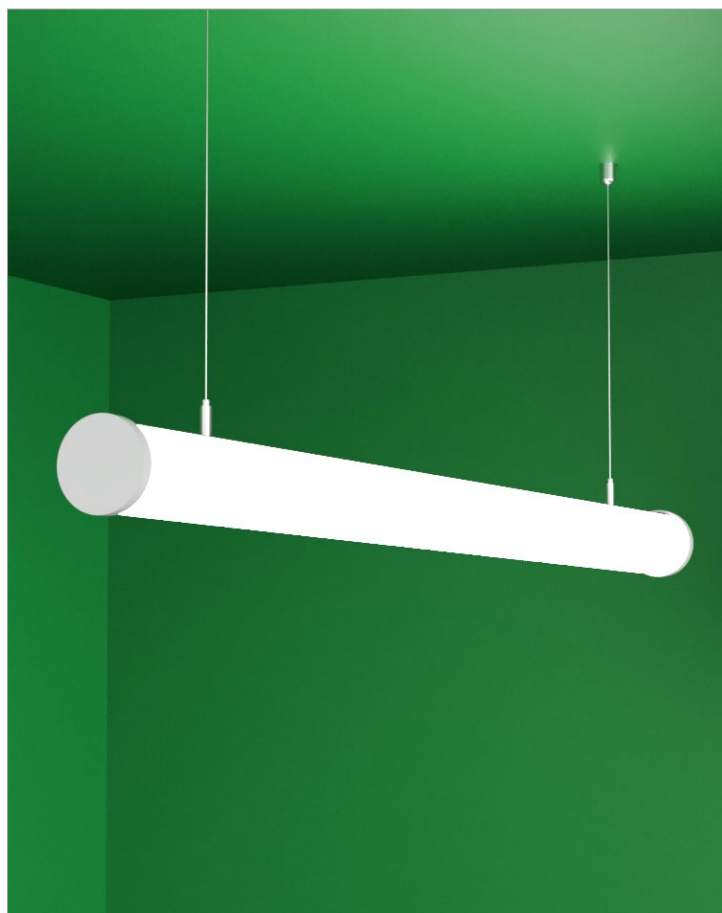


Schéma en coupe à l'échelle 1:1



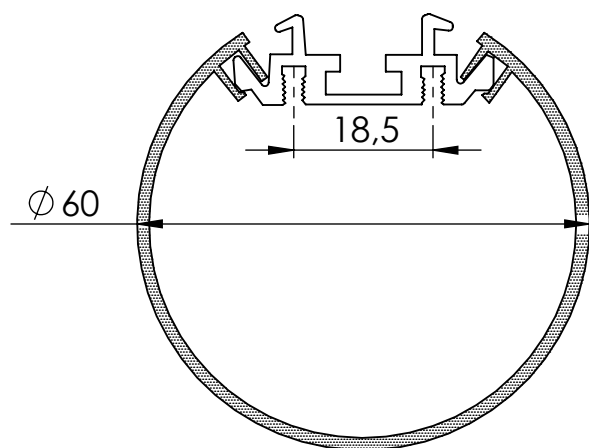


Schéma de pose

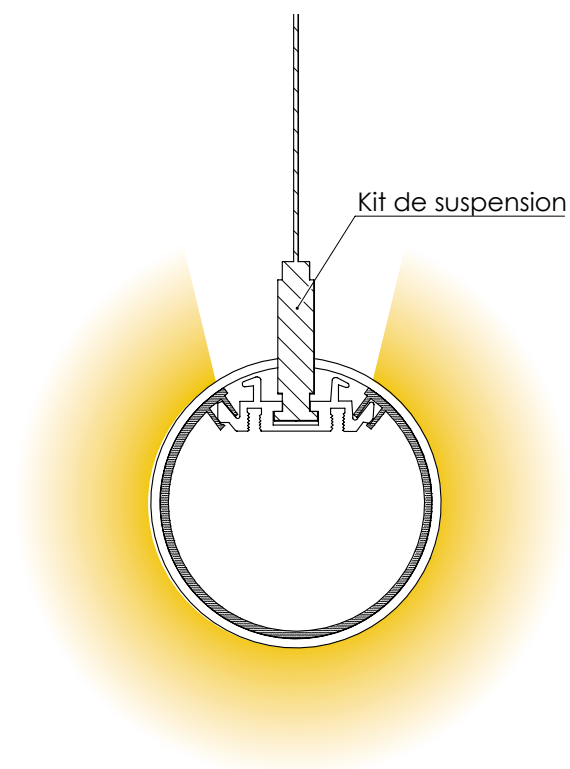

PROFILS ÉTANCHES

Ils assurent une protection fiable contre l'eau et l'humidité, ce qui les rend parfaitement adaptés pour une utilisation dans des environnements exigeants où la durabilité est essentielle.

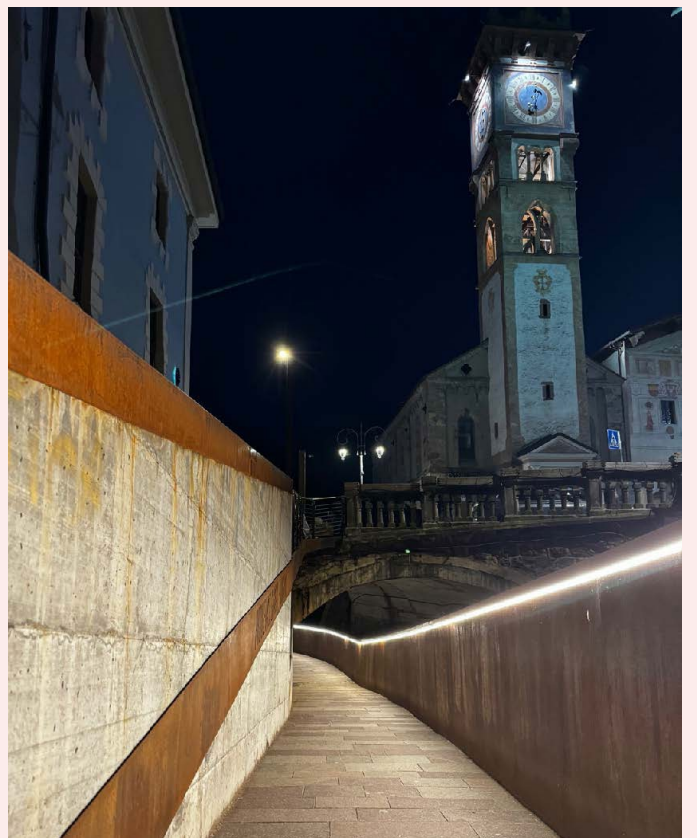

1010

Description

Profilé en PMMA d'installation facile, pouvant être recoupé à la longueur nécessaire.


Largeur de ruban LED admissible 8mm maximum.

IP 65 pouvant être rendu étanche sur commande dans nos ateliers.


Ce profil accepte un ruban LED de 15W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal pour éclairer des escaliers extérieurs.

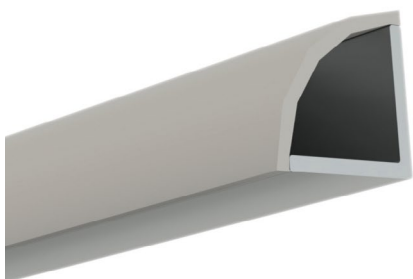

BASE



Référence	Longueur	Couleur
40311	2500 mm	Blanc

EMBOUS



42208 Sans passage



42209 Avec passage

FIXATION



44162 Clip inox

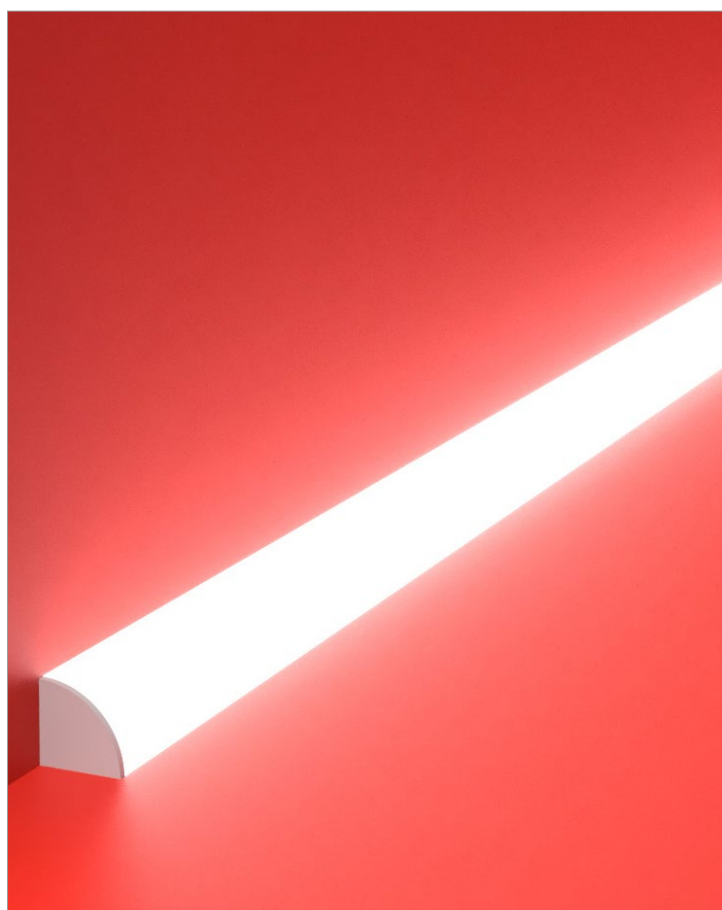
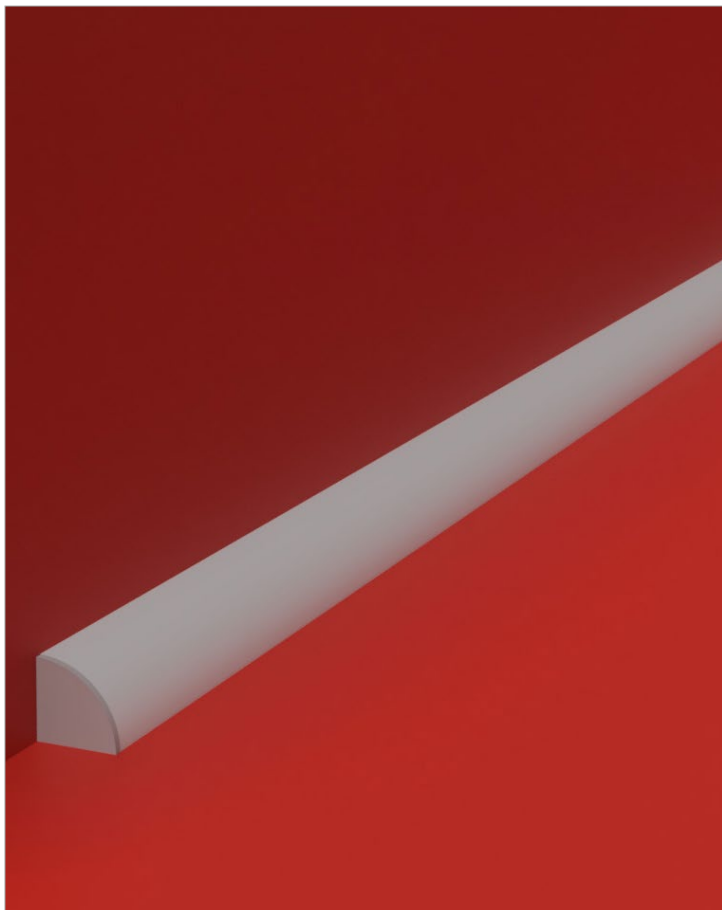


Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

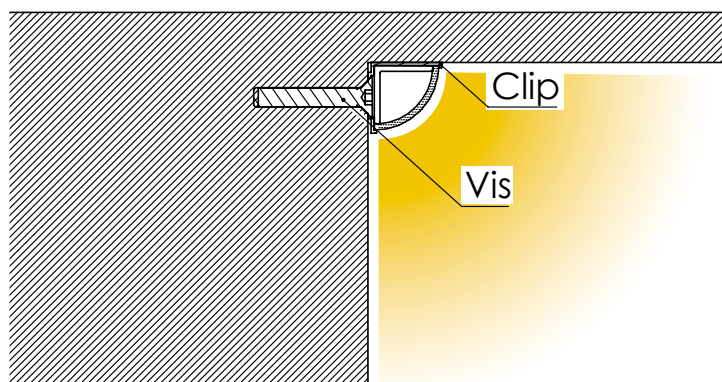

I212

Description

Profilé en PMMA d'installation facile, pouvant être recoupé à la longueur nécessaire.

Largeur de ruban LED admissible 8mm maximum.

IP 65 pouvant être rendu étanche sur commande dans nos ateliers.

Ce profil accepte un ruban LED de 15W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal pour éclairer les lieux avec projection d'eau, niches de douches, etc.



BASE



Référence	Longueur	Couleur
40310	2500 mm	Blanc

EMBOUTS



42206 Sans passage



42207 Avec passage

FIXATION



44161 Clip inox

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1






Schéma de pose

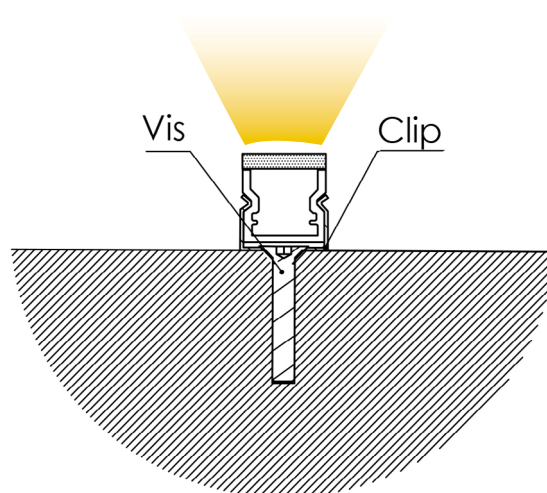

PROFILS S O L S

Des solutions d'intégration efficaces dans les espaces de circulation. Ils protègent parfaitement les rubans LED qu'ils abritent.

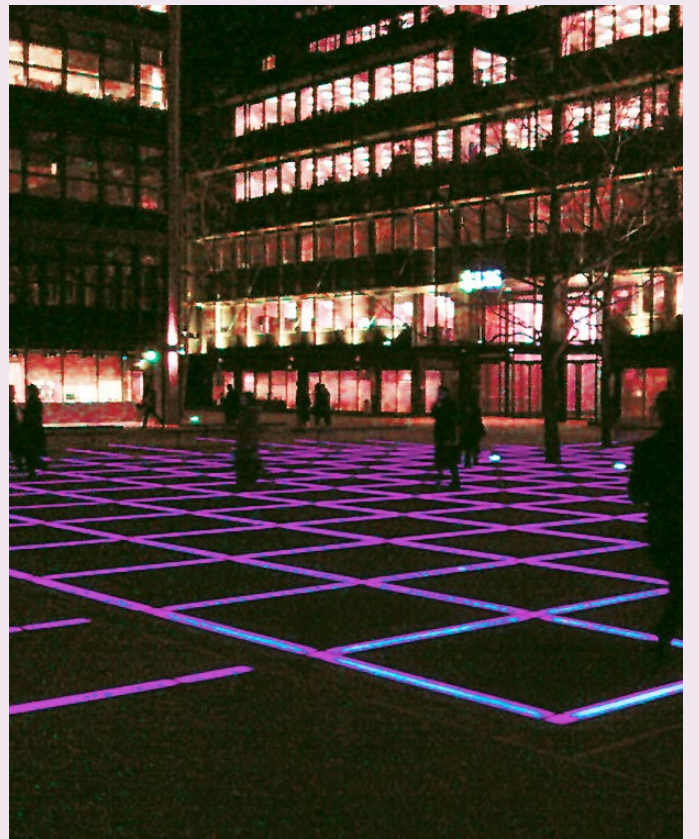



2213

Description

Profilé en aluminium à intégrer au sol, la résistance mécanique du diffuseur se fait par son épaisseur (3mm). Non carrossable.

Il est recommandé d'utiliser un ruban LED IP67.
Largeur du ruban LED admissible 15mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 15W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Encastré au sol, il peut s'associer avec le profil 2213T afin de réaliser un angle droit mural sans changement d'aspect dû à leur diffuseur commun.




BASE



Référence	Longueur	Couleur
40220	2000 mm	Aluminium

DIFFUSEUR




41220 Opale 2000mm

EMBOUTS



42104 Avec passage



42105 Sans passage

En situation

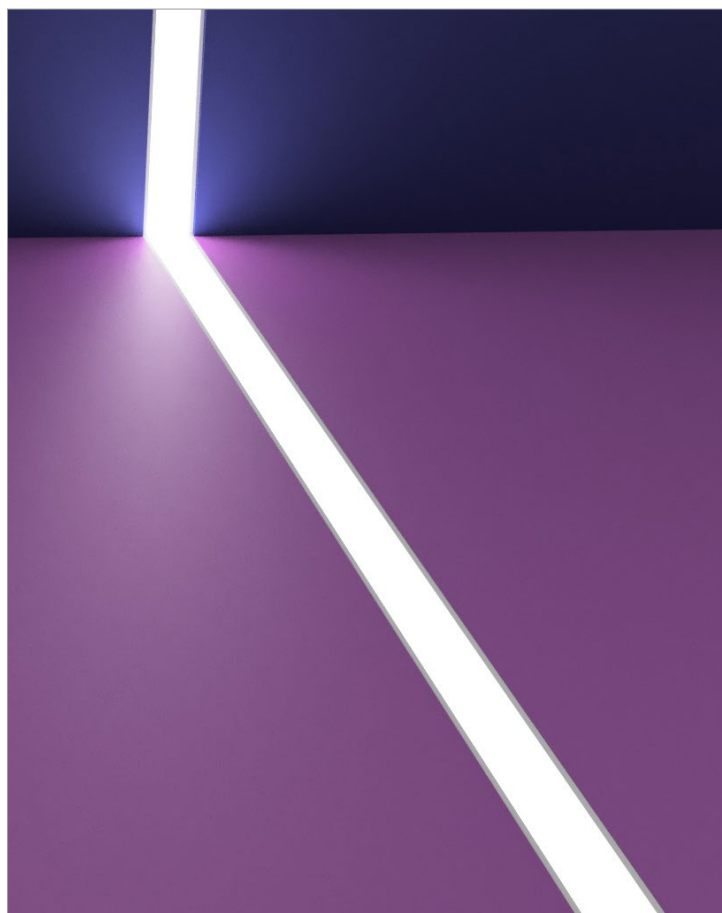
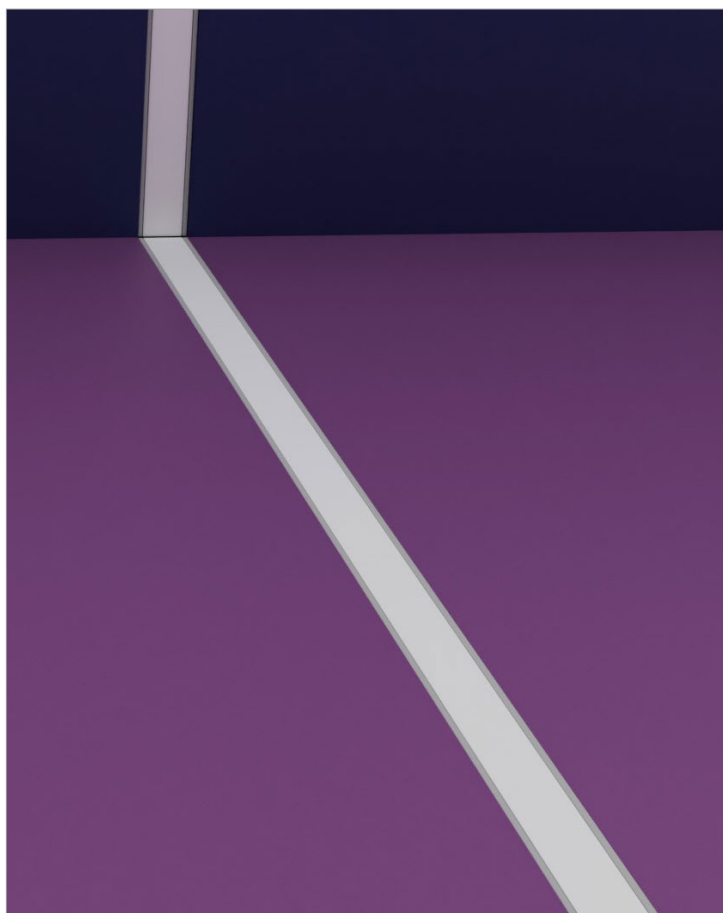


Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose



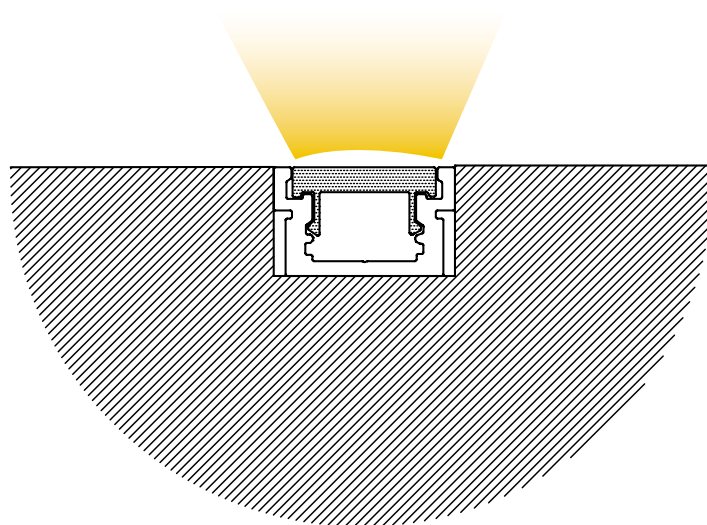

3030

Description

Profilé encastrable étanche IP67 en aluminium.

Sa conception facilite la maintenance.

Largeur de ruban LED admissible 15mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Permet de réaliser des lignes lumineuses au sol à l'intérieur comme à l'extérieur.



BASE



Référence	Longueur	Couleur
40500	2000 mm	Aluminium

DIFFUSEUR



41430 Opale 2000mm

EMBOUTS



42390 Sans passage



42391 Avec passage



42393 Sans passage



42394 Avec passage

En situation

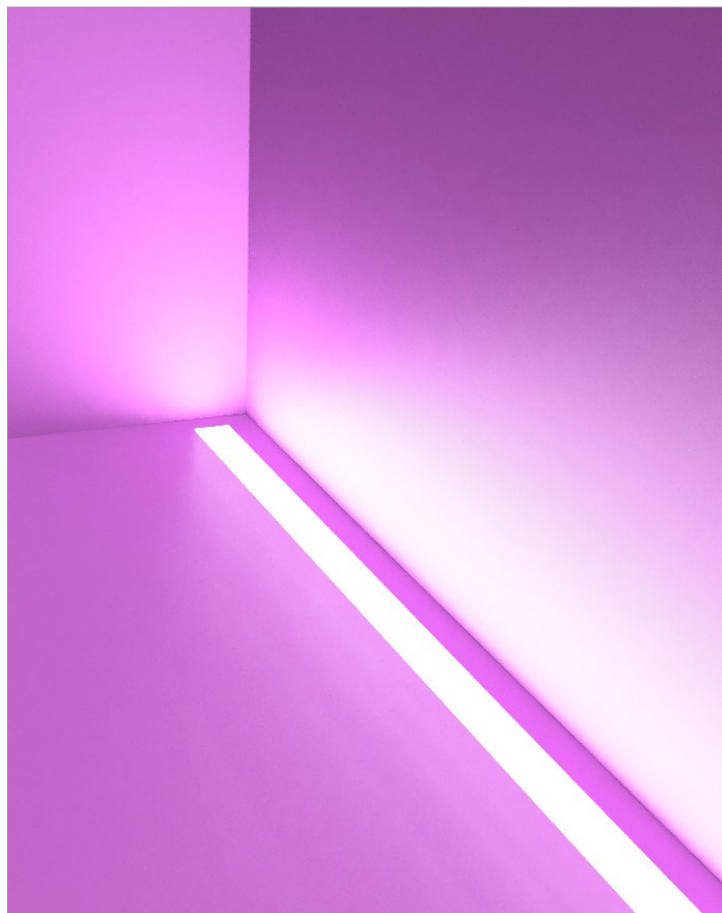


Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

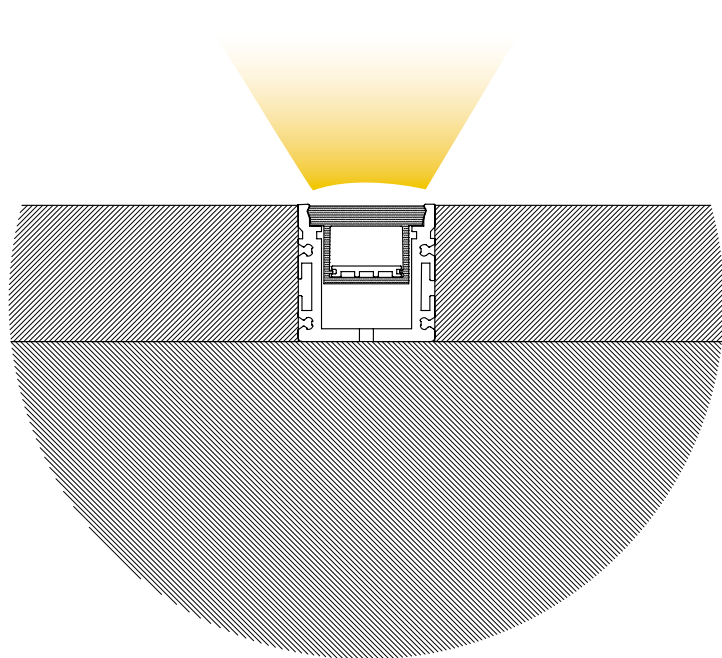

6527

Description

Profil en forme de nez de marche.

Couleur noire, plusieurs finitions possibles.

Largeur du ruban LED admissible 12mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Eclairage d'escalier.



BASE



Référence	Longueur	Couleur
40530	2000 mm	Noir
40531	2500 mm	Noir

DIFFUSEUR



41440	Opale 2000mm
41441	Opale 2500mm

EMBOUTS




42450	Avec passage
-------	--------------



42451	Sans passage
-------	--------------

CACHE



43406	2500mm
-------	--------

En situation

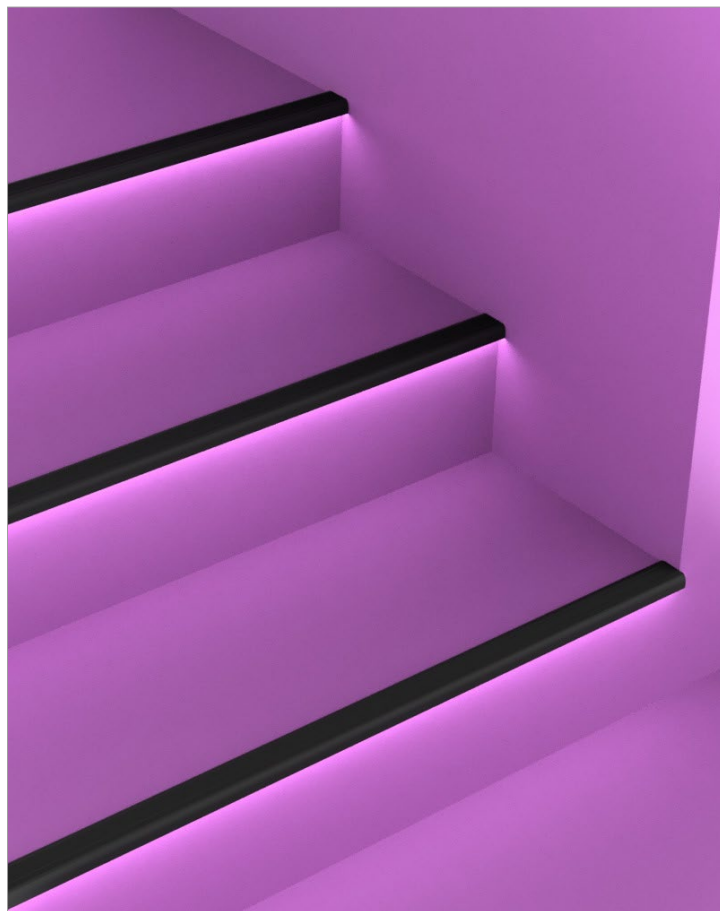
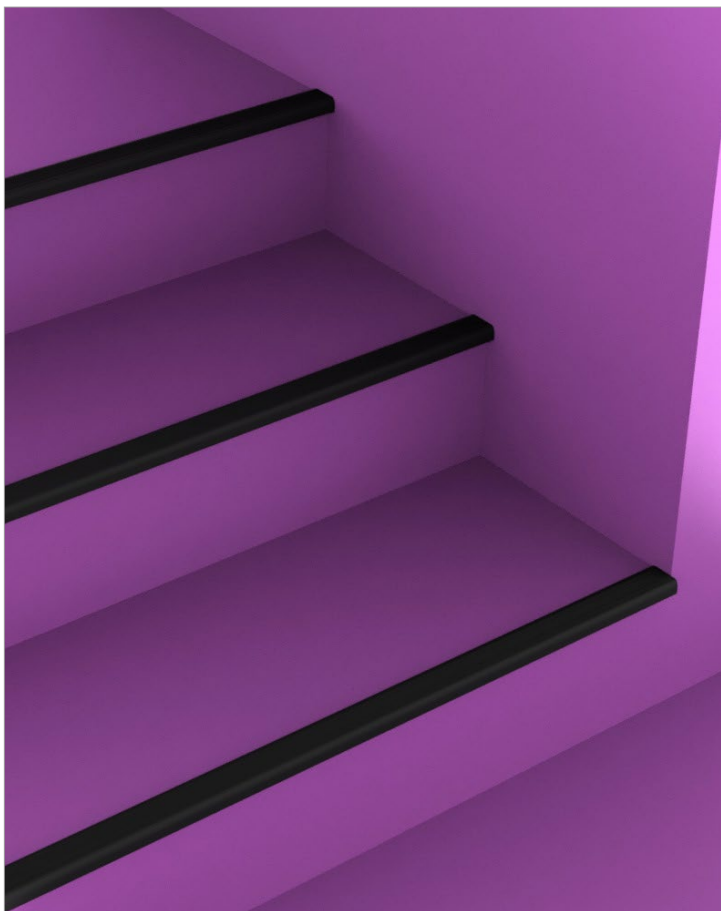


Schéma en coupe à l'échelle 1:1


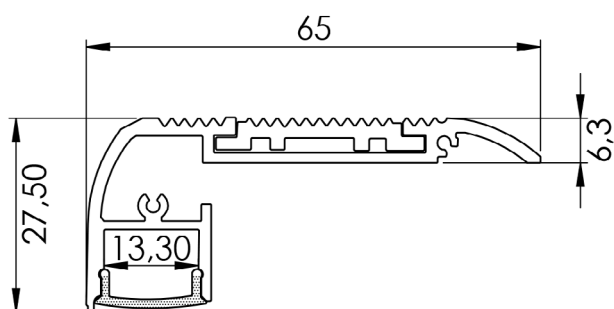


Schéma de pose



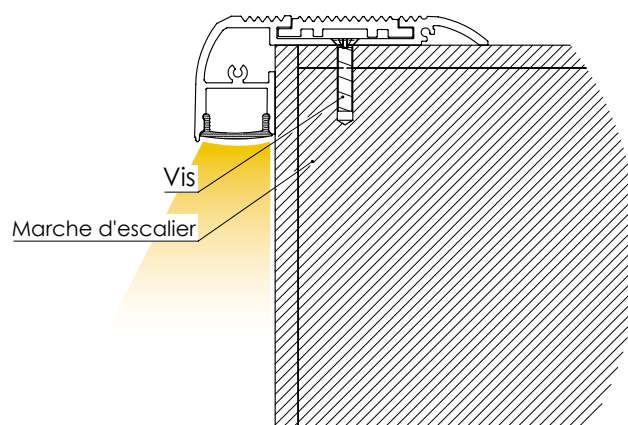

PROFILS SPÉCIAUX

Innovants, ils offrent des solutions élégantes à des problèmes d'intégration complexes et créent des effets lumineux surprenants.



0030


Description

Tringle de penderie lumineuse en aluminium anodisé extrudé, d'installation facile, pouvant être recoupée à la longueur nécessaire.

Grâce à son épaisseur, la charge admissible est de 20kg par mètre avec un maximum de 30kg. Orientable $\pm 180^\circ$ pour un réglage optimal de la distribution du flux.

Largeur du ruban LED admissible 14mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

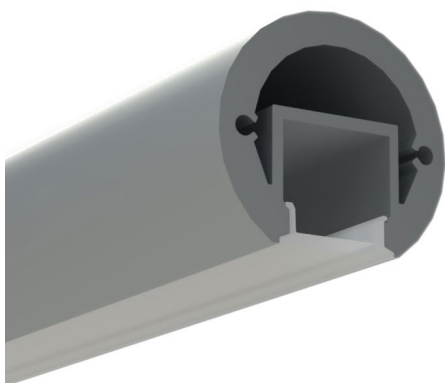

Application


Eclairage de penderie, dressing.

BASES



Référence	Longueur	Couleur
40525	1000 mm	Aluminium
40526	2500 mm	Aluminium
40527	3000 mm	Aluminium

DIFFUSEURS



41435	Opale 1000mm
41437	Opale 2000mm
41439	Opale 3000mm

EMBOUTS



42440 Avec passage



42441 Sans passage

RACCORDS



43400 Base en applique



43401 Capot pour base en applique



43402 Support de suspension

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1


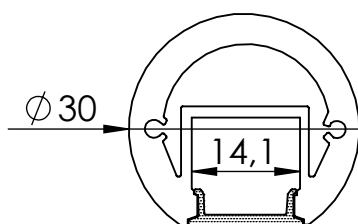


Schéma de pose

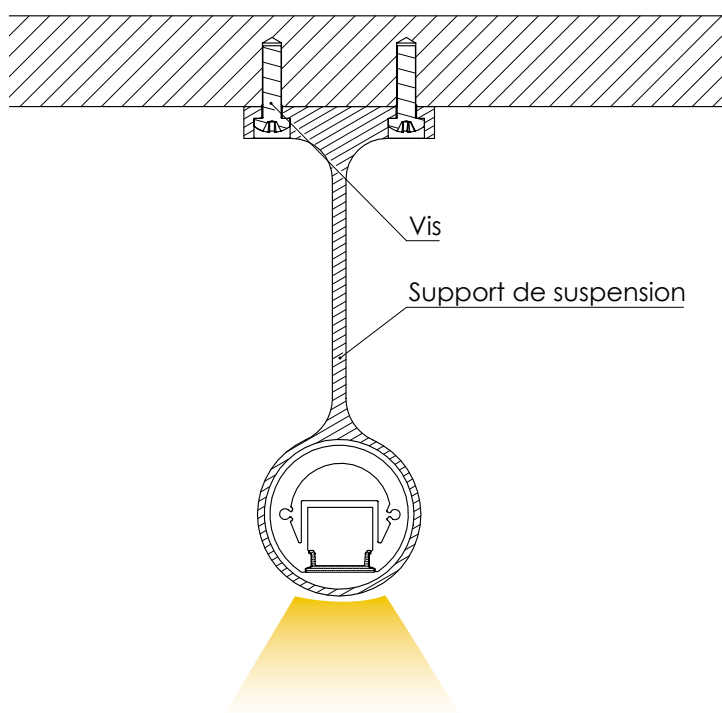

I 202

Description

Profil simple en aluminium.


Plusieurs finitions possibles.

Largeur du ruban LED admissible 12mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 15W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Facilite l'installation d'un ruban LED, notamment dans les lieux difficiles d'accès, corniches, etc. Contribue à la dissipation thermique et donc à la longévité des rubans LED.

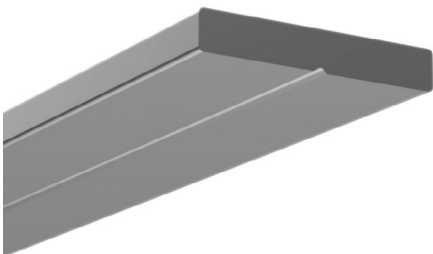

BASE




Référence	Longueur	Couleur
40110	2000 mm	Aluminium

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1



I 806

Description

Profil cintrable à la main.

Plusieurs finitions possibles.

Largeur du ruban LED admissible 12mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 15W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Permet de suivre très facilement des courbes, arches, voûtes etc.



BASE



Référence	Longueur	Couleur
40161	2500 mm	Blanc

DIFFUSEUR



41161 Opale 2500mm

EMBOUTS



42160 Sans passage



42161 Sans passage

FIXATION



44160 Inox

En situation

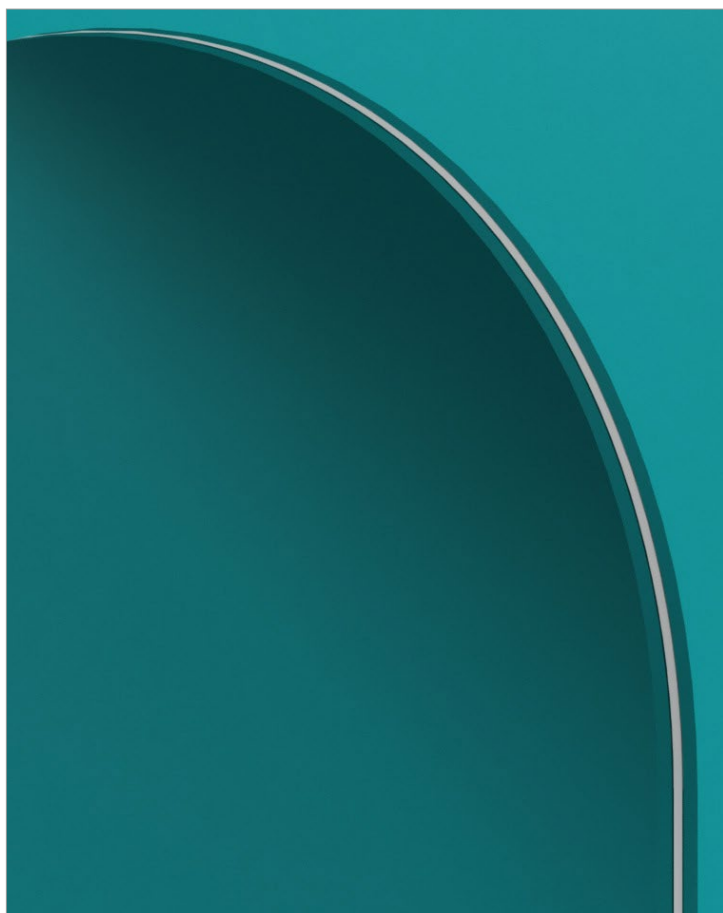


Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

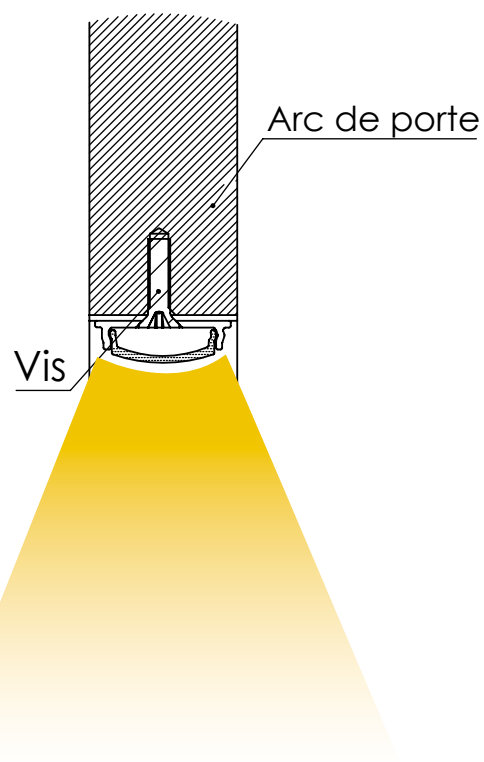

2208

Description


Profil encastré avec guide du flux lumineux, sa taille réduite permet son intégration dans des espaces où la place est minimale.


Largeur du ruban LED admissible 4mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 15W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Ce profil encastré modifie la direction du faisceau lumineux afin de mettre en avant ce que vous souhaitez. Très bien adapté pour la menuiserie, il permet de changer la position d'étagères très simplement même après son intégration. Idéal pour les meubles, dressing, etc.

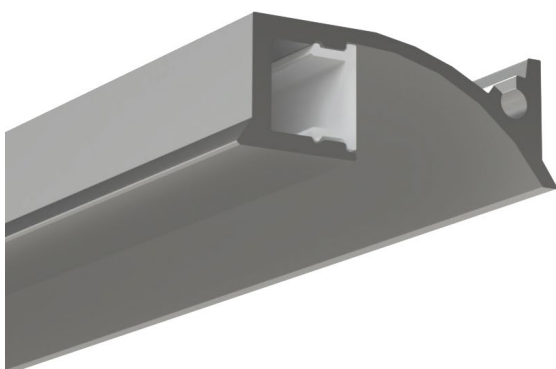

BASE	DIFFUSEUR	EMBOUTS
		
	41458 Opale 2000mm	42447 Sans passage
Référence Longueur Couleur 40545 2500 mm Aluminium		
		42448 Avec passage

En situation

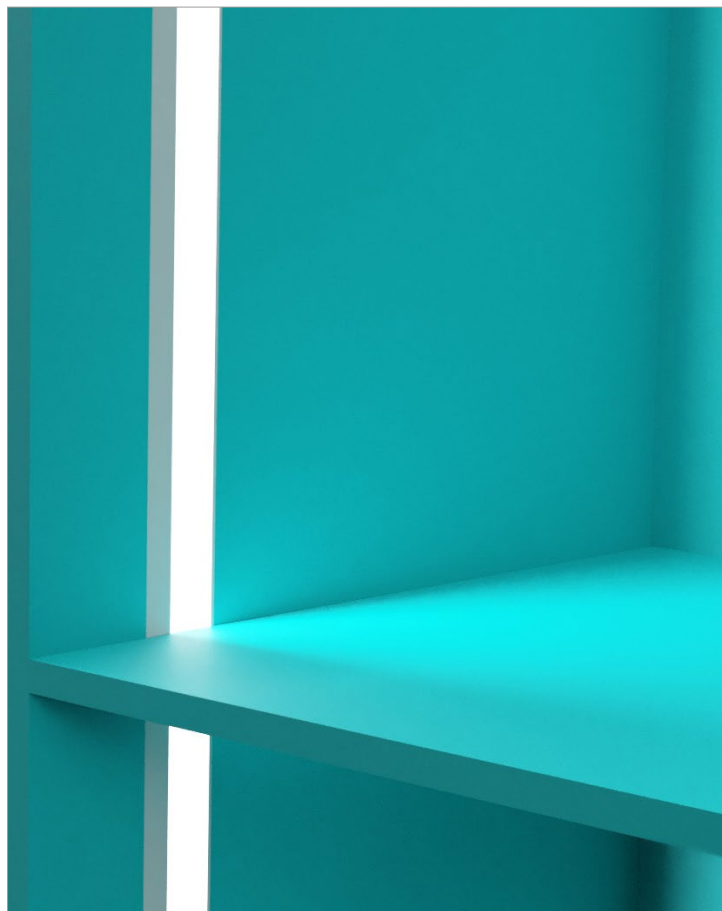


Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

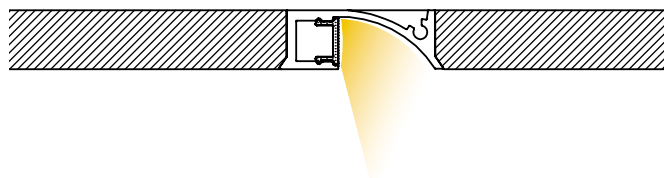

2530

Description

Profil en aluminium avec partie orientable permettant de choisir une inclinaison fixe à 0° ou 45°.


Plusieurs capots diffusants disponibles avec largeur de faisceau de 30°, 60° et 90°.

Largeur de ruban LED admissible 13mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Avec son choix de fixation en saillie ou suspendue, son système innovant de choix d'une inclinaison à 0° ou 45°, ses diffusants permettant de varier l'angle du faisceau lumineux, ce profil est très polyvalent. Ses raccords permettent également de créer des structures géométriques.



BASE




Référence	Longueur	Couleur
40440	2000 mm	Aluminium

DIFFUSEUR



41380 2000mm Opale

LENTILLES



41382	300mm 30°
41383	2000mm 30°
41384	335mm 60°
41385	LEDWIDE AT 15-30

EMBOUTS



42368 Sans passage



42369 Avec passage

FIXATION



43345 1500mm

RACCORDS



43341 180°



43342 90°



43343 120°

En situation

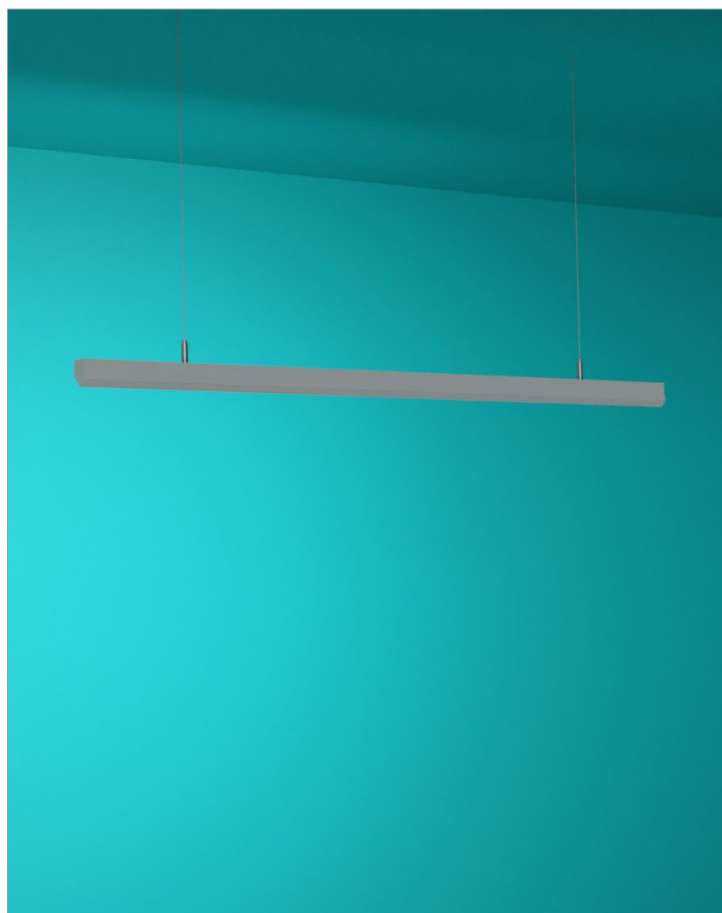
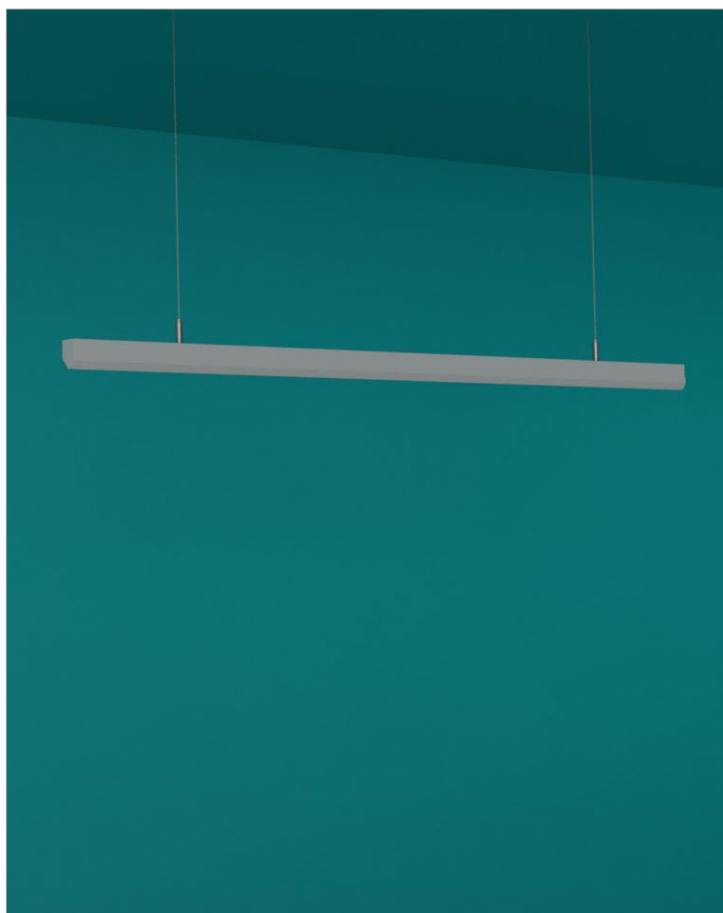


Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

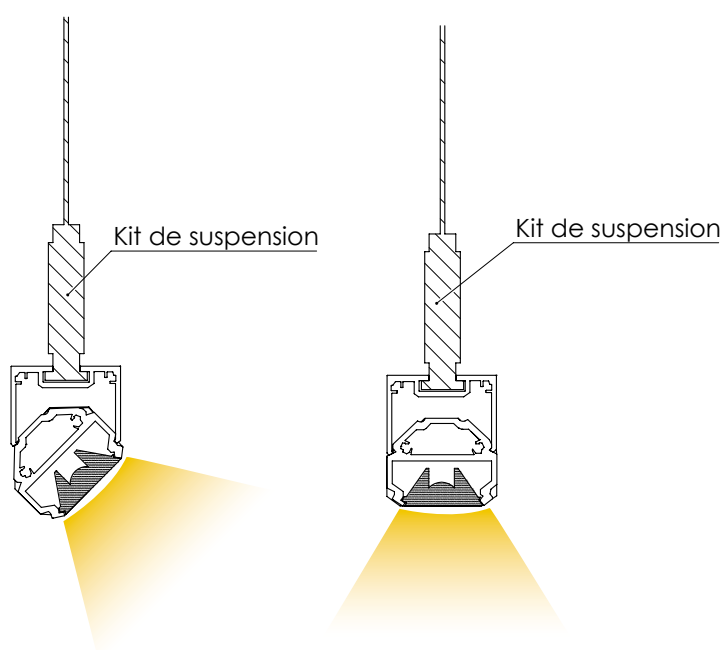

3535

Description


Profilé d'angle en aluminium pour pose en applique.

Largeur de ruban LED admissible 5mm.


Ce profil accepte un ruban LED de 30W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Permet de réaliser des angles lumineux à la verticale ou à l'horizontale. La lumière indirecte produit un meilleur confort visuel.

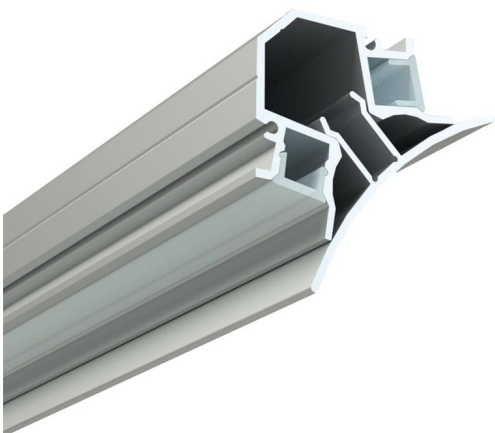

BASE



Référence	Longueur	Couleur
40320	2000 mm	Blanc

DIFFUSEUR



41320 Opale 2000mm

EMBOUT



42320 Sans passage

FIXATION



44165 Clips

En situation

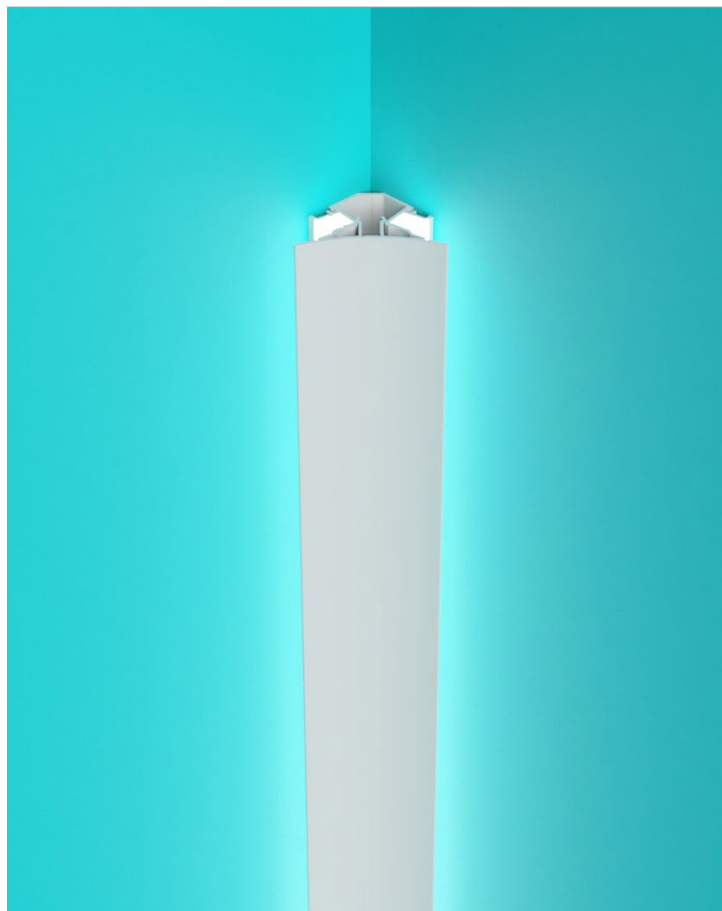


Schéma en coupe à l'échelle 1:1


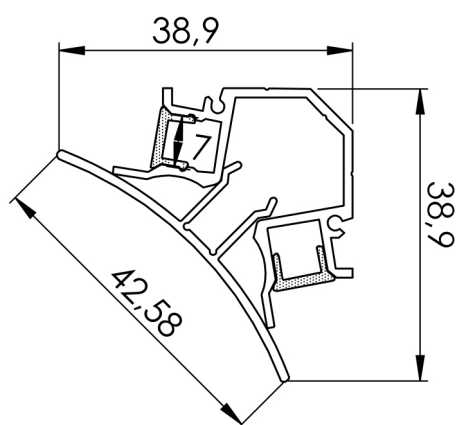


Schéma de pose



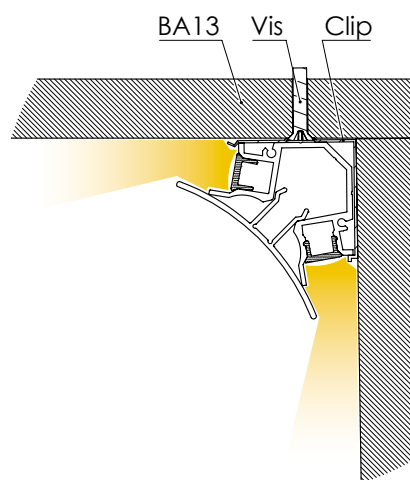

4917

Description

Profilé en aluminium pour pose en applique.

Largeur de ruban LED admissible 12 mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 20 W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Ce profil mural permet de réaliser une applique linéaire selon vos mesures. Permettant d'éclairer les murs de haut en bas.

BASE		
Référence	Longueur	Couleur
40430	2000 mm	Blanc

DIFFUSEUR	EMBOUT	FIXATION
41370 Opale 2000mm	42365 Sans passage	43350 Clips inox
	42366 Avec passage	

En situation

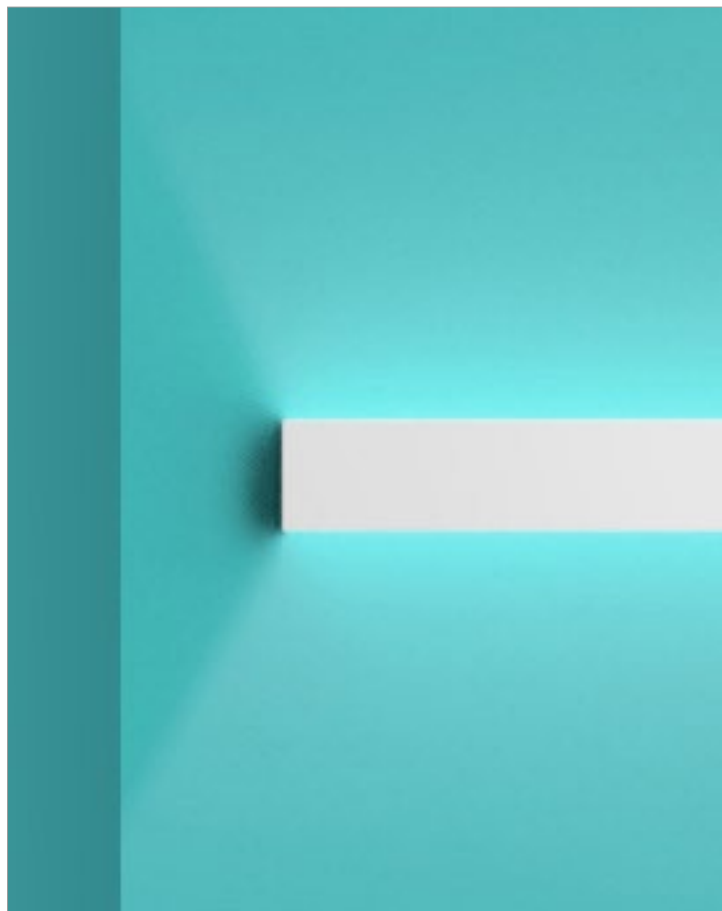


Schéma en coupe à l'échelle 1:1


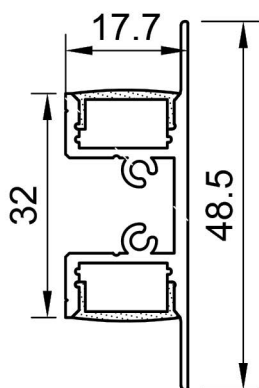


Schéma de pose

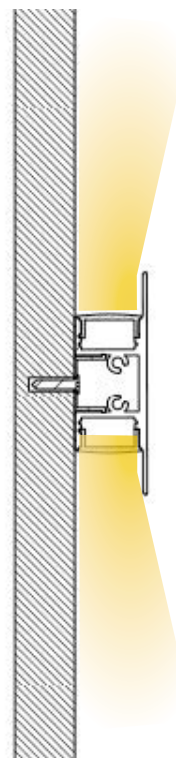

7676

Description

Profilé d'angle en aluminium pour pose en applique.

Il est possible de loger une alimentation à l'intérieur.
Largeur du ruban LED admissible 13mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 40W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Permet de réaliser des angles lumineux à la verticale ou à l'horizontale. La lumière indirecte produit un meilleur confort visuel. Adapté pour un éclairage soutenu.



BASE



DIFFUSEUR



41315 Opale 2000mm

EMBOUT



42315 Sans passage

Référence	Longueur	Couleur
40315	2000 mm	Blanc

En situation

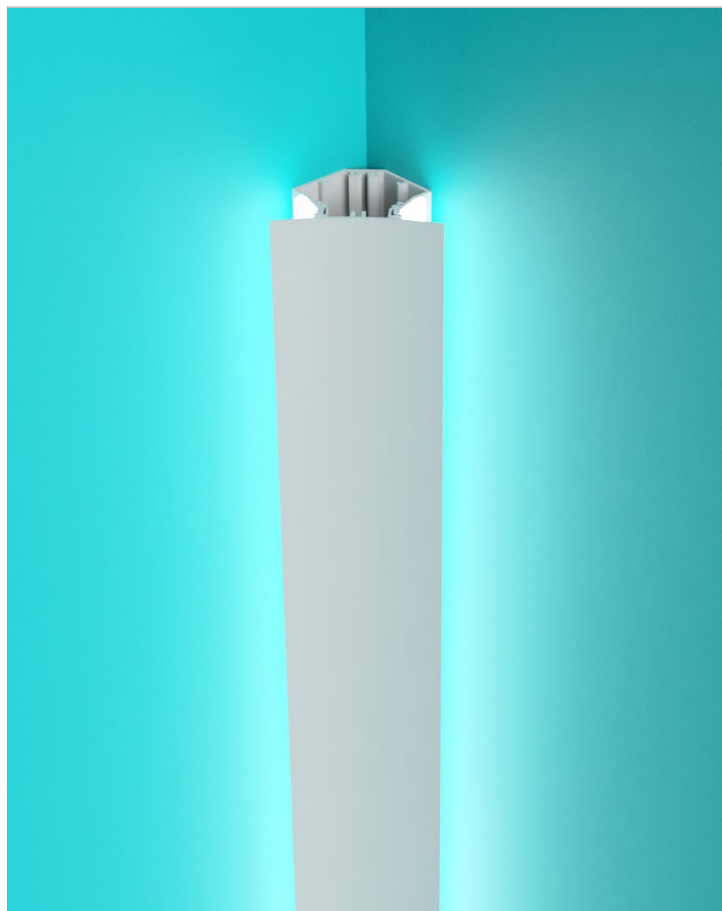
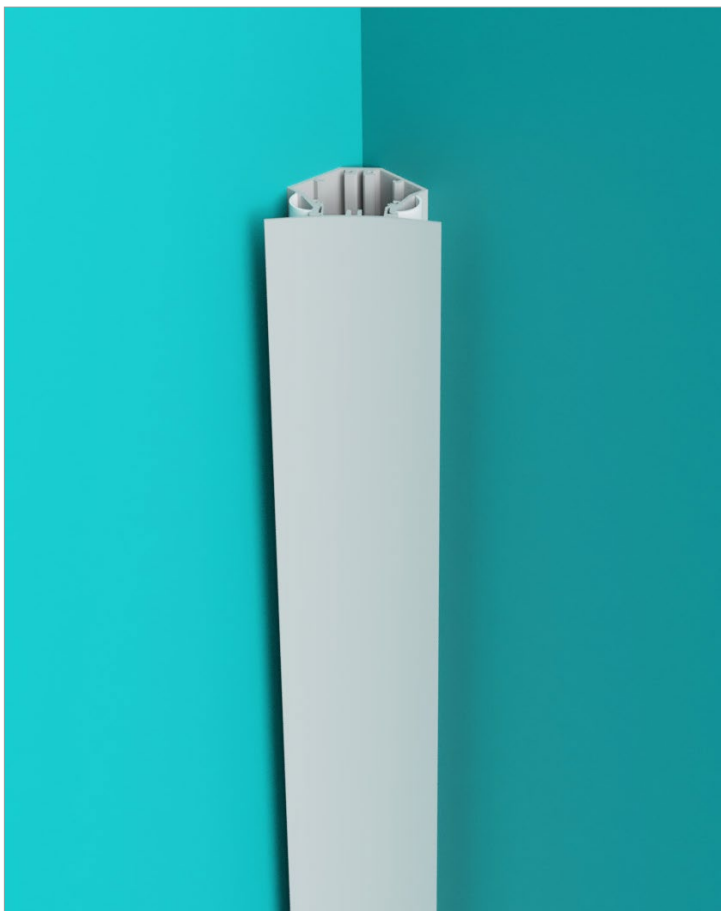


Schéma en coupe à l'échelle 1:1


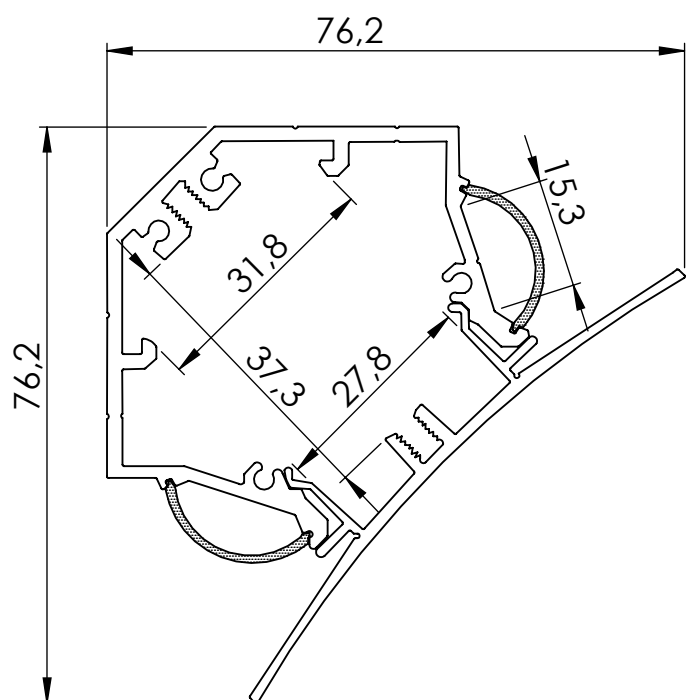


Schéma de pose

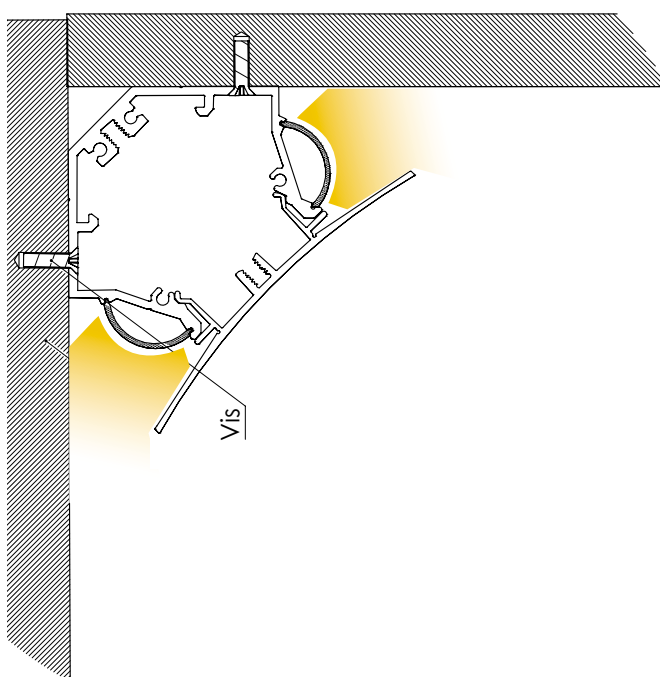

Recty

Description

Un ruban tendu en alliage de zinc et d'acier inoxydable permet l'installation de lignes lumineuses en y ajoutant le ruban led de votre choix.

Les supports peuvent être orientés par rotation à 45° permettant de multiples possibilités d'éclairage, direct ou indirect.

La longueur jusqu'à 25m, est parfaitement adaptée pour la décoration lumineuse de grands espaces.

Existe en deux finitions, blanche et noire. Garantie 2 ans.

Application

Grands volumes, hauts plafonds. Décoration design et surprenante.

TENDEURS	RUBANS
 49001 Droit et gauche kit support mural noir	 49002 Noir
 49003 Droit et gauche kit support mural blanc	 49004 Blanc

En situation

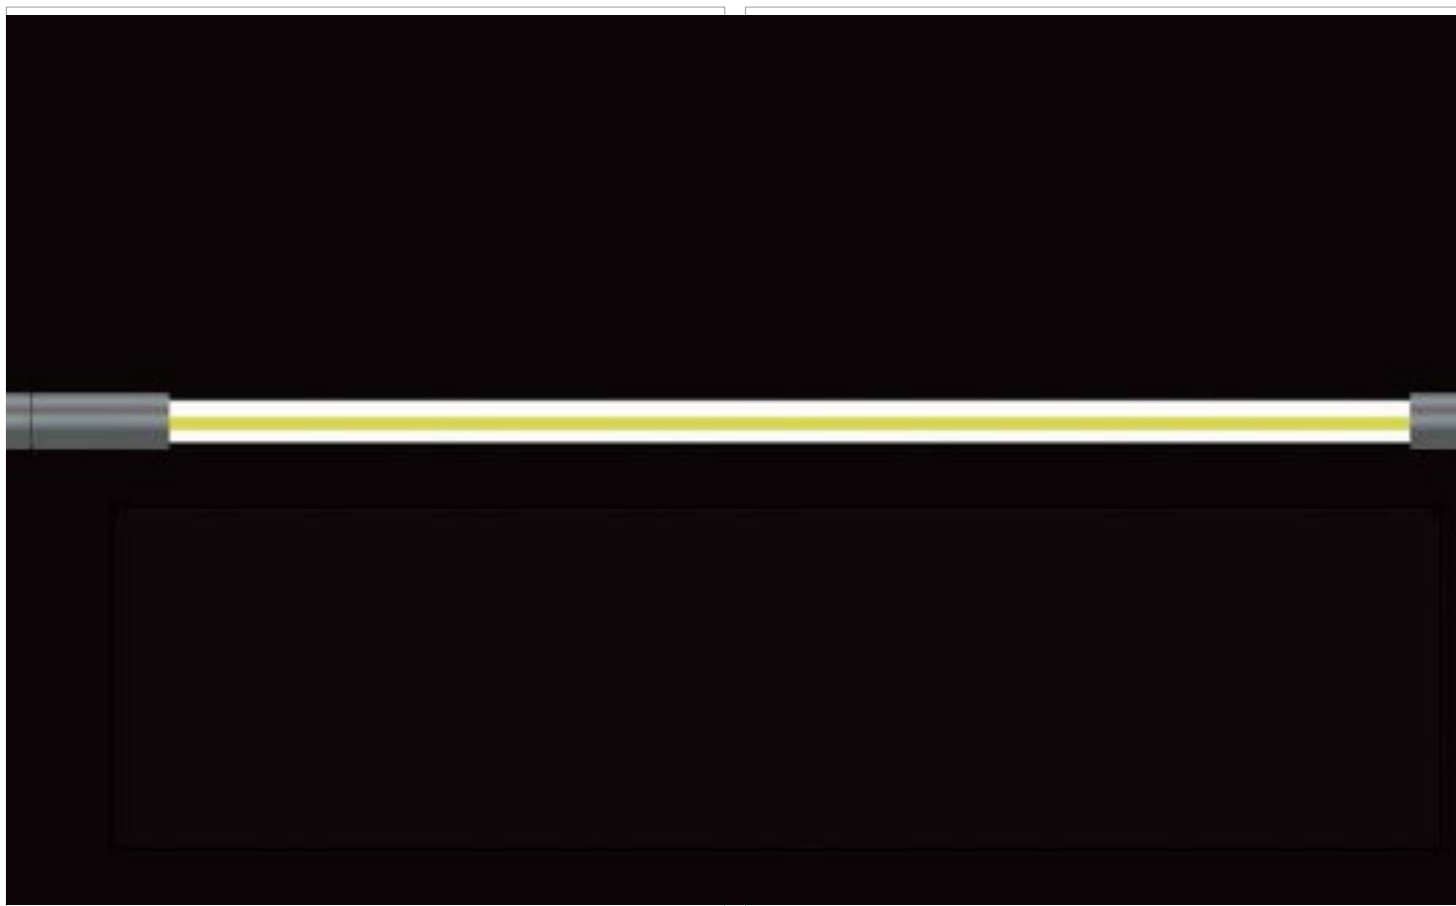


Schéma de pose



PROFILS LIGNE CONTINUES

Quand vous souhaitez prolonger les lignes et faciliter l'installation de structures lumineuses complexes et durables.



2525

Description

Profil en aluminium en plusieurs couleurs, à suspendre ou à poser en saillie.

5 longueurs proposées.

Largeur de ruban LED admissible 12mm.

Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles.


Ce profil accepte un ruban LED de 25W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal pour l'éclairage de bureaux ou commerces. Les raccords permettent de créer des structures géométriques.



BASES




Référence	Longueur	Couleur
-----------	----------	---------

40341	1000 mm	Blanc
40342	2000 mm	Blanc
40343	3000 mm	Blanc
40344	4000 mm	Blanc
40345	5000 mm	Blanc
40351	1000 mm	Noir
40352	2000 mm	Noir
40353	3000 mm	Noir
40354	4000 mm	Noir
40355	5000 mm	Noir
40361	1000 mm	Aluminium
40362	2000 mm	Aluminium
40363	3000 mm	Aluminium
40364	4000 mm	Aluminium
40365	5000 mm	Aluminium

DIFFUSEURS



41340	Opale 1000mm
41341	Opale 2000mm
41342	Opale 3000mm
41343	Opale 4000mm
41344	Opale 5000mm



41350	Noir 1000mm
41351	Noir 2000mm
41352	Noir 3000mm
41353	Noir 4000mm
41354	Noir 5000mm

EMBOUTS



42344	Blanc sans passage
-------	--------------------



42345	Noir sans passage
-------	-------------------



42346	Aluminium sans passage
-------	------------------------

FIXATIONS



43344	Clip inox
-------	-----------



43345	Kit Suspente
-------	--------------



43347	Kit Suspente Noir
-------	-------------------



43348	Kit Suspente Blanche
-------	----------------------

RACCORDS



43341	180°
-------	------



43342	90°
-------	-----



43343	120°
-------	------

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

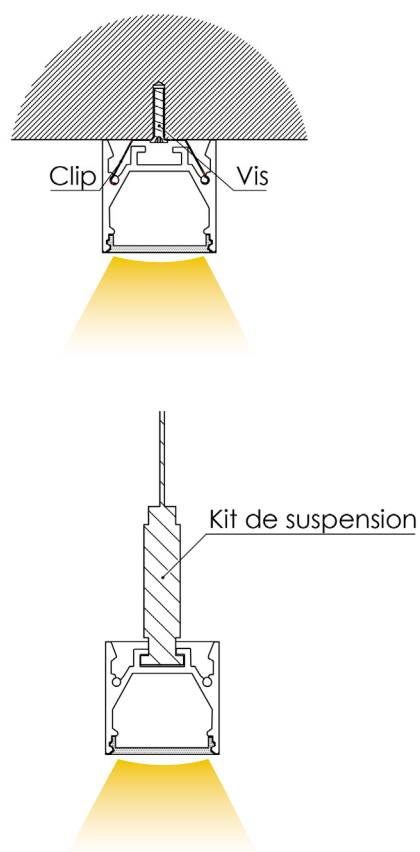

2525 3D

Description

Profil en aluminium en plusieurs couleurs, à suspendre ou à poser en saillie.

5 longueurs proposées.

Largeur de ruban LED admissible 12mm.

Plusieurs systèmes d'attache disponibles.


Ce profil accepte un ruban LED de 25W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal pour l'éclairage de bureaux ou commerces. Les raccords permettent de créer des structures géométriques. La forme spécifique du diffuseur augmente l'éclairage et souligne l'effet décoratif.



BASES



Référence	Longueur	Couleur
40341	1000 mm	Blanc
40342	2000 mm	Blanc
40343	3000 mm	Blanc
40344	4000 mm	Blanc
40345	5000 mm	Blanc
40351	1000 mm	Noir
40352	2000 mm	Noir
40353	3000 mm	Noir
40354	4000 mm	Noir
40355	5000 mm	Noir
40361	1000 mm	Aluminium
40362	2000 mm	Aluminium
40363	3000 mm	Aluminium
40364	4000 mm	Aluminium
40365	5000 mm	Aluminium

DIFFUSEURS



41360	Opale 1000mm
41361	Opale 2000mm
41362	Opale 3000mm
41363	Opale 4000mm
41364	Opale 5000mm

EMBOUTS



42340	Blanc sans passage
42341	Noir sans passage
42342	Aluminium sans passage

FIXATIONS



43345	Kit Suspente
-------	--------------



43344	Inox
-------	------




43347	Kit Suspente Noir
-------	-------------------



43348	Kit Suspente Blanche
-------	----------------------

RACCORDS



43341	180°
-------	------



43342	90°
-------	-----



43343	120°
-------	------

En situation

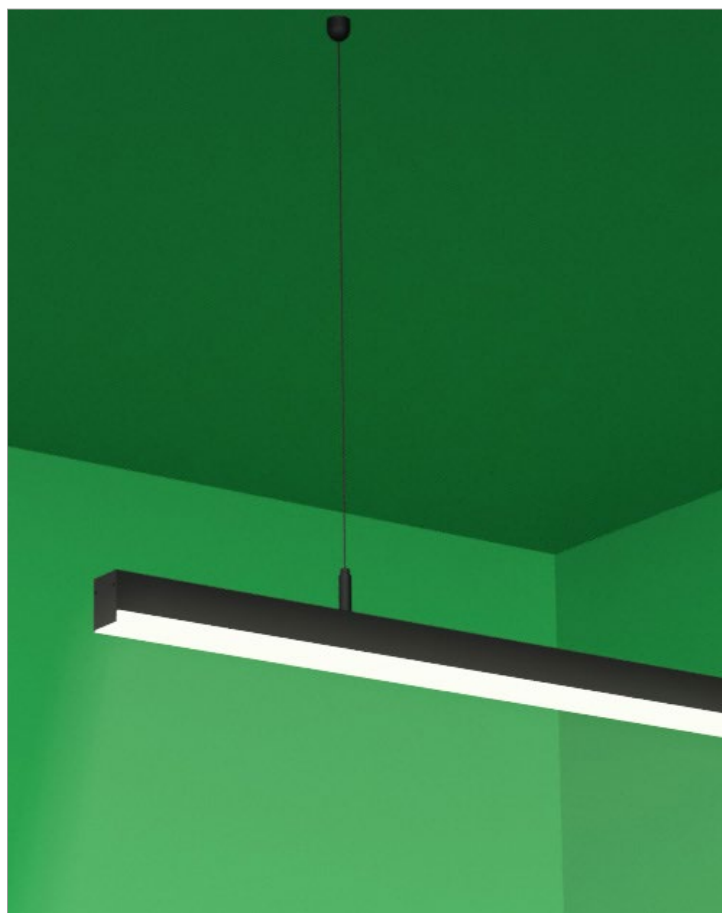


Schéma en coupe à l'échelle 1:1






Schéma de pose

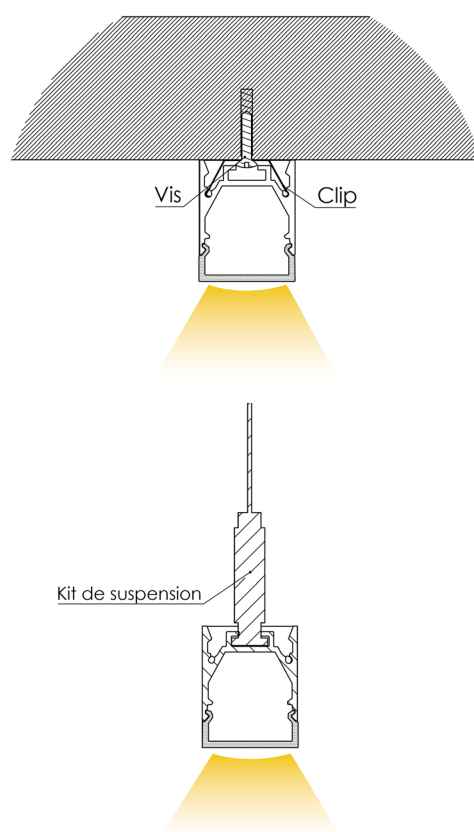

3035

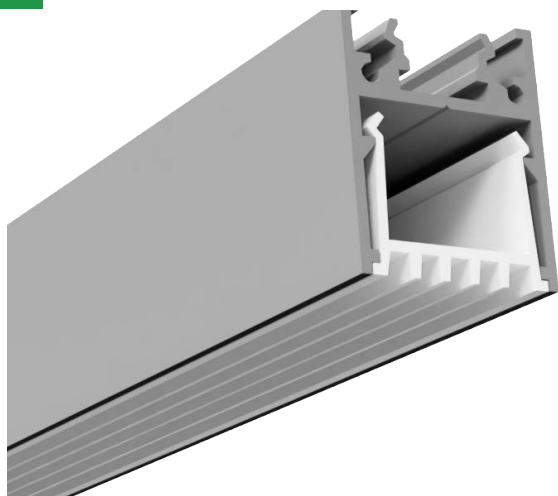

Description

Profil à suspendre qui convient à plusieurs capots/diffusants UGR<19 (systèmes d'attache disponibles) ainsi que plusieurs finitions possibles.


La largeur du ruban LED admissible est de 25 mm. Ce profil accepte un ruban LED de 35W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal pour créer facilement des lignes lumineuses ou structures géométriques pour suivre les lignes de vos espaces en plafonnier ou en suspension.




BASES



Référence	Longueur	Couleur
40731	1000 mm	Blanc
40732	2000 mm	Blanc
40733	3000 mm	Blanc
40734	4000 mm	Blanc
40735	5000 mm	Blanc
40741	1000 mm	Noir
40742	2000 mm	Noir
40743	3000 mm	Noir
40744	4000 mm	Noir
40745	5000 mm	Noir
40751	1000 mm	Aluminium
40752	2000 mm	Aluminium
40753	3000 mm	Aluminium
40754	4000 mm	Aluminium
40755	5000 mm	Aluminium

DIFFUSEURS

UGR <19	UGR >19
 41741 Noir 1000mm 41742 Noir 2000mm 41743 Noir 3000mm 41744 Noir 4000mm 41745 Noir 5000mm	 41731 Opale 1000mm 41732 Opale 2000mm 41733 Opale 3000mm 41734 Opale 4000mm 41735 Opale 5000mm
 41751 Blanc 1000mm 41752 Blanc 2000mm 41753 Blanc 3000mm 41754 Blanc 4000mm 41755 Blanc 5000mm	Capot 100% occultant  41771 Noir 1000mm 41772 Noir 2000mm 41773 Noir 3000mm 41774 Noir 4000mm 41775 Noir 5000mm
 41761 Prismatique 1000mm 41762 Prismatique 2000mm 41763 Prismatique 3000mm 41764 Prismatique 4000mm 41765 Prismatique 5000mm	

FIXATIONS

 44110 Inox	 44170 Inox	 43345 Aluminium Kit suspension	 43347 Noir Kit suspension	 43348 Blanc Kit suspension
--	--	---	--	---

EMBOUTS

 42470 Blanc sans passage	 42471 Noir sans passage	 42472 Aluminium sans passage
--	---	--

RACCORDS

 43100 180°	 43101 90° horizontal	 43102 90° vertical	 43103 135° horizontal	 43104 135° vertical
---	---	---	--	--

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1



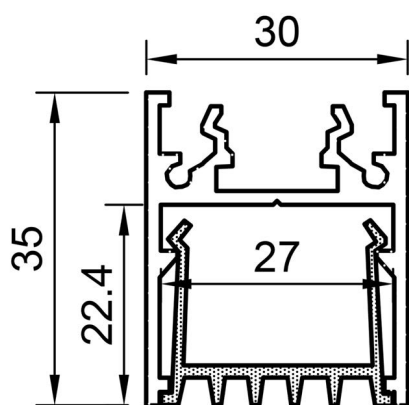


Schéma de pose

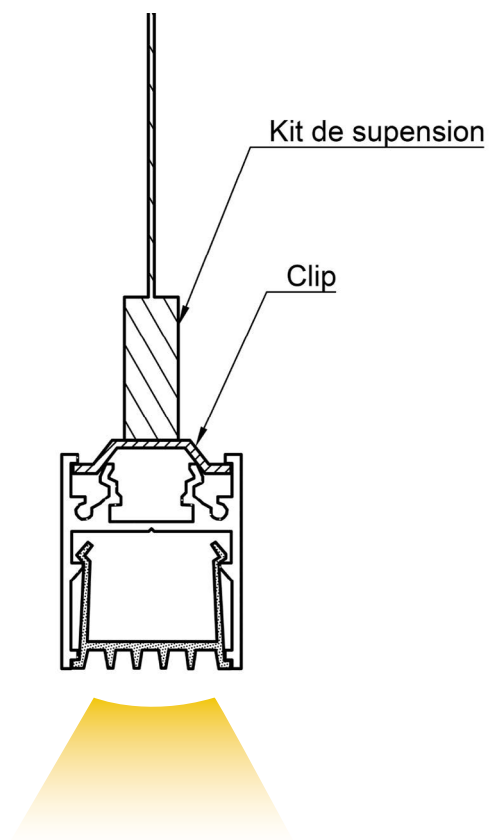

3525

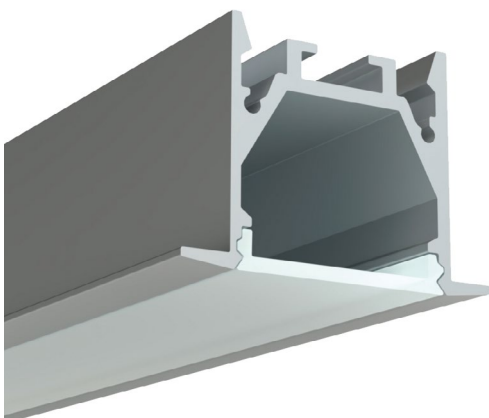

Description

Profil en aluminium à encastré, disponible en plusieurs couleurs. 5 longueurs proposées.

Largeur de ruban LED admissible 25mm.

Plusieurs capots diffusants différents pour obtenir des éclairages confortables (UGR<19).


Ce profil accepte un ruban LED de 35W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal pour créer facilement des lignes lumineuses ou structures géométriques pour suivre les lignes de vos espaces en encastrer.



BASES




Référence	Longueur	Couleur
40370	1000 mm	Blanc
40371	2000 mm	Blanc
40373	3000 mm	Blanc
40374	4000 mm	Blanc
40375	5000 mm	Blanc
40380	1000 mm	Aluminium
40381	2000 mm	Aluminium
40383	3000 mm	Aluminium
40384	4000 mm	Aluminium
40385	5000 mm	Aluminium

DIFFUSEURS



41340	Opale 1000mm
41341	Opale 2000mm
41342	Opale 3000mm
41343	Opale 4000mm
41344	Opale 5000mm



41350	Noir 1000mm
41351	Noir 2000mm
41352	Noir 3000mm
41353	Noir 4000mm
41354	Noir 5000mm

EMBOUTS



42352	Blanc avec passage
-------	--------------------



42355	Blanc sans passage
-------	--------------------




42354	Gris avec passage
-------	-------------------




42357	Gris sans passage
-------	-------------------

FIXATION




43340	Ressort de fixation
-------	---------------------

RACCORDS



43341	180°
-------	------



43342	90°
-------	-----



43343	120°
-------	------

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1






Schéma de pose

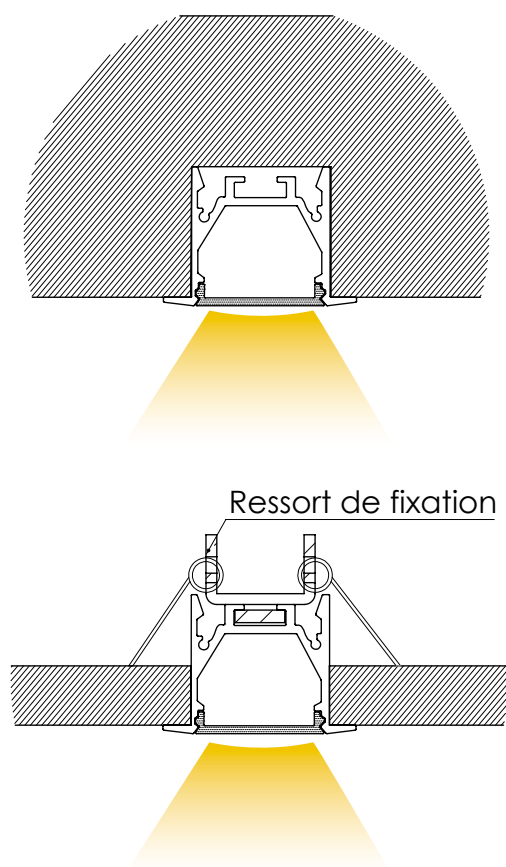

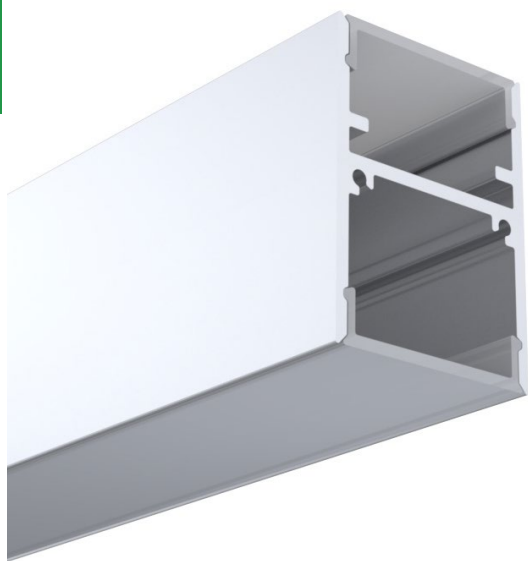

3526

Description

Pose en suspension.

Disponible en 5 longueurs et 2 couleurs.

Largeur du ruban LED admissible 15mm.

Ce profil accepte un ruban LED de 30W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal pour créer facilement une ligne lumineuse suspendue de grande longueur. Il accepte des rubans LED de forte puissance. Les raccords permettent des configurations géométriques sans décalage.

BASES




Référence	Longueur	Couleur
-----------	----------	---------

40401	1000 mm	Blanc
40402	2000 mm	Blanc
40403	3000 mm	Blanc
40404	4000 mm	Blanc
40405	5000 mm	Blanc
40411	1000 mm	Noir
40412	2000 mm	Noir
40413	3000 mm	Noir
40414	4000 mm	Noir
40415	5000 mm	Noir

DIFFUSEURS



41340	Opale 1000mm
41341	Opale 2000mm
41342	Opale 3000mm
41343	Opale 4000mm
41344	Opale 5000mm



41350	Noir 1000mm
41351	Noir 2000mm
41352	Noir 3000mm
41353	Noir 4000mm
41354	Noir 5000mm

EMBOUTS



42348	Blanc sans passage
42349	Noir sans passage

FIXATION



43346	Aluminium
-------	-----------

SUSPENSIONS



43345	Kit de suspension inox 2000mm
-------	-------------------------------



43347	Kit de suspension noir 2000mm
-------	-------------------------------



43348	Kit de suspension blanc 2000mm
-------	--------------------------------

RACCORDS



43341	180°
-------	------



43342	90°
-------	-----



43343	120°
-------	------

En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1


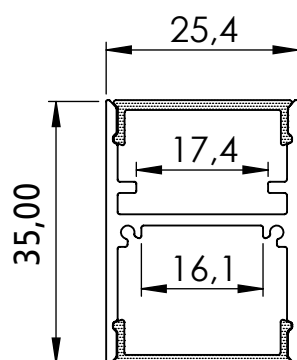


Schéma de pose



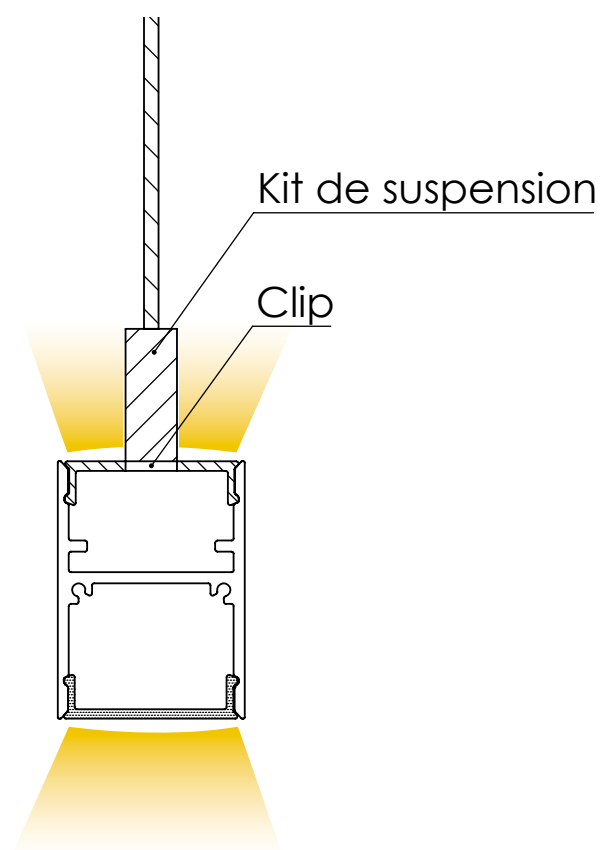

3526 3D

Description

Pose en suspension.

Disponible en 5 longueurs.

Largeur du ruban LED admissible 15mm.

maximum pour une parfaite dissipation thermique.

25W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal pour créer facilement une ligne lumineuse suspendue de grande longueur. Il accepte des rubans LED de forte puissance. Les raccords permettent des configurations géométriques sans décalage.



BASES



Référence	Longueur	Couleur
40401	1000 mm	Blanc
40402	2000 mm	Blanc
40403	3000 mm	Blanc
40404	4000 mm	Blanc
40405	5000 mm	Blanc
40411	1000 mm	Noir
40412	2000 mm	Noir
40413	3000 mm	Noir
40414	4000 mm	Noir
40415	5000 mm	Noir

DIFFUSEURS



41340	Opale 1000mm
41341	Opale 2000mm
41342	Opale 3000mm
41343	Opale 4000mm
41344	Opale 5000mm



41360	Opale 1000mm
41361	Opale 2000mm
41362	Opale 3000mm
41363	Opale 4000mm
41364	Opale 5000mm

EMBOUTS



42360 Blanc sans passage

42361 Noir sans passage

FIXATION



43346 Aluminium

SUSPENSIONS



43345 Kit de suspension inox 2000mm




43347 Kit de suspension noir 2000mm



43348 Kit de suspension blanc 2000mm

RACCORDS



43342 90° horizontal



43343 120° horizontal

En situation

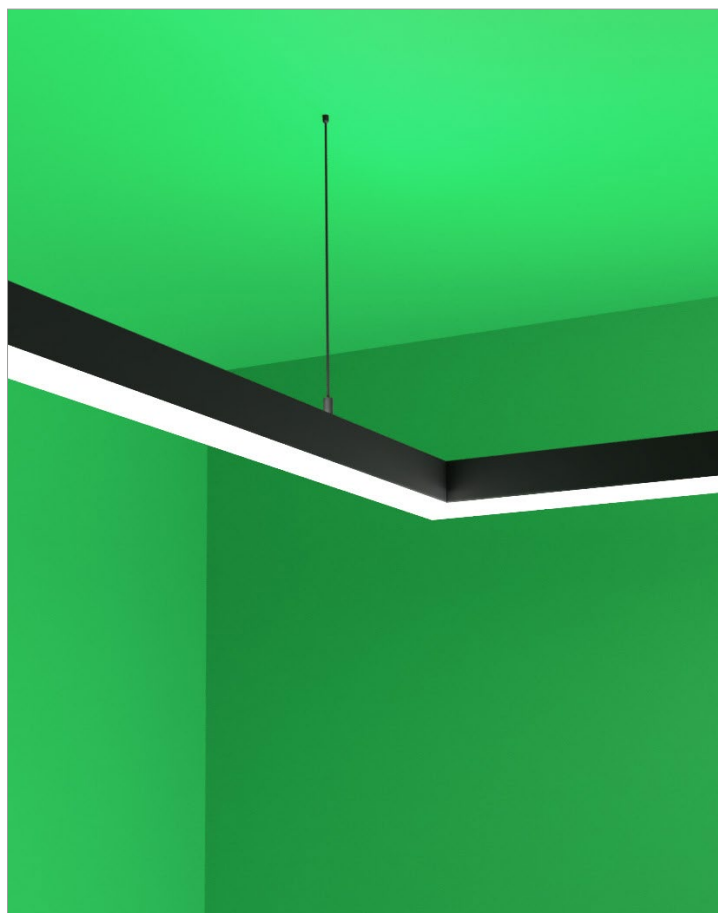


Schéma en coupe à l'échelle 1:1


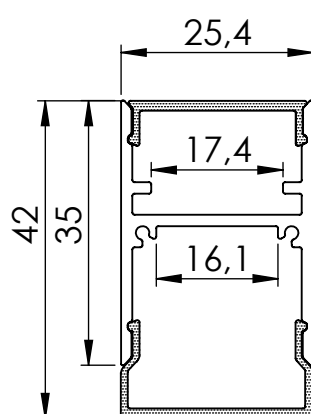


Schéma de pose

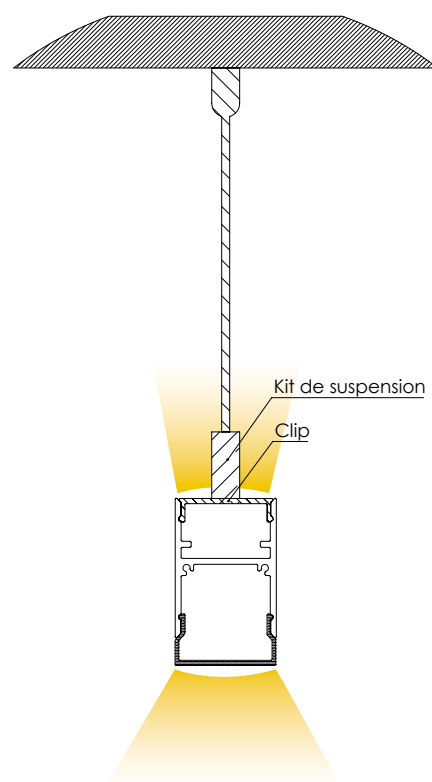

4029

Description

Profil en aluminium à encastré, disponible en plusieurs couleurs, (systèmes d'attache et raccords prévus).

5 longueurs proposées.


Largeur de ruban LED admissible 25mm.

Plusieurs capots diffusants différents pour obtenir des éclairages confortables (UGR<19).


Ce profil accepte un ruban LED de 35W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Grâce aux raccords, vous créez facilement des lignes lumineuses ou des structures géométriques pour suivre les lignes de vos espaces, en encastrer.

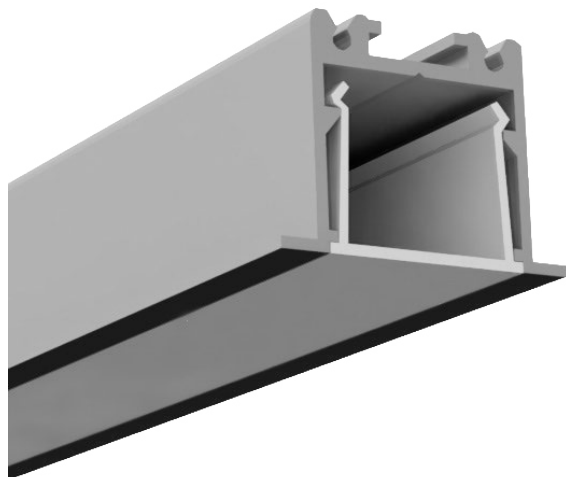


BASES



Référence	Longueur	Couleur
40771	1000 mm	Blanc
40772	2000 mm	Blanc
40773	3000 mm	Blanc
40774	4000 mm	Blanc
40775	5000 mm	Blanc
40781	1000 mm	Noir
40782	2000 mm	Noir
40783	3000 mm	Noir
40784	4000 mm	Noir
40785	5000 mm	Noir
40791	1000 mm	Aluminium
40792	2000 mm	Aluminium
40793	3000 mm	Aluminium
40794	4000 mm	Aluminium
40795	5000 mm	Aluminium

DIFFUSEURS

UGR <19	OPALE
 41741 Noir 1000mm 41742 Noir 2000mm 41743 Noir 3000mm 41744 Noir 4000mm 41745 Noir 5000mm	 41731 Opale 1000mm 41732 Opale 2000mm 41733 Opale 3000mm 41734 Opale 4000mm 41735 Opale 5000mm
 41751 Blanc 1000mm 41752 Blanc 2000mm 41753 Blanc 3000mm 41754 Blanc 4000mm 41755 Blanc 5000mm	Capot 100% occultant  41771 Noir 1000mm 41772 Noir 2000mm 41773 Noir 3000mm 41774 Noir 4000mm 41775 Noir 5000mm
 41761 Prismatique 1000mm 41762 Prismatique 2000mm 41763 Prismatique 3000mm 41764 Prismatique 4000mm 41765 Prismatique 5000mm	

FIXATION



43105 Inox

EMBOUTS



42480 Blanc sans passage



42481 Noir sans passage



42482 Aluminium sans passage

RACCORDS



43100 180°



43101 90° horizontal



43102 90° vertical



43103 135° horizontal



43104 135° vertical

En situation

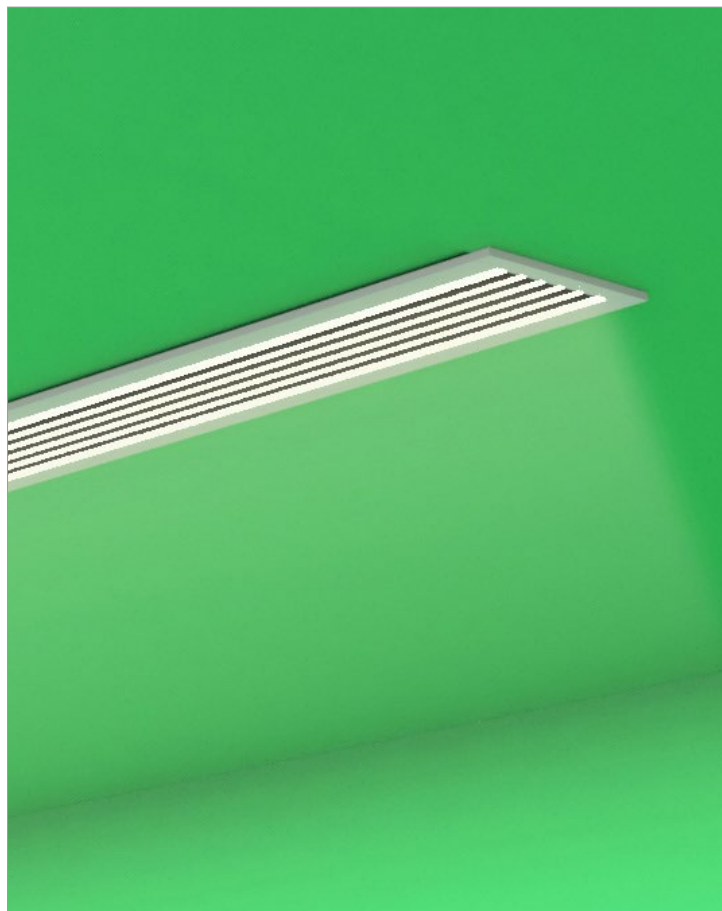


Schéma en coupe à l'échelle 1:1



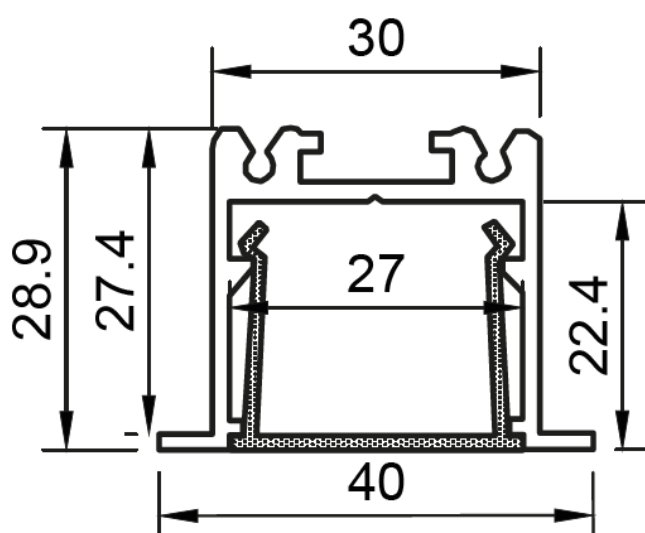


Schéma de pose

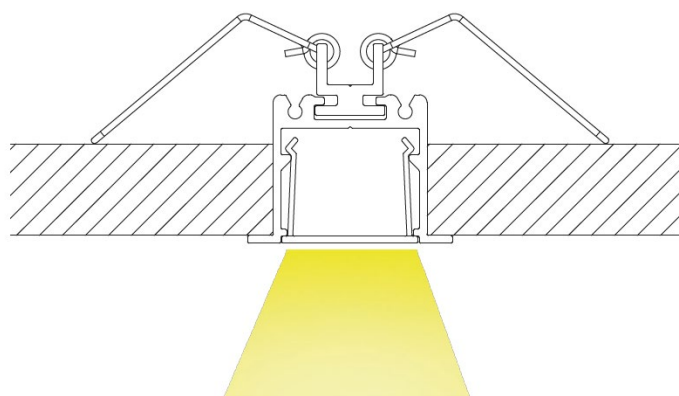

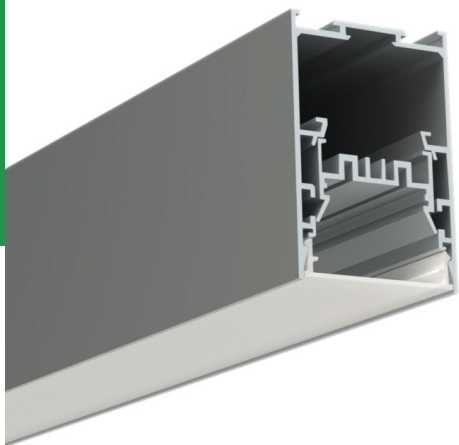

5480

Description

Profil en aluminium grand format en plusieurs couleurs, à suspendre ou à poser en saillie. 6 longueurs proposées. Largeur de ruban LED admissible 30mm. Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles. Ce profil accepte un ruban LED de 40W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal pour l'éclairage de bureaux et commerces. Les raccords permettent de créer des structures géométriques rectangulaires y compris verticales et des lignes continues de grandes longueurs. Tout projet nécessitant une puissance lumineuse importante en conservant un bon confort visuel.



En situation



Schéma en coupe à l'échelle 1:1



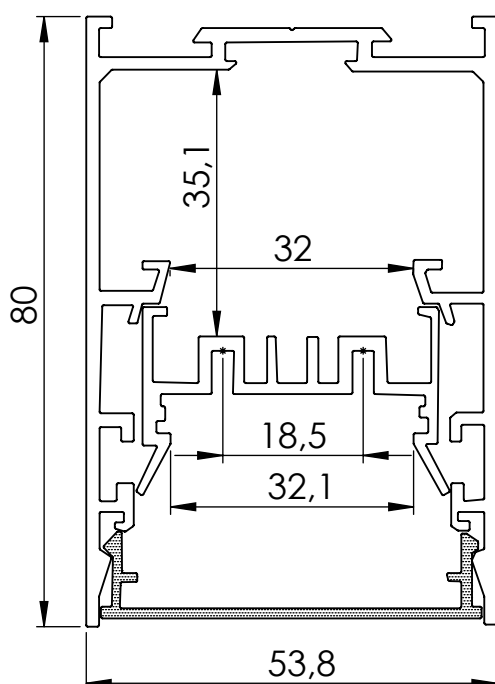


Schéma de pose

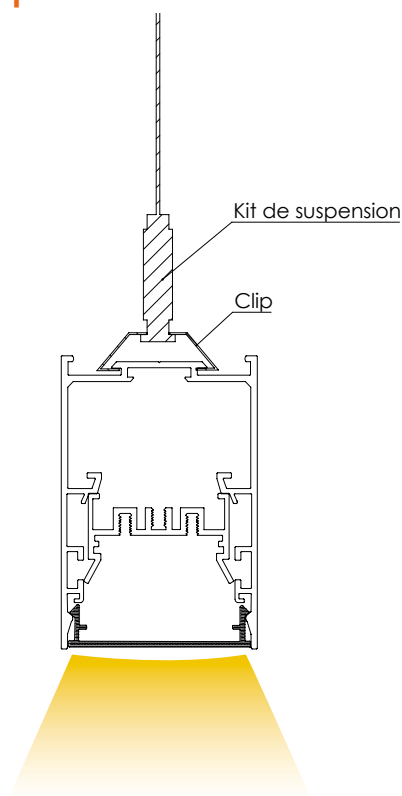


BASES



Aluminium		Blanc		Noir	
40600	600 mm	40610	600 mm	40620	600 mm
40601	1200 mm	40611	1200 mm	40621	1200 mm
40602	1800 mm	40612	1800 mm	40622	1800 mm
40603	2400 mm	40613	2400 mm	40623	2400 mm
40604	3000 mm	40614	3000 mm	40624	3000 mm
40605	5200 mm	40615	5200 mm	40625	5200 mm

DIFFUSEURS

RÉFLECTEUR 286mm



UGR<19


- 41390 Opale 600mm
- 41391 Opale 1200mm
- 41392 Opale 1800mm
- 41393 Opale 2400mm
- 41394 Opale 3000mm
- 41395 Opale 5200mm

- 41400 Micro-Prismatique 600mm
- 41401 Micro-Prismatique 1200mm
- 41402 Micro-Prismatique 1800mm
- 41403 Micro-Prismatique 2400mm

- 41420 Obturant Aluminium 600mm
- 41421 Obturant Aluminium 1200mm
- 41422 Obturant Aluminium 1800mm
- 41423 Obturant Aluminium 2400mm
- 41424 Obturant Aluminium 3000mm
- 41425 Obturant Aluminium 5200mm

- 41406 Angle 15°
- 41407 Angle 30°
- 41408 Angle 45°


EMBOUTS



42375 Aluminium sans passage



42377 Blanc sans passage



42379 Noir sans passage

FIXATIONS



43345 Kit suspension



43355 Clip externe



43356 Clip interne



43357 Kit élingue interne

RACCORDS



43360 180°



43361 90° horizontal



43362 90° vertical

ACCESSOIRES



43358 Raccordement platine 2+3 pôles



43359 Kit mise à la terre

5490

Description

Profil en aluminium grand format à suspendre avec diffusion lumineuse direct et indirect. Disponible en plusieurs couleurs, 6 longueurs proposées. Largeur de ruban LED admissible 30mm. Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles. Ce profil accepte un ruban LED de 40W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal pour l'éclairage de bureaux et commerces. Les raccords permettent de créer des structures géométriques rectangulaires y compris verticales et des lignes continues de grandes longueurs.



En situation

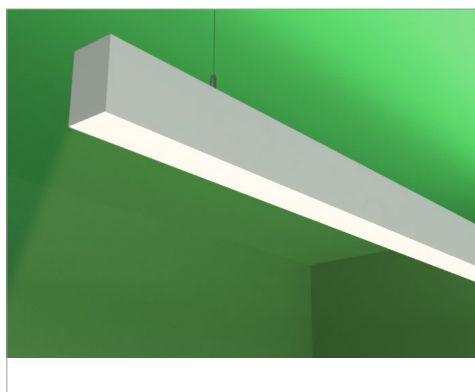
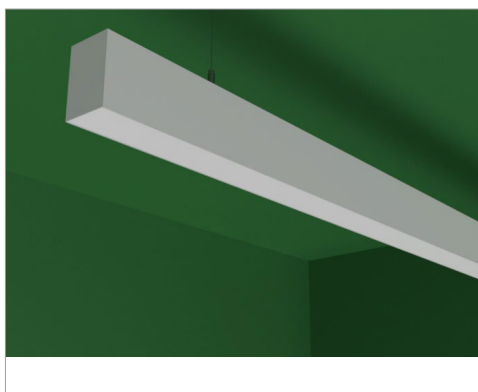


Schéma en coupe à l'échelle 1:1



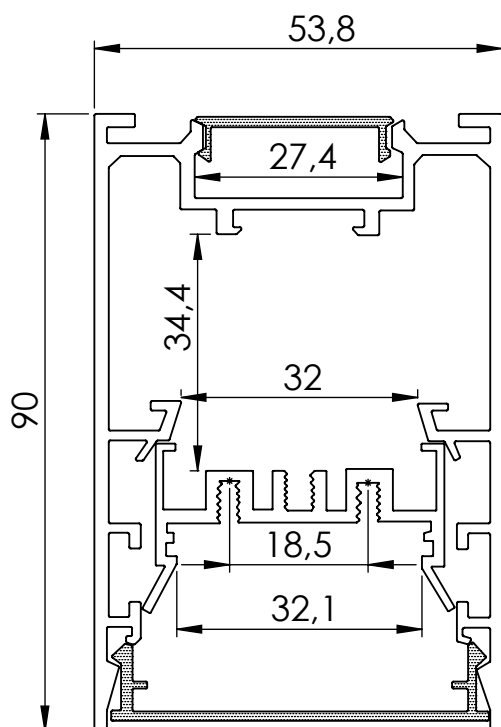


Schéma de pose

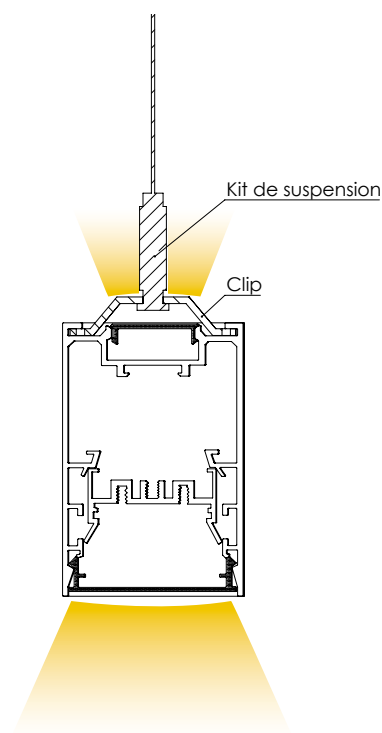


BASES



Aluminium		Blanc		Noir	
40650	600 mm	40660	600 mm	40670	600 mm
40651	1200 mm	40661	1200 mm	40671	1200 mm
40652	1800 mm	40662	1800 mm	40672	1800 mm
40653	2400 mm	40663	2400 mm	40673	2400 mm
40654	3000 mm	40664	3000 mm	40674	3000 mm
40655	5200 mm	40665	5200 mm	40675	5200 mm

DIFFUSEURS



UGR<19

41390 Opale 600mm
41391 Opale 1200mm
41392 Opale 1800mm
41393 Opale 2400mm
41394 Opale 3000mm
41395 Opale 5200mm

41400 Micro-Prismatique 600mm
41401 Micro-Prismatique 1200mm
41402 Micro-Prismatique 1800mm
41403 Micro-Prismatique 2400mm

41410 Supérieur Opale 600mm
41411 Supérieur Opale 1200mm
41412 Supérieur Opale 1800mm
41413 Supérieur Opale 2400mm
41414 Supérieur Opale 3000mm
41415 Supérieur Opale 5200mm

41420 Obturant Aluminium 600mm
41421 Obturant Aluminium 1200mm
41422 Obturant Aluminium 1800mm
41423 Obturant Aluminium 2400mm
41424 Obturant Aluminium 3000mm
41425 Obturant Aluminium 5200mm

RÉFLECTEUR 286mm

EMBOUS




41406 Angle 15°
41407 Angle 30°
41408 Angle 45°



42386 Aluminium
sans passage



42388 Blanc
sans passage



42392 Noir
sans passage

FIXATIONS



43345 Kit suspension



43366 Clip externe



43356 Clip interne



43357 Kit élingue interne

RACCORDS



43360 180°



43361 90° horizontal



43362 90° vertical

ACCESSOIRES



43358 Raccordement platine 2+3 pôles



43359 Kit mise à la terre



7280

Description

Profil en aluminium grand format en plusieurs couleurs, à encastrer. 6 longueurs proposées. Largeur de ruban LED admissible 30mm. Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles.

Ce profil accepte un ruban LED de 40W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Application

Idéal pour l'éclairage de bureaux et commerces. Les raccords permettent de créer des structures géométriques rectangulaires y compris verticales et des lignes continues de grandes longueurs. Tout projet intégré nécessitant une puissance lumineuse importante en conservant un bon confort visuel.



En situation

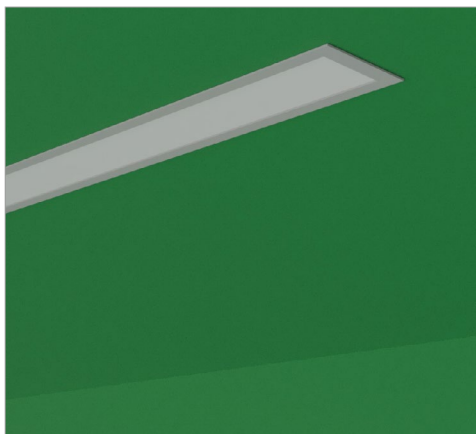


Schéma en coupe à l'échelle 1:1



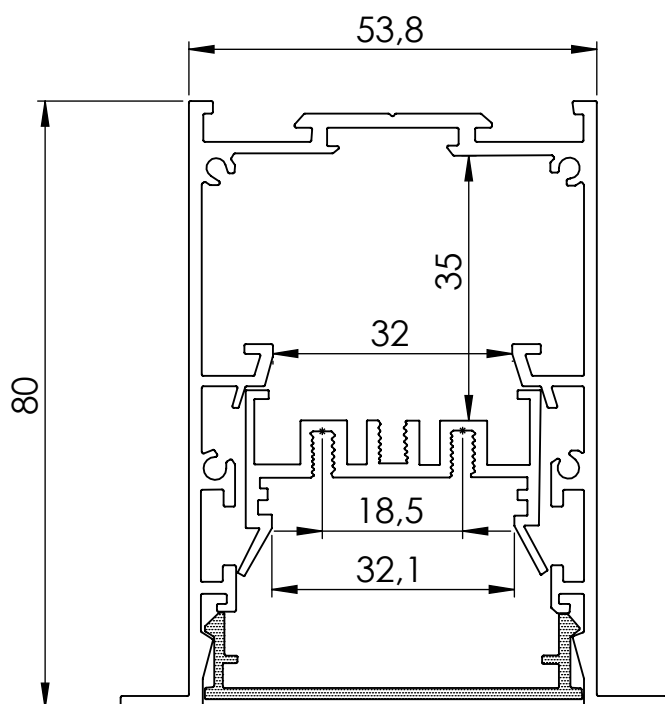


Schéma de pose

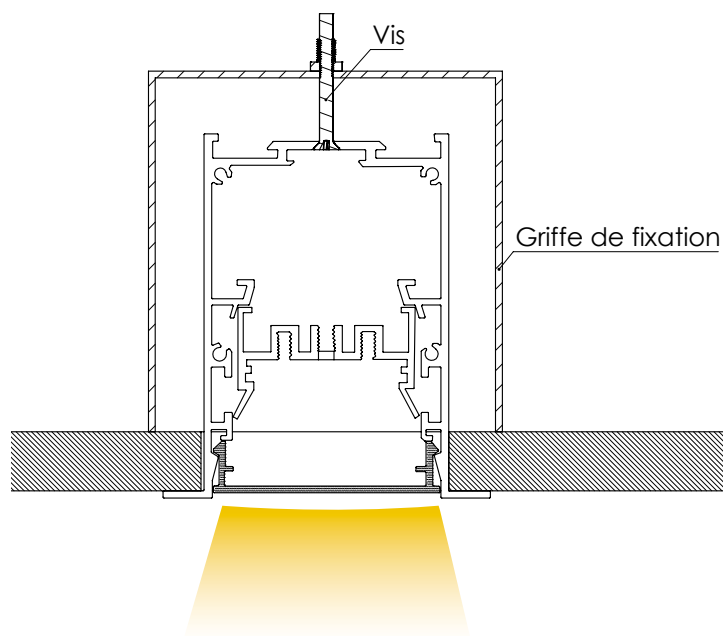

BASES



Aluminium		Blanc	
40630	600 mm	40640	600 mm
40631	1200 mm	40641	1200 mm
40632	1800 mm	40642	1800 mm
40633	2400 mm	40643	2400 mm
40634	3000 mm	40644	3000 mm
40635	5200 mm	40645	5200 mm

DIFFUSEURS

RÉFLECTEUR 286mm



UGR<19

41390	Opale 600mm
41391	Opale 1200mm
41392	Opale 1800mm
41393	Opale 2400mm
41394	Opale 3000mm
41395	Opale 5200mm

41400	Micro-Prismatique 600mm
41401	Micro-Prismatique 1200mm
41402	Micro-Prismatique 1800mm
41403	Micro-Prismatique 2400mm

41420	Obturant Aluminium 600mm
41421	Obturant Aluminium 1200mm
41422	Obturant Aluminium 1800mm
41423	Obturant Aluminium 2400mm
41424	Obturant Aluminium 3000mm
41425	Obturant Aluminium 5200mm

41406	Angle 15°
41407	Angle 30°
41408	Angle 45°

EMBOUTS



42380 Aluminium sans passage



42382 Blanc sans passage

FIXATIONS



43365 Aluminium sans passage



43356 Clip interne



43357 Kit élingue interne

RACCORDS



43360 180°



43361 90° horizontal



43362 90° vertical

ACCESSOIRES



43358 Raccordement platine 2+3 pôles



43359 Kit mise à la terre

Matrices LED

Description

Nous choisissons nos matrices LED au format ZAGA pour profiter de leurs excellentes qualités et rendement, cela permettra de les remplacer sans modifier les luminaires en fin de vie, en bénéficiant des dernières évolutions d'efficacité lumen/watt. Les matrices sont compatibles avec les profils 5480/5480T/5490/7280

MONOCHROMES compatible avec les diffusants OPALES & MICRO-PRISMATIQUES



Références	T° couleurs	Puissance	IRC	Courant	Tension	Flux	Dimensions
45030	3000k	53 W	>80	1400 mA	39 Vdc	8838 lm	1120*24 mm
45031	3500k					9920 lm	
45032	4000k					10600 lm	
45010	3000k	27 W	>98	700 mA	39,8 Vdc	3960 lm	
45011	3500k					4010 lm	
45012	4000k					4040 lm	

MONOCHROMES compatible avec les diffusants OPALES & MICRO-PRISMATIQUES

Références	T° couleurs	Puissance	IRC	Courant	Tension	Flux	Dimensions
45020	2700-6500 k	48,7 W	>98	1200 mA	40,6 Vdc	5920 lm	1120*24 mm

MONOCHROME compatible avec les RÉFLECTEURS

Références	T° couleurs	Puissance	IRC	Courant	Tension	Flux	Dimensions
45040	3000k	14,5 W	>90	800 mA	20 Vdc	1190 lm	285*31 mm
45041	3500k						
45042	4000k						

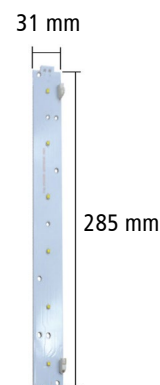

Alimentations

Pour les matrices MONOCHROMES




60212		65W	700/800/900/1000/1100/ 1200/1300/1400 mA	Primaire AC 220~240V Secondaire DC9~54V	DALI2 & PUSH DIM	280x30x21mm
60214		150W	350/400/450/500/550/ 600/650/700mA	Primaire AC 220~240V Secondaire DC 100~250V	DALI2 & PUSH DIM	280x30x21mm

Pour les matrices BLANC DYNAMIQUE




60213		85W	1000/1100/1200/1300/ 1400/1500/1600/1700 1800 mA	Primaire AC 220~240V Secondaire DC 6~52V	DALI2 & PUSH DIM	360x30x21mm
-------	---	-----	--	---	---------------------	-------------

COMPATIBLE AVEC :




5480 Trimless

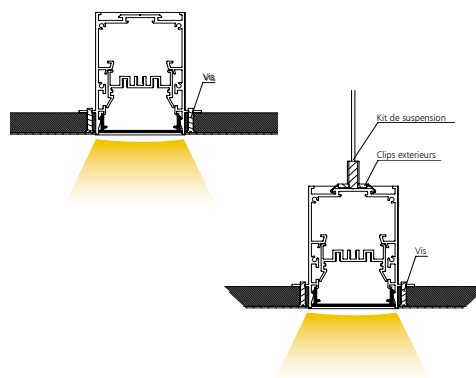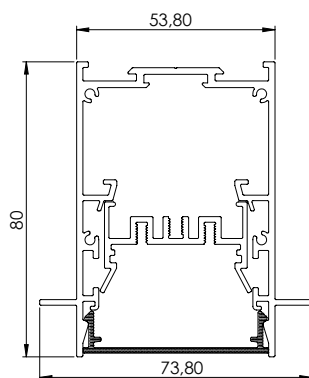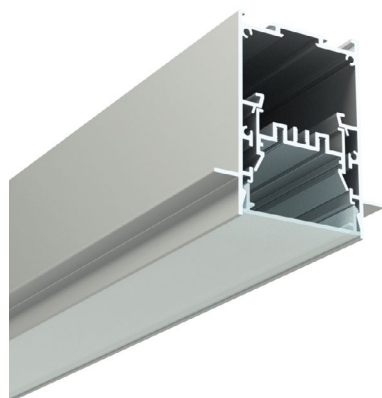



5480











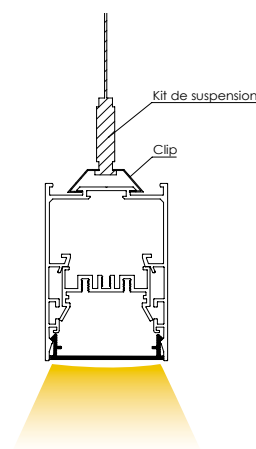
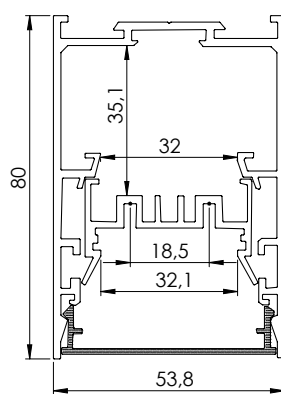
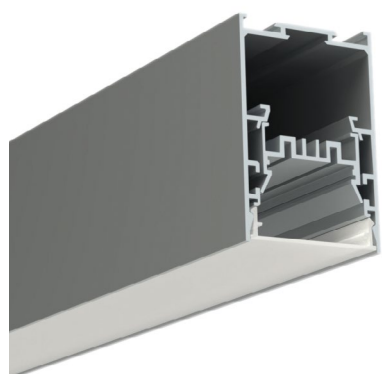




5490

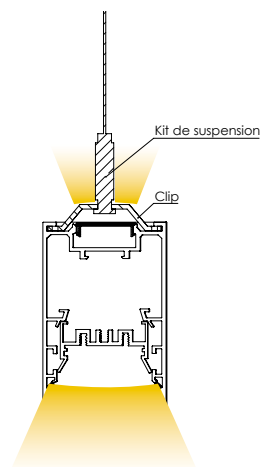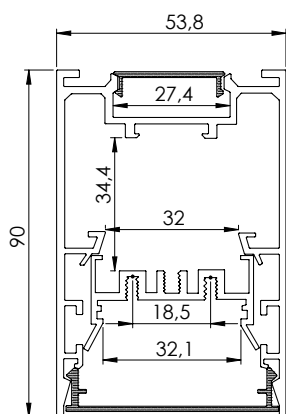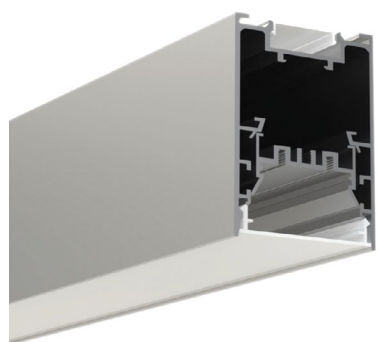




7280




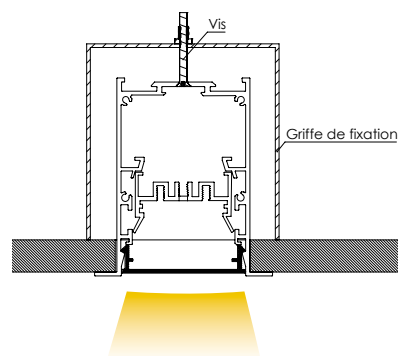
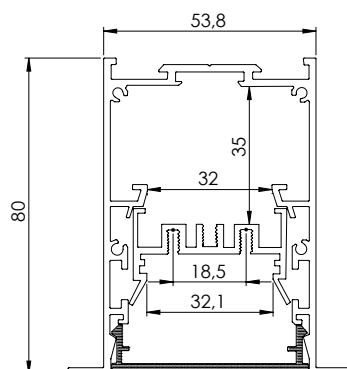


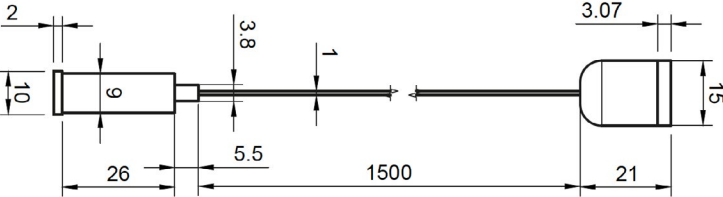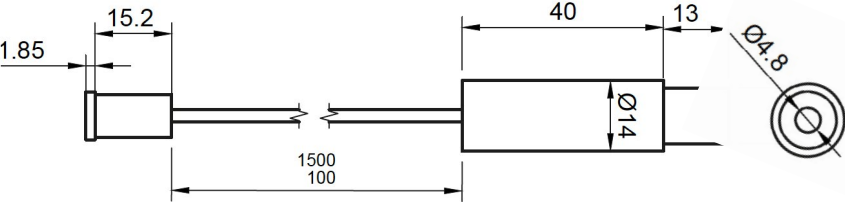Références	
43327	  
43328	  
43340	  
43344	  
43345	  
43346	  
43347	  

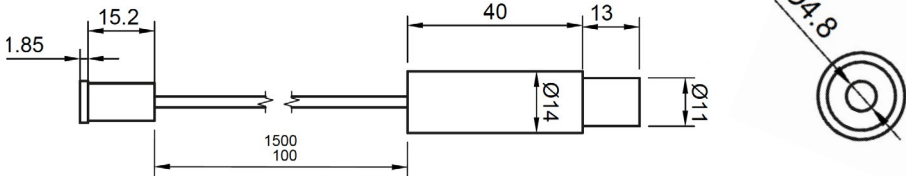
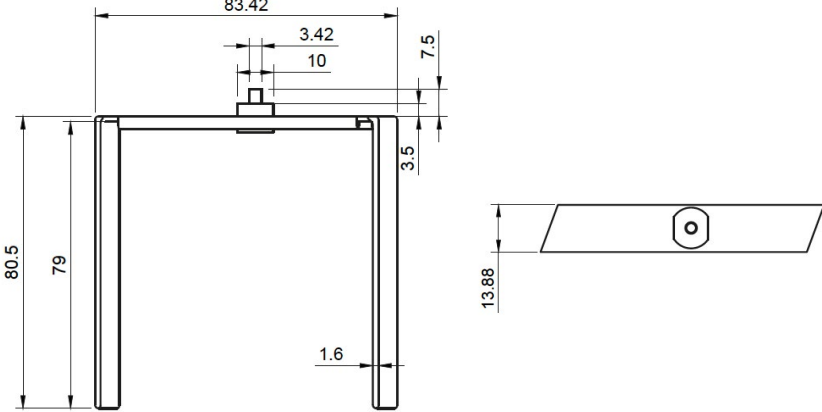
Références		
43348		
43355		
43365		
43366		
43380		
43418		
43419		

Références	
43420	 
44100	 
44101	 
44102	 
44103	 
44104	 
44110	 
44111	 

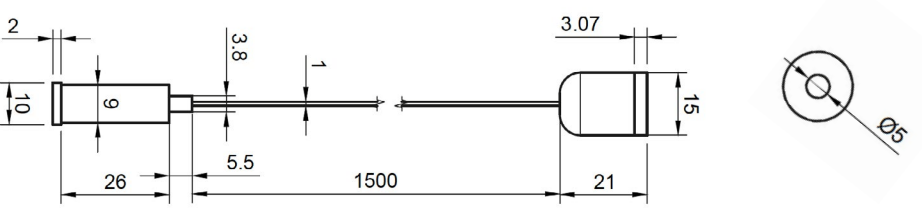Références	
44115	 
44140	 
44160	 
44161	 
44162	 

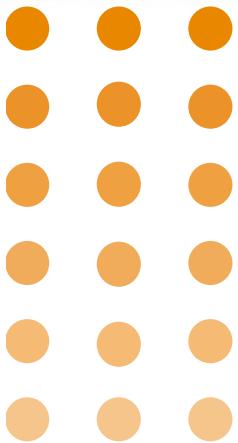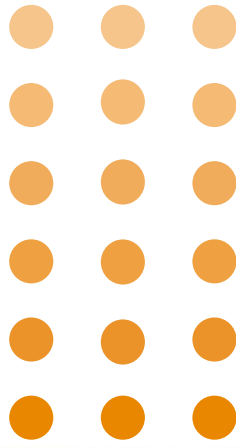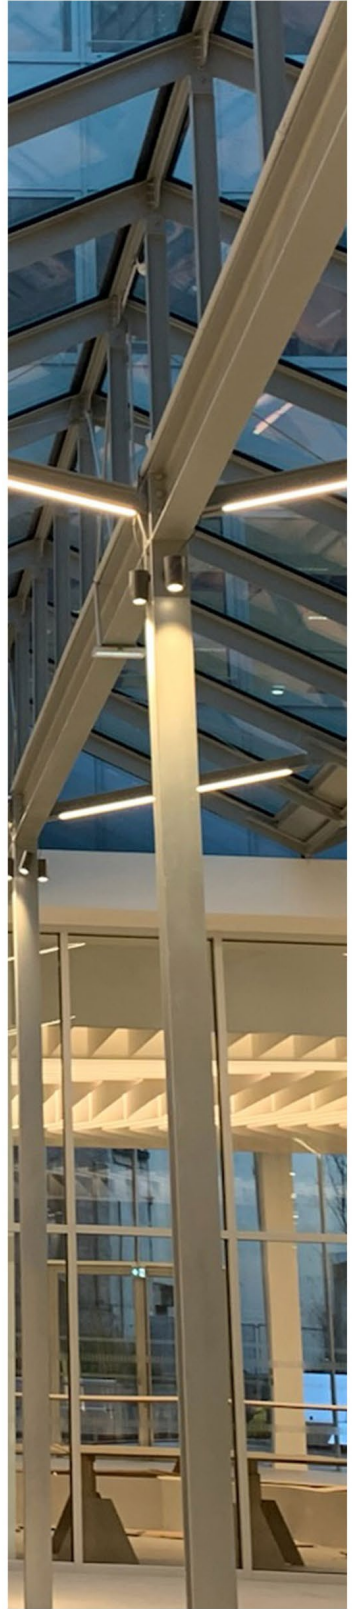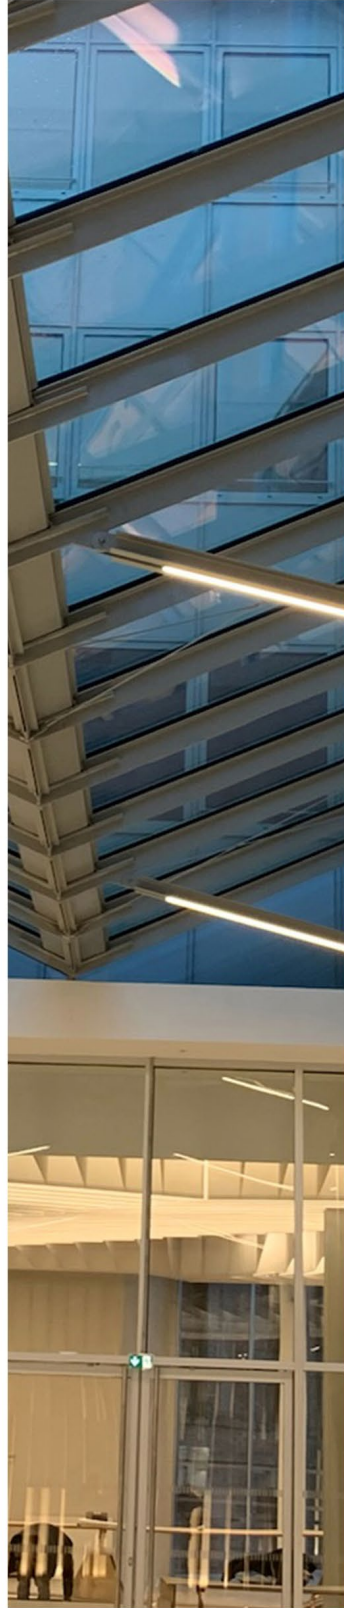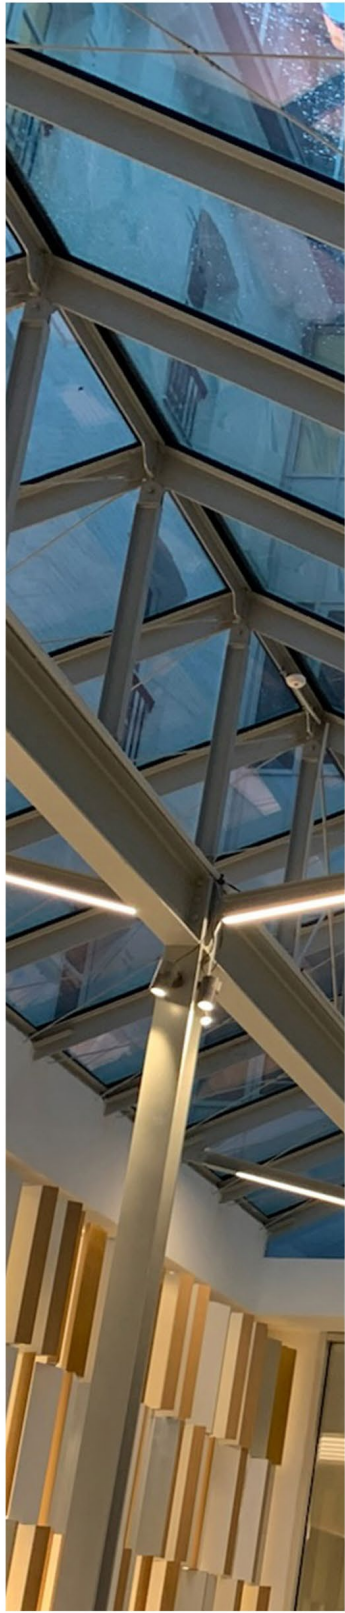



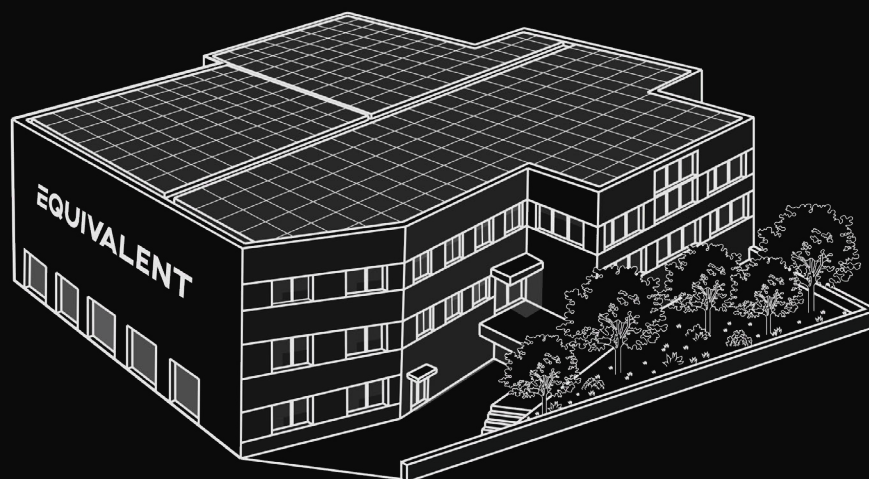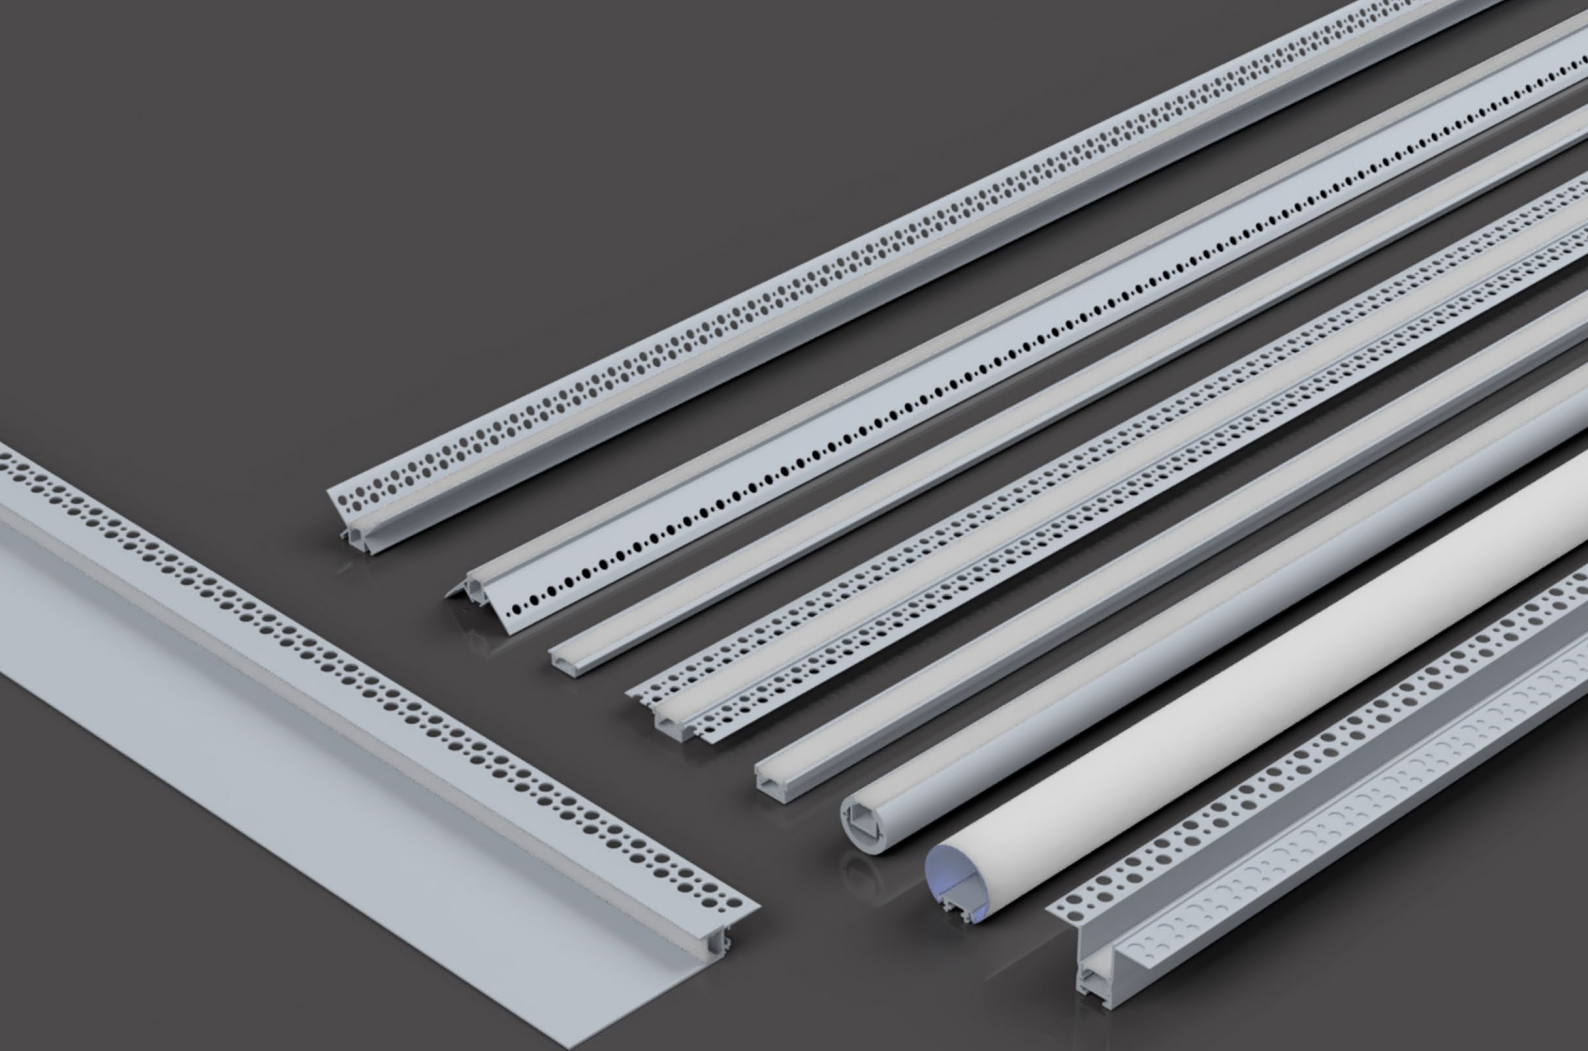

73 route du vieux village

06440 Peillon • France

04 93 82 15 54

contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresur mesure.fr