AGATHA - Top view

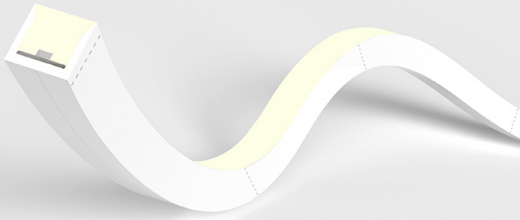

IP68 · IK08 · RÉSISTE SOLVAN · RÉSISTE UV · RÉSISTE EAU SALÉE · RÉSISTE SALETÉ · RÉSISTE FEU



DIMENSION


CINTRAGE VERTICAL



DIAMÈTRE DE COURBURE



ANGLE DE RAYONNEMENT

Dimension : **H16,5 x 16,5 mm**
Angle de rayonnement: : **120°**
Rayon de courbure : **120 mm**
Indice de rendu des couleurs : **IRC>90**
Classe d'isolation électrique : **Classe 3**
Température du fonctionnements : **-40°C à 55°C**
Step macadam : **< 3**

RGBW

24V DC • 5050 • 72 LED/m • 17W/m

Réf Silicone	Réf PVC	Température de couleur	Lumen/m silicone	Lumen/m PVC
32160	**31160**	RGB + 2700 K	R:46 lm G:173 lm B:34 lm 2700K:196 lm	R:41 lm G:156 lm B:31 lm 2700K:176 lm
32161	**31161**	RGB + 3000 K	R:46 lm G:173 lm B:34 lm 3000K:185 lm	R:41 lm G:156 lm B:31 lm 3000K:185 lm
32162	**31162**	RGB + 4000 K	R:46 lm G:173 lm B:34 lm 4000K:183 lm	R:41 lm G:156 lm B:31 lm 4000K:165 lm

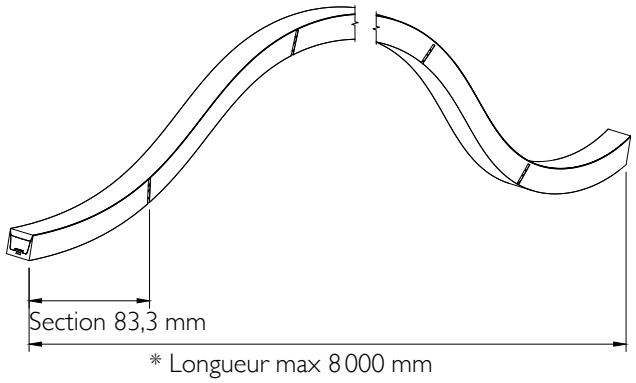

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

SORTIE DE CÂBLE :

CÔTÉ

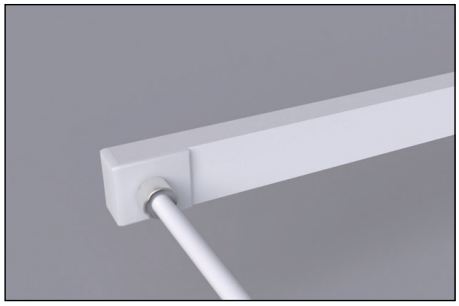



EN LIGNE

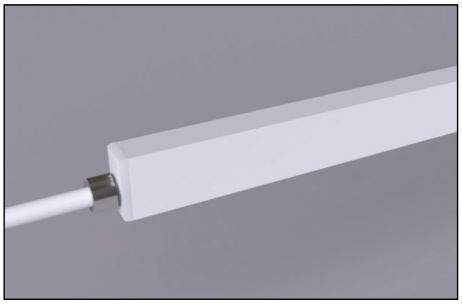

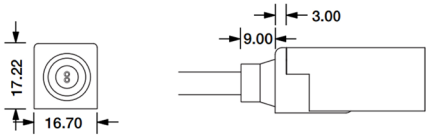

ARRIÈRE

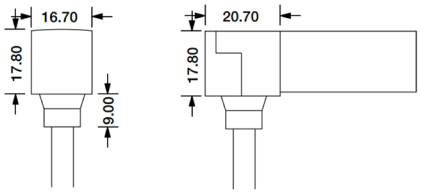

• CÔTÉ

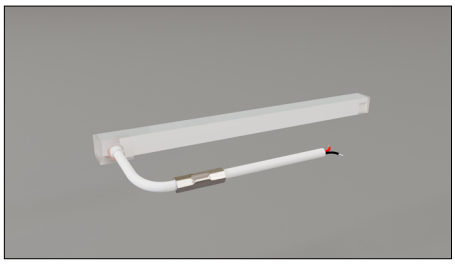

réf: **33102 - 600 mm**
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Droit**

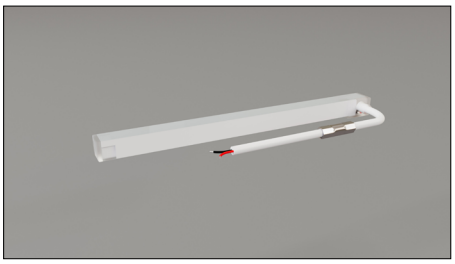

réf: **33104 - 600 mm**
Indice de protection : **IP68**
Sens de connexion : **Gauche**

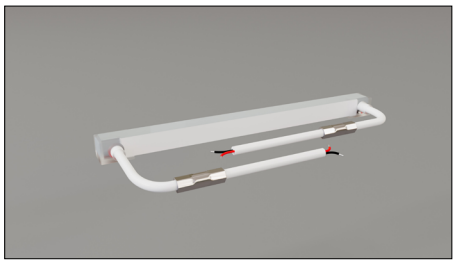

réf: **33106 - 600 mm**
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant

réf: **33103 - 300 mm**
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Droit**
Connecteur : **Mâle**

réf: **33105 - 300 mm**
Indice de protection : **IP67**
Sens de connexion : **Gauche**
Connecteur : **Femelle**

réf: **33107 - 600 mm**
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **Mâle et femelle**

• EN LIGNE

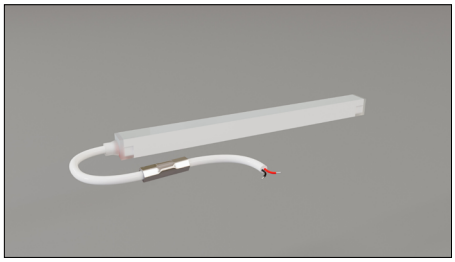

réf: **33108 - 600 mm**
Indice de protection : **IP68**

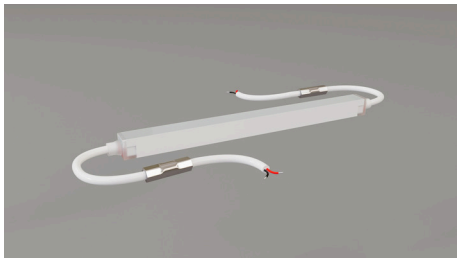

réf: **33110 - 600 mm**
Indice de protection : **IP68**

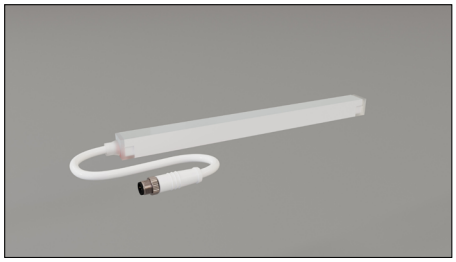

réf: **33109 - 300 mm**
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**

réf: **33111 - 300 mm**
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

• ARRIÈRE

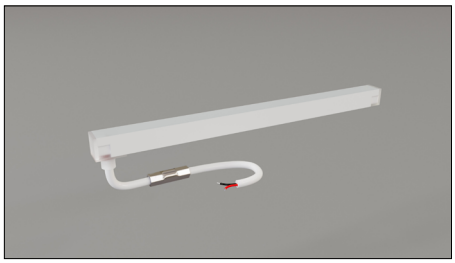

réf: **33112 - 600 mm**
Indice de protection : **IP68**

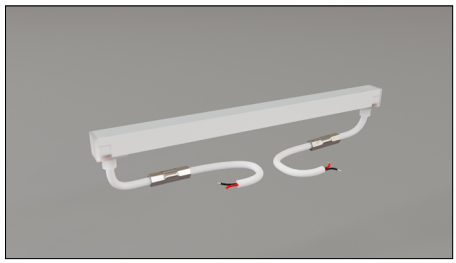

réf: **33114 - 600 mm**
Indice de protection : **IP68**
Câblage traversant

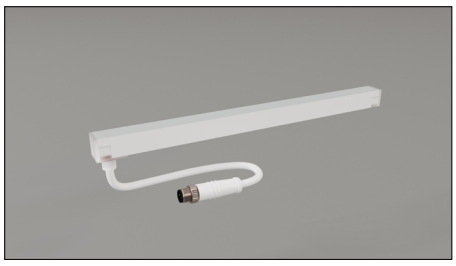

réf: **33113 - 300 mm**
Indice de protection : **IP67**
Connecteur : **Mâle**

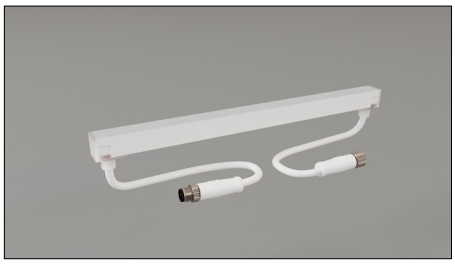

réf: **33115 - 300 mm**
Indice de protection : **IP67**
Câblage traversant
Connecteurs : **mâle et femelle**

CONNECTIQUES

Câble nu étamé

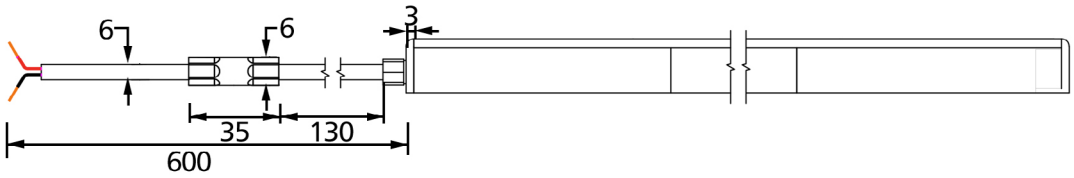

Connecteur femelle

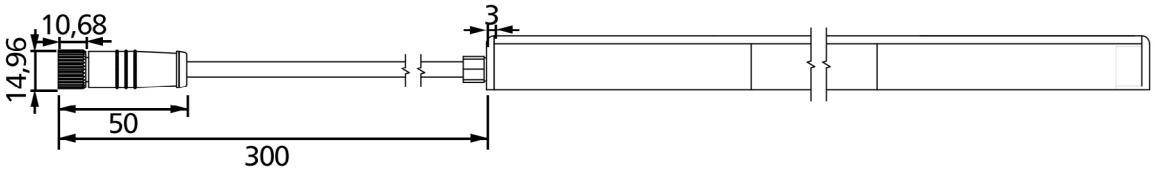

Connecteur mâle

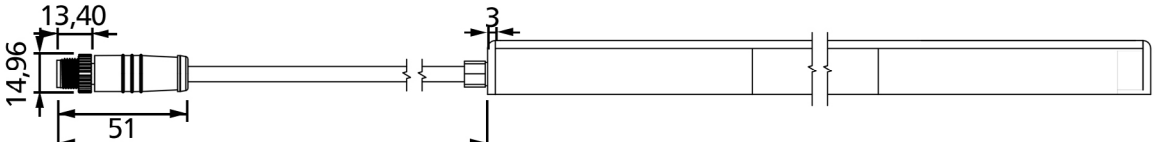

CABLES NU



MONOCHROME



BLANC DYNAMIQUE & SPI



RGB & DMX4

RGBW & DMX5

RÉFÉRENCES CÂBLE NU	BLANC	NOIR	CONNECTEUR MÂLE	CONNECTEUR FEMELLE
Câble x2 - monochrome - Ø	90052	90062	90070	90080
Câble x3 - blanc dynamique & SPI - Ø	90053	90063	90071	90081
Câble x4 - RGB & DMX4 - Ø	90054	90064	90072	90082
Câble x5 - RGBW & DMX5 - Ø	90055	90065	90073	90083

PROFILS :







réf: **32100 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Économique, installation horizontal.









réf: **32102 - 2000 mm**

Avantage produit :
Idéal pour les environnements corrosifs: piscines, bateaux, zones côtières ou bâtiments exposés à l'air marin.









réf: **32104 - 50 mm**

Avantage produit :
Pince Inox 316L. Idéale pour créer des courbures résistantes aux environnements extrêmes: Saunas, piscines, zones humides, extérieurs.









réf: **32105 - 1000 mm**

Avantage produit :
Profilé en Inox 316L poli.
Idéal pour créer des lignes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.







réf: **32107 - 1000 mm**

Avantage produit :
Profilé en inox 316L poli.
Idéal pour créer des courbes lumineuses. Grâce à sa composition en inox, ce profil peut être posé dans des lieux qui ont besoin d'une haute résistance tels que les saunas, les piscines, les usines etc.









réf: **32108 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.





réf: **32109 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations.







réf: **32110 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Le ruban est solidement maintenu grâce à des bloqueurs à lèvre en caoutchouc disposés latéralement. Ce système assure une fixation fiable, sans colle ni vis, tout en absorbant les contraintes mécaniques dues aux flexions ou aux vibrations et intègre un espace qui permet de faciliter le passable des câbles.







réf: **32111 - 2000 mm**

Avantage produit :
Profilé en aluminium anodisé. Idéal pour créer des courbes lumineuses.