



COB PIXEL IC • 26 W/m

Ruban LED adressable

26
W/m

43
lm/W

24V

12mm

IP 54

IRC >80

55,6 mm





Longueur Rouleau	5000 mm	Type de LED	COB PIXEL IC WS2814F
Largeur	12 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	55,56 mm	Indice de rendu des couleurs	>90
Nombre de sections	90 sections	Protection aux chocs	IK02
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 54
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM<5
Intensité	1,08 A/m - 5,42 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25000 heures - L90B10
Puissance	26 W/m		50000 heures - L80B30
Flux	R:119lm V:434lm B:126lm BC:371lm/m		70000 heures - L70B40
Rendement	43 lm/W	Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Nombre PIXEL / mètre	18 pixels/ml	Conformité	CE
Température de couleur °K	RGB+3000K	Garantie	5 ans

Echelle 1:1

Conditionnement

- Rouleau 5000 mm
- Section 55,56 mm

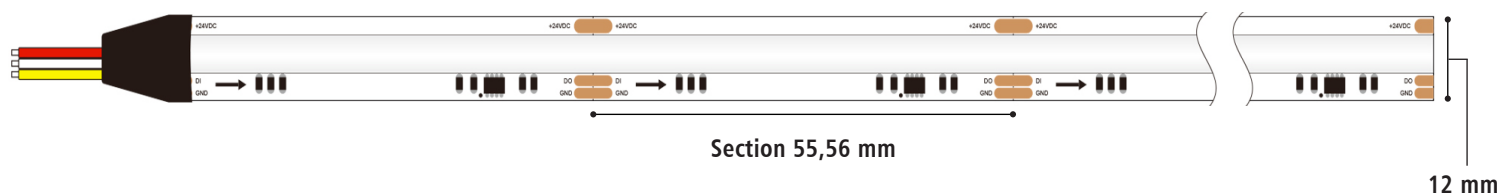

Références	Conditionnements	Dimensions	Puissances	Flux	T°Couleurs
30516	Rouleau	L 5000 x 10mm	26W/m	1118lm/m	RGB-3000K
39516	Section	L 55,56 x 10mm	0,29W	12,4 lm	

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente

