

# 60100

Générateur de courant Triac — 130 mA

## Applications

Driver LED à courant constant 130 mA gradable par variateur de phase (Triac), compatible gradateurs muraux courants (type OPUS). Boîtier de jonction 3 fils.

## Descriptions

Sortie courant constant 130 mA, jusqu'à 18 W. Entrée 200–240 VAC. Gradation Triac. Raccordement câble 0,75 mm<sup>2</sup>. Classe SELV. Indice IP20.



GARANTIE 3 ANS



**130 mA**

COURANT DE SORTIE

**≤ 45 V**

TENSION DE SORTIE

**≤ 18 W**

PUISSANCE MAX

—

RENDEMENT

**IP20**

INDICE PROTECTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


|                   |                                        |                        |                              |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Référence         | <b>60100</b>                           | Sortie                 | SELV (classe 2)              |
| Type              | Driver LED à courant constant gradable | Réglage courant        | Préréglé en usine            |
| Modèle            | Driver Triac 130 mA                    | Protections            | C-C · surcharge · surtension |
| Tension d'entrée  | 200–240 VAC, 50/60 Hz                  | Montage                | Boîtier de jonction PVC      |
| Courant de sortie | 130 mA                                 | Dimensions (L × l × H) | 78,5 × 46 × 32 mm            |
| Plage de tension  | ≤ 45 V DC                              | Indice de protection   | IP20                         |
| Puissance max     | ≤ 18 W                                 | Garantie               | 3 ans                        |
| Gradation         | Triac                                  |                        |                              |

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2:13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 / -3:3

Certificats **CE — selon certificats fabricant EQUIVALENT**

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT

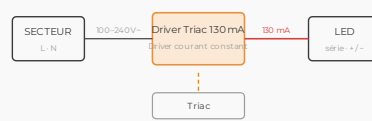

Courant constant 130 mA · charge LED ≤ 45V en série — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant EQUIVALENT