

60105

Générateur de courant Triac (Dimmate) — 130 mA

Applications

Driver LED à courant constant gradable Triac, en ligne, testé compatible avec une large liste de gradateurs du marché. Protection survoltage 48 V.

Descriptions

Sortie courant constant 123–136 mA, protection survoltage 48 V. Entrée 200–240 VAC. Gradation Triac. Raccordement câble 0,75 mm². Indice IP20.



GARANTIE 3 ANS



123–136 mA

COURANT DE SORTIE

≤ 48 V

TENSION DE SORTIE

≤ 18 W

PUISSANCE MAX

—

RENDEMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60105
Type	Driver LED à courant constant gradable
Modèle	Dimmate Triac 123–136 mA
Tension d'entrée	200–240 VAC, 50/60 Hz
Courant de sortie	123–136 mA
Plage de tension	≤ 48 V DC
Puissance max	≤ 18 W
Gradation	Triac


Sortie	SELV (classe 2)
Réglage courant	Prérégulé en usine
Protections	C-C · surcharge · surtension
Montage	Boîtier polycarbonate
Dimensions (L × l × H)	78,5 × 46 × 32 mm
Indice de protection	IP20
Garantie	3 ans

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 / -3-3

Certificats CE — selon certificats fabricant EQUIVALENT

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT

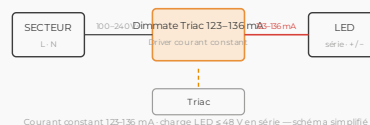

Courant constant 123-136 mA · charge LED ≤ 48 V en série — schéma simplifié

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant EQUIVALENT