

60106

Générateur de courant Triac (Dimmate) — 200 mA

Applications

Driver LED à courant constant gradable Triac, en ligne, testé compatible avec une large liste de gradateurs du marché. Protection survoltage 45 V.

Descriptions

Sortie courant constant 199–220 mA, protection survoltage 45 V. Entrée 200–240 VAC. Gradation Triac. Raccordement câble 0,75 mm². Indice IP20.



GARANTIE 3 ANS



199–220 mA

COURANT DE SORTIE

≤ 45 V

TENSION DE SORTIE

≤ 18 W

PUISANCE MAX

—

RENDEMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Référence	60106	Sortie	SELV (classe 2)
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	Prérégulé en usine
Modèle	Dimmate Triac 199–220 mA	Protections	C-C · surcharge · surtension
Tension d'entrée	200–240 VAC, 50/60 Hz	Montage	Boîtier polycarbonate
Courant de sortie	199–220 mA	Dimensions (L × l × H)	78,5 × 46 × 32 mm
Plage de tension	≤ 45 V DC	Indice de protection	IP20
Puissance max	≤ 18 W	Garantie	3 ans
Gradation	Triac		

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 / -3-3

Certificats CE — selon certificats fabricant EQUIVALENT


VUE DE DESSUS



VUE DE PROFIL



RACCORDEMENT

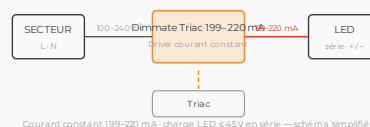

CE ENEC RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant EQUIVALENT