

60131


Générateur de courant DALI-2 DT6 — 12 W

Applications

Driver LED à courant constant gradable DALI-2 DT6, courant sélectionnable par micro-interrupteurs (7 niveaux de 100 à 400 mA), format ultracompact. Technologie T-PWM, classe 2 (SELV).

Descriptions

Sortie courant constant 100 à 400 mA, tension 9–42 V, 0,9 à 12 W. Entrée 220–240 VAC. DALI-2 DT6 (IEC 62386-101 / -102 / -207) et Push DIM, gradation 0–100 % jusqu'à 0,01 % sans scintillement. Sortie 0 V à vide, protections à réarmement automatique. Boîtier ABS ignifuge V0, bornier automatique.

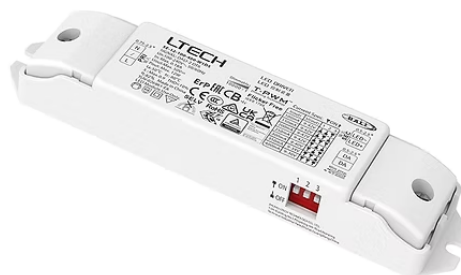

GARANTIE 2 ANS



100 → 400 mA

COURANT DE SORTIE

9–42 V

TENSION DE SORTIE

12 W

PUISSANCE MAX

82 %

RENDEMENT

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60131	Rendement	jusqu'à 82 % · PF > 0,9
Type	Driver LED à courant constant gradable	Réglage courant	Micro-interrupteurs (DIP) · 7 niveaux
Modèle	SE-12-100-400-WIDS	Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Tension d'entrée	220–240 VAC, 50/60 Hz	Boîtier	Plastique ABS ignifuge V0
Courant de sortie	100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 mA	Raccordement	Bornier automatique 0,75–2,5 mm ²
Plage de tension	9–42 V DC (9–30 V à 400 mA)	Dimensions (L × l × H)	135 × 30 × 20 mm
Puissance max	0,9 → 12 W	Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Gradation	DALI-2 DT6 · Push DIM · T-PWM	Classe énergétique	A+
		Garantie	2 ans

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE

Normes harmonisées EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61547 · IEC 62386-101 / -102 / -207


Certificats **CE · CB · TÜV** — selon certificats fabricant LITECH

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Hauteur boîtier — cotes en mm

RACCORDEMENT



Courant sélectionnable par DIP · charge LED 9–42 V en série — schéma simplifié

CE CB TÜV RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant LITECH