

60253

Générateur de courant DALI-2 DT6/DT8 NFC — 40 W

Applications

Driver LED à courant constant gradable DALI-2 DT6 / DT8 (blanc variable, 2 canaux), programmable par NFC ou application : courant au mA près, DIM/CT, adresse, groupes et scènes. Technologie T-PWM, classe 2 (SELV).

Descriptions

Sortie courant constant 300 à 1050 mA, tension 9–42 V, jusqu'à 40 W. Entrée 100–240 VAC. DALI-2 (IEC 62386-101 / -102 / -209) et NFC, gradation 0–100 % jusqu'à 0,01 % sans scintillement. Sortie 0 V à vide, protections à réarmement. Boîtier PC ignifuge V0, bornier à vis.



GARANTIE 2 ANS



300 → 1050 mA
COURANT DE SORTIE

9–42 V
TENSION DE SORTIE

40 W
PUISSANCE MAX

88 %
RENDEMENT

IP20
INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	60253
Type	Driver LED à courant constant gradable
Modèle	SE-40-300-1050-W2D
Tension d'entrée	100–240 VAC, 50/60 Hz
Courant de sortie	300 → 1050 mA (pas de 1 mA)
Plage de tension	9–42 V DC
Puissance max	≤ 40 W
Gradation	DALI-2 DT6/DT8 · NFC · T-PWM

Rendement	jusqu'à 88 % · PF > 0,9
Réglage courant	NFC / App (au mA près)
Protections	C-C · surcharge · surtension · surchauffe
Boîtier	Plastique PC ignifuge V0
Raccordement	Bornier à vis
Dimensions (L × l × H)	142 × 40 × 23 mm
Indice de protection	IP20 · SELV (classe 2)
Classe énergétique	A+
Garantie	2 ans

Directives EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE + 2015/863 · ErP 2009/125/CE


Normes harmonisées EN 61347-1 / -2-13 · EN 62384 · EN 55015 · EN 61000-3-2 / -3-3 · EN 61547 · IEC 62386-101 / -102 / -209

Certificats **CE · CB · TÜV** — selon certificats fabricant LITECH


VUE DE DESSUS



VUE DE PROFIL



RACCORDEMENT

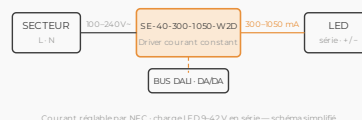

Courant réglable par NFC · charge LED 9-42 V en série — schéma simplifié

CE CB TÜV RoHS REACH

Conformité selon certificats fabricant LITECH