

50061


Variateur tension constante • DALI-2 DT6 + Push

Applications

Variateur monochrome pour rubans et sources LED basse tension à tension constante (12 / 24 / 36 V DC). Gestion d'éclairage sur bus DALI-2 (1 adresse = 1 canal) avec entrée poussoir pour pilotage local. Idéal pour l'éclairage architectural blanc gradable en installation tertiaire ou résidentielle haut de gamme.

Descriptions

Gradateur 1 canal jusqu'à 8 A, conforme IEC 62386-101 / 102 / 207 (DALI-2, périphérique DT6). Gradation PWM logarithmique 0 – 100 % adaptée à l'œil humain, adresse DALI attribuée automatiquement par le contrôleur. Entrée poussoir 1 fil intégrée (push dim). Borniers à vis, boîtier compact à installer en boîte d'encastrement.

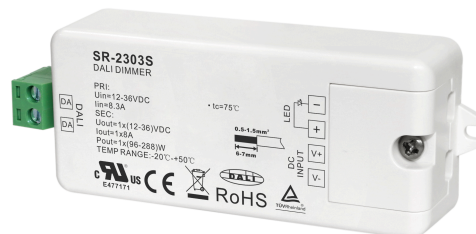

GARANTIE 5 ANS



12-36 V

TENSION ENTRÉE

8 A

SORTIE

288 W

PUISSANCE MAXI

DALI

PROTOCOLE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50061	Tension de sortie	= tension entrée
Type	Variateur tension constante (CV)	Puissance maxi	96 / 192 / 288 W
Interface de contrôle	DALI-2 + Push	Norme	IEC 62386-101/102/207
Type de périphérique DALI	DT6	Adressage	1 adresse DALI = 1 canal
Canaux de sortie	1	Dimensions (L × l × H)	95 × 37 × 20 mm
Courant de sortie	8 A / canal	Température de service	-20 à +45 °C
Gradation	PWM logarithmique 0 – 100 %	Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	12 / 24 / 36 V DC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015:2019/AT1:2020 · EN IEC 61547:2023

VUE DE DESSUS



VUE DE PROFIL



RACCORDEMENT

