

50064


Variateur tension constante • DALI-2 DT6 + Push • 4

Applications

Variateur 4 canaux pour rubans LED basse tension à tension constante. Double mode : pilotage sur bus DALI-2 ou par bouton-poussoir (push dim), au choix. Afficheur numérique de réglage d'adresse.

Descriptions

Gradateur 4 canaux à sortie anode commune, conforme IEC 62386-101/102 / 207 Ed2 (DALI-2, DT6). Mode variateur DALI ou variateur poussoir sélectionnable. Adresse manuelle/auto. Compatible répéteur de puissance. Borniers à vis.

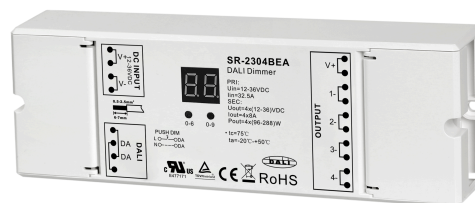

GARANTIE 5 ANS



12-36 V
TENSION ENTRÉE

4 × 5 A
SORTIE

180 W
PUISSANCE MAXI

DALI
PROTOCOLE

IP20
INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50064	Puissance de sortie	4 × (60 – 180) W
Type	Variateur tension constante (CV)	Norme	IEC 62386-101/102/207
Interfaces de contrôle	DALI-2 + Push	Réglage adresse	Manuel (afficheur) / auto
Type de périphérique	DT6	Répéteur de puissance	Compatible
Canaux de sortie	4 (anode commune +)	Borniers	À vis
Courant de sortie	4 × 5 A	Dimensions (L × l × H)	178 × 46 × 22 mm
Modes	DALI ou poussoir (au choix)	Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	12 / 24 / 36 V DC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015:2019 • EN 61547:2009 • DALI IEC 62386

N° de certificats : Vérification EMC GTS GTS202201000024EV1

VUE DE DESSUS




Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié