

50067


Variateur tension constante • DALI-2 DT6 + Push • rail DIN

Applications

Variateur modulaire 4 canaux sur rail DIN pour rubans LED basse tension à tension constante. Double mode DALI-2 ou bouton-poussoir. Idéal pour intégration en tableau électrique.

Descriptions

Gradateur 4 canaux à sortie anode commune, montage rail DIN, conforme IEC 62386-101 / 102 / 207 Ed2 (DALI-2, DT6). Mode DALI ou poussoir sélectionnable, adresse manuelle/auto par afficheur. Compatible répéteur de puissance. Borniers à vis.

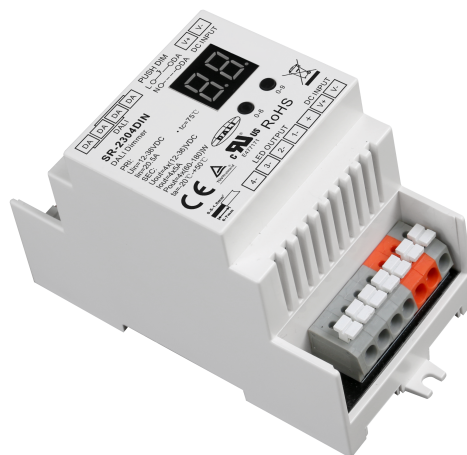

GARANTIE 5 ANS



12-36 V

TENSION ENTRÉE

4 × 5 A

SORTIE

180 W

PUISSANCE MAXI

DALI

PROTOCOLE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50067	Puissance de sortie	4 × (60 – 180) W
Type	Variateur tension constante (CV)	Norme	IEC 62386-101/102/207
Montage	Rail DIN	Réglage adresse	Manuel (afficheur) / auto
Interfaces de contrôle	DALI-2 + Push	Répéteur de puissance	Compatible
Type de périphérique	DT6	Borniers	À vis
Canaux de sortie	4 (anode commune +)	Modes	DALI ou poussoir
Courant de sortie	4 × 5 A	Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	12 / 24 / 36 V DC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015:2019 • EN 61547:2009 • DALI IEC 62386

N° de certificats : Vérification EMC GTS GTS202201000024EV1

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié