

50069


Variateur courant constant · DALI-2 DT6 + Push · 4 canaux

Applications

Variateur 4 canaux à courant constant (350 mA) pour modules et sources LED en courant constant. Gestion d'éclairage sur bus DALI-2 ou par bouton-poussoir. Afficheur numérique de réglage d'adresse.

Descriptions

Gradateur 4 canaux à courant constant, conforme IEC 62386-101/102/207 Ed2 (DALI-2, DT6). Mode variateur DALI ou poussoir sélectionnable. Adresse manuelle/auto. Compatible répéteur de puissance. Borniers à vis.

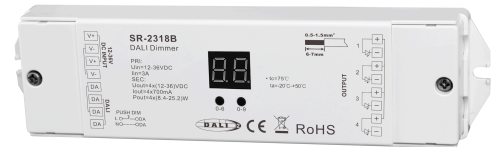

GARANTIE 5 ANS



12-36 V

TENSION ENTRÉE

4 × 350 mA

SORTIE

50 W

PUISSANCE MAXI

DALI

PROTOCOLE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50069	Norme	IEC 62386-101/102/207
Type	Variateur courant constant (CC)	Réglage adresse	Manuel (afficheur) / auto
Interfaces de contrôle	DALI-2 + Push	Modes	DALI ou poussoir
Type de périphérique	DT6	Répéteur de puissance	Compatible
Canaux de sortie	4	Borniers	À vis
Courant de sortie	4 × 350 mA	Dimensions (L × l × H)	178 × 46 × 22 mm
Puissance de sortie	4 × 50 W max	Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	12/24/36 V DC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015:2019 · EN 61547:2009 · DALI IEC 62386

N° de certificats : Vérification EMC GTS GTS202201000024EVI

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils - schéma simplifié