

50095


Commande murale tactile · DALI DT8 · blanc dynamique

Applications

Panneau mural tactile en verre pour le pilotage de l'éclairage blanc dynamique (CCT) sur bus DALI. Façade tactile sensible (verre blanc ou noir), format encastrement 86 × 86 mm. Pour installations tertiaires et résidentielles haut de gamme.

Descriptions

Commande tactile DALI DT8 (Color Type Tc) conforme IEC 62386-102 / 207 / 209. Alimentation DALI intégrée 100 mA (jusqu'à 50 ballasts DALI), fonctionne sur bus DALI ou secteur. Pilotage de 1 groupe et 4 scènes DALI ; jusqu'à 4 panneaux par ligne. Réglage groupe/scène par roues codeuses au dos.

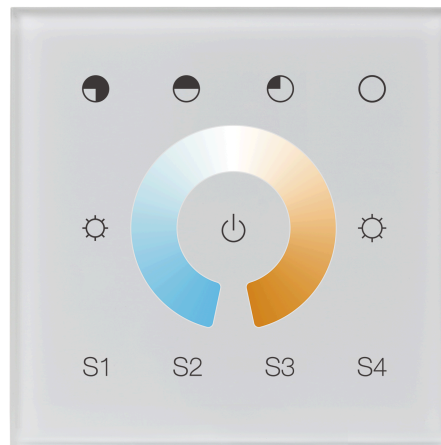

GARANTIE 5 ANS



TENSION ENTRÉE

SORTIE

PUISSANCE MAXI

DALI
PROTOCOLE

IP20
INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50095	Panneaux / ligne	Jusqu'à 4 (broadcast)
Type	Commande murale tactile	Réglage groupe / scène	Roues codeuses (0–15)
Interface	DALI DT8 (Color Type Tc)	Support	Périphériques DT8
Façade	Verre tactile (blanc / noir)	Format	Encastrement 86 × 86 mm
Alim. DALI intégrée	100 mA (max 50 ballasts)	Façade (l × h)	59 × 59 mm (zone verre)
Alimentation	Bus DALI ou secteur AC	Montage	Boîte d'encastrement
Norme	IEC 62386-102 / 207 / 209	Indice de protection	IP20
Contrôle	1 groupe + 4 scènes DALI		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 60730-1:2016 · DALI IEC 62386 (DT8)

N° de certificats : TÜV SÜD E8A 093692 0027 (EMC) · N8A 093692 0028 (LVD)

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié