

50100


Variateur AC coupure de phase • DALI-2 + Push

Applications

Variateur secteur pour la gradation de sources LED dimmables 230 V, de lampes incandescentes et halogènes traditionnelles ou basse tension (transformateur électronique). Gestion d'éclairage sur bus DALI-2 (1 adresse = 1 canal) avec entrée poussoir universelle. Boîtier compact pour boîte d'encastrement standard.

Descriptions

Variateur à coupure de phase descendante (trailing edge), conforme IEC 62386-101 / 102 / 207 Ed2 (DALI-2, périphérique DT6). Entrée et sortie 100 – 240 VAC, 1 canal jusqu'à 400 W. Interface double DALI + poussoir 8 – 230 V~ (push dim 1 fil). Fonction de réglage de luminosité minimale. Borniers à vis en entrée et sortie.

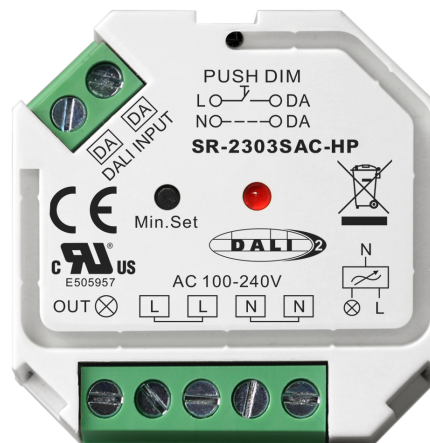

GARANTIE 5 ANS



100–240 V

TENSION ENTRÉE

1,8 A

SORTIE

230 W

PUISSANCE MAXI

DALI

PROTOCOLE

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50100
Type	Variateur AC coupure de phase
Mode de gradation	Fin de phase (trailing edge)
Interface de contrôle	DALI-2 + Push
Type de périphérique DALI	DT6
Canaux de sortie	1
Charge maxi (LED / driver)	200 W @ 230 V
Tension d'entrée	100 – 240 VAC

Tension de sortie	100 – 240 VAC
Charge maxi (incand./halog.)	400 W @ 230 V
Courant de sortie	1,8 A max
Entrée poussoir	8 – 230 V~, 1 fil
Conso. bus DALI	2 mA max
Dimensions (L x l x H)	45,5 x 45 x 20,3 mm
Indice de protection	IP20

NORMES & CERTIFICATS

Directives : EMC 2014/30/UE • LVD 2014/35/UE

Normes harmonisées : EN IEC 55015 • EN 61547 • DALI IEC 62386-101/102/207

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Bus DALI 2 fils — schéma simplifié