

50215


Contrôleur LED RF + WiFi • 4-en-1 • 5 canaux

Applications

Contrôleur LED 5 canaux RF + WiFi (Tuya) pour rubans LED à tension constante. Modes DIM, CCT, RGBW et RGB+CCT sélectionnables par micro-interrupteur. Pilotage par télécommande RF, application TuyaSmart et compatible assistants vocaux.

Descriptions

Contrôleur 4-en-1, 5 canaux 12 / 24 V DC à tension constante, 4 A par canal. Radiofréquence 434 / 869,6 / 916,5 MHz, compatible télécommandes RF universelles, et WiFi via application TuyaSmart (appairage Bluetooth assisté). Sortie anode commune, borniers à vis.

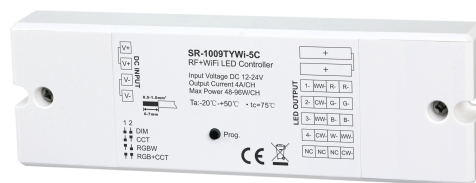

GARANTIE 5 ANS



5
CANAUX



96 W
CHARGE MAX



RF
868/434



PUSH
POUSOIR



IP20
PROTECTION

12-24 V

TENSION ENTRÉE

96 W

CHARGE MAXI

RF

868/434 MHz

PUSH

ENTRÉE POUSSOIR

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50215	Radiofréquence	434 / 869,6 / 916,5 MHz
Type	Contrôleur RF + WiFi (4-en-1)	WiFi	Application TuyaSmart
Interfaces	RF + WiFi (TuyaSmart)	Sélection mode	Micro-interrupteur (dial)
Modes	DIM · CCT · RGBW · RGB+CCT	Appairage RF	Bouton « Prog. »
Canaux de sortie	5 (anode commune +)	Dimensions (L × l × H)	145 × 46,5 × 16 mm
Courant de sortie	5 × 4 A	Borniers	À vis
Puissance de sortie	5 × (48 – 96) W	Indice de protection	IP20
Tension d'entrée	12 / 24 V DC		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE


Normes harmonisées : EN 300 328 · EN 301 489 · EN IEC 55015 · EN 62479

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Pilotage RF et/ou poussoir — schéma simplifié