

50237


Télécommande RF • RGB + CCT • 4 zones

Applications

Télécommande radiofréquence pour le pilotage de l'éclairage couleur RGB et blanc dynamique (CCT) en 4 zones indépendantes. Roue chromatique tactile, curseur CCT, scènes et effets animés. Compatible récepteurs série universelle RF.

Descriptions

Émetteur RF à roue chromatique tactile (RGB) et curseur de température de couleur (CCT), 4 zones séparées, 10 modes d'effets intégrés (jump, flash, fade, strobe) avec play/pause et vitesse réglable, mémorisation de programmes (jusqu'à 5 couleurs). Alimentation 3 piles AAA (4,5 V).

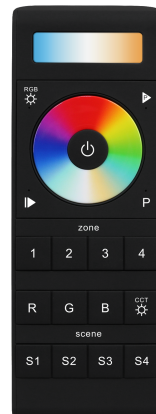

GARANTIE 5 ANS



4

ZONES

RF

868/434 MHz

RF

FONCTION

Pile

ALIMENTATION

IP20

INDICE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	50237	Alimentation	4,5 V (3 x pile AAA)
Type	Télécommande RF émettrice	Température de service	0 à 40 °C
Fonction	Contrôleur RGB + CCT	Humidité relative	8 % à 80 %
Zones	4 zones indépendantes	Dimensions (L x l x H)	153 x 52 x 19 mm
Commande	Roue tactile + curseur CCT	Compatibilité	Récepteurs série universelle RF
Effets	10 modes (jump/flash/fade/strobe)	Appairage	8 télécommandes max / récepteur
Mémorisation	Programmes jusqu'à 5 couleurs	Indice de protection	IP20
Radiofréquence	869,5 / 916,5 / 434 MHz		

NORMES & CERTIFICATS

Directives : RED 2014/53/UE

Normes harmonisées : ETSI EN 300 220-1/2 · ETSI EN 301 489-1/3 · EN IEC 55015 · EN 61547 · EN 62479

N° de certificats : Vérification RED GTS GTSL202208000126EV1

VUE DE DESSUS



Cotes en mm

VUE DE PROFIL



Cotes en mm

RACCORDEMENT



Appairage « Learning Key » — schéma simplifié