


2137 PROFIL CLASSIQUE

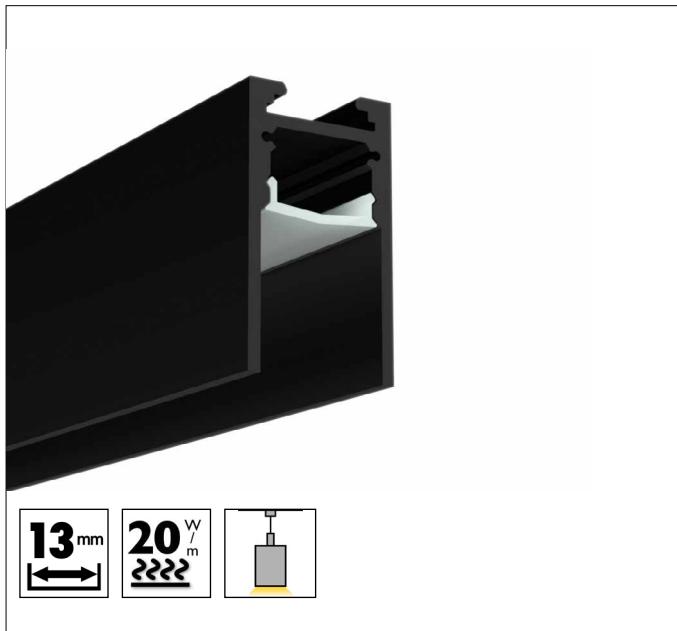

Le point de feu est reculé dans le profil qui offre ainsi un excellent confort visuel. Une gorge permet l'ajustement parfait des raccords et l'utilisation d'aimants comme système de fixation. Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles. Finition noire. Largeur du ruban LED admissible 13mm. Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Profil suspendu, parfait pour un éclairage de bureau. La position en recul du ruban LED permet un meilleur confort visuel.

Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

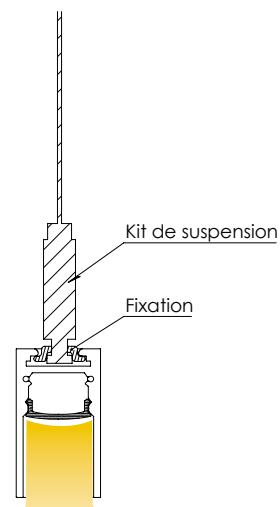

EQUIVALENT


73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumiereresurmesure.fr
[Conditions générales de vente](#)




BASE

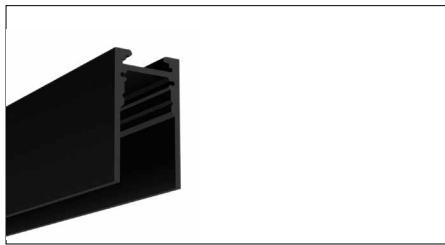


40120 2000 mm Noir

DIFFUSEURS




41120 Opale 2000 mm



41121

Prismatique
2000 mm



41122

Semi-transparent
2000 mm

EMBOUTS



42120 Sans passage

FIXATIONS



44110 A glisser



44111

Inox



44115

Suspension
1500mm

RACCORDS



43100 180°



43101

90°



43102

90° Vertical