

2315 PROFIL CLASSIQUE



Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles. Plusieurs finitions possibles. Largeur du ruban LED admissible 12mm. Ce profil accepte un ruban LED de 20W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Sa profondeur le destine aux projets ou les points lumineux du ruban LED doivent être invisibles.

Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

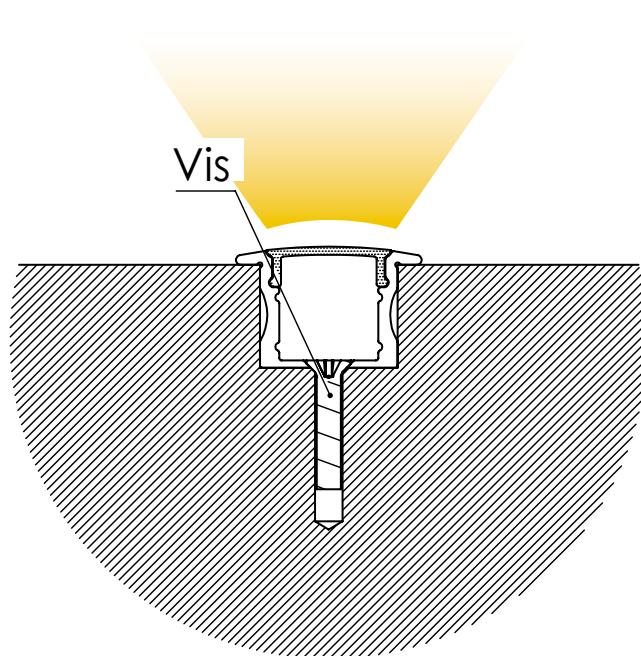

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumiereresurmesure.fr
[Conditions générales de vente](#)




BASE




40515 2500 mm Aluminium


DIFFUSEURS



41100 Opale 2500 mm



41101 Semi-transparent
2500 mm




41102 Transparent
2500mm




41103 Noir 2500mm

EMBOUTS



42432 Avec passage



42433 Sans passage