

3030 PROFIL CLASSIQUE



Plusieurs capots diffusants et systèmes d'attache disponibles. Largeur du ruban LED admissible 15mm. Ce profil accepte un ruban LED de 40W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

Parfait pour intégrer en menuiserie, sa pose en saillie facilite l'installation. La disposition en angle permet l'éclairage du contenu et des parois d'un meuble, d'un dressing ou d'un plan de travail situé en dessous d'un placard de cuisine. Sa taille accepte des rubans LED plus puissants.

Schéma en coupe à l'échelle 1:1





Schéma de pose

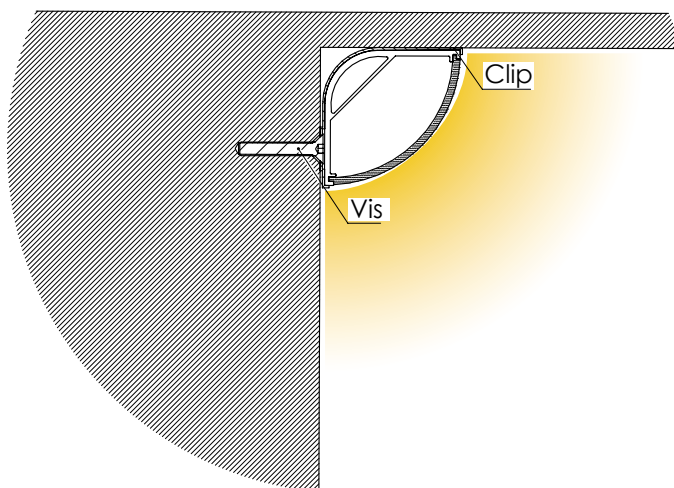

EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
Conditions générales de vente



BASE



40555 2500 mm Aluminium

DIFFUSEURS



41470 Opale 2500 mm



41472 Semi-transparent
2500 mm

EMBOUTS



42460 Avec passage




42461 Sans passage

FIXATIONS



43420 Inox

CONNECTIONS

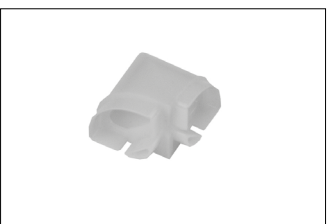

43422 Connecteur 90°



43423 Connecteur 180°