

3528

176 leds/m - 14,4 W/m - IP20

Applications

Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.

Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Ruban LED monochrome flexible, performant et recoupable, offrant une lumière homogène avec un excellent rendu des couleurs.

Disponible en plusieurs températures de couleur, il convient aux installations sur mesure nécessitant un éclairage discret, fiable et durable.

GARANTIE 5 ANS

14,4
W/m

110
lm/W



24V

8mm

IP 20

IRC
>90

45,5 mm

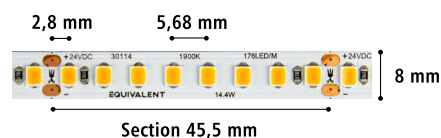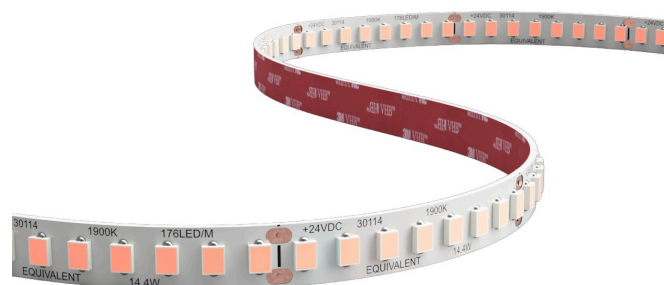

Conditionnement : rouleau 5000 mm (liaison froide 2 x 1000 mm) – section 45,5 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	45,5 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	110	UGR	< 22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 3
Intensité	0,6 A/m - 3 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10
Puissance	14,4 W/m		50 000 heures - L80B30
Flux	1150 - 1842 lm/m		70 000 heures - L70B40
Rendement	80 - 128 lm/W	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Nombre LED / mètre	176	Conformité	CE - LM-79
Température de couleur K	1900 K / 2300 K / 2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K / 6500 K	Garantie	5 ans

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30114 39114	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 45,5 x 8 mm	14,4 W/m 0,66 W	1150 lm/m 52 lm	1900 K
30116 39116	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 45,5 x 8 mm	14,4 W/m 0,66 W	1353 lm/m 62 lm	2300 K
30118 39118	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 45,5 x 8 mm	14,4 W/m 0,66 W	1619 lm/m 74 lm	2700 K
30120 39120	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 45,5 x 8 mm	14,4 W/m 0,66 W	1653 lm/m 75 lm	3000 K
30122 39122	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 45,5 x 8 mm	14,4 W/m 0,66 W	1703 lm/m 77 lm	3500 K
30124 39124	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 45,5 x 8 mm	14,4 W/m 0,66 W	1742 lm/m 79 lm	4000 K
30126 39126	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 45,5 x 8 mm	14,4 W/m 0,66 W	1794 lm/m 82 lm	5000 K
30128 39128	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 45,5 x 8 mm	14,4 W/m 0,66 W	1842 lm/m 84 lm	6500 K