

3528

176 leds/m - 14,4 W/m - IP67

Applications

Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.

Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Ruban LED monochrome flexible, performant et recoupable, offrant une lumière homogène avec un excellent rendu des couleurs.

Disponible en plusieurs températures de couleur, il convient aux installations sur mesure nécessitant un éclairage discret, fiable et durable.

GARANTIE 5 ANS

14,4
W/m

115
lm/W

24V

8mm



IP 67

IRC >90

45,5 mm

8 mm

III

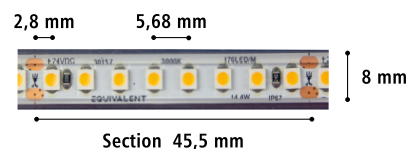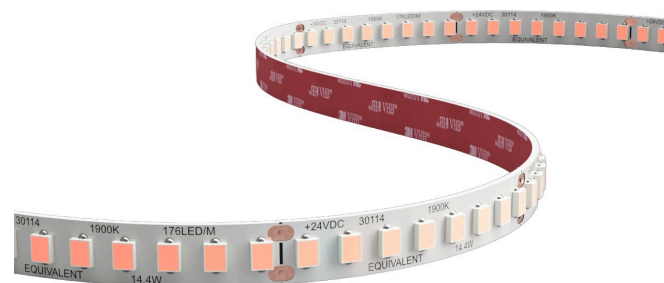

Conditionnement : rouleau 5000 mm (liaison froide 2 x 1000 mm) – section 45,5 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm
Largeur	8 mm
Section recoupable	45,5 mm
Nombre de sections	110
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	0,6 A/m - 3 A/rouleau
Puissance	14,4 W/m
Flux	1619 - 1653 lm/m
Rendement	112 - 115 lm/W
Nombre LED / mètre	176
Température de couleur K	2700 K / 3000 K

Type de LED	3528 SMD
Raccordement	Soudure
Indice de rendu des couleurs	> 90
UGR	< 22
Indice de protection	IP 67
Step macadam	SDCM < 3
Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE - LM-79
Garantie	5 ans

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30156	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1619 lm/m	2700 K
30157	Rouleau	L 5000 x 8 mm	14,4 W/m	1653 lm/m	3000 K