

3528

240 leds/m - 19,2 W/m

Applications

Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.

Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Ruban LED monochrome flexible, performant et recoupable, offrant une lumière homogène avec un excellent rendu des couleurs.

Disponible en plusieurs températures de couleur, il convient aux installations sur mesure nécessitant un éclairage discret, fiable et durable.

GARANTIE 5 ANS

19,2
W/m

120
lm/W

24V

10mm



IP 20

IRC
>90

33 mm

33 mm

33 mm

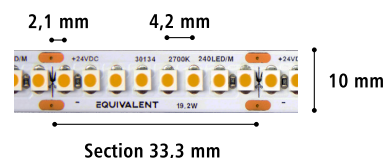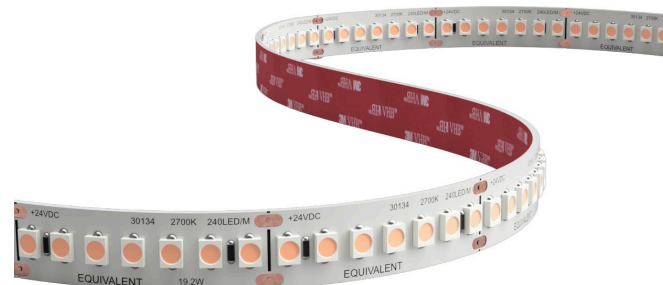

Section 33,3 mm

Conditionnement : rouleau 5000 mm (liaison froide 2 x 1000 mm) – section 33,3 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	33,3 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	150	UGR	< 22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 3
Intensité	0,8 A/m - 4 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	19,2 W/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Flux	2154 - 2324 lm/m	Conformité	CE - LM-79
Rendement	112 - 121 lm/W	Garantie	5 ans
Nombre LED / mètre	240		
Température de couleur K	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30134 39134	Rouleau Section	L 5000 x 10 mm L 33,3 x 10 mm	19,2 W/m 0,64 W	2154 lm/m 72 lm	2700 K
30136 39136	Rouleau Section	L 5000 x 10 mm L 33,3 x 10 mm	19,2 W/m 0,64 W	2206 lm/m 74 lm	3000 K
30138 39138	Rouleau Section	L 5000 x 10 mm L 33,3 x 10 mm	19,2 W/m 0,64 W	2258 lm/m 75 lm	3500 K
30140 39140	Rouleau Section	L 5000 x 10 mm L 33,3 x 10 mm	19,2 W/m 0,64 W	2324 lm/m 77 lm	4000 K