

3528

80 leds/m - 4,8 W/m

Applications

Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.


Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Ruban LED monochrome flexible, performant et recoupable, offrant une lumière homogène avec un excellent rendu des couleurs.

Disponible en plusieurs températures de couleur, il convient aux installations sur mesure nécessitant un éclairage discret, fiable et durable.

GARANTIE 5 ANS

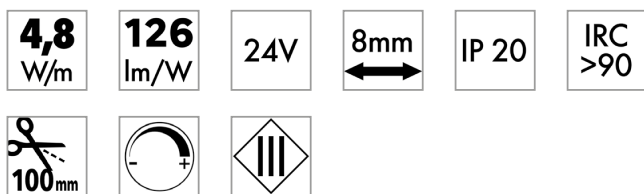

Conditionnement : rouleau 5000 mm (liaison froide 2 x 1000 mm) – section 100 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	3528 SMD
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	50	UGR	< 22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 3
Intensité	0,2 A/m - 1 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	4,8 W/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Flux	552 - 605 lm/m	Conformité	CE - LM-79
Rendement	115 - 126 lm/W	Garantie	5 ans
Nombre LED / mètre	80		
Température de couleur K	2000 K / 2700 K / 3000 K / 4000 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30088 39088	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 100 x 8 mm	4,8 W/m 0,48 W	552 lm/m 55 lm	2000 K
30090 39090	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 100 x 8 mm	4,8 W/m 0,48 W	552 lm/m 55 lm	2700 K
30091 39091	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 100 x 8 mm	4,8 W/m 0,48 W	590 lm/m 59 lm	3000 K
30094 39094	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 100 x 8 mm	4,8 W/m 0,48 W	605 lm/m 60 lm	4000 K