

5050

60 leds/m - 18 W/m

Applications

Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.




Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Permet de contrôler individuellement chaque LED ou groupe de LED pour créer des effets dynamiques, des animations et des variations de couleurs précises.

Idéal pour les mises en scène lumineuses et les projets sur mesure, il se pilote via un contrôleur compatible, offrant une personnalisation avancée et une synchronisation parfaite avec l'environnement.

GARANTIE 5 ANS

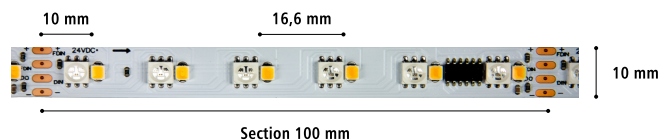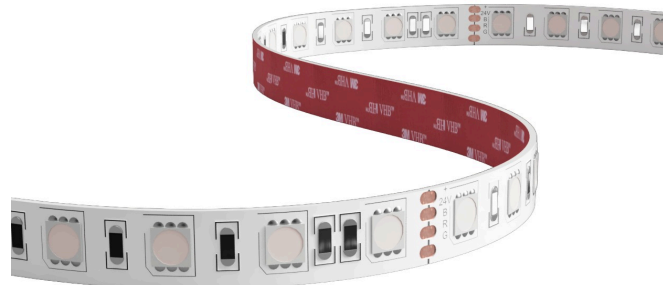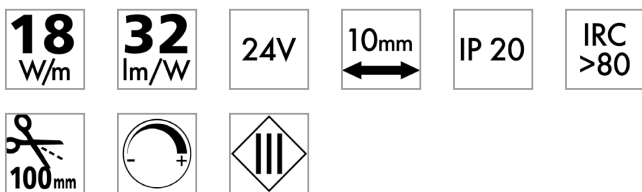

Conditionnement : rouleau 5000 mm (liaison froide 2 x 1000 mm) – section 100 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	5050 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	> 80
Nombre de sections	50	UGR	< 22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 5
Intensité	0,75 A/m - 3,75 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	18 W/m	Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Flux	R : 132 lm / V : 360 lm / B : 108 lm / BC : 590 lm/m	Conformité	CE - LM-79
Rendement	32 lm/W	Garantie	5 ans
Nombre LED / mètre	60		
Température de couleur K	RGB + 2700 K / 3000 K / 4000 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30508 39508	Rouleau Section	L 5000 x 10 mm L 100 x 10 mm	18 W/m 1,8 W	590 lm/m 59 lm	2700 K
30510 39510	Rouleau Section	L 5000 x 10 mm L 100 x 10 mm	18 W/m 1,8 W	590 lm/m 59 lm	3000 K
30512 39512	Rouleau Section	L 5000 x 10 mm L 100 x 10 mm	18 W/m 1,8 W	590 lm/m 59 lm	4000 K

Flux des références : blanc seul (R + V + B = 600 lm/m).