

COB

Pixel IC - 26 W/m



Applications

Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.
Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Permet de contrôler individuellement chaque LED ou groupe de LED pour créer des effets dynamiques, des animations et des variations de couleurs précises.
Idéal pour les mises en scène lumineuses et les projets sur mesure, il se pilote via un contrôleur compatible, offrant une personnalisation avancée et une synchronisation parfaite avec l'environnement.


GARANTIE 5 ANS

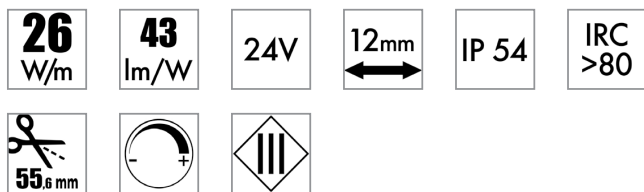

Conditionnement : rouleau 5000 mm – section 55,56 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	COB PIXEL IC WS2814F
Largeur	12 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	55,56 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	90	Protection aux chocs	IK02
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 54
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 5
Intensité	1,08 A/m - 5,42 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	26 W/m	Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Flux	R : 119 lm / V : 434 lm / B : 126 lm / BC : 371 lm/m	Conformité	CE
Rendement	43 lm/W	Garantie	5 ans
Nombre pixels / mètre	18 pixels/m		
Température de couleur K	RGB + 3000 K		

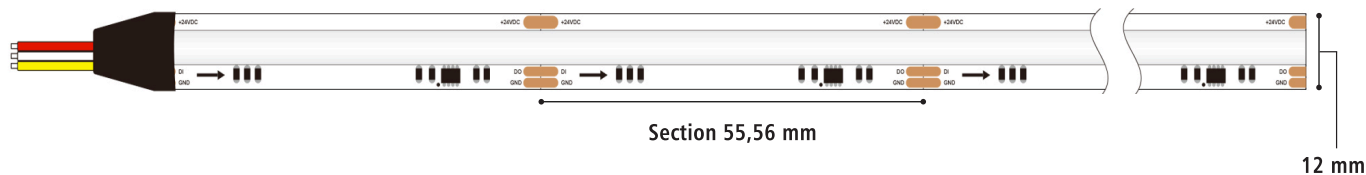

Section 55,56 mm

12 mm

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30516 39516	Rouleau Section	L 5000 x 12 mm L 55,56 x 12 mm	26 W/m 1,44 W	1118 lm/m 62 lm	3000 K