

2835

240 leds/m - 19,2 W/m

Applications

Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.

Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Permet de varier la température de couleur, généralement de 2700 à 6500 K, pour s'adapter aux besoins et à l'ambiance de chaque projet. Vous pourrez contrôler cette ambiance avec un système de gestion cycle circadien ou un variateur DALI DT8.

GARANTIE 5 ANS

19,2
W/m110
lm/W



24V

10mm

IP 20

IRC
>90

66,7 mm

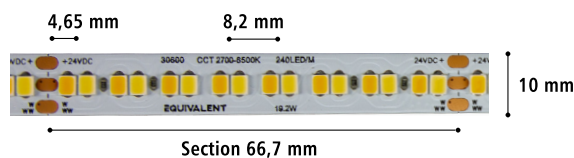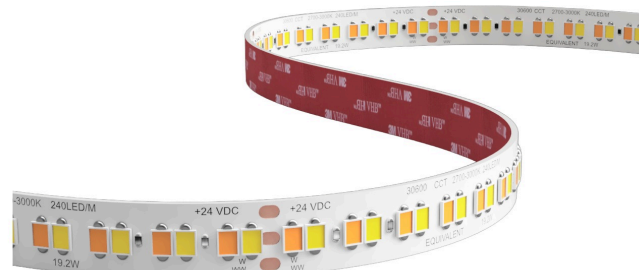

Conditionnement : rouleau 5000 mm (liaison froide 2 x 1000 mm) – section 66,7 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	66,7 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	75	UGR	< 22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 5
Intensité	0,8 A/m - 4 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	19,2 W/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Flux	2112 lm/m	Conformité	CE
Rendement	110 lm/W	Garantie	5 ans
Nombre LED / mètre	240		
Température de couleur K	2700 - 6500 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30600	Rouleau	L 5000 x 10 mm	19,2 W/m	2112 lm/m	2700 - 6500 K
39600	Section	L 66,7 x 10 mm	1,3 W	140 lm	