

2835

140 leds/m - 15 W/m

Applications



Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.

Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Une solution idéale pour les projets XXL, conçue pour offrir un éclairage uniforme du premier au dernier mètre sur de longues distances, sans ré-alimentation grâce à une conception optimisée et des composants de pointe. Un gain de temps à l'installation sans compromis sur la qualité de l'éclairage.

GARANTIE 7 ANS

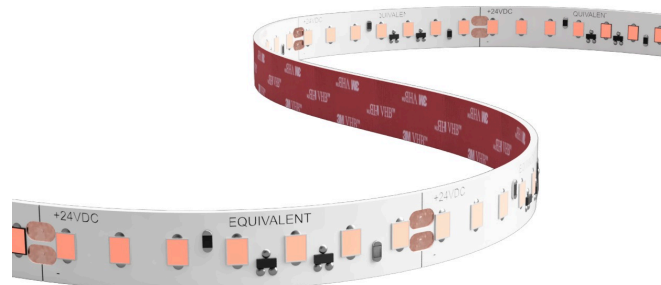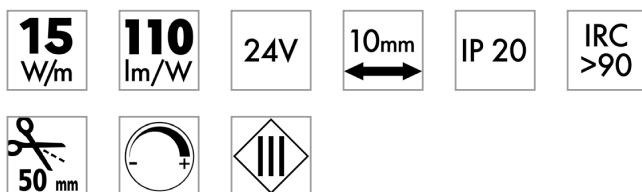

Conditionnement : rouleau 15 000 mm (liaison froide 2 x 1000 mm) – section 50 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	15 000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	50 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	300	UGR	< 22
Longueur cumulable	15 000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 3
Intensité	0,6 A/m - 9,4 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	15 W/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Flux	1500 - 1725 lm/m	Conformité	CE - LM-79
Rendement	100 - 115 lm/W	Garantie	7 ans
Nombre LED / mètre	140		
Température de couleur K	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30332 39332	Rouleau Section	L 15 000 x 10 mm L 50 x 10 mm	15 W/m 0,75 W	1500 lm/m 75 lm	2700 K
30333 39333	Rouleau Section	L 15 000 x 10 mm L 50 x 10 mm	15 W/m 0,75 W	1575 lm/m 79 lm	3000 K
30334 39334	Rouleau Section	L 15 000 x 10 mm L 50 x 10 mm	15 W/m 0,75 W	1605 lm/m 81 lm	3500 K
30335 39335	Rouleau Section	L 15 000 x 10 mm L 50 x 10 mm	15 W/m 0,75 W	1725 lm/m 86 lm	4000 K
30336 39336	Rouleau Section	L 15 000 x 10 mm L 50 x 10 mm	15 W/m 0,75 W	1725 lm/m 86 lm	5000 K