

3528

120 leds/m - 6,6 W/m

Applications



Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.

Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Une solution idéale pour les projets XXL, conçue pour offrir un éclairage uniforme du premier au dernier mètre sur de longues distances, sans ré-alimentation grâce à une conception optimisée et des composants de pointe. Un gain de temps à l'installation sans compromis sur la qualité de l'éclairage.

GARANTIE 5 ANS

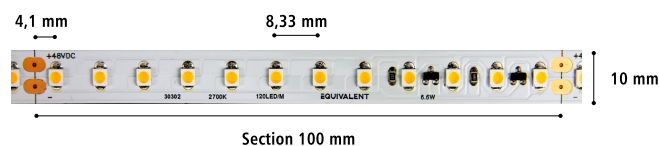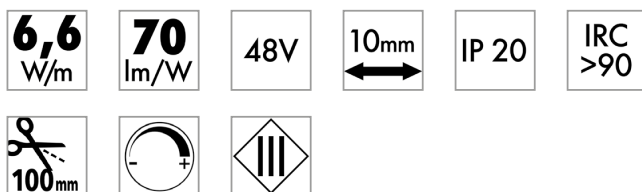

Conditionnement : rouleau 50 000 mm (liaison froide 2 x 1000 mm) – section 100 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	50 000 mm	Type de LED	3528 SMD courant constant
Largeur	10 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	500	UGR	< 22
Longueur cumulée	50 000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 48 V	Step macadam	SDCM < 3
Intensité	0,14 A/m - 6,9 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	6,6 W/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Flux	396 - 475 lm/m	Conformité	CE - LM-79
Rendement	60 - 72 lm/W	Garantie	5 ans
Nombre LED / mètre	120		
Température de couleur K	2700 K / 3000 K / 4000 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30302 39302	Rouleau Section	L 50 000 x 10 mm L 100 x 10 mm	6,6 W/m 0,66 W	396 lm/m 40 lm	2700 K
30303 39303	Rouleau Section	L 50 000 x 10 mm L 100 x 10 mm	6,6 W/m 0,66 W	448 lm/m 45 lm	3000 K
30304 39304	Rouleau Section	L 50 000 x 10 mm L 100 x 10 mm	6,6 W/m 0,66 W	475 lm/m 48 lm	4000 K