

IWA

15 W/m


Applications

Idéal pour illuminer les allées, parkings, jardins, ponts, passerelles et zones piétonnes.

Description

Enfin une véritable solution pour créer des lignes lumineuses au sol, en intérieur comme en extérieur, avec la possibilité de dessiner de larges courbes. Résiste au piétinement et à la friction grâce à une fabrication en deux étapes : une extrusion qui intègre notre ruban lumineux dans un assemblage en silicone pour garantir l'étanchéité IP68, suivie d'un revêtement en PET translucide qui le protège des agressions mécaniques et chimiques. Il est également conçu pour résister à l'eau de mer, aux UV et aux agents corrosifs.

GARANTIE 3 ANS

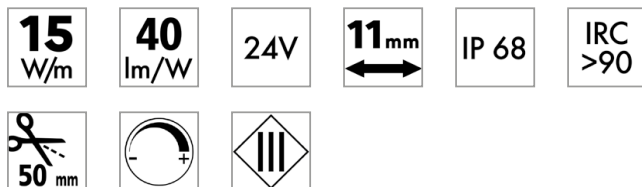


LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	11 mm	Raccordement	Rouleaux - câble de 1000 mm ou sur mesure
Hauteur	20 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Section recoupable	50 mm	UGR	< 22
Nombre de sections	100	Indice de protection	IP 68
Longueur cumulée	5000 mm	Protection aux chocs	IK10
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 5
Intensité	0,6 A/m - 3,1 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	15 W/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Flux	600 - 750 lm/m	Conformité	CE
Rendement	40 - 50 lm/W	Garantie	3 ans
Angle de rayonnement	120°		
Température de couleur K	2700 K / 3000 K / 4000 K		


RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30712 39712	Rouleau Section	L 5000 x 11 mm L 50 x 11 mm	15 W/m 0,75 W	600 lm/m 30 lm	2700 K
30713 39713	Rouleau Section	L 5000 x 11 mm L 50 x 11 mm	15 W/m 0,75 W	675 lm/m 34 lm	3000 K
30714 39714	Rouleau Section	L 5000 x 11 mm L 50 x 11 mm	15 W/m 0,75 W	750 lm/m 38 lm	4000 K

IWA
15 W/m


DIMENSIONS

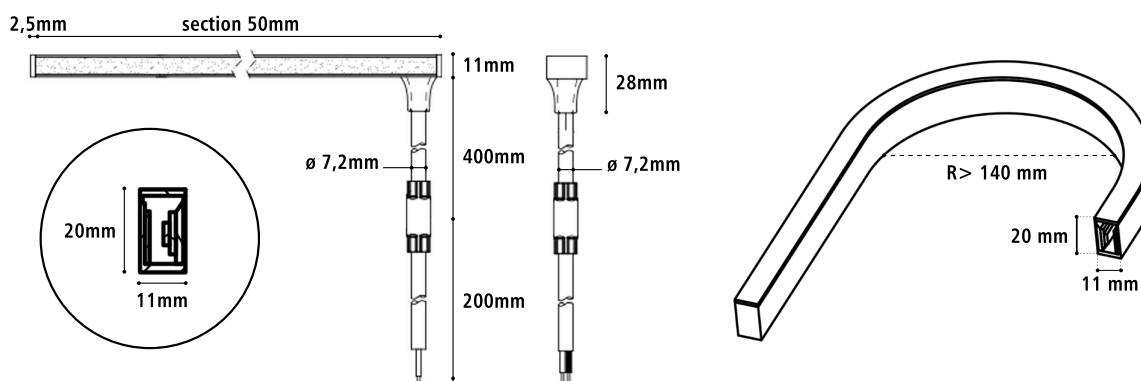

ACCESSOIRES

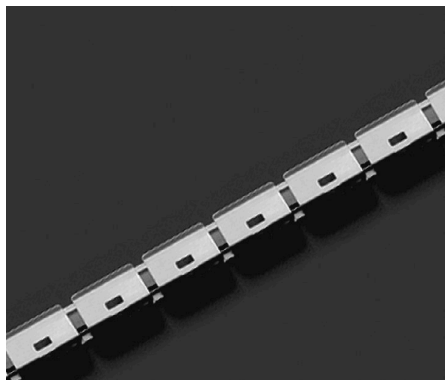

Référence : 30710
Rail en INOX
5 000 x 11 x H20 mm

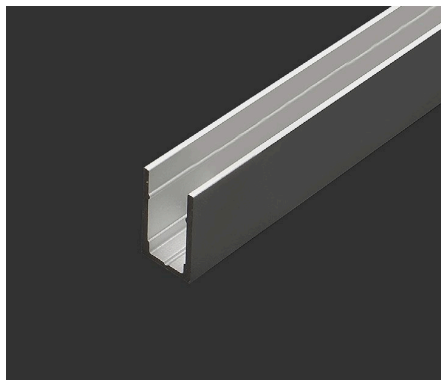

Référence : 30711
Rail en ALUMINIUM
2 500 x 11 x H20 mm

