

MINI CYCLÉA

8 W/m




Applications

Ce néon cylindrique est idéal pour des projets architecturaux décoratifs intérieurs ou extérieurs.

Description

Conçu pour allier flexibilité et performance, ce modèle s'intègre parfaitement aux projets architecturaux et décoratifs. Grâce à son angle de 360°, il diffuse une lumière homogène et élégante, idéale pour sublimer les courbes et créer des effets visuels uniques. Avec un diamètre de seulement Ø 8 mm, il se distingue par son design minimaliste et épuré, parfait pour une intégration discrète. Sa conception robuste garantit une durabilité exceptionnelle, même dans les environnements les plus exigeants.

GARANTIE 5 ANS

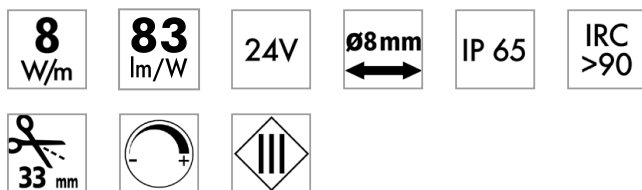

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	COB
Diamètre	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	33,3 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	150	UGR	< 22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 65
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 5
Intensité	0,33 A/m - 1,66 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	8 W/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Flux	624 - 664 lm/m	Conformité	CE
Rendement	78 - 83 lm/W	Garantie	5 ans
Angle de rayonnement	360°		
Température de couleur K	2700 K / 3000 K / 4000 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30942 39942	Rouleau Section	L 5000 x Ø 8 mm L 33,3 x Ø 8 mm	8 W/m 0,27 W	624 lm/m 21 lm	2700 K
30943 39943	Rouleau Section	L 5000 x Ø 8 mm L 33,3 x Ø 8 mm	8 W/m 0,27 W	640 lm/m 21 lm	3000 K
30944 39944	Rouleau Section	L 5000 x Ø 8 mm L 33,3 x Ø 8 mm	8 W/m 0,27 W	664 lm/m 22 lm	4000 K