

COB

Néon - 14 W/m

Applications



Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.

Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Chaque LED est constituée d'une anode et d'une cathode encapsulées par du phosphore coulé directement sur le PCB. Cette innovation offre une excellente durée de vie grâce à une protection mécanique invisible et spécifique, garantissant à la fois robustesse et performance.

GARANTIE 5 ANS

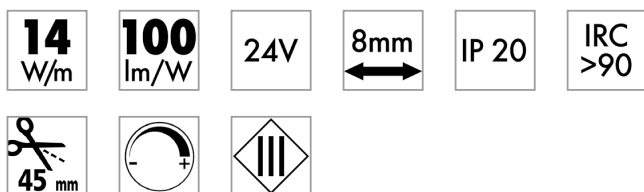

Section 45 mm

Conditionnement : rouleau 5000 mm (liaison froide 2 x 1000 mm) – section 45 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	COB
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	45 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	111	UGR	< 22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 3
Intensité	0,6 A/m - 2,9 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	14 W/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Flux	1360 - 1440 lm/m	Conformité	CE
Rendement	97 - 103 lm/W	Garantie	5 ans
Angle de rayonnement	170°		
Température de couleur K	2700 K / 3000 K / 4000 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30342 39342	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 45 x 8 mm	14 W/m 0,63 W	1360 lm/m 61 lm	2700 K
30343 39343	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 45 x 8 mm	14 W/m 0,63 W	1410 lm/m 63 lm	3000 K
30344 39344	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 45 x 8 mm	14 W/m 0,63 W	1440 lm/m 65 lm	4000 K