

COB

Néon - 9,6 W/m

Applications


Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.

Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Chaque LED est constituée d'une anode et d'une cathode encapsulées par du phosphore coulé directement sur le PCB. Cette innovation offre une excellente durée de vie grâce à une protection mécanique invisible et spécifique, garantissant à la fois robustesse et performance.

GARANTIE 5 ANS

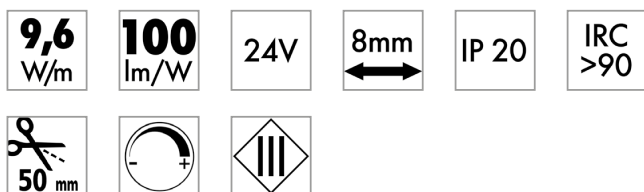

Conditionnement : rouleau 5000 mm (liaison froide 2 x 1000 mm) – section 50 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	COB
Largeur	8 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	50 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	100	UGR	< 22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 3
Intensité	0,4 A/m - 2 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	9,6 W/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Flux	920 - 1014 lm/m	Conformité	CE
Rendement	96 - 106 lm/W	Garantie	5 ans
Angle de rayonnement	170°		
Température de couleur K	2700 K / 3000 K / 4000 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30353 39353	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 50 x 8 mm	9,6 W/m 0,48 W	920 lm/m 46 lm	2700 K
30354 39354	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 50 x 8 mm	9,6 W/m 0,48 W	966 lm/m 48 lm	3000 K
30356 39356	Rouleau Section	L 5000 x 8 mm L 50 x 8 mm	9,6 W/m 0,48 W	1014 lm/m 51 lm	4000 K