

NOLIS

Twist view - Double cintrage

Description

Ce ruban LED est conçu pour se cintrer verticalement et horizontalement et résister efficacement à l'eau et aux chocs. Idéal pour l'éclairage de façades, il allie robustesse et performance.

La référence est composable pour permettre la création d'un produit fini adapté à vos besoins.

GARANTIE 5 ANS

IP 68


IK 08



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions	18 x 18 mm
Section	100 mm
Nombre de LED	24 LEDs/m
Optique	15° / 20° / 25° / 38° / 60° / 20°x40°
Type de LED	3535 SMD
Indice de rendu des couleurs	IRC > 90
Indice de protection	IP 68
Protection aux chocs	IK08
Température de fonct.	-25° à 50°
Lot LED	ONE BIN
Tension de fonctionnement	24 V

Puissance	18 W/m
Facteur de maintien du flux lumineux	70 000 heures L70 à 25 °C 50 000 heures L70 à 50 °C
Températures de couleur disponibles	2000 K, 2200 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, 4500 K, 5000 K, 6500 K, vert, bleu, DMX
Structure	Silicone extrudé
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	EN 60598-1
Step macadam	< 3
Garantie	5 ans

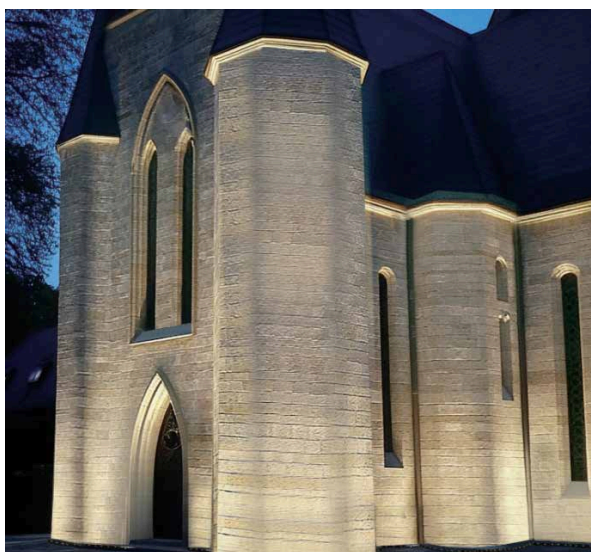


NOLIS


Twist view - Double cintrage




Section



Cintrage horizontal & vertical



Diamètre de courbure horizontal




Diamètre de courbure vertical

DIMENSIONS

* Grâce à l'option de câblage traversant, le ruban peut doubler sa longueur maximale de 5000 mm.

Unités : mm






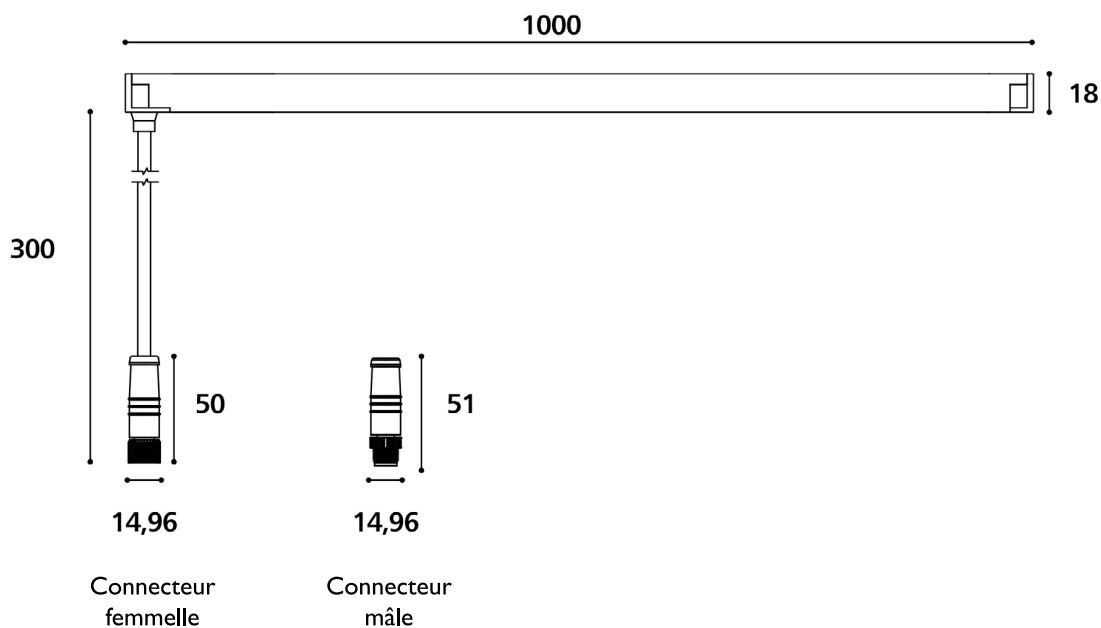


NOLIS

Twist view - Double cintrage

TEMPÉRATURE DE COULEUR

• Monochrome

Réf.	Température de couleur
34402	 2000 K
34403	 2200 K
34404	 2700 K
34405	 3000 K
34406	 3500 K
34407	 4000 K
34408	 4500 K
34409	 5000 K
34410	 6500 K
34411	 VERT
34412	 BLEU


• RGBW

Réf. silicone	Température de couleur
34420	 RGB + 3000 K
34421	 RGB + 4000 K
34422	 RGB + 6000 K

• DMX


Réf. silicone	Température de couleur
34430	 RGB + 3000 K
34431	 RGB + 4000 K
34432	 RGB + 6000 K

OPTIQUES

15°	20°	25°	38°	60°	20°x40°
					
Réf. : 34440	Réf. : 34441	Réf. : 34442	Réf. : 34443	Réf. : 34444	Réf. : 34445

ACCESSOIRES LENTILLES

Simple



Réf. : 34450

Nid d'abeille




Réf. : 34451

NOLIS

Twist view - Double cintrage

SORTIE DE CÂBLES

Sortie en ligne



Réf. : 34460 - 600 mm

Indice de protection : IP68



Réf. : 34461 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Connecteur : mâle

Sortie arrière



Réf. : 34462 - 600 mm

Indice de protection : IP68



Réf. : 34463 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Connecteur : mâle

CONNECTIQUES

Connecteurs mâle 2P





Réf. : 34470


Connecteurs femelle 2P



Réf. : 34471

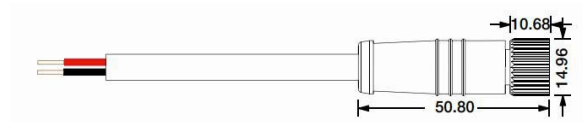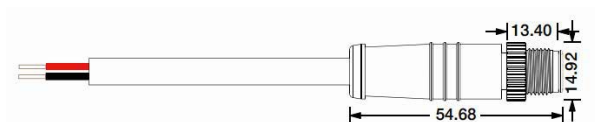

Connecteur mâle et femelle 2P





Réf. : 34472

Connecteur mâle et femelle - Double sortie de câbles



Réf. : 34473

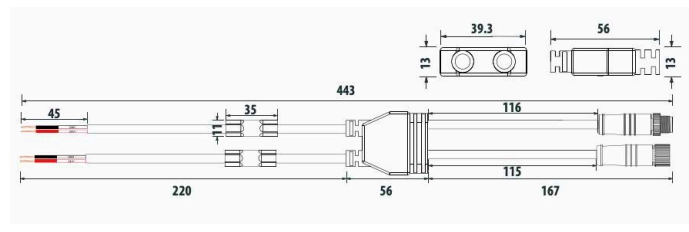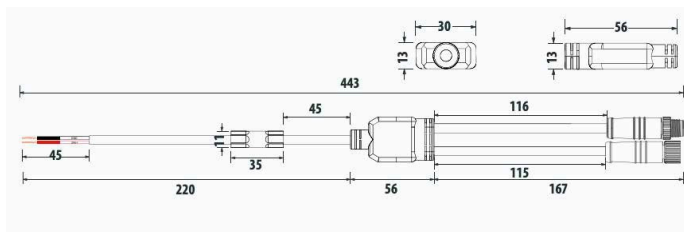

NOLIS



Twist view - Double cintrage

FIXATIONS

Fixation




Réf. : 34476

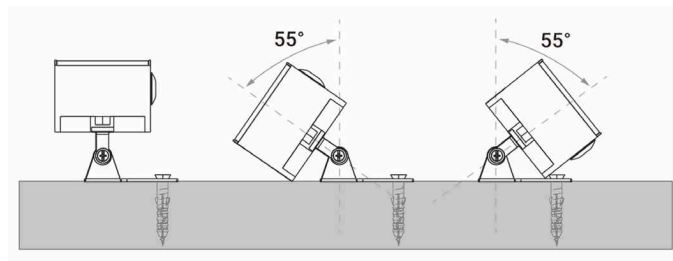



PROFILS




Réf. : 34480




Réf. : 34481



Réf. : 34482



Réf. : 34483



EMBOUTS



Réf. : 34475