

5050

60 leds/m - 14,4 W/m

Applications



Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.

Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Les rubans RGB émettent une lumière dans les trois couleurs primaires (rouge, vert, bleu), permettant de créer des effets lumineux variés et de personnaliser l'ambiance. Ils sont souvent utilisés pour des applications d'éclairage d'ambiance, de décoration ou d'effets visuels.

GARANTIE 5 ANS

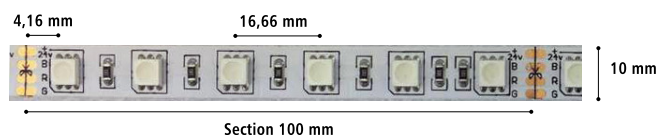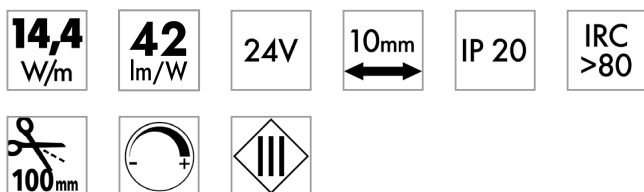

Conditionnement : rouleau 5000 mm (liaison froide 2 x 1000 mm) – section 100 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm
Largeur	10 mm
Section recoupable	100 mm
Nombre de sections	50
Longueur cumulée	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	0,6 A/m - 3 A/rouleau
Puissance	14,4 W/m
Flux	R : 132 lm / V : 360 lm / B : 108 lm/m
Rendement	42 lm/W
Nombre LED / mètre	60
Température de couleur K	Rouge / Vert / Bleu (RGB)

Type de LED	5050 SMD
Raccordement	Soudure
Indice de rendu des couleurs	> 80
UGR	< 22
Indice de protection	IP 20
Step macadam	SDCM < 5
Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Conformité	CE - LM-79
Garantie	5 ans

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30502	Rouleau	L 5000 x 10 mm	14,4 W/m	600 lm/m	RGB
39502	Section	L 100 x 10 mm	1,44 W	60 lm	