

3535

192 leds/m - 23 W/m

Applications




Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.

Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Ces rubans émettent une lumière dans les trois couleurs primaires (rouge, vert, bleu) avec un ajout de lumière monochrome (RGBW) ou dynamique (RGBCCT), leur utilisation ajoutera de la flexibilité à vos projets grâce à leur double fonction sans compromis entre éclairage principal et décoratif.

GARANTIE 5 ANS

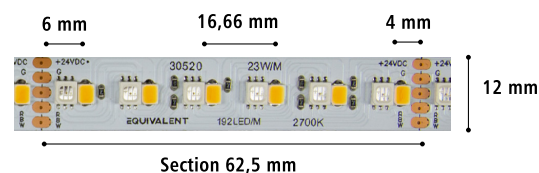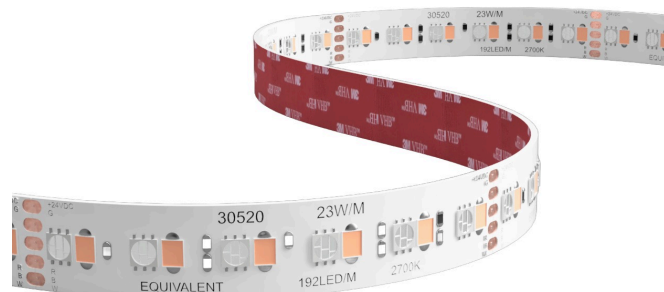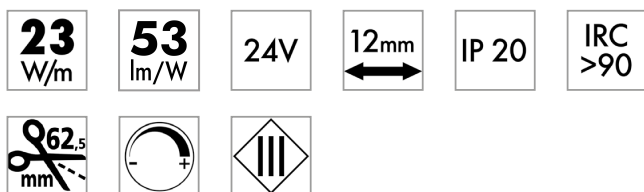

Conditionnement : rouleau 5000 mm (liaison froide 2 x 1000 mm) – section 62,5 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	3535 SMD
Largeur	12 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	62,5 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	80	UGR	< 22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 5
Intensité	0,96 A/m - 4,8 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	23 W/m	Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Flux	1210 lm/m	Conformité	CE - LM-79
Rendement	53 lm/W	Garantie	5 ans
Nombre LED / mètre	192		
Température de couleur K	RGB - 2700 K / 3000 K / 4000 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30520 39520	Rouleau Section	L 5000 x 12 mm L 62,5 x 12 mm	23 W/m 1,44 W	1210 lm/m 76 lm	2700 K
30521 39521	Rouleau Section	L 5000 x 12 mm L 62,5 x 12 mm	23 W/m 1,44 W	1210 lm/m 76 lm	3000 K
30522 39522	Rouleau Section	L 5000 x 12 mm L 62,5 x 12 mm	23 W/m 1,44 W	1210 lm/m 76 lm	4000 K