

2216

266 leds/m - 12 W/m

Applications



Intégration de rubans LED pour éclairage décoratif, architectural ou mobilier.

Idéal pour cuisines, dressings, vitrines, niches, corniches et éclairages indirects.

Descriptions

Des rubans LED ultra-fins, spécialement conçus pour s'intégrer dans les espaces les plus restreints. Leur format compact est idéal pour des installations discrètes et des projets nécessitant élégance et précision.

GARANTIE 5 ANS

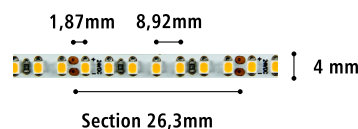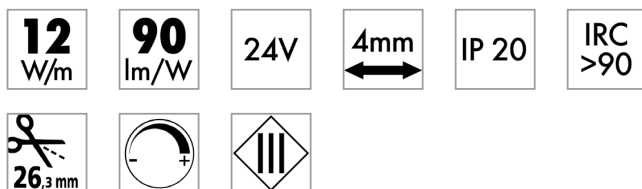

Conditionnement : rouleau 5000 mm (liaison froide 2 x 1000 mm) – section 26,3 mm

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	2216 SMD
Largeur	4 mm	Raccordement	Soudure
Section recoupable	26,3 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	190	UGR	< 22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 20
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 3
Intensité	0,5 A/m - 2,5 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	12 W/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Flux	1050 - 1080 lm/m	Conformité	CE
Rendement	88 - 90 lm/W	Garantie	5 ans
Nombre LED / mètre	266		
Température de couleur K	2700 K / 3000 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30206 39206	Rouleau Section	L 5000 x 4 mm L 26,3 x 4 mm	12 W/m 0,32 W	1050 lm/m 28 lm	2700 K
30208 39208	Rouleau Section	L 5000 x 4 mm L 26,3 x 4 mm	12 W/m 0,32 W	1080 lm/m 28 lm	3000 K