

SPARO

80 LED/m - 10 W/m


Applications

Idéal pour les environnements les plus exigeants, ce ruban peut être installé dans les fermes, sur les ponts de bateaux, en bord de mer, dans les stations-service ou les usines pétrolières.

Description

Grâce à sa résistance à l'ammoniaque, au sulfure d'hydrogène, à l'eau de mer, aux UV et aux agents corrosifs, il garantit une durabilité exceptionnelle. Conçu avec des matériaux hautement performants, il offre une solution fiable et robuste pour des installations industrielles ou maritimes.

GARANTIE 3 ANS

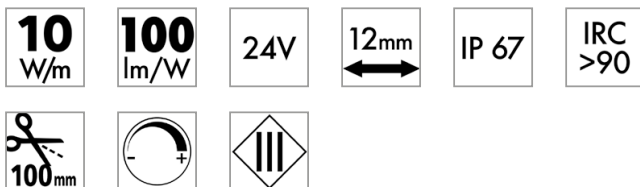

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	2835 SMD
Largeur	12 mm	Raccordement	Rouleaux - câbles de 5000 mm ou sur mesure
Section recoupable	100 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	50	UGR	< 22
Longueur cumulée	5000 mm	Indice de protection	IP 67
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 5
Intensité	0,4 A/m - 2,1 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	10 W/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Flux	1000 - 1100 lm/m	Conformité	CE - LM-79
Rendement	100 - 110 lm/W	Garantie	3 ans
Nombre LED / mètre	80		
Température de couleur K	2700 K / 3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30732 39732	Rouleau Section	L 5000 x 12 mm L 100 x 12 mm	10 W/m 1 W	1000 lm/m 100 lm	2700 K
30733 39733	Rouleau Section	L 5000 x 12 mm L 100 x 12 mm	10 W/m 1 W	1020 lm/m 102 lm	3000 K
30734 39734	Rouleau Section	L 5000 x 12 mm L 100 x 12 mm	10 W/m 1 W	1100 lm/m 110 lm	4000 K
30735 39735	Rouleau Section	L 5000 x 12 mm L 100 x 12 mm	10 W/m 1 W	1100 lm/m 110 lm	5000 K
30736 39736	Rouleau Section	L 5000 x 12 mm L 100 x 12 mm	10 W/m 1 W	1050 lm/m 105 lm	6000 K


SPARO

80 LED/m - 10 W/m

DIMENSIONS

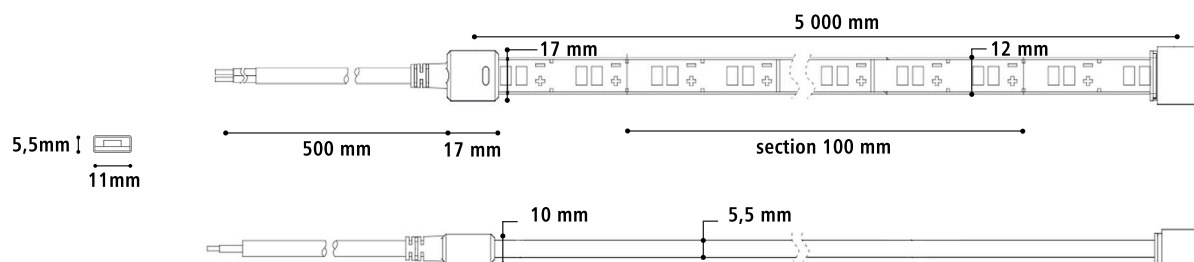

ACCESSOIRES

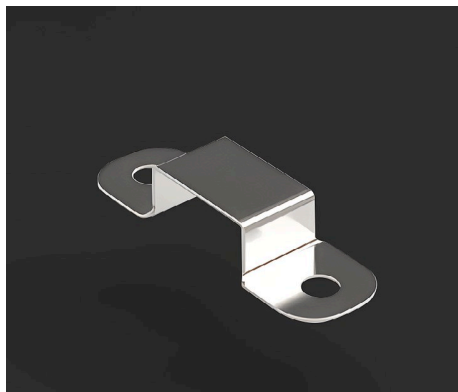

Référence : 30730
Clips INOX 316L



Référence : 30731
Rail aluminium 2,5 m

