

THERMA

COB - 8 W/m


Applications

Idéal pour saunas, spas, cuisines industrielles, ou tout autre espace soumis à des températures élevées.

Description

Le phosphore utilisé est spécialement conçu pour résister à des conditions extrêmes (125 °C, IP67), ce ruban LED offre une lumière homogène grâce à la technologie COB. Il est livré avec des accessoires pour une fixation facile. L'allié idéal pour allier performance et fiabilité.

GARANTIE 3 ANS

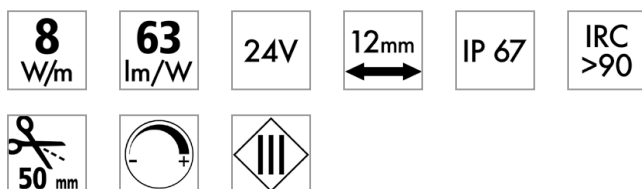

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Longueur rouleau	5000 mm	Type de LED	COB
Largeur	12 mm	Raccordement	Soudure et réalisation d'étanchéité
Section recoupable	50 mm	Indice de rendu des couleurs	> 90
Nombre de sections	100	UGR	< 22
Longueur cumulable	5000 mm	Indice de protection	IP 67
Tension	DC 24 V	Step macadam	SDCM < 5
Intensité	0,33 A/m - 1,7 A/rouleau	Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Puissance	8 W/m	Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Flux	504 - 598 lm/m	Conformité	CE - LM-79
Rendement	63 - 75 lm/W	Garantie	3 ans
Angle de rayonnement	170°		
Température de couleur K	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K		

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30702 39702	Rouleau Section	L 5000 x 12 mm L 50 x 12 mm	8 W/m 0,4 W	504 lm/m 25 lm	2700 K
30703 39703	Rouleau Section	L 5000 x 12 mm L 50 x 12 mm	8 W/m 0,4 W	544 lm/m 27 lm	3000 K
30704 39704	Rouleau Section	L 5000 x 12 mm L 50 x 12 mm	8 W/m 0,4 W	572 lm/m 28 lm	3500 K
30705 39705	Rouleau Section	L 5000 x 12 mm L 50 x 12 mm	8 W/m 0,4 W	598 lm/m 30 lm	4000 K


THERMA

COB - 8 W/m

DIMENSIONS

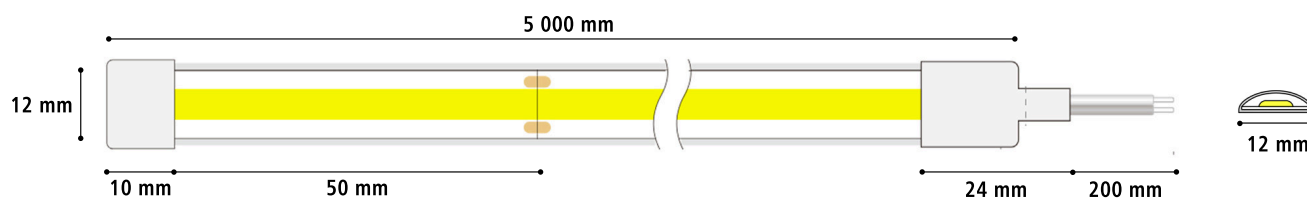


ACCESSOIRES

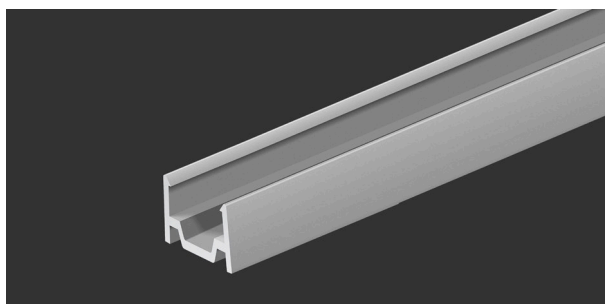

Référence : 30700

Support en polycarbonate
Dimension : 12,2 x 14,54 x H8 mm

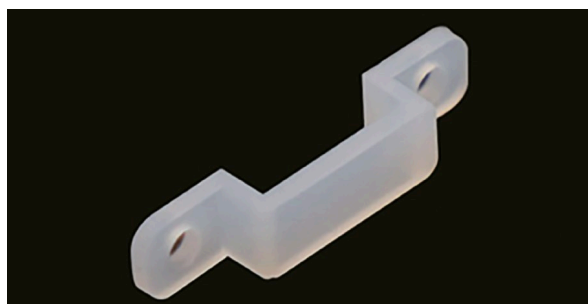

Référence : 30701

Pontet à visser en silicone

