

TOYO

10 W/m





Applications

Ce néon est idéal pour illuminer vos meubles.

Description

Parfait pour une intégration minimaliste et élégante. Sa largeur compacte de 4 mm permet une installation discrète dans le mobilier, les étagères de dressing, ou les bibliothèques, offrant un éclairage subtil et homogène. Avec son design polyvalent, il sublime chaque espace tout en s'intégrant parfaitement dans votre décoration intérieure.

GARANTIE 5 ANS

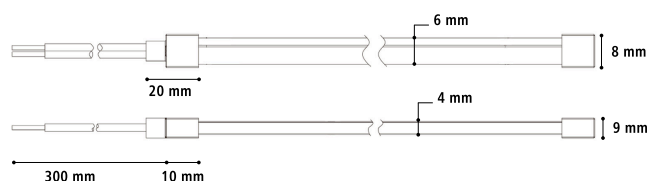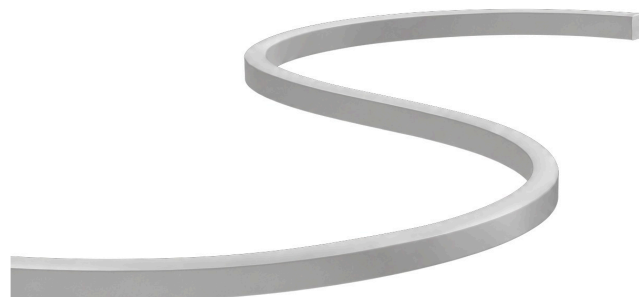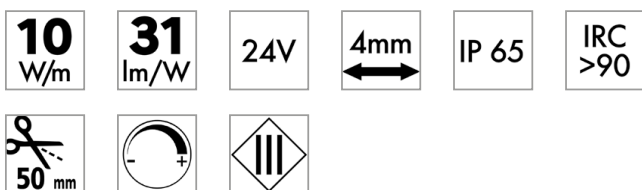

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	5000 mm
Dimension	4 x H 6 mm
Section recoupable	26,3 mm
Nombre de sections	190
Longueur cumulable	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	0,42 A/m - 2,1 A/rouleau
Puissance	10 W/m
Flux	280 - 340 lm/m
Rendement	28 - 34 lm/W
Angle de rayonnement	120°
Température de couleur K	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K

Type de LED	2216 SMD
Raccordement	Soudure
Indice de rendu des couleurs	> 90
UGR	< 22
Indice de protection	IP 65
Step macadam	SDCM < 5
Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Risque photobiologique	RG 0 - Exempt de risque
Conformité	CE
Garantie	5 ans

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30722 39722	Rouleau Section	L 5000 x 4 x 6 mm L 26,3 x 4 x 6 mm	10 W/m 0,26 W	280 lm/m 7,4 lm	2700 K
30723 39723	Rouleau Section	L 5000 x 4 x 6 mm L 26,3 x 4 x 6 mm	10 W/m 0,26 W	300 lm/m 7,9 lm	3000 K
30724 39724	Rouleau Section	L 5000 x 4 x 6 mm L 26,3 x 4 x 6 mm	10 W/m 0,26 W	320 lm/m 8,4 lm	3500 K
30725 39725	Rouleau Section	L 5000 x 4 x 6 mm L 26,3 x 4 x 6 mm	10 W/m 0,26 W	340 lm/m 8,9 lm	4000 K