

WALIE


24 LED/m - 18 W/m

Applications

Idéal pour l'éclairage architectural et décoratif, en particulier pour mettre en valeur des façades, des murs ou des zones nécessitant un éclairage directionnel précis.

Description

Solution innovante offrant une performance optimale grâce à sa conception unique. Sa capacité à se cintrer à la fois horizontalement et verticalement permet de s'adapter parfaitement aux courbes les plus complexes de vos bâtiments, que ce soit pour des formes arrondies ou des angles exigeants. De plus, l'ajustement de la lumière devient un véritable jeu d'enfant, simplifiant l'installation tout en garantissant un éclairage efficace et sur-mesure pour chaque environnement.

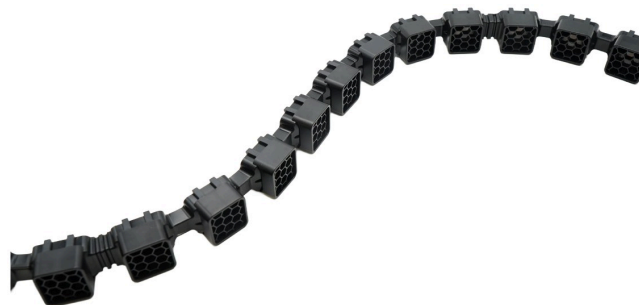

GARANTIE 5 ANS

18
W/m90
lm/W

24V

22mm

IP 67


IRC
>90

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur rouleau	4880 mm
Largeur	22 mm
Section recoupable	304,8 mm
Nombre de sections	16
Longueur cumulée	5000 mm
Tension	DC 24 V
Intensité	0,75 A/m - 3,66 A/rouleau
Puissance	18 W/m
Flux	1170 - 1710 lm/m
Rendement	65 - 95 lm/W
Angle de rayonnement	10° / 30° / 30x50°
Température de couleur K	2700 K / 3000 K / 4000 K

Type de LED	2835 SMD
Raccordement	Soudure
Indice de rendu des couleurs	> 90
UGR	< 22
Indice de protection	IP 67
Step macadam	SDCM < 3
Facteur de maintien du flux lumineux	25 000 heures - L90B10 50 000 heures - L80B30 70 000 heures - L70B40
Risque photobiologique	RG 1 - Risque faible
Conformité	CE - LM-79
Garantie	5 ans


DIMENSIONS

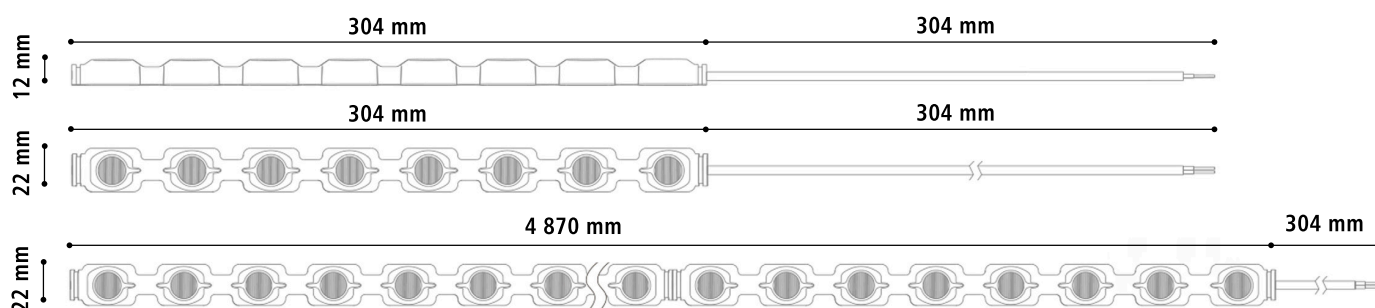

WALIE

24 LED/m - 18 W/m

RAYONS DE COURBURE

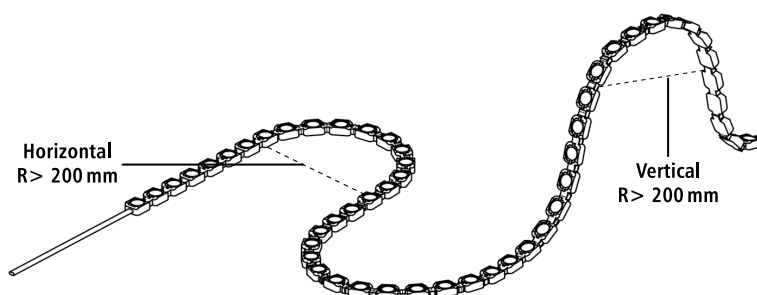

Optique de 10°

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30822 39822	Rouleau Section	L 4880 x 22 mm L 304,8 x 22 mm	18 W/m 5,5 W	1170 lm/m 357 lm	2700 K
30823 39823	Rouleau Section	L 4880 x 22 mm L 304,8 x 22 mm	18 W/m 5,5 W	1224 lm/m 373 lm	3000 K
30824 39824	Rouleau Section	L 4880 x 22 mm L 304,8 x 22 mm	18 W/m 5,5 W	1296 lm/m 395 lm	4000 K



Optique de 30°

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30832 39832	Rouleau Section	L 4880 x 22 mm L 304,8 x 22 mm	18 W/m 5,5 W	1530 lm/m 466 lm	2700 K
30833 39833	Rouleau Section	L 4880 x 22 mm L 304,8 x 22 mm	18 W/m 5,5 W	1620 lm/m 494 lm	3000 K
30834 39834	Rouleau Section	L 4880 x 22 mm L 304,8 x 22 mm	18 W/m 5,5 W	1710 lm/m 521 lm	4000 K




Optique de 30x50°

RÉFÉRENCES	CONDITIONNEMENTS	DIMENSIONS	PUISSANCES	FLUX	T°COULEURS
30842 39842	Rouleau Section	L 4880 x 22 mm L 304,8 x 22 mm	18 W/m 5,5 W	1440 lm/m 439 lm	2700 K
30843 39843	Rouleau Section	L 4880 x 22 mm L 304,8 x 22 mm	18 W/m 5,5 W	1530 lm/m 466 lm	3000 K
30844 39844	Rouleau Section	L 4880 x 22 mm L 304,8 x 22 mm	18 W/m 5,5 W	1620 lm/m 494 lm	4000 K

WALIE

24 LED/m - 18 W/m

ACCESSOIRES

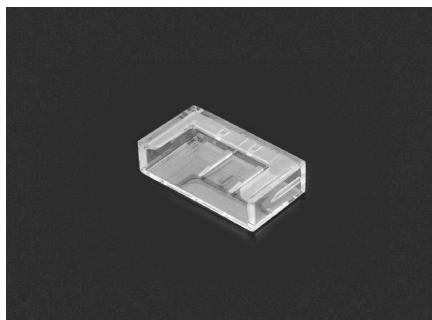

Référence : 30800
Bouchon de terminaison



Référence : 30801
Bouchon de terminaison



Référence : 30802
Câble d'alimentation 200 mm



Référence : 30803
Câble jarretière 200 mm



Référence : 30804
Nid d'abeille à clipser



Référence : 30805
Support orientable INOX



Référence : 30806
Support INOX 304



Référence : 30807
Pontet mécanique



Référence : 30808
Outil de découpe pince

