

3526 3D


Applications

Idéal pour créer facilement une ligne lumineuse suspendue de grande longueur. Il accepte des rubans LED de forte puissance. Les raccords permettent des configurations géométriques sans décalage.


Descriptions

Pose en suspension. Disponible en 5 longueurs. Largeur du ruban LED admissible 15mm, maximum pour une parfaite dissipation thermique. 25W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

GARANTIE 5 ANS

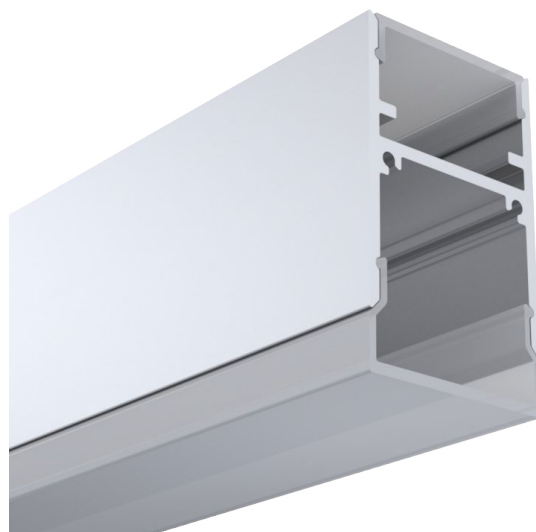

BASES



- | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|-------------|
| ☐ 40401 | 1000mm Blanc | ☒ 40411 | 1000mm Noir |
| ☐ 40402 | 2000mm Blanc | ☒ 40412 | 2000mm Noir |
| ☐ 40403 | 3000mm Blanc | ☒ 40413 | 3000mm Noir |
| ☐ 40404 | 4000mm Blanc | ☒ 40414 | 4000mm Noir |
| ☐ 40405 | 5000mm Blanc | ☒ 40415 | 5000mm Noir |

DIFFUSEURS



- | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--------------|
| ☐ 41340 | 1000mm Opale | ☒ 41360 | 1000mm Opale |
| ☐ 41341 | 2000mm Opale | ☒ 41361 | 2000mm Opale |
| ☐ 41342 | 3000mm Opale | ☒ 41362 | 3000mm Opale |
| ☐ 41343 | 4000mm Opale | ☒ 41363 | 4000mm Opale |
| ☐ 41344 | 5000mm Opale | ☒ 41364 | 5000mm Opale |

LES ACCESSOIRES

EMBOUTS



42360
Avec Passage



42361
Sans Passage

RACCORDS



43342
90°



43343
120°

FIXATION



43346
Aluminium

SUSPENSIONS



43345
Kit de suspension 2K



43346
Kit de suspension 2K



43347
Kit de suspension 2K

MISE EN SITUATION

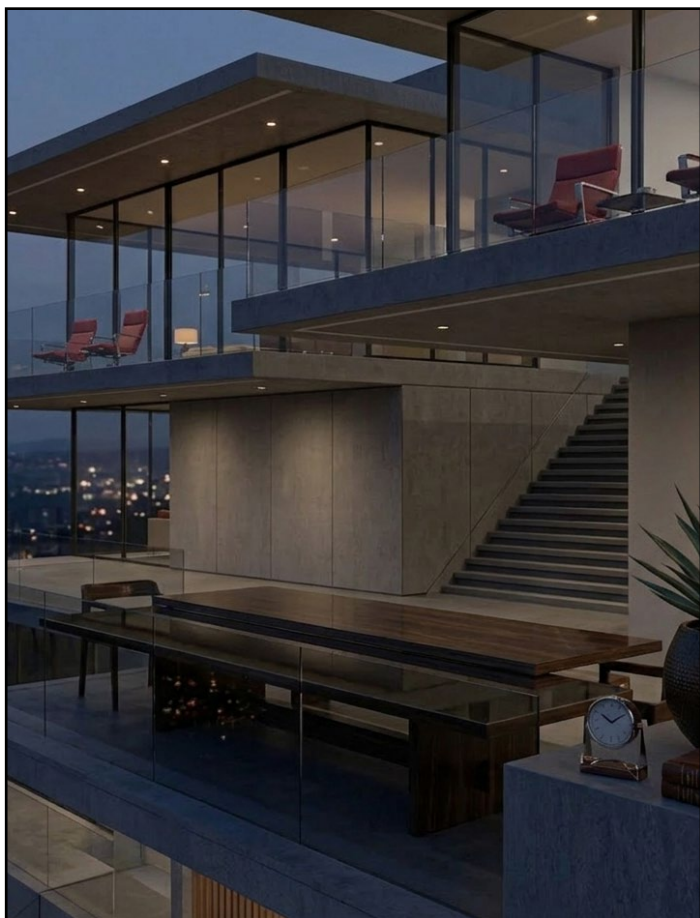


Schéma en coupe à l'échelle 1:1


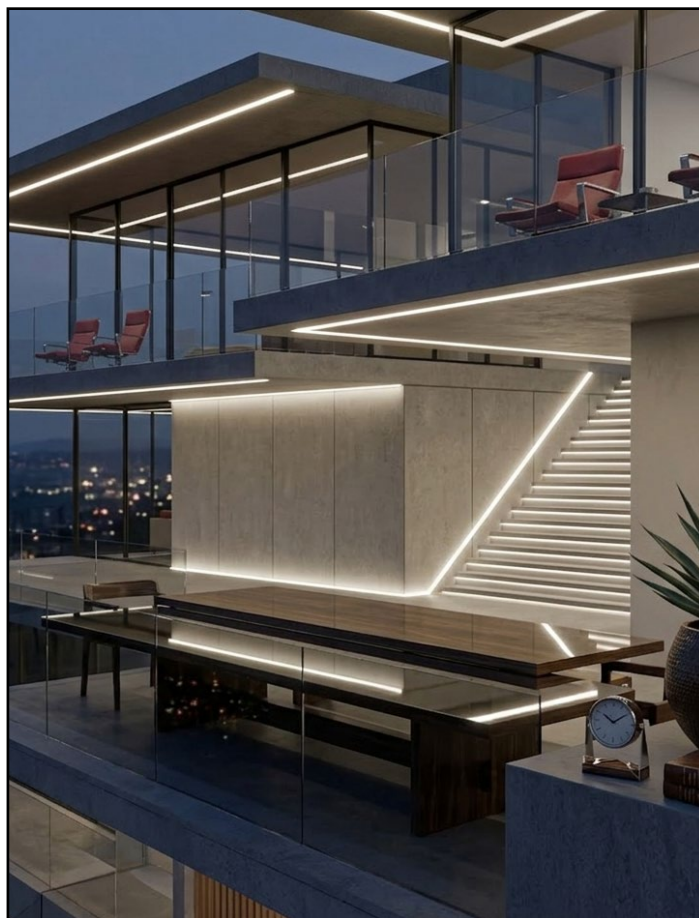


Schéma de pose

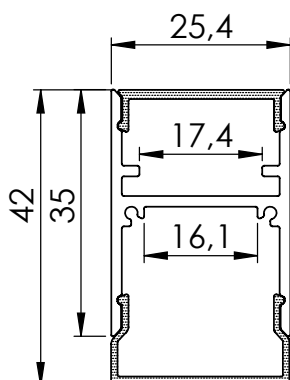