


4029

Applications

Grâce aux raccords, vous créez facilement des lignes lumineuses ou des structures géométriques pour suivre les lignes de vos espaces, en encastrer.

Descriptions

Profil en aluminium à encastrer, disponible en plusieurs couleurs, (systèmes d'attache et raccords prévus). 5 longueurs proposées. Largeur de ruban LED admissible 25mm. Plusieurs capots diffusants différents pour obtenir des éclairages confortables (UGR<19). Ce profil accepte un ruban LED de 35W/m maximum pour une parfaite dissipation thermique.

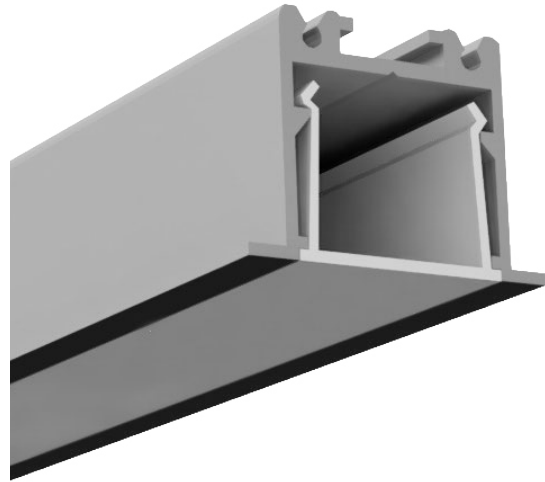

GARANTIE 5 ANS



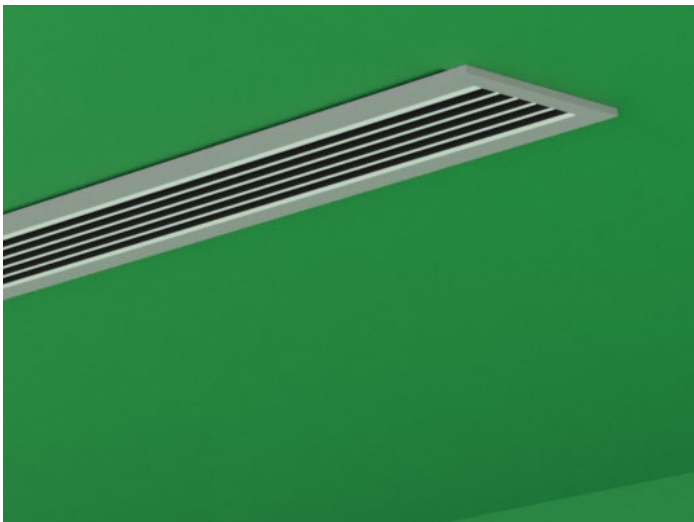



Schéma en coupe à l'échelle 1:1



Schéma de pose

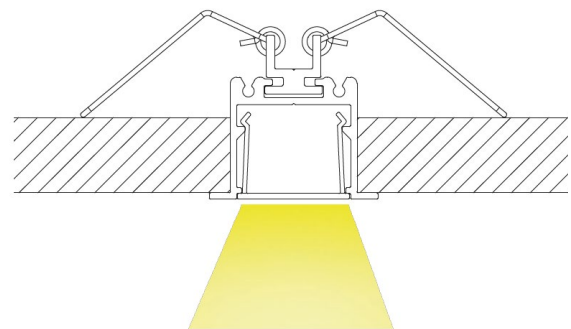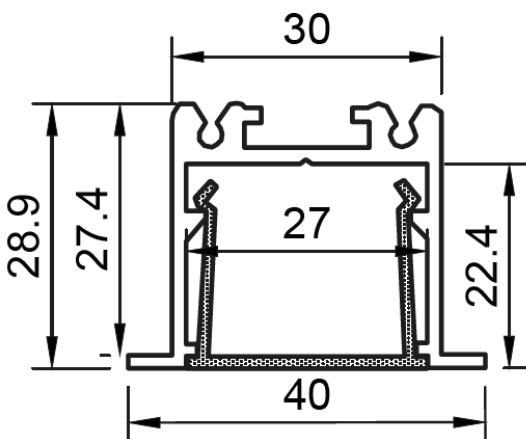

BASES




- **40771** 1000mm Blanc
- **40772** 2000mm Blanc
- **40773** 3000mm Blanc
- **40774** 4000mm Blanc
- **40775** 5000mm Blanc

- **40781** 1000mm Noir
- **40782** 2000mm Noir
- **40783** 3000mm Noir
- **40784** 4000mm Noir
- **40785** 5000mm Noir

- **40791** 1000mm Aluminium
- **40792** 2000mm Aluminium
- **40793** 3000mm Aluminium
- **40794** 4000mm Aluminium
- **40795** 5000mm Aluminium

DIFFUSEURS



UGR <19

- **41741** 1000mm Noir
- **41742** 2000mm Noir
- **41743** 3000mm Noir
- **41744** 4000mm Noir
- **41745** 5000mm Noir

- **41751** 1000mm Blanc
- **41752** 2000mm Blanc
- **41753** 3000mm Blanc
- **41754** 4000mm Blanc
- **41755** 5000mm Blanc

- **41761** 1000mm Prismatique
- **41762** 2000mm Prismatique
- **41763** 3000mm Prismatique
- **41764** 4000mm Prismatique
- **41765** 5000mm Prismatique

UGR <19

- **41731** 1000mm Opale
- **41732** 2000mm Opale
- **41733** 3000mm Opale
- **41734** 4000mm Opale
- **41735** 5000mm Opale

CAPOT 100% OCCULTANT

- **41771** 1000mm Noir
- **41772** 2000mm Noir
- **41773** 3000mm Noir
- **41774** 4000mm Noir
- **41775** 5000mm Noir


LES ACCESSOIRES

FIXATIONS



43105
Inox

RACCORDS



43100
180°



43101
90° horizontal



43102
90° vertical



43103
135° horizontal



43104
135° vertical

EMBOUT



42480
Sans Passage



42481
Sans Passage



42482
Sans Passage