


# Nexel curve - Wall washer

Éclairage de façade - CINTRABLE

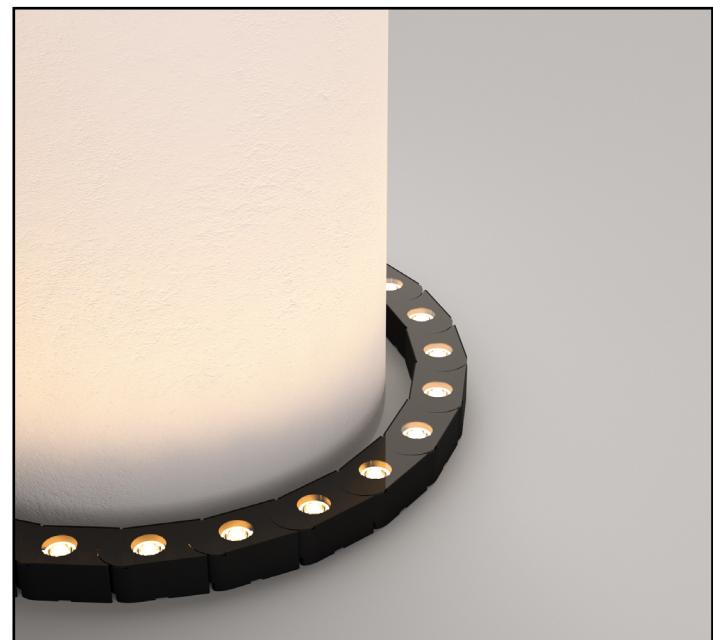

## Description

Proposé en version droite ou cintrable, ce ruban LED est conçu pour résister efficacement à l'eau et aux chocs. Idéal pour l'éclairage de façades, il allie robustesse et performance.

La référence est composable pour permettre la création d'un produit fini adapté à vos besoins.



Dimensions	H29x39 mm	Puissance	36 W/m
Section	100mm	Facteur de maintien de flux lumineux	70 000 heure L70 à 25°C
Nombre de LED	18LED		50 000 heure L70 à 50°C
Optique	15°,20°,30°,40°,10x15°,15x25°,15x40°		2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
Type de LED	CMS 3535	Températures de couleurs disponibles	4500K,5000K,6500K,rouge,vert, bleu, DMX
Indice de rendu des couleurs	IRC>90		
Indice de protection	IP67	Structure	Couvercle en aluminium et verre trempé
Protection aux chocs	IK06	Risque photobiologique	RG-0 exempt de risque
Température de fonct.	-25° à 50°	Conformité	EN60598-1
Lot LED	ONE BIN	Step macadam	<3
Tension de fonctionnement	24V	Garantie	5 ans


## EQUIVALENT

73 route du vieux village  
06440 PEILLON - France


04 93 82 15 54  
contact@sasequivalent.fr

[www.votrelumieresurmesure.fr](http://www.votrelumieresurmesure.fr)  
[Conditions générales de vente](#)






DIMENSION MODULE




ANGLE DE ROTATION



DIAMÈTRE DE COURBURE  
MINIMUM

## DIMENSIONS

Unités: mm

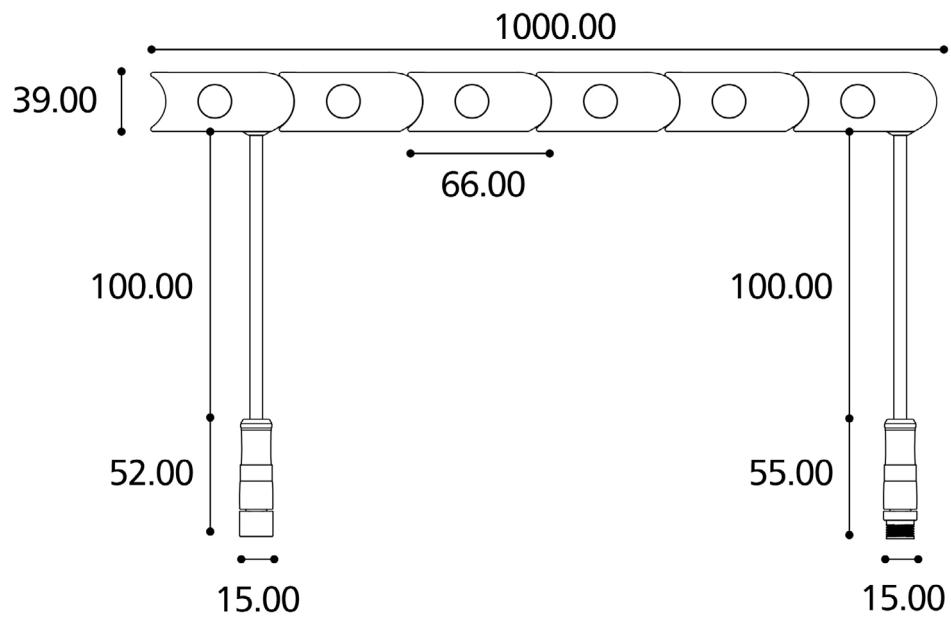

## TEMPÉRATURE DE COULEUR

### • Monochrome

Réf	Température de couleur
34202	2000 K
34203	2200 K
34204	2700 K
34205	3000 K
34206	3500 K
34207	4000 K
34208	4500 K
34209	5000 K
34210	6500 K
34211	VERT
34212	BLEU


### • RGBW

Réf S	Température de couleur
34220	RGB + 3000 K
34221	RGB + 4000 K
34222	RGB + 6000 K


### • DMX

Réf	Température de couleur
34230	RGB + 3000 K
34231	RGB + 4000 K
34232	RGB + 6000 K


## OPTIQUES




Réf: 34240




Réf: 34241




Réf: 34242



Réf: 34243



Réf: 34244



Réf: 34245

## VERRE TREMPÉ DE FINITION

Simple



Réf: 34250

Nid d'abeille



Réf: 34251

Demi-lune



Réf: 34252

## CONNECTIQUES 1000 mm

Connecteur mâle 2P

Monochrome



Réf: 34260

Connecteur femelle 2P


Monochrome



Réf: 34261

Connecteur mâle 2+3P

DMX



Réf: 34262

Connecteur femelle 2+3P

DMX



Réf: 34263

Connecteur mâle & femelle 2P

Monochrome repiquage puissance 24V



Réf: 34264

Connecteur mâle & femelle 2+3P

DMX, RGBW repiquage puissance 24V





Réf: 34265

## FIXATIONS

Support Inox 304





Réf: 34270



Support Inox 304



Réf: 34271

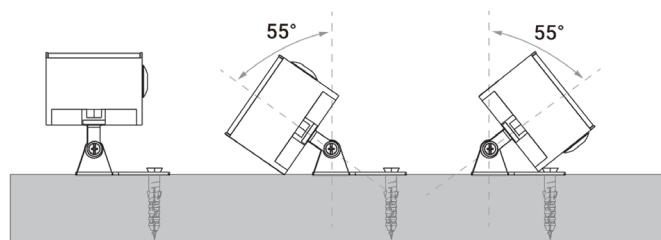

## ACCESOIRES

Visière anti éblouissement



Réf: 34280

