

# Nexel line - Wall washer

Éclairage de façade - DROIT



## Description

Proposé en version droite ou cintrable, ce ruban LED est conçu pour résister efficacement à l'eau et aux chocs. Idéal pour l'éclairage de façades, il allie robustesse et performance.

La référence est composable pour permettre la création d'un produit fini adapté à vos besoins.

IP 67

IK 06



Dimensions	<b>H29,2 x 39 mm</b>	Puissance	<b>36 W/m</b>
Section	<b>1000mm</b>	Facteur de maintien de flux lumineux	<b>70 000 heure L70 à 25°C</b> <b>50 000 heure L70 à 50°C</b>
Nombre de LED	<b>18LED</b>	Températures de couleurs disponibles	<b>2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K</b> <b>4500K, 5000K, 6500K, rouge, vert, bleu, DMX</b>
Optique	<b>15°, 20°, 30°, 40°, 10x15°, 15x25°, 15x40°</b>	Structure	<b>Couvercle en aluminium et verre trempé</b>
Type de LED	<b>CMS 3535</b>	Risque photobiologique	<b>RG-0 exempt de risque</b>
Indice de rendu des couleurs	<b>IRC &gt; 90</b>	Conformité	<b>EN60598-1</b>
Indice de protection	<b>IP67</b>	Garantie	<b>5 ans</b>
Protection aux chocs	<b>IK06</b>		
Température de fonct.	<b>-25° à 50°</b>		
Tension de fonctionnement	<b>24V</b>		

## EQUIVALENT

73 route du vieux village  
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54  
contact@sasequivalent.fr

[www.votrelumieresurmesure.fr](http://www.votrelumieresurmesure.fr)  
Conditions générales de vente





MONOCHROME



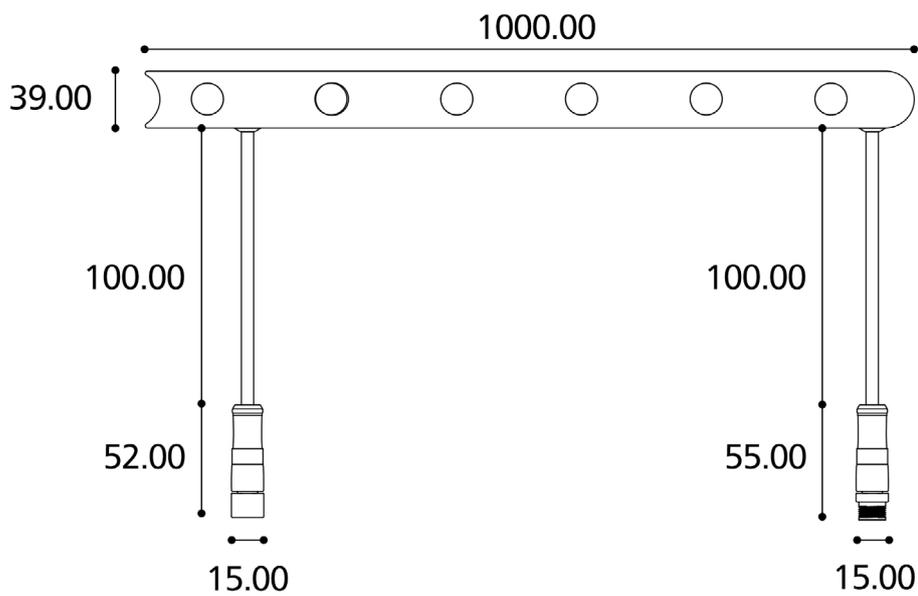
RGBW



DMX



## DIMENSIONS

Unités: mm



## TEMPÉRATURE DE COULEUR

### • Monochrome

Réf	Température de couleur
34302	 2000 K
34303	 2200 K
34304	 2700 K
34305	 3000 K
34306	 3500 K
34307	 4000 K
34308	 4500 K
34309	 5000 K
34310	 6500 K
34311	 VERT
34312	 BLEU







### • RGBW

Réf S	Température de couleur
34320	 RGB + 3000 K
34321	 RGB + 4000 K
34322	 RGB + 6000 K

### • DMX

Réf	Température de couleur
34330	 RGB + 3000 K
34331	 RGB + 4000 K
34332	 RGB + 6000 K

## OPTIQUES

20°	30°	40°	10°x15°	15°x25°	15°x40°
					
Réf: 34340	Réf: 34341	Réf: 34342	Réf: 34343	Réf: 34344	Réf: 34345

## VERRE TREMPÉ DE FINITION

### Simple



Réf: 34350

### Nid d'abeille



Réf: 34351

### Demi-lune



Réf: 34352

## CONNECTIQUES 1000 mm

**Connecteur mâle 2P**  
Monochrome



Réf: 34360

**Connecteur femelle 2P**  
Monochrome



Réf: 34361

**Connecteur mâle 2+3P**  
DMX



Réf: 34362

**Connecteur femelle 2+3P**  
DMX



Réf: 34363

**Connecteur mâle & femelle 2P**  
Monochrome repiquage puissance 24V



Réf: 34364

**Connecteur mâle & femelle 2+3P**  
DMX, RGBW repiquage puissance 24V





Réf: 34365

## FIXATIONS

**Support Inox 304**





Réf: 34370



**Support Inox 304**



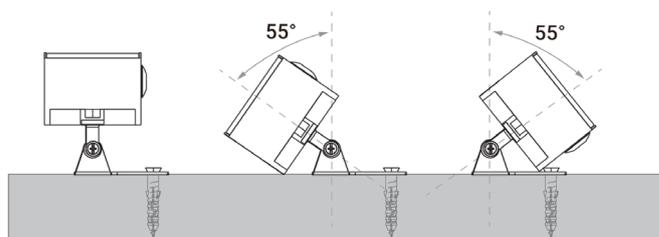Réf: 34371



## ACCESSOIRES

**Visière anti éblouissement**



Réf: 34380

