


NOLIS - Twist view


Éclairage de façade - Double cintrage

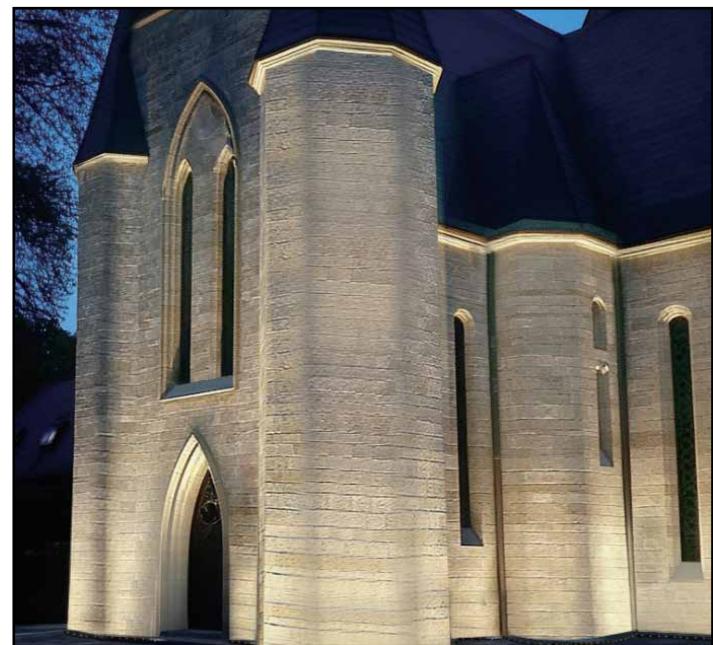

Description

Ce ruban LED est conçu pour ce cintrer verticalement et horizontalement et résister efficacement à l'eau et aux chocs. Idéal pour l'éclairage de façades, il allie robustesse et performance.

La référence est composable pour permettre la création d'un produit fini adapté à vos besoins.



Dimensions	18x18 mm	Puissance	18W/m
Section	100mm	Facteur de maintien de flux lumineux	70 000 heure L70 à 25°C
Nombre de LED	24 Leds/m		50 000 heure L70 à 50°C
Optique	15°/20°/25°/38°/60°/20°x40°	Températures de couleurs disponibles	2200K,2700K,3000K,3500K,4000K
Type de LED	3535 SMD		4500K,5000K,6500K,rouge,vert, bleu, DMX
Indice de rendu des couleurs	IRC>90	Structure	Silicone extrudé
Indice de protection	IP68	Risque photobiologique	RG-0 exempt de risque
Protection aux chocs	IK08	Conformité	EN60598-1
Température de fonct.	-25° à 50°	Step macadam	<3
Lot LED	ONE BIN	Garantie	5 ans
Tension de fonctionnement	24V		



EQUIVALENT

73 route du vieux village
06440 PEILLON - France

04 93 82 15 54
contact@sasequivalent.fr

www.votrelumieresurmesure.fr
[Conditions générales de vente](#)




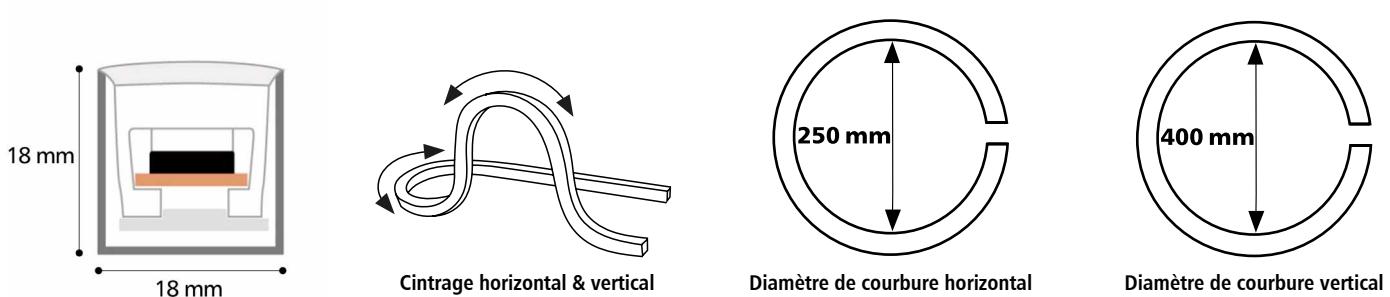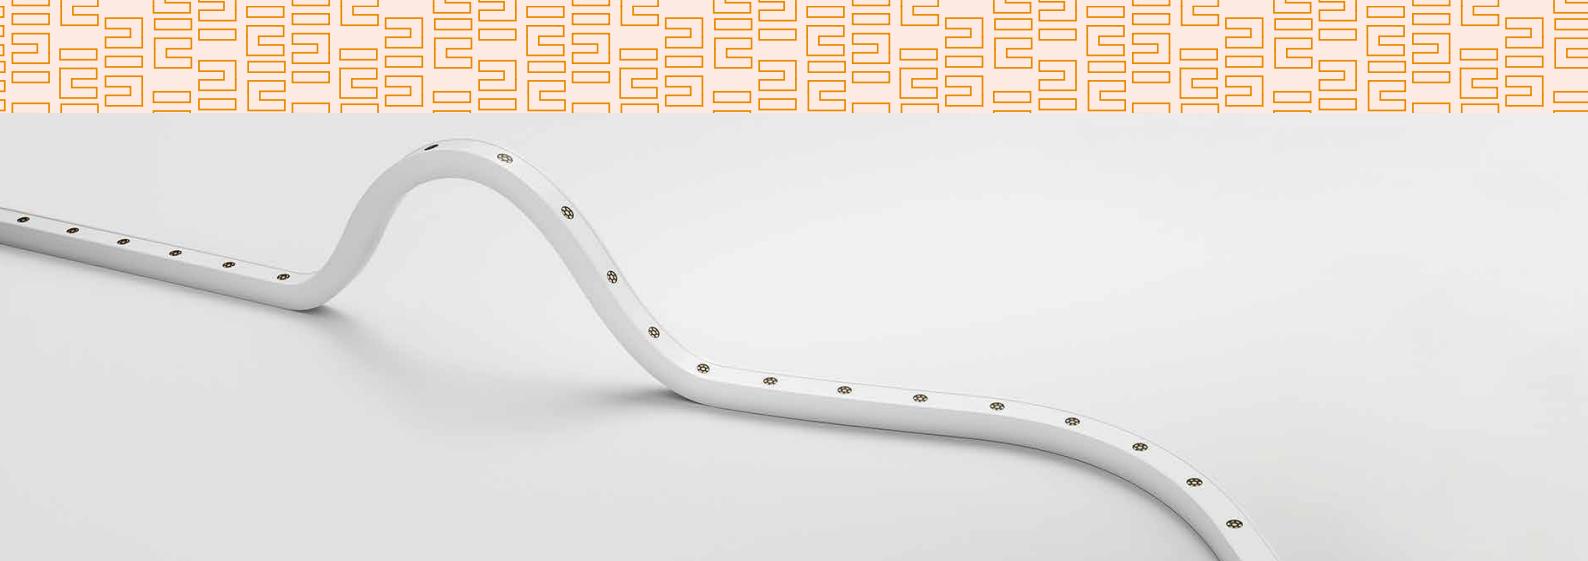

DIMENSIONS

* Grâce à l'option de câblage traversant le ruban peut doubler sa longueur maximal de 5000 mm

Unités: mm

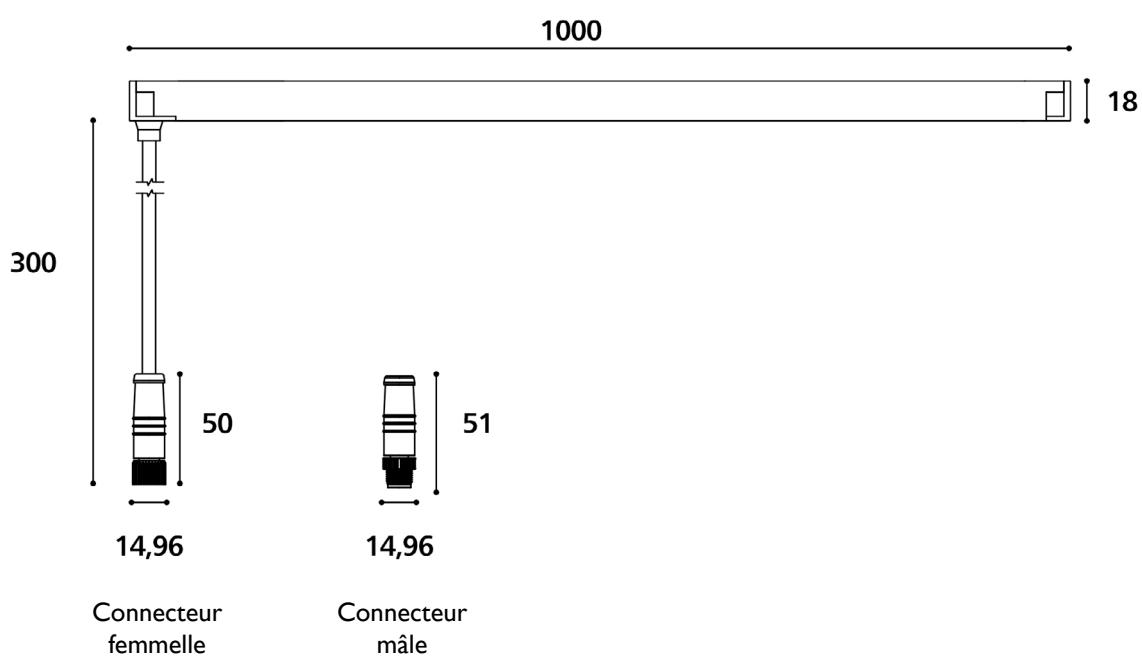

Connecteur
femelle

Connecteur
mâle

TEMPÉRATURE DE COULEUR

• Monochrome

Réf	Température de couleur
34402	2000 K
34403	2200 K
34404	2700 K
34405	3000 K
34406	3500 K
34407	4000 K
34408	4500 K
34409	5000 K
34410	6500 K
34411	VERT
34412	BLEU


• RGBW

Réf Silicone	Température de couleur
34420	RGB + 3000 K
34421	RGB + 4000 K
34422	RGB + 6000 K


• DMX

Réf Silicone	Température de couleur
34430	RGB + 3000 K
34431	RGB + 4000 K
34432	RGB + 6000 K


OPTIQUES




Réf: 34440




Réf: 34441




Réf: 34442



Réf: 34443




Réf: 34444



Réf: 34445

ACCESSOIRES LENTILLES

Simple



Réf: 34450


Nid d'abeille



Réf: 34451

SORTIE DE CÂBLES

Sortie en ligne



réf: 34460 - 600 mm

Indice de protection : IP68



réf: 34461 - 300 mm

Indice de protection : IP67

Connecteur : Mâle

Sortie arrière



réf: 34462 - 600 mm

Indice de protection : IP68



réf: 34463 - 300 mm

Indice de protection : IP67


Connecteur : Mâle

CONNECTIQUES

Connecteurs mâle 2P



Réf: 34470




Connecteurs femelle 2P




Réf: 34471



Connecteur mâle et femelle 2P




Réf: 34472

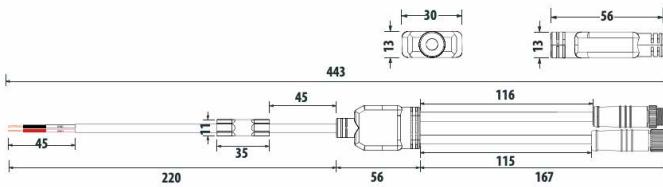

Connecteur mâle et femelle - Double sortie de câbles





Réf: 34473

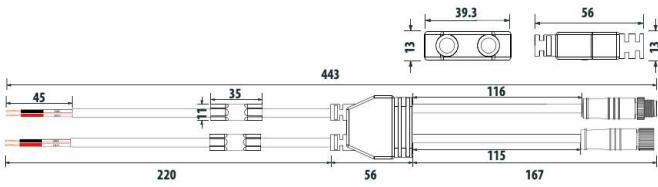


FIXATIONS

Fixation

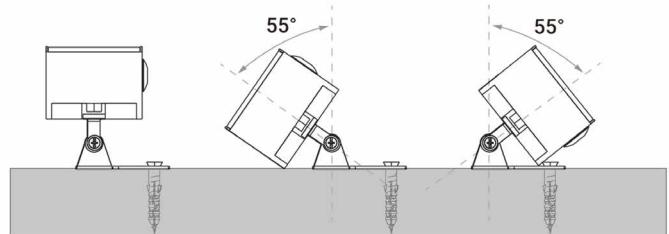

Réf: 34476



PROFILS




Réf: 34480




Réf: 34481



Réf: 34482



Réf: 34483



EMBOUTS



Réf: 34475