

1616A

Applications

Éclairage encastrable mobilier, comptoirs, niches, plafonds en staff. Convient aux projets nécessitant un profil compact légèrement plus épais que le 1515, pour une meilleure dissipation thermique.


Descriptions

Profil carré ultra-fin 16 × 16 mm au design épuré, à peine plus dense que le 1515 pour une meilleure dissipation thermique. Une ligne sobre et minimaliste qui se fond dans le mobilier, les comptoirs et les niches. Fixation par clip, longueur de 5 m sécable à la longueur voulue. IP20

GARANTIE 5 ANS



BASES




- **40820** 5000mm Noir

DIFFUSEURS



CONFIGURATION 1

- **41810** 5000mm diffusant opale



CONFIGURATION 2

- **41820** 5000mm diffusant givré
- **41830** 305mm Enjoliveur Ventelle
- ou
- **41840** 305mm Enjoliveur Nid d'abeille

LES ACCESSOIRES

EMBOUTS



42820
Avec Passage



42821
Sans Passage

FIXATIONS



44820
Clip aluminium

MISE EN SITUATION



Schéma en coupe à l'échelle 1:1

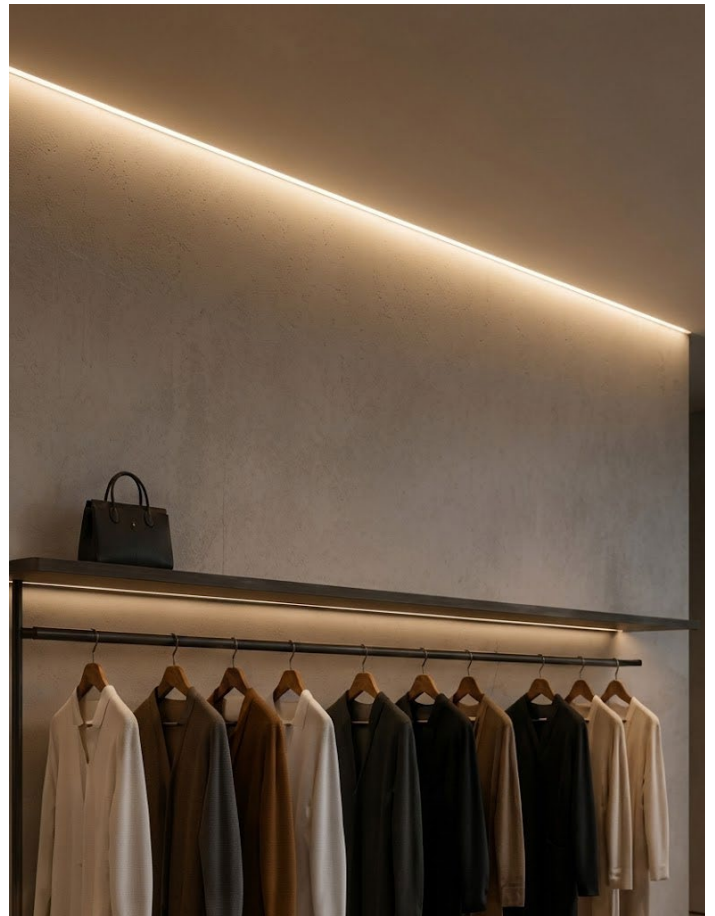


Schéma de pose

